



Technik aus dem Motorsport

ANWENDUNGSLISTE APPLICATION GUIDE 2020

ANWENDUNGSLISTE / APPLICATION GUIDE 2020



BBS GmbH | Welschdorf 220 | D - 77761 Schiltach | Tel.: +49 (0) 78 36 / 52-1333 | Fax: +49 (0) 78 36 / 52-1140

E-Mail: info@bbs.com | [facebook.com/bbs.wheels](https://www.facebook.com/bbs.wheels) | [instagram.com/bbs_germany_official](https://www.instagram.com/bbs_germany_official)

WWW.BBS.COM

X8100106

WWW.BBS.COM

MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

Für das BBS-Zentriersystem werden genau bearbeitete Zentrierringe aus Aluminium verwendet, die für die einzelnen Anwendungen mit der Teilenummer und dem Zentrierdurchmesser gekennzeichnet sind. Damit Ihr BBS-Rad auch auf dem entsprechenden Fahrzeug montiert werden kann, bitten wir Sie, den Zentrierring wie nachfolgend beschrieben in das Rad einzusetzen.

For the BBS centering system exactly machined aluminium centering rings are used which are marked with a part number and centering diameter according to their application. In order to be able to mount your BBS wheel on the corresponding car we kindly ask you to insert the centering ring as indicated below.


Die aus Aluminium hergestellten Zentrierringe sind zur vereinfachten Identifizierung mit Teilenummer und Zentrierdurchmesser versehen. Der Runddraht-Sprengling wird aus Federstahl hergestellt.

The aluminium centering rings are in order to identify them more easily marked with the corresponding part number as well as the centering diameter. The retaining ring is made of tempered spring steel.




Drehen Sie das Rad so, dass es mit der Außenseite nach unten liegt. Die Nabenbohrung der BBS-Leichtmetallräder für das Zentriersystem ist mit engen Toleranzen gearbeitet, um den Zentrier- und Sprengling exakt aufzunehmen.

Turn the wheel so that the wheel design is facing ground. The center bore of the PF-System for BBS light alloy wheels is machined accurately only allowing small tolerances for the exact inserting of the centering and retaining rings.

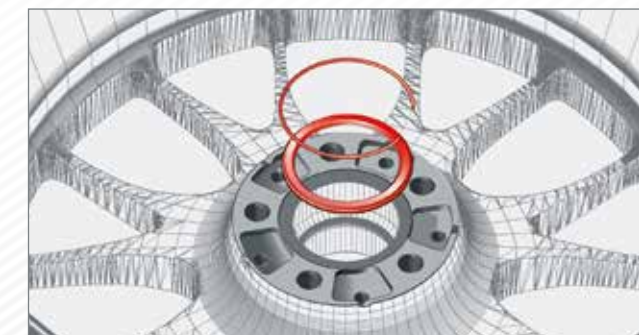


Setzen Sie den Zentrierring in die Nabenbohrung so ein, dass der Absatz des Ringes oben liegt.

Insert the centering ring in the center hole so that the recessed side is facing upwards.

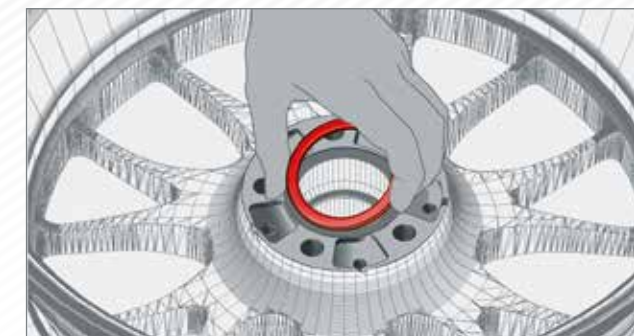


Drücken Sie den Runddraht-Sprengling leicht zusammen und lassen Sie ihn in den entstandenen Spalt zwischen Rad und Zentrierring einrasten.

Install the retaining ring by compressing it slightly and placing it in the groove between the centering ring and the wheel. It will expand into its seat.

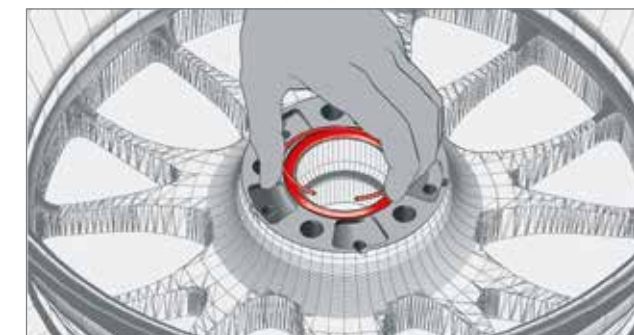

Nach richtigem Einbau befindet sich der Zentrierring etwas unterhalb der Anlagefläche und der Runddraht-Sprengling ist in der Nut eingerastet. Vergewissern Sie sich, dass sich der Zentrierring nicht mehr nach oben abziehen lässt.

When installed properly, the centering ring will be slightly below the wheel mounting face and the retaining ring will seat snugly in its groove. Please verify that the centering ring cannot be pulled out upwards.

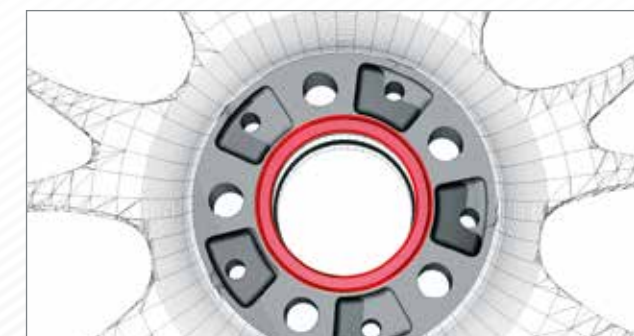

Achtung:
Bei der Montage von BBS-Distanzscheiben dürfen keine Zentrierringe und Runddraht-Sprenglinge montiert werden.

Attention:
While mounting BBS spacers it is not permitted to use centering and retaining rings.

WWW.BBS.COM



FI-R

BRONZE SEIDENMATT

20"-21" auch mit Zentralverschluss

20" 21"



LM

BRILLANT SILBER

BRILLIANT SILVER

17" 18" 19" 20"



Super RS

BRILLANT SILBER

BRILLIANT SILVER

19" 20"



CC-R

GRAPHIT

DIAMANTGEDREHT SEIDENMATT

mit Anfahrerschutz

SATIN GRAPHITE DIAMOND-CUT

with rim protector

19" 20"



PLATINUM SILBER

PLATINUM SILVER

SCHWARZ SEIDENMATT

SATIN BLACK



DIAMOND BLACK

DIAMOND BLACK

GOLD GOLD



GOLD GOLD



CI-R

BRONZE SEIDENMATT

mit Anfahrerschutz

SATIN BRONZE

with rim protector

19" 20"



CI-R

SCHWARZ SEIDENMATT

Nürburgring Edition

SATIN BLACK

Nürburgring Edition

19" 20"



CH-R II

BRONZE SEIDENMATT

mit Anfahrerschutz

SATIN BRONZE

with rim protector

20" 21" 22"



CH-R

TITAN SEIDENMATT

mit Anfahrerschutz

SATIN TITANIUM

with rim protector

18" 19" 20"



SCHWARZ SEIDENMATT

SATIN BLACK

PLATINUM SILBER

PLATINUM SILVER



PLATINUM SEIDENMATT

SATIN PLATINUM

SCHWARZ SEIDENMATT

SATIN BLACK



CH-R ZV

TITAN SEIDENMATT

mit Anfahrerschutz

SATIN TITANIUM

with rim protector

20"



CH-R

SCHWARZ SEIDENMATT

Nürburgring Edition

SATIN BLACK

Nürburgring Edition

18" 19" 20"



SV

TITAN SEIDENMATT

SATIN TITANIUM

20" 22"



XR

BRONZE SEIDENMATT

optional mit Anfahrerschutz

SATIN BRONZE

optionally with rim protector

20"



SCHWARZ DIAMANT-GEDREHT MATT

SATIN BLACK

DIAMOND-CUT MATT



SR

HIMALAYA

GRAU SEIDENMATT

SATIN

HIMALAYA GREY

16" 17" 18" 19"



SX

PLATINUM SILBER

DIAMANTGEDREHT⁽²⁾

PLATINUM SILVER

DIAMOND-CUT⁽²⁾

17" 18" 19" 20"



XA

PLATINUM SEIDENMATT

SATIN PLATINUM

18" 19" 20"



VULCANO GRAU

DIAMANTGEDREHT⁽¹⁾

VULCANO GREY

DIAMOND-CUT⁽¹⁾



KRISTALL SCHWARZ⁽³⁾

CRYSTAL BLACK⁽³⁾

BRILLANTSILBER

BRILLANT SILVER



NIGHT FEVER BLACK

DIAMANTGEDREHT

NIGHT FEVER BLACK

DIAMOND-CUT

⁽¹⁾ nur in 17", 18" und 19" erhältlich
only in 17", 18" and 19" available

⁽²⁾ nur in 18", 19" und 20" erhältlich
only in 18", 19" and 20" available

⁽³⁾ Kristall Schwarz mit Effektlack
crystal black with special-effect paint

FORGED LINE ■
PERFORMANCE LINE ■
DESIGN LINE ■

ANWENDUNGSHINWEISE APPLICATIONS INFORMATION

- Die jeweils freigegebenen Reifentypen erfragen Sie bitte beim zuständigen Händler bzw. entnehmen diese dem jeweils gültigen Gutachten oder ABE.
- Diese Reifenkombination ist für Fahrzeuge mit ABS, ABV, ASC etc., bei denen an der Vorder- und Hinterachse Reifen mit gleichem Abrollumfang gefahren werden müssen, nicht zulässig.
- An den vorderen Radhäusern ist auf ausreichende Radabdeckung zu achten und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- An den hinteren Radhäusern ist auf ausreichende Radabdeckung zu achten und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- An der vorderen Karosserie ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- An der hinteren Karosserie ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- An der vorderen Karosserie ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- An der hinteren Karosserie ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- An der Vorderachse müssen gegebenenfalls zusätzlich An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- An der Hinterachse müssen gegebenenfalls zusätzlich An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- An der Vorderachse müssen zusätzlich An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- An der Hinterachse müssen zusätzlich An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- An den Lenkungsteilen müssen gegebenenfalls Anoder Umbauten vorgenommen werden.
- Eine Überprüfung, ggf. Nachjustierung, des Geschwindigkeitsmessers ist erforderlich.

KATEGORIE

- Keine Änderungen am Fahrzeug erforderlich.
- Keine oder gegebenenfalls leichte Änderungen am Fahrzeug erforderlich.
- Leichte Änderungen am Fahrzeug erforderlich.
- Umfangreiche Änderungen am Fahrzeug erforderlich.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

WICHTIGER HINWEIS:

Bei den aufgeführten Punkten handelt es sich um verallgemeinerte Beschreibungen. Genaue Vorschriften sind den ABE's und TÜV-Berichten zu entnehmen. Dies gilt auch für die Verwendung verschiedener Reifenkombinationen, die unter Umständen von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp unterschiedlich sein können und in den ABE's bzw. TÜV-Berichten genau niedergeschrieben sind.

Maßgeblich sind die jeweils gültigen ABE's bzw. TÜV-Berichte.

Es können noch weitere Reifengrößen möglich sein, siehe ABE's bzw. TÜV-Berichte.

- Please ask your dealer for recommended tire brands and sizes. You can also find this information in the TÜV homologation or ABE.
- This combination cannot be fitted on cars with ALS (antilocking system) and ASS (antiskid system) etc. on which the front and rear tyres have to have the same circumference diameter.
- It might be necessary to control the wheel/tyre in the front wheel houses as to their tapping and if necessary a sufficient tyre/wheel tapping has to be provided.
- It might be necessary to control the wheel/tyre in the rear wheel houses as to their tapping and if necessary a sufficient tyre/wheel tapping has to be provided.
- It will be necessary to provide sufficient wheel/tyre tapping at the front wheel.
- It will be necessary to provide sufficient wheel/tyre tapping at the rear wheel.
- It may be necessary to modify the front fender lips to allow adequate clearance.
- It may be necessary to modify the rear fender lips to allow adequate clearance.
- It will be necessary to modify the front fender lips to allow adequate clearance.
- It will be necessary to modify the rear fender lips to allow adequate clearance.
- It may be necessary that additional modifications have to be done on the front axle.
- It may be necessary that additional modifications have to be done on the rear axle.
- It will be necessary that additional modifications have to be done on the front axle.
- It will be necessary that additional modifications have to be done on the rear axle.
- It may be necessary to modify the steering parts.
- It is necessary to have controlled or to have even adjusted the speed indicator.

CATEGORY

- No vehicle modification required.
- No or slight vehicle modification required.
- May require some vehicle modification such as rolling of fender/lip.
- Extensive vehicle modifications required.

For further information please read the mounting instructions.

IMPORTANT INFORMATION:

The various details above are only general descriptions.

For more detailed information please look in the ABE's and TÜV homologations. This refers also to the different tire combinations, which might vary from vehicle to vehicle.

ABE's and TÜV homologations are applicable.

For additional tyre dimensions please read ABE and TÜV certificates.

BBS ZUBEHÖR BBS ACCESSORIES



BBS DIEBSTAHLSICHERUNGEN UND
RADSCHRAUBEN

BBS WHEEL LOCKS AND BOLTS



BBS SYMBOLSCHEIBEN BBS CENTER CAPS



BBS ANFAHRSCHUTZ BBS RIM PROTECTOR



BBS VENTILKAPPEN BBS VALVE CAPS

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS

Fahrzeugmarken
Make

Anwendungen
Applications
Seite / Page

AUDI	1 - 30
AUDI S+RS-Fahrzeuge	31- 46
BMW	47 - 84
BMW M-Fahrzeuge	84 - 89
BMW Group. (MINI)	90 - 93
CHEVROLET	94 - 95
CHRYSLER	95 - 96
CITROEN	97 - 98
DACIA	99
DAEWOO	99
FERRARI	100
FIAT	100
FORD	101 - 109
HONDA	110 - 115
HYUNDAI	116 - 126
INFINITI	126 - 127
JAGUAR	128 - 130
KIA	131 - 139
LAMBORGHINI	140
LANCIA	140
LAND ROVER	141 - 142
LEXUS	143 - 147
MAZDA	148 - 155
MERCEDES-BENZ	156 - 197
MERCEDES-BENZ AMG-Fahrzeuge	197 - 206
MITSUBISHI	207 - 209
NISSAN	210 - 216
OPEL	217 - 220
PEUGEOT	221 - 222
PORSCHE	223 - 231
RENAULT	232 - 239
SAAB	240
SEAT	241 - 248
SKODA	249 - 259
SUBARU	260 - 263
SUZUKI	264 - 268
SSANGYONG	269
TESLA	269
TOYOTA	270 - 276
VOLVO	277 - 283
VW	284 - 316
Rad-Programmübersicht / Wheel programme overview	317 - 347
Zubehörübersicht / Accessories	348

AUDI A1, Typ 8X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16		1	I	ABE
4.			SR 031	09.31.293	VA + HA	225/45-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
6.			SR 040	09.31.293	VA + HA	225/35-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1	I	ABE
8.			SR 042	09.31.293	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI A2, Typ 8Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1,7	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,7	II	TÜV
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/40-16		1,7	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI A3, Typ 8L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/50-16		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1,6	II	TÜV
5.			SR 040	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1,6	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/40-18		1,5,6,15	IV	TÜV
7.			SR 042	09.31.293	VA + HA	225/35-18		1,5,6,15	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI A3, Sportback, Cabrio, Typ 8P, 8PA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,10	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,10	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
7.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,10	II	TÜV
14.	8,5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8,5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
16.	8,5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8,5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
19.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
20.	8,5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8,5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8,5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
23.	8,5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
24.	8,5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
25.	8,5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
26.	8,5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
27.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
28.	8,5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8,5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8,5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
32.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
33.	9,5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.	8,5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
35.	8,5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
36.	8,5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
37.	8,5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
38.	8,5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8,5 x 20	ET 38	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
40.			LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI A3 Sportback, Schrägheck, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,10,	II	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
36.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
38.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
40.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
42.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
44.			SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
46.			XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	FEST/ EXP
50.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
55.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A3 e-tron Sportback, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
29.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
30.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A3 Limousine, Cabrio, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
11.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	III	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
13.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	III	TÜV
14.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
15.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
18.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
21.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
23.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
26.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
27.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
28.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
29.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
30.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
31.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
32.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
33.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
34.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
35.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
37.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
38.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
39.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
40.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
41.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
42.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
46.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
47.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
48.			SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
49.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
50.			XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
51.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
52.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
53.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	FEST/ EXP
54.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
58.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
59.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
62.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV
63.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A4, Limousine, Avant, Cabrio, Typ 8E, 8H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
16.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
18.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
25.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
26.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
27.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,6,8	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
29.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
30.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
31.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A4, Limousine, Avant, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
9.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
11.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
13.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
20.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
22.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.360	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
25.			XR 0103	09.31.360	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
26.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
27.			XR 0106	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
28.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
29.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/40-18		1,9	II	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
31.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
32.			CH 146	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI A4, Limousine, Avant, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
36.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
37.			CC 2003	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
38.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
39.			CI 2004	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
40.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
41.			CI 2103	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
42.			CI 2103	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
44.			CC 2106	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
45.			CC 2106	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
46.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
47.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
48.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV
49.			CH 122	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,9,10	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.			LM 269	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.			CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
57.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
58.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
60.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
61.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
63.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
64.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
65.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
67.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
68.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
69.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	III	TÜV
70.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
71.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	III	TÜV
72.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
73.			CC 2202	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
74.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
75.			CI 2201	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
77.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
78.			CH 650	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
79.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
80.			CC 0203	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
81.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
82.			CI 0103	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
83.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
84.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
85.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
86.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
87.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
88.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
89.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
90.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
91.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
92.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A4, Allroad, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
2.			SR 041	09.31.360	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
3.			SR 041	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
4.			SR 041	09.31.360	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
5.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
6.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
8.			CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
9.			CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
11.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
12.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
14.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
15.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
17.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	II	ABE
18.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	II	ABE
19.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
20.			CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
21.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
22.			CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
23.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
24.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
25.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
27.			LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
28.			LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
30.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
31.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
32.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
33.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
34.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
35.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
36.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
37.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
38.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
39.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
40.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
41.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
42.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
43.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
44.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
45.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	I	TÜV
46.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
47.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A4, Limousine, Avant, Typ B8 (B9) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.			SR 004	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
10.			SR 002	09.31.151	VA + HA	255/50-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
19.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.			SR 041	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1,6,10	I	TÜV
22.			SR 041	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
24.			CH 146	09.31.360	VA + HA	235/45-18		1	I	TÜV
25.			CH 146	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
27.			XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	235/45-18		1	I	TÜV
28.			XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,9,10	III	TÜV
29.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
32.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
33.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
34.			CH 122	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
35.			CH 122	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
37.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
38.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
40.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
41.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
43.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
44.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
46.			CH 126	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,9,10	III	TÜV
47.			CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
49.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
50.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
53.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
55.			CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	225/35-20		1,4,10	II	TÜV
57.			CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,6,10	III	TÜV
58.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	225/35-20		1,6,10	II	TÜV
59.			CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.360	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
61.			CC 0203	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
62.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.360	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
63.			CI 0103	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
64.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.360	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
65.			CH 650	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
68.			XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,6,10	III	TÜV
69.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
70.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,6,10	III	TÜV
71.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	225/35-20		1,4,10	II	TÜV
72.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
73.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,6,10	III	TÜV
74.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,6,10	III	TÜV
75.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
76.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
77.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
78.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
79.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
80.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
82.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
83.			FI 139	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV

a) nicht für Allrad / not for 4WD

AUDI A4, Allroad, Typ B8 (B9) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
2.			SR 041	09.31.360	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
3.			SR 041	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
4.			SR 041	09.31.360	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
6.			CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
8.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
9.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
10.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
11.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
12.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
13.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
15.			SR 027	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
16.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
17.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
18.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
19.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
20.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
22.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
23.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
24.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
25.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
26.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
27.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
29.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
30.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
31.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
32.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
33.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
34.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
35.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
36.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
37.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
38.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
39.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
40.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
41.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
42.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
44.			CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
45.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
46.			CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
47.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
48.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
49.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
50.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
51.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
52.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
53.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
54.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
55.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
56.			CH 652	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
57.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
58.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
59.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
60.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
61.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
63.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
64.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
65.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
67.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
68.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	IV	TÜV
69.			CH 654	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
70.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	245/30-21		1	I	TÜV
71.			CH 601	09.31.360	VA + HA	255/30-21		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A5, Sportback, Coupé, Cabrio, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
10.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.			SR 041	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
15.			XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
18.			CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
20.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
22.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
24.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
26.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
28.			CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
30.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
31.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
32.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
33.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	255/35-19		1	I	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	HA	255/35-19		1	I	TÜV
35.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
36.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
37.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
38.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
39.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,9	II	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1,9	II	TÜV
41.			LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,9	II	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
43.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
44.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
45.			XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
46.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
47.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
48.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
49.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
50.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1	I	ABE
51.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
52.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
53.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	TÜV
54.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
55.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
56.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6	III	TÜV
57.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
58.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
59.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6	III	TÜV
60.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
61.			CH 102	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,9,10	III	TÜV
62.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
63.			XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	ABE
64.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
65.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
67.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
68.			CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
69.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA	265/30-20		1,5,9,16	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.360	HA	265/30-20		1,6,10,16	IV	TÜV
70.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A5, Sportback, Coupé, Cabrio, Typ B8 (B9) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
2.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
3.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
5.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
6.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
7.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
9.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
10.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
11.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1,a)	I	ABE
13.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
14.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
15.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,a)	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
17.			CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
18.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
20.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
21.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
22.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
24.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
25.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
26.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
27.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.			CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
31.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
33.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
34.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
35.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
36.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
37.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
38.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
39.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6	II	TÜV
40.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
41.			CH 652	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
42.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,6	I	TÜV
43.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6	II	TÜV
44.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
45.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
46.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
47.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
48.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
49.			CH 102	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
51.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.			CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Cabrio / not for Cabrio

AUDI A6, Typ 4F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
10.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	III	TÜV
20.			SR 041	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
25.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
26.			CH 139	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
28.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
30.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
32.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
33.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
35.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
38.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
39.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
40.			SR 028	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
41.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
42.			XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
44.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
45.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
46.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
47.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
48.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,6,10	II	TÜV
50.			CH 122	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
52.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
54.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
58.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
60.			CH 126	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
62.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA	255/35-19		1,5,9	II	TÜV
64.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.138	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
65.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA	255/35-19		1,5,9	II	TÜV
66.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
67.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
68.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
69.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
70.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
71.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI A6, Typ 4F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
67.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	I	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
69.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
71.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
73.			CH 118	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
74.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
75.			LM 273	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
77.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
78.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
79.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
80.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
81.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
82.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
83.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A6, Allroad, Typ 4F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/55-17	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17	M+S	1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17	M+S	1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
6.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
8.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,10	III	TÜV
10.			SR 041	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
12.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,9,10	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	II	TÜV
22.			CH 126	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	II	TÜV
24.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	II	TÜV
26.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
28.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	II	TÜV
30.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,9,10	II	TÜV
32.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.			LM 279	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/35-20		1,9	II	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,9	II	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	III	TÜV
43.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	III	TÜV
44.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
46.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
47.			CH 102	09.31.138	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
50.	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A6, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
9.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
11.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
12.			SR 004	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
15.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
19.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
21.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
22.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
23.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
24.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
25.			SR 041	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
26.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.360	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
27.			XR 0103	09.31.360	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
28.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.360	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
29.			XR 0106	09.31.360	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
30.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	245/45-18	1,10	1	II	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.360	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
33.			CC 2003	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.360	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
35.			CI 2004	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
36.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
37.			CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/40-19	1,5	1	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
39.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
40.			CC 2106	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
41.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
42.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
44.			CH 122	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
45.			CH 122	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/40-19	1,9,10	1	III	TÜV
47.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/35-19	1,5,6,9,10	1	III	TÜV
48.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19	1,5,6,9,10	1	III	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	245/40-19	1,9,10	1	III	TÜV
50.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/35-19	1,5,6,9,10	1	III	TÜV
51.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19	1,5,6,9,10	1	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
53.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
54.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19	1,5,6	1	II	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
56.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19	1,5,6	1	II	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
58.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19	1,5,6	1	II	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/40-19	1,5,6	1	II	TÜV
60.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19	1,5,6,10	1	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	255/40-19	1,5,9	1	III	TÜV
62.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	255/40-19	1,6,10	1	IV	TÜV
63.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
64.			CC 2202	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
65.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
66.			CI 2201	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
67.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	VA + HA	245/40-19	1,5,6,9,10	1	III	TÜV
68.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-20	1,5,6	1	II	TÜV
69.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/35-20	1,5,6	1	II	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
71.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
73.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
74.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
75.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20	1,5,6,9,10	1	III	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
77.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20	1,5,6	1	II	TÜV
78.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
79.			XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-20	1,5,6	1	II	TÜV
80.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/35-20	1,5,6	1	II	TÜV
81.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20	1,5,6,10	1	III	TÜV
82.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
83.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI A6, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
82.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
83.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
84.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
85.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
86.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
87.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
88.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
89.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
90.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	IV	TÜV
91.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
92.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	III	TÜV
93.			CH 601	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
94.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	255/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV
95.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A6, Allroad, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,10	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,10	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1,9,10	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.360	VA + HA	235/50-18		1,10	II	TÜV
5.			XR 0103	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1,10	II	TÜV
6.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1	I	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1,10	I	TÜV
8.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1,9,10	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-19		1,10	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,9,10	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,9,10	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1,9,10	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1,9,10	II	TÜV
18.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
19.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
20.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,10	III	TÜV
21.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1,10	II	TÜV
23.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1,6	II	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
26.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
27.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,9,10	III	TÜV
32.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,10	III	TÜV
33.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,10	III	TÜV
34.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,9,10	III	TÜV
40.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	255/35-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.			CH 601	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	255/35-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
46.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/30-22		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A6, Typ F2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/65-17		1	I	ABE
9.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
11.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
12.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
13.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
14.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
15.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/65-17		1	I	ABE
16.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
17.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
18.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
19.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
20.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
21.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
22.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/65-17		1	I	ABE
23.			SR 004	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
24.			SR 004	09.31.151	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
25.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
26.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
27.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
28.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
29.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
30.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
31.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
32.			SR 016	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
33.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
34.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,6	II	TÜV
35.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,6	II	TÜV
36.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
37.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,6	II	TÜV
38.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,6	II	TÜV
39.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	225/55-18		1,6	II	TÜV
40.			SR 041	09.31.360	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
41.			SR 041	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
42.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.360	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
43.			XR 0103	09.31.360	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
44.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.360	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
45.			XR 0106	09.31.360	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
46.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1,5,9,10	III	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
48.			CC 2106	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
49.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
50.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
51.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,6	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1,5,6,9	III	TÜV
54.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
55.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
57.			CC 0203	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
58.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
59.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
60.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
61.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
62.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
63.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
65.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
67.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
68.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
69.			CC 0404	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,6	II	TÜV
70.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.360	VA + HA	255/30-22		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A7, Sportback, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/55-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	245/50-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	255/50-17	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	235/55-17	M+S	1	I	ABE
5.			SR 004	09.31.151	VA + HA	245/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 004	09.31.151	VA + HA	255/50-17	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
8.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
10.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
12.			SR 041	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.			SR 041	09.31.360	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.360	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
15.			XR 0103	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	255/40-19		1	I	TÜV
28.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	255/40-19		1	I	TÜV
29.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1,9	II	TÜV
30.			LM 279	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,9,10	III	TÜV
31.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
32.			CI 2501	09.31.360	VA + HA	265/35-19		1,5,6	III	TÜV
33.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
34.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
35.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
36.			CH 118	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-20		1,9,10	II	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
39.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
40.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
41.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
42.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
43.			CI 0203	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1	I	ABE
44.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
45.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/35-20		1	I	ABE
46.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
47.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
48.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
49.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6	II	TÜV
50.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
51.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
52.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
53.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6	II	TÜV
54.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
55.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6	II	TÜV
56.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
57.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
58.			XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1	I	ABE
59.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,6	II	TÜV
60.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
61.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.			FI 139	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
63.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6	III	TÜV
65.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1	I	TÜV
66.			CH 601	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1	I	TÜV
67.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1	I	TÜV
68.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1	I	TÜV
69.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A7, Typ F2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			SR 041	09.31.360	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
3.			SR 041	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
4.			SR 041	09.31.360	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
5.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-18		1,9	II	TÜV
6.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/50-19		1	I	TÜV
8.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
9.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
12.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
13.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/35-20		1,9	II	TÜV
14.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,6,9	III	TÜV
15.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6,9	III	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,9	II	TÜV
17.			CH 102	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6,9	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,6,9	III	FEST/ EXP
19.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6,9	III	FEST/ EXP
20.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.360	VA + HA	255/30-22		1,9	III	TÜV
22.			CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/30-22		1,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A8, Typ 4E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	245/50-17		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	245/50-17		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
8.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
10.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
12.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
14.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
16.			SR 041	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
19.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
20.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9	II	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
37.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
38.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
39.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
42.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
44.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
45.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
50.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
51.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
52.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.			CH 652	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
57.			CH 102	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
59.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.138	VA + HA	265/35-21		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A8, Typ 4H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
3.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
5.			SR 041	09.31.360	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
6.			SR 041	09.31.360	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
7.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
8.			XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
9.			XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
10.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
19.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-19		1,9,10	III	TÜV
20.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1,9	II	TÜV
21.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	275/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
23.			CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
24.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
25.			CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
26.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/40-20		1,9	II	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
28.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
29.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
30.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
31.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1	I	ABE
32.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/35-20		1,5,6	II	TÜV
33.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
34.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1	I	TÜV
35.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6	II	TÜV
36.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
37.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
38.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
39.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
40.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1	I	ABE
42.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
43.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6	III	TÜV
46.			CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
47.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
48.			CH 601	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1	I	TÜV
49.			CH 601	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1	I	TÜV
50.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
51.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1	I	TÜV
52.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1,5,6	II	TÜV
53.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/35-21		1,5,6,9	III	TÜV
54.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/30-22		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI A8, Typ F8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
2.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
3.			SR 014	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
5.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
6.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.360	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
8.			XR 0103	09.31.360	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
12.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
13.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/50-19	M+S	1,9	II	TÜV
15.			CH 126	09.31.360	VA + HA	245/45-19	M+S	1	I	TÜV
16.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
18.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
19.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	II	ABE
20.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
21.			CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
22.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
23.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1	I	ABE
24.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1	I	ABE
25.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
26.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,6	II	TÜV
27.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,10	II	TÜV
28.			CH 102	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
29.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
30.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,6	II	TÜV
31.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
32.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/30-22		1,6,9	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI TT, TTS Coupé, Typ 8J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	225/55-16	M+S	1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	II	TÜV
7.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,10	II	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	II	TÜV
9.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,10	II	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
11.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,10	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
19.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
21.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
23.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
24.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
25.			CH 139	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,10	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,10	II	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
28.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
31.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
33.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
35.			RS 565	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
37.			CH 127	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
39.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
41.			SR 028	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
43.			XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
45.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,10	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV
47.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,10	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,10	III	TÜV
49.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.			CH 122	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.			CH 126	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
57.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
59.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.			CH 123	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
63.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	II	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	II	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,10	II	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,10	II	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,10	II	TÜV
69.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
71.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
72.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
73.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
74.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI TT, TTS Coupé 10/14 - ,Typ 8J (8S) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17	M+S	1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	245/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17	M+S	1,10	II	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17	M+S	1,10	II	TÜV
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,a)	I	ABE
10.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,a)	I	ABE
11.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,a)	I	ABE
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,a)	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,a)	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
22.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
25.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
26.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
27.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
28.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
30.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
31.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,9	III	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
33.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,9,10	II	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,a)	I	ABE
35.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
36.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,a)	I	ABE
37.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
38.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1,9	II	TÜV
39.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
40.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
42.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
43.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,10	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
45.			SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
46.			SR 028	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,a)	I	ABE
48.			XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
49.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,a)	I	ABE
50.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
51.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,10,a)	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,a)	I	ABE
53.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
54.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,10,a)	II	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,a)	I	ABE
56.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,9,a)	II	TÜV
57.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,a)	II	TÜV
59.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,9,a)	II	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
63.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
65.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.			SR 027	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
67.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
68.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
69.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
70.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
71.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
72.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
73.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
74.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
75.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
76.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
77.			CH 126	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
78.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
79.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
80.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI TT, TTS Coupé 10/14 -, Typ 8J (8S) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
82.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
83.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,10	III	TÜV
84.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
85.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
86.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/30-19		1,5,6,10	III	TÜV
87.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
88.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,a)	I	TÜV
89.			XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10,a)	II	TÜV
90.			XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10,a)	III	TÜV
91.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
92.			CH 650	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	II	TÜV
93.			CH 650	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
94.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
95.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	II	TÜV
96.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
97.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,a)	I	ABE
98.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10,a)	II	TÜV
99.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10,a)	III	TÜV
100.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,9	II	TÜV
101.			CH 118	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
102.			CH 118	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
103.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
104.			LM 273	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
105.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	III	TÜV
106.			XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
107.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,10	III	TÜV
108.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
109.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
110.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
111.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
112.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für TTS/ not for TTS

AUDI R8 bis MJ 2015, Typ 42 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 35	FI 140	09.31.138	VA	235/30-20		1,5,9	III	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 40	FI 141	09.31.138	HA	305/25-20		1,6,10	III	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI R8 ab MJ 2016, Typ 42 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 35	FI 140	09.31.138	VA	245/30-20		1,5,9	III	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 40	FI 141	09.31.360	HA	305/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI Q2, Typ GA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	205/60-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1,3,4	II	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/60-17		1,3,4	II	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1,3,4	II	TÜV
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	205/60-17		1,3,4	II	TÜV
13.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1,3,4	II	TÜV
14.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
15.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,3,4	II	TÜV
17.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1,3,4	II	TÜV
18.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,3,4	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,3	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,3	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,3,4	II	TÜV
24.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,3,4	II	TÜV
26.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
27.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,8	III	TÜV
28.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,8	III	TÜV
29.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/50-18		1,5,6	II	TÜV
30.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
31.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/50-18		1,5	I	TÜV
32.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
33.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,3,4	II	TÜV
34.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
35.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
36.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
37.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
38.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,3,4	II	TÜV
39.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,3,4	II	TÜV
40.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
41.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,3,4	II	TÜV
42.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,3,4	II	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1,3	II	TÜV
44.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,3,4	II	TÜV
45.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-19		1,3,4	II	TÜV
46.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,3,4	I	TÜV
50.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,3,4	II	TÜV
51.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,3,4	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,3,4	II	TÜV
53.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
54.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
56.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
57.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
59.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
60.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
62.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
64.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
65.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
66.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
67.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
68.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
69.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
70.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
71.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,3	II	TÜV
72.			XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,3,4	II	TÜV
73.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,3,4	II	TÜV
74.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3,4	II	TÜV
75.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,3,4	II	TÜV
76.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3,4	II	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI Q2, Typ GA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
77.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,3,4	II	TÜV
78.			CH 650	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3,4	II	TÜV
79.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,3,4	II	TÜV
80.			CH 118	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
81.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
82.			XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
83.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
84.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
85.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
86.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
87.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
88.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI Q3, Typ 8U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
10.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
19.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
24.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
25.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
26.			SR 041	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
27.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
28.			SR 041	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
29.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
30.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	ABE
31.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
32.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
33.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
34.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
35.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5	II	TÜV
36.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
37.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
38.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
39.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
40.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
41.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
46.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
47.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
49.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
51.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
53.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1,3	II	TÜV
55.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,3,4,10	II	TÜV
56.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
57.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
58.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
59.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.										

AUDI Q3, Typ 8U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
60.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3,4	II	TÜV
61.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
62.			CI 0701	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3,4	II	TÜV
63.			CI 0701	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4,10	III	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
65.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
66.			CH 650	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
68.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
69.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
70.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
71.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
73.			LM 273	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
74.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
75.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
77.			XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
78.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3,4	II	TÜV
79.			CC 0201	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
80.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
81.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
82.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
83.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
84.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
85.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	III	TÜV
86.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
87.			CH 652	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	III	TÜV
88.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3,4	I	TÜV
89.			CC 0301	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4,10	III	TÜV
90.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3,4	I	TÜV
91.			CI 0201	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4,10	III	TÜV
92.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.138	VA + HA	245/30-21		1,5,6,10	III	TÜV
93.			CH 601	09.31.138	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI Q3, Typ F3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
5.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
7.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/60-17		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	245/55-17		1,5,6	III	TÜV
	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
			XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1,5,6	II	TÜV
			XR 0101	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
			XR 0101	09.31.138	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
10.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
11.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
12.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
13.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/50-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/55-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
16.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/50-19		1,3,4	II	TÜV
17.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
18.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,3,5	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI Q5, Typ 8R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/65-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/65-17	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/65-17	M+S	1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/65-17	M+S	1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	235/60-18		1,3	I	TÜV
8.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.360	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
9.			XR 0103	09.31.360	VA + HA	255/55-18		1	I	ABE
10.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	235/60-18		1	I	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
12.			XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	255/55-18		1,3,4	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3	I	TÜV
17.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1,3	I	TÜV
19.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1,3	II	TÜV
21.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/50-19		1,3,4	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3	I	TÜV
23.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3,4	I	TÜV
25.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3,4	I	TÜV
27.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV
28.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	VA + HA	275/45-19		1,5,6	I	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3	II	TÜV
30.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	II	TÜV
31.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
32.			CC 0101	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3	II	TÜV
33.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
34.			CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3	II	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
36.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1,3,4	I	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
38.			LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1,3,4	I	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
40.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3	II	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
42.			XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3	II	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
44.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3	II	TÜV
45.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
46.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
47.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
48.			CI 0203	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
49.	9 x 20	ET 33	SX 0603		66,5 VA + HA	245/45-20		1,3	I	TÜV
50.			SX 0603		66,5 VA + HA	255/45-20		1,3,4	I	TÜV
51.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1,3	I	TÜV
52.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,3,4	I	TÜV
53.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3	I	TÜV
54.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3,4	I	TÜV
55.	9 x 20	ET 30	CH 660		66,5 VA + HA	245/45-20		1,3	II	TÜV
56.			CH 660		66,5 VA + HA	255/45-20		1,3,4	II	TÜV
57.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	II	TÜV
58.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
59.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	II	TÜV
60.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
61.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
62.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
63.			CH 102	09.31.360	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
64.	9 x 20	ET 25	CH 148		66,5 VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
65.			CH 148		66,5 VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
66.			CH 148		66,5 VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
67.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3	II	TÜV
68.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,4,5	II	TÜV
69.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,4,5	II	TÜV
70.	10 x 20	ET 46	SV 004 (A)	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
71.			SV 004 (A)	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
72.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	245/40-21		1,3,4	II	TÜV
73.			CH 601	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1,3,4	II	TÜV
74.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	245/40-21		1,3,4	II	TÜV
75.			CH 602	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1,3,4	II	TÜV
76.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1,3,4	II	TÜV
77.	9.5 x 21	ET 30	CH 614		66,5 VA + HA	245/40-21		1,3	II	TÜV
78.			CH 614		66,5 VA + HA	255/40-21		1,3,4	II	TÜV
79.			CH 614		66,5 VA + HA	265/35-21		1,3,4	II	TÜV
80.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.360	VA + HA	245/35-22		1,5,6	II	TÜV
81.			CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/30-22		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI Q5, Typ FY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/65-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	255/55-17	M+S	1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	235/65-17	M+S	1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.151	VA + HA	255/55-17	M+S	1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
6.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
9.			SR 014	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 014	09.31.151	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.360	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
15.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
16.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
18.			CH 122	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1,6	II	TÜV
19.			CH 122	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,5,6,9	II	TÜV
20.			CH 122	09.31.360	VA + HA	275/45-19		1,5,6,9	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1,5,6	III	TÜV
22.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
23.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
24.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/50-19		1,5,6	III	TÜV
25.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1,5,6	III	TÜV
27.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
28.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
29.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/50-19		1,5,6	III	TÜV
30.			SR 027	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5,6	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,5,6	III	TÜV
32.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
33.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
34.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,5,6	III	TÜV
35.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	275/45-19		1,5,6	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9	III	TÜV
37.			CH 126	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1,5,6,9	III	TÜV
38.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,5,6,9	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,5,6	III	TÜV
40.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
41.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
42.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,5,6	III	TÜV
43.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	275/45-19		1,5,6	III	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,5,6	III	TÜV
45.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
46.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
47.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,5,6	III	TÜV
48.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	275/45-19		1,5,6	III	TÜV
49.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
50.			CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	II	TÜV
51.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
52.			CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
54.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
55.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,3,4	II	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
57.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	II	TÜV
58.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
59.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
60.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
61.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
62.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
63.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,3,4	II	TÜV
64.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,3,4	II	TÜV
65.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
66.			CI 0203	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
67.			CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
68.			CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
69.			CI 0203	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,3,4	II	TÜV
70.			CI 0203	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,3,4	II	TÜV
71.	9 x 20	ET 33	SX 0603		66,5 VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
72.			SX 0603		66,5 VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
73.			SX 0603		66,5 VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
74.			SX 0603		66,5 VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
75.			SX 0603		66,5 VA + HA	265/40-20		1,5,6	III	TÜV
76.			SX 0603		66,5 VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
77.			SX 0603		66,5 VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI Q5, Typ FY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
77.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
78.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
79.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
80.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
81.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5,6	III	TÜV
82.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
83.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV
84.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
85.			CH 652	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
86.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
87.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
88.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	III	TÜV
89.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
90.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV
91.	9 x 20	ET 30	CH 660		66,5 VA + HA	235/45-20		1	II	TÜV
92.			CH 660		66,5 VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
93.			CH 660		66,5 VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
94.			CH 660		66,5 VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
95.			CH 660		66,5 VA + HA	265/40-20		1,5,6	III	TÜV
96.			CH 660		66,5 VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
97.			CH 660		66,5 VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV
98.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	II	TÜV
99.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
100.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
101.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
102.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
103.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	II	TÜV
104.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
105.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
106.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
107.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
108.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,5,6,9	III	TÜV
109.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
110.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
111.			CH 102	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
112.			CH 102	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
113.			CH 102	09.31.360	VA + HA	275/40-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
114.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	245/40-21		1,5,6	II	TÜV
115.			CH 601	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1,5,6	II	TÜV
116.			CH 601	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1,5,6	II	TÜV
117.			CH 601	09.31.360	VA + HA	265/40-21		1,5,6	III	TÜV
118.			CH 601	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1,5,6	III	TÜV
119.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	245/40-21		1,5,6	II	TÜV
120.			CH 602	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1,5,6	II	TÜV
121.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1,5,6	II	TÜV
122.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/40-21		1,5,6	III	TÜV
123.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1,5,6	III	TÜV
124.	9.5 x 21	ET 30	CH 614		66,5 VA + HA	245/40-21		1,5,6	II	TÜV
125.			CH 614		66,5 VA + HA	255/40-21		1,5,6	II	TÜV
126.			CH 614		66,5 VA + HA	265/35-21		1,5,6	II	TÜV
127.			CH 614		66,5 VA + HA	265/40-21		1,5,6	III	TÜV
128.			CH 614		66,5 VA + HA	275/35-21		1,5,6	III	TÜV
129.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/30-22		1,5,6	III	TÜV
130.			CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV
131.			CH 7002	09.31.360	VA + HA	275/30-22		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI Q7, Typ 4L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	255/55-18		1	I	ABE
2.			SR 022	71,6	VA + HA	265/55-18		1,3,4	II	TÜV
3.	10 x 20	ET 40	SV 006 (A)	71,6	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SV 006 (A)	71,6	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
5.			SV 006 (A)	71,6	VA + HA	275/45-20		1,5,6	II	TÜV
6.	10.5 x 21	ET 47	CH 607	71,6	VA + HA	275/40-21		1,3,4	II	TÜV
7.			CH 607	71,6	VA + HA	285/35-21		1,3,4	II	TÜV
8.			CH 607	71,6	VA + HA	295/35-21		1,3,4	II	TÜV
9.	10.5 x 22	ET 50	SV 001 (A)	71,6	VA + HA	295/30-22		1,3,4	II	TÜV
10.			SV 001 (A)	71,6	VA + HA	305/30-22		1,3,4,9	II	TÜV
11.	10.5 x 22	ET 50	CH 7401	71,6	VA + HA	295/30-22		1,3,4	II	TÜV
12.			CH 7401	71,6	VA + HA	305/30-22		1,3,4,7	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI Q7 ab 6/15, Typ 4L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 33	SX 0603	66,5	VA + HA	255/50-20		1	I	ABE
2.			SX 0603	66,5	VA + HA	265/45-20		1	I	ABE
3.			SX 0603	66,5	VA + HA	275/45-20		1	I	ABE
4.			SX 0603	66,5	VA + HA	285/45-20		1	I	ABE
5.	9 x 20	ET 30	CH 660	66,5	VA + HA	255/50-20		1	I	TÜV
6.			CH 660	66,5	VA + HA	265/45-20		1	I	TÜV
7.			CH 660	66,5	VA + HA	275/45-20		1	I	TÜV
8.			CH 660	66,5	VA + HA	285/45-20		1	I	TÜV
9.	9.5 x 21	ET 30	CH 614	66,5	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
10.			CH 614	66,5	VA + HA	265/40-21		1	I	TÜV
11.			CH 614	66,5	VA + HA	265/45-21		1	I	TÜV
12.			CH 614	66,5	VA + HA	275/40-21		1	I	TÜV
13.			CH 614	66,5	VA + HA	285/40-21		1	I	TÜV
14.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	10.01.9420	VA + HA	285/35-22		1	I	ABE
15.	10.5 x 22	ET 26	CH 7203	10.01.9420	VA + HA	265/35-22		1,3,4	II	TÜV
16.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	265/40-22		1,3,4	II	TÜV
17.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	275/35-22		1,3,4	II	TÜV
18.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	285/35-22		1,5,6	II	TÜV
19.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	295/30-22		1,5,6,9	III	TÜV
20.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	295/35-22		1,5,6,9	III	TÜV
21.	10.5 x 22	ET 20	CH 7202	10.01.9420	VA + HA	265/35-22		1,3,4	II	TÜV
22.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	265/40-22		1,3,4	II	TÜV
23.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	275/35-22		1,5,6	II	TÜV
24.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	285/35-22		1,5,6,9	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI Q8, Typ 4L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10.5 x 22	ET 20	CH 7202	10.01.9420	VA + HA	265/40-22		1	I	ABE
2.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	275/40-22		1	I	ABE
3.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	285/40-22		1	I	ABE
4.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	295/35-22		1	I	ABE
5.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	295/40-22		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI S1, Typ 8X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/50-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16	M+S	1	I	ABE
4.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16	M+S	1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	205/45-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 040	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
7.			SR 040	09.31.293	VA + HA	225/35-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	205/40-18	M+S	1	I	ABE
9.			SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1	I	ABE
10.			SR 042	09.31.293	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI S3, Typ 8P, 8PA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
3.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	III	TÜV
5.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI RS3, Typ 8P / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	III	TÜV
3.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	III	TÜV
4.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA	235/35-19		1,9	II	TÜV
			CC 2003	09.31.138	HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
5.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA	235/35-19		1,9	II	TÜV
			CI 2004	09.31.138	HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 127	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			SX 0502	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			SR 028	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			XA 0102 (A)	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA	255/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CI 2103	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA	255/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CC 2106	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CC 2104	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CH 122	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
14.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA	255/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CC 2202	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
15.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	IV	TÜV
			CI 2201	09.31.138	HA	225/35-19		1,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI S3 Limousine, Cabrio, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6	II	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
18.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,10	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
20.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,10	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
22.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
23.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
24.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
25.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
26.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
27.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
29.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
31.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
32.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
33.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
34.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
37.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
38.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
39.			SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
40.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
41.			XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
44.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	FEST/ EXP
45.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
50.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
51.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
52.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
53.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS3 Limousine, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	III	TÜV
			CI 2201	09.31.138	HA	235/35-19		1	I	TÜV
6.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
7.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S3 Sportback, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
14.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
27.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,6,9	III	FEST/ EXP
33.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
40.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS3 Sportback, Typ 8V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,9,10	II	TÜV
2.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	HA	235/35-19		1,10	III	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 45	SR 028	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 45	SR 028	09.31.138	HA	235/35-19		1,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 44	CI 2103	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	III	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 44	CI 2103	09.31.138	HA	235/35-19		1,9,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	HA	235/35-19		1,9,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
12.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	HA	235/35-19		1,9,10	III	FEST/ EXP
13.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	IV	TÜV
14.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	HA	235/35-19		1,6,10	IV	TÜV
15.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA	255/30-19		1,5,9	IV	TÜV
16.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	HA	235/35-19		1,6,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S4, Limousine, Avant, Cabrio, Typ 8E, 8H, QB6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
10.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
12.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
14.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
19.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,3,4,8	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI RS4, Avant, Typ QB6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
5.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/30-20		1	I	FEST/ EXP
6.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
7.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
8.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,9,10	III	TÜV
9.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,9,10	III	TÜV
10.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
11.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI S4, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
8.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	225/45-18	M+S	1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.360	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
16.			CC 2003	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.360	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
18.			CI 2004	09.31.360	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
20.			CI 2103	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
22.			CC 2106	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
24.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
34.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
36.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.360	HA	245/35-19		1,6,10	III	TÜV
37.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
38.			CC 2202	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
39.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
40.			CI 2201	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
42.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
44.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
45.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS4, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S4, Typ B8 (B9) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-18	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/45-18	M+S	1	I	ABE
5.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
6.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	225/45-18	M+S	1	I	ABE
8.			SR 041	09.31.360	VA + HA	235/40-18	M+S	1,6,10	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	225/40-19	M+S	1,5,6	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
11.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	225/40-19	M+S	1	I	TÜV
13.			CH 122	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/40-19	M+S	1	I	ABE
15.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/40-19	M+S	1	I	ABE
17.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	225/40-19	M+S	1	I	ABE
19.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19	M+S	1	I	ABE
23.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	225/40-19	M+S	1,5,6	II	TÜV
25.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.			CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.360	VA + HA	225/35-20	M+S	1	I	ABE
31.			CI 0103	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.360	VA + HA	225/35-20	M+S	1	I	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	225/35-20	M+S	1	I	ABE
35.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
36.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	225/35-20	M+S	1,4,10	II	TÜV
38.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,4,10	III	TÜV
41.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS4, Typ B8 (B9) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	265/35-19		1	I	FEST/ EXP
2.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	265/35-19		1	I	FEST/ EXP
3.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	ABE
4.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	FEST/ EXP
5.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	FEST/ EXP
6.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	TÜV
7.			CH 654	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,9	II	TÜV
8.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,9	II	FEST/ EXP
9.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,9	II	TÜV
10.			CC 0401	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S5, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
4.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18	M+S	1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
6.			SR 041	09.31.360	VA + HA	245/40-18	M+S	1	I	ABE
7.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1,10	II	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.360	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,10	II	TÜV
11.			CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
13.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
15.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
17.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
19.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
21.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
23.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
25.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	245/35-19		1	I	TÜV
27.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
28.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
30.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,10	II	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
33.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
34.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
35.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
36.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1	I	ABE
37.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
38.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	TÜV
39.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
40.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
41.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6	III	TÜV
42.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
43.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
44.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6	III	TÜV
45.	9.5 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,10	III	TÜV
46.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
47.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
48.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
49.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.			CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA	265/30-20		1,5	II	TÜV
53.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	HA	265/30-20		1,6,10	III	TÜV
54.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA	265/30-20		1,5,9,16	IV	TÜV
55.	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.360	HA	265/30-20		1,6,10,16	IV	TÜV
56.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS5, Typ B8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	265/35-19		1	I	TÜV
2.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	265/35-19		1	I	ABE
3.			CI 2501	09.31.360	VA + HA	275/35-19		1	I	ABE
4.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/30-20	M+S	1	I	ABE
5.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/30-20	M+S	1	I	ABE
6.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	ABE
7.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20	M+S	1	I	ABE
8.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	ABE
9.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,10	II	TÜV
10.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	TÜV
11.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,9,10	II	TÜV
12.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	ABE
13.			CC 0401	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	ABE
15.			CI 0501	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S5, Sportback, Coupé, Cabrio, Typ B8 (B9) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.360	VA + HA	245/40-18	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
3.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	245/35-19	M+S	1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
5.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
7.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
9.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,a)	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
11.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
13.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
15.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
16.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	255/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20	M+S	1	I	ABE
20.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/30-20	M+S	1	I	ABE
21.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
22.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
23.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
24.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
25.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
26.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
27.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6	II	TÜV
28.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
29.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
30.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6	II	TÜV
31.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
32.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6	III	TÜV
33.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
34.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6	III	TÜV
35.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.			CH 102	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
38.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Cabrio / not for Cabrio

AUDI RS5 Coupé, Typ B8 (B9) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	265/35-19		1	I	ABE
2.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	235/35-20	M+S	1	I	ABE
3.			CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/30-20	M+S	1	I	ABE
4.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/30-20	M+S	1	I	ABE
5.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	ABE
6.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/30-20	M+S	1	I	ABE
7.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	ABE
8.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	FEST/ EXP
9.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	TÜV
10.			CH 654	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	TÜV
11.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1	I	FEST/ EXP
12.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1	I	ABE
13.			CC 0401	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,5,9	II	TÜV
14.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S6, Typ 4F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1,5,6,9	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
8.	8,5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
9.	8,5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	255/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
10.	8,5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
11.	8,5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
12.	8,5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
13.	8,5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
14.	8,5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
15.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8,5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
17.	8,5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
18.	8,5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8,5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8,5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8,5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
22.	8,5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
25.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
27.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	9,5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	9,5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	265/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8,5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
31.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	275/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	275/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.138	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
34.	9,5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.138	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS6, Typ 4F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	265/35-20		1	I	ABE
2.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1	I	ABE
3.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	265/35-20		1	I	ABE
4.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1	I	ABE
5.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	265/35-20		1	I	ABE
6.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	265/35-20		1	I	TÜV
7.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.138	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
8.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.138	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
9.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.138	VA + HA	265/35-20		1,3,4	II	TÜV
10.	9,5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.138	VA + HA	275/35-20		1	I	ABE
11.	9,5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.138	VA + HA	275/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S6, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	245/40-19	M+S	1	I	ABE
5.			XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
7.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
9.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
11.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
13.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	255/40-19		1,5,9	III	TÜV
15.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	255/40-19		1,6,10	IV	TÜV
16.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	II	TÜV
20.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
21.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
23.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	IV	TÜV
29.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	II	TÜV
31.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI RS6, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
2.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
3.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
4.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
5.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	TÜV
6.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1	I	TÜV
7.			CH 654	09.31.360	VA + HA	285/35-20		1	I	TÜV
8.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1	I	TÜV
9.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
10.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,9	III	TÜV
11.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/35-21	M+S	1	I	TÜV
12.			CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	285/30-21		1,9	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

AUDI S7, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
9.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA	255/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.360	HA	255/40-19		1	I	TÜV
10.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.360	VA + HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
11.			CI 2501	09.31.360	VA + HA	265/35-19		1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
13.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
14.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
15.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
16.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1	I	ABE
17.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/35-20		1	I	FEST/ EXP
18.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
19.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/35-20		1	I	ABE
20.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
21.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
22.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
23.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1	I	TÜV
24.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
25.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
26.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
27.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6	II	TÜV
28.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
29.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,6	II	TÜV
30.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,9,10	III	TÜV
31.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA	265/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	HA	265/35-20		1,6	II	TÜV
32.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
33.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,6	II	TÜV
34.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
35.			CH 654	09.31.360	VA + HA	275/30-20		1,5,6	II	TÜV
36.			CH 654	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6	III	TÜV
37.			CH 654	09.31.360	VA + HA	285/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.			FI 139	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
41.			CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
42.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	255/35-20		1,6	II	TÜV
43.			CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/35-20		1,5,6	III	TÜV
44.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1	I	TÜV
45.			CH 601	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1	I	TÜV
46.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	265/30-21		1	I	TÜV
47.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1	I	TÜV
48.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RS7, Typ 4G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
3.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/35-20	M+S	1	I	ABE
4.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
5.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/35-20	M+S	1	I	ABE
6.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
7.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20	M+S	1	I	ABE
8.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/35-20	M+S	1	I	ABE
9.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/35-20		1,5,6	II	TÜV
10.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	TÜV
11.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/35-20	M+S	1	I	TÜV
12.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/35-20	M+S	1	I	TÜV
13.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6	II	TÜV
14.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
15.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
17.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1,9,10	III	TÜV
19.			CH 102	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.			CH 654	09.31.360	VA + HA	285/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	275/30-21		1,5,6	III	TÜV
25.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S8, Typ 4E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	II	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	II	TÜV
3.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI S8, Typ 4H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
8.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
9.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
10.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
11.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
12.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
13.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1	I	TÜV
14.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/35-20		1,5,6	II	TÜV
15.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1	I	TÜV
16.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6	II	TÜV
17.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
18.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
19.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
21.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
22.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
23.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.			CH 102	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA	265/40-20		1,5	II	TÜV
26.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	HA	265/40-20		1,6	II	TÜV
27.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1	I	ABE
28.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
29.			CH 654	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9	II	TÜV
30.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.			CC 0401	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
33.			CI 0501	09.31.360	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1	I	TÜV
35.			CH 601	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1	I	TÜV
36.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1	I	TÜV
37.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1,5,6	II	TÜV
38.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/35-21		1,5,6,9	III	TÜV
39.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/30-22		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI TT RS, Typ 8J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	III	TÜV
2.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,6,10	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	III	TÜV
4.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	II	TÜV
6.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18	M+S	1,10	II	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,10	III	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
9.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19	M+S	1,10	II	TÜV
10.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
12.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.138	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI TT RS, Typ 8J, 8J1 ab 07/16 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
2.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
3.	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI SQ2, Typ GA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/55-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/55-17	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17	M+S	1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17	M+S	1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18	M+S	1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18	M+S	1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/50-18	M+S	1	I	ABE
11.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18	M+S	1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI RSQ3, Typ 8U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
2.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
3.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
5.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
6.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
8.			SR 027	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
9.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
11.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
12.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
14.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
15.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,10	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
18.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
19.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,10	III	TÜV
20.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
21.			CI 0701	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	II	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
23.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
24.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,10	II	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
26.			CC 0201	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
27.			CC 0201	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,10	II	TÜV
28.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
29.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	II	TÜV
30.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,10	III	TÜV
31.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
32.			CH 652	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	II	TÜV
33.			CH 652	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,10	III	TÜV
34.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
35.			CC 0301	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	II	TÜV
36.			CC 0301	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
37.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
38.			CI 0201	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,10	II	TÜV
39.			CI 0201	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI SQ5, Typ 8R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/55-19		1,3,4	II	TÜV
3.			CH 122	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/50-19		1,3,4	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
9.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1	I	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,3,4	I	TÜV
11.			LM 269	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,3,4	I	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
13.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	275/45-19		1,5,6	III	TÜV
14.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
15.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
16.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
17.			CH 118	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
19.			LM 273	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/45-20		1,3,4	I	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
21.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
22.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
23.	9 x 20	ET 33	SX 0603		66,5 VA + HA	235/45-20	M+S	1	I	ABE
24.			SX 0603		66,5 VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
25.			SX 0603		66,5 VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
26.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	235/45-20	M+S	1	I	ABE
27.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
28.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
29.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
30.	9 x 20	ET 30	CH 660		66,5 VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
31.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
32.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
33.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
34.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
35.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
36.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
37.			CH 102	09.31.360	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
38.	9 x 20	ET 25	CH 148		66,5 VA + HA	245/45-20		1,3,4	I	TÜV
39.			CH 148		66,5 VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
40.			CH 148		66,5 VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
41.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
42.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
43.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
44.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
44.	9.5 x 21	ET 30	CH 614		66,5 VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
45.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/30-22		1,5	II	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI SQ5, Typ FY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1,5	II	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
3.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	245/50-19	M+S	1	I	ABE
4.			CC 2104	09.31.360	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
6.			CH 122	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1,6	II	TÜV
7.			CH 122	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,6,9	III	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
9.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/50-19	M+S	1,5	II	TÜV
10.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
11.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/50-19	M+S	1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
13.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/50-19	M+S	1,5	II	TÜV
14.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
15.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/50-19	M+S	1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.360	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9	II	TÜV
17.			CH 126	09.31.360	VA + HA	245/50-19		1,5,6,9	II	TÜV
18.			CH 126	09.31.360	VA + HA	255/50-19		1,5,6,9	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
20.			CI 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.360	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
22.			CC 2101	09.31.360	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
23.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
24.			CC 0101	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
25.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
26.			CI 0701	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.360	VA + HA	235/45-20	M+S	1	I	ABE
28.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
29.			CI 0101	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
30.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.360	VA + HA	235/45-20	M+S	1	I	ABE
31.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
32.			CC 0201	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
33.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
34.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	255/55-20		1	I	ABE
35.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1	I	ABE
36.			CC 0304	09.31.360	VA + HA	265/55-20		1	I	ABE
37.	9 x 20	ET 33	SX 0603		66,5 VA + HA	235/45-20	M+S	1	I	ABE
38.			SX 0603		66,5 VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
39.			SX 0603		66,5 VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
40.			SX 0603		66,5 VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
41.			SX 0603		66,5 VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
42.			SX 0603		66,5 VA + HA	265/45-20		1,5	II	TÜV
43.			SX 0603		66,5 VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV
44.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	235/45-20	M+S	1	I	ABE
45.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
46.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
47.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
48.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
49.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
50.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
51.	9 x 20	ET 30	CH 660		66,5 VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
52.			CH 660		66,5 VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
53.			CH 660		66,5 VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
54.			CH 660		66,5 VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
55.			CH 660		66,5 VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
56.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
57.			CH 652	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	FEST/ EXP
58.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	FEST/ EXP
59.			CH 652	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	FEST/ EXP
60.			CH 652	09.31.360	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	FEST/ EXP
61.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1,5,6	II	TÜV
62.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
63.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
64.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
65.			CC 0301	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
66.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.360	VA + HA	245/45-20	M+S	1,5,6	II	TÜV
67.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
68.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
69.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6	II	TÜV
70.			CI 0201	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
71.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.360	VA + HA	245/45-20		1,5,6,9	II	TÜV
72.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9	II	TÜV
73.			CH 102	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
74.			CH 102	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
75.			CH 102	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
76.			CH 102	09.31.360	VA + HA	275/40-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
77.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.360	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
78.			CH 654	09.31.360	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
79.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
80.			CH 654	09.31.360	VA + HA	265/45-20		1,5,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

AUDI SQ5, Typ FY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
81.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1,5,6	II	TÜV
82.			CH 601	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1,5,6	II	TÜV
83.			CH 601	09.31.360	VA + HA	265/40-21		1,5,6	III	TÜV
84.			CH 601	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1,5,6	III	TÜV
85.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.360	VA + HA	255/40-21		1,5	II	TÜV
86.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/35-21		1,5,6	II	TÜV
87.			CH 602	09.31.360	VA + HA	265/40-21		1,5,6	II	TÜV
88.			CH 602	09.31.360	VA + HA	275/35-21		1,5,6	III	TÜV
89.	9.5 x 21	ET 30	CH 614		66,5 VA + HA	255/40-21		1,5,6	II	TÜV
90.			CH 614		66,5 VA + HA	265/35-21		1,5,6	II	TÜV
91.			CH 614		66,5 VA + HA	265/40-21		1,5,6	III	TÜV
92.			CH 614		66,5 VA + HA	275/35-21		1,5,6	III	TÜV
93.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/30-22		1,5,6	II	TÜV
94.			CH 7002	09.31.360	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV
95.			CH 7002	09.31.360	VA + HA	275/30-22		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

AUDI SQ7 ab 4/16, Typ 4L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 33	SX 0603		66,5 VA + HA	255/50-20	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0603		66,5 VA + HA	265/45-20	M+S	1	I	TÜV
3.			SX 0603		66,5 VA + HA	275/45-20	M+S	1	I	TÜV
4.			SX 0603		66,5 VA + HA	285/45-20		1	I	TÜV
5.	9 x 20	ET 30	CH 660		66,5 VA + HA	285/45-20		1	I	TÜV
6.			CH 614		66,5 VA + HA	265/45-21	M+S	1	I	TÜV
7.	9.5 x 21	ET 30	CH 614		66,5 VA + HA	285/40-21		1	I	TÜV
8.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	265/35-22	M+S	1,3,4	II	TÜV
9.	10.5 x 22	ET 26	CH 7203	10.01.9420	VA + HA	265/40-22	M+S	1,3,4	II	TÜV
10.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	275/35-22	M+S	1,3,4	II	TÜV
11.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	285/35-22		1,5,6	III	TÜV
12.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	295/30-22		1,5,6,9	III	TÜV
13.	10.5 x 22	ET 20	CH 7203	10.01.9420	VA + HA	295/35-22		1,5,6,9	III	TÜV
14.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	265/35-22	M+S	1,3,4	II	TÜV
15.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	265/40-22	M+S	1,3,4	II	TÜV
16.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	275/35-22	M+S	1,5,6	II	TÜV
17.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	285/35-22		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 1er, Limousine, Typ 187, 1K2, 1K4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	195/55-16		1,5	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5	II	TÜV
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5	II	TÜV
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 17	ET 30	SR 001	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0106	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	II	TÜV
			SX 0106	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1	I	ABE
12.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
13.			SR 035	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	II	TÜV
			SR 035	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 132	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SR 019	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			SR 019	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.			SX 0102	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	IV	TÜV
			SX 0102	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	IV	TÜV
20.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1	I	ABE
23.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
24.	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
26.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			XA 0201 (A)	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
27.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
28.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5	II	FEST/ EXP
	9 x 19	ET 48	CC 2203	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	245/30-19		1,6	II	FEST/ EXP
29.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
30.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5	II	FEST/ EXP
	9 x 19	ET 48	CI 2202	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	245/30-19		1,6	II	FEST/ EXP
31.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
32.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
33.	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.149	HA	245/30-19		1,6,10	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
			CC 2103	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
35.			CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
36.			CC 2103	09.31.368	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
38.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
39.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
40.			CI 2102	09.31.368	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
42.			LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
43.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			LM 278	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
45.			CH 104	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
46.			CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
47.			CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
49.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
51.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
53.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	235/35-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 1er, Coupé, Cabrio, Typ 182, 1C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	195/55-16		1,5	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,a)	II	TÜV
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,a)	II	TÜV
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 17	ET 30	SR 001		VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1,a)	I	ABE
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0106	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	II	TÜV
			SX 0106	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1,a)	I	ABE
12.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
13.			SR 035	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	II	TÜV
			SR 035	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
15.			CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 132	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SR 019	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			SR 019	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.			SX 0102	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	IV	TÜV
			SX 0102	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	IV	TÜV
20.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	205/45-18		1	I	ABE
22.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			XA 0201 (A)	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
26.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
27.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5	II	FEST/ EXP
	9 x 19	ET 48	CC 2203	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	245/30-19		1,6	II	FEST/ EXP
28.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
29.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1,5	II	FEST/ EXP
	9 x 19	ET 48	CI 2202	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	245/30-19		1,6	II	FEST/ EXP
30.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
31.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.149	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
33.			CC 2103	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
34.			CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
39.			LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
40.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 278	09.31.149	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
41.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 278	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
43.			CH 104	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
44.			CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
46.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
48.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
50.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 135i / not for 135i

BMW 1er, Typ 1K4 (F20), 1K2 (F21) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1,6	II	TÜV
3.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 43	SX 0401		72,5 VA + HA	225/45-17		1,c)	I	ECE
5.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,c)	II	TÜV
6.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,c)	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,c)	II	TÜV
8.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,c)	III	TÜV
9.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10,c)	III	TÜV
10.			SR 001		72,5 VA + HA	235/40-17		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
11.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SX 0106	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SX 0106	09.31.368	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			SR 035	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SR 035	09.31.368	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
16.			CH 132	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			CH 132	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
18.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
19.			SX 0102	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			SX 0102	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
21.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
22.			SR 019	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			SR 019	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,c)	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,a)	I	ABE
25.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
29.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE
30.			CC 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CC 2002	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV
31.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 48	CC 2203	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV
32.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE
33.			CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CI 2002	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV
34.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 48	CI 2202	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV
35.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
36.			CH 129	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 129	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
37.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
39.			CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
41.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.			CH 104	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CH 104	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.			LM 278	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			LM 278	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
47.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
49.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA	235/35-19		1,5,6	IV	TÜV
			LM 280	09.31.368	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
54.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für M135i + M140i / not for M135i + M140i b) nur für M135i + M140i / only for M135i + M140i c) für M135i + M140i nur M+S / for M135i + M140i only M+S

BMW 1er, Typ F1H (F40), / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,4	II	TÜV
2.			SR 016	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,4	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 52	SR 044	09.31.389	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 2er, Typ 1C (F22, F23) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1,6	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 43	SX 0401		VA + HA	225/45-17		1,c)	I	ECE
4.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,c)	II	TÜV
5.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,c)	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1,5,6,c)	II	TÜV
7.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,c)	III	TÜV
8.	8 x 17	ET 30	SR 001		VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10,c)	III	TÜV
9.			SR 001		VA + HA	235/40-17		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
11.			SX 0106	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SX 0106	09.31.368	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
13.			SR 035	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SR 035	09.31.368	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,a)	II	TÜV
15.			CH 132	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,a)	II	TÜV
16.			CH 132	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			CH 132	09.31.368	HA	245/35-18		1,6	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
18.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
19.			SX 0102	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			SX 0102	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
21.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
22.			SR 019	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			SR 019	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,c)	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,a)	I	ABE
25.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
27.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			XA 0201 (A)	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
28.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE
29.			CC 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CC 2002	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV
30.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 48	CC 2203	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV
31.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE
32.			CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CI 2002	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV
33.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 48	CI 2202	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV
34.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
35.			CH 129	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 129	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	III	TÜV
36.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
38.			CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
40.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
42.			LM 278	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			LM 278	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
44.			CH 104	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	IV	TÜV
			CH 104	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10	IV	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
46.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,9,a)	IV	TÜV
48.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,9,a)	IV	TÜV
50.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9,b)	IV	TÜV
			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	245/30-19		1,6,10,b)	IV	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,9,16	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	245/35-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für M235i + M240i / not for M235i + M240i

b) nur für M235i + M240i / only for M235i + M240i

c) für M235i + M240i nur M+S / for M235i + M240i only M+S

d) nicht für Cabrio / not for Cabrio

BMW 2er, Active Tourer, Typ UKL-L, F2AT (F45) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.389	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.389	VA + HA	215/55-16		1,6	II	TÜV
3.			SR 011	09.31.389	VA + HA	225/55-16		1,6	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
5.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
8.			SR 005	09.31.389	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 005	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 002	09.31.389	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
13.			SR 016	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
14.			SR 016	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
16.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
20.			XR 0106	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
22.			CH 139	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	II	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
26.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
28.			CH 127	09.31.389	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
30.			RS 565	09.31.389	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.389	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.389	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.389	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.389	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 2er, Gran Tourer, Typ UKL-L, F2GT (F46) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.389	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.389	VA + HA	215/55-16		1,6	II	TÜV
3.			SR 011	09.31.389	VA + HA	225/55-16		1,6	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
5.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
8.			SR 005	09.31.389	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 005	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.389	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 002	09.31.389	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
13.			SR 016	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
14.			SR 016	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
16.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
20.			XR 0106	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
22.			CH 139	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	II	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
26.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
28.			CH 127	09.31.389	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
30.			RS 565	09.31.389	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.389	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.389	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.389	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.389	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.389	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 3er, Typ 346L, -C, -R, -K, -X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/50-16		1,5,6,10	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 17	ET 30	SR 001		VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 001		VA + HA	235/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SX 0106	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SX 0106	09.31.368	HA	245/35-18		1,10	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 035	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			SR 035	09.31.368	HA	245/35-18		1,10	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
14.			CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
			CH 132	09.31.149	HA	245/35-18		1,6,10	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.			SR 019	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
			SR 019	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.			SX 0102	09.31.368	VA	225/40-18		1,5,9	IV	TÜV
			SX 0102	09.31.368	HA	245/35-18		1,6,10	IV	TÜV
19.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
21.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,9,10	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,5,9	II	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.149	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA	225/40-18		1,5	III	TÜV
			XA 0201 (A)	09.31.368	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
25.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
26.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.			CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
32.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
			LM 278	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10,16,a)	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10,16,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 346X / not for 346X

BMW 3er, Limousine, Touring, Typ 390L, X, 3L, 3K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 17	ET 30	SR 001		VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SR 001		VA + HA	235/45-17		1,5	I	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1,13	II	TÜV
10.			CH 132	09.31.149	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,3	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1,13	II	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA	225/40-18		1,a)	I	TÜV
			XA 0201 (A)	09.31.368	HA	255/35-18		1,6,10,a)	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
20.			CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	255/30-19		1,6	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
22.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
24.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV
			LM 278	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,a)	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
26.			CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,a)	I	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10,a)	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
28.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	255/30-19		1,6	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
30.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
32.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
34.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	I	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	ABE
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	255/30-19		1	I	ABE
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10,a)	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,a)	I	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10,a)	IV	FEST/ EXP
42.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	235/30-20		1,16	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
46.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/30-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
47.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.149	VA	235/30-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.149	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
48.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.149	VA	235/30-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 390X / not for 309X

BMW 3er, Coupé, Cabrio, Typ 392C, 3C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/50-16	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 17	ET 30	SR 001	72,5	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
8.			SR 001	72,5	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
10.			CH 132	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
11.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
14.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,5,9	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA	225/40-18		1	I	ABE
			XA 0201 (A)	09.31.368	HA	255/35-18		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
19.			CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	255/30-19		1,10	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
21.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,10	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
24.			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	255/30-19		1,10	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,10	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,10	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
28.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
29.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
30.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	ABE
32.	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/30-19		1	I	ABE
33.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	ABE
34.	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	255/30-19		1	I	ABE
35.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1	I	TÜV
36.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
38.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
40.	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
42.	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,a)	I	FEST/ EXP
44.	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10,a)	IV	FEST/ EXP
45.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1	I	TÜV
46.	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10	IV	TÜV
47.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/30-20		1,5,9	II	TÜV
48.	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV
49.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.149	VA	235/30-20		1,5,9	II	TÜV
50.	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.149	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV
51.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.149	VA	235/30-20		1,5,9	II	TÜV
52.	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 3er, Limousine, Typ 3L (F30), Kombi Typ 3K (F31) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
7.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 37	SX 0402		72,5 VA + HA	225/50-17		1	I	ECE
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
11.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1,6	II	TÜV
12.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
13.			SR 001		72,5 VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 001		72,5 VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,6	III	TÜV
			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,6	III	TÜV
			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,5,6	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/45-18		1	I	TÜV
22.	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	255/40-18		1	I	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
25.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	HA	255/35-19		1	I	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
27.			CC 2103	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
29.			CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
31.			CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
			CH 104	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
33.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
35.			SX 0503	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
37.			SR 026	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
39.			LM 278	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
40.			LM 278	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
42.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	II	TÜV
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	VA	255/35-19		1,6	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA	225/40-19		1	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
47.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
48.	9 x 20	ET 44	CH 135	09.31.368	HA	255/30-20		1,10	II	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,6	II	TÜV
50.			CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CH 651	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,6	II	TÜV
52.			CC 0202	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CC 0202	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,6	II	TÜV
54.			CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CI 0102	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,6	II	TÜV
56.			XA 0303 (A)	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			XA 0303 (A)	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 3er, Limousine, Typ 3L (F30), Kombi Typ 3K (F31) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
57.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
61.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)		VA	245/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)		HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
63.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
64.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
65.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	IV	FEST/ EXP
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	FEST/ EXP
66.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
67.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für xDrive / not for xDrive

BMW 3er, GT, Typ 3-V (F34) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 17	ET 30	SR 001	72,5	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SR 001	72,5	VA + HA	235/50-17		1,5,6	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/50-18		1	I	TÜV
4.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
5.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
6.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
8.			SR 019	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
10.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
12.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
15.			XR 0102	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
17.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
19.			CC 2103	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
			CC 2103	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
21.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
22.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
24.			CH 104	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
26.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
28.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
29.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV
30.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
32.			SR 026	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
33.			SR 026	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV
34.			SR 026	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	235/40-19		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	265/35-19		1,6,10,a)	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/40-19		1,5,a)	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/35-19		1,6,10,a)	III	TÜV
40.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
41.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
42.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-20		1,a)	I	TÜV
	9 x 20	ET 44	CH 135	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/30-20		1,6,a)	II	TÜV
43.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-20		1,a)	I	TÜV
	9 x 20	ET 44	CH 135	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-20		1,6,a)	II	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
45.			XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
46.			XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
48.			CH 651	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
49.			CH 651	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
51.			CC 0202	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
52.			CC 0202	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
54.			CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
55.			CI 0102	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA	235/35-20		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,a)	II	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	235/35-20		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,a)	II	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	245/35-20		1,6,a)	II	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,a)	II	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,a)	I	ABE
	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	HA	245/35-20		1,a)	I	ABE
60.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	235/35-20		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,a)	II	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	245/35-20		1,a)	I	ABE
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	245/35-20		1,a)	I	ABE
62.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	235/35-20		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,a)	II	TÜV
63.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,a)	II	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,a)	II	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 3er, GT, Typ 3-V (F34) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
64.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
65.			CH 653	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
			CH 653	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
66.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
67.			CC 0302	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
			CC 0302	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
68.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
69.			CI 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
			CI 0202	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
70.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	235/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
71.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	235/35-20		1,5,9,a)	III	FEST/ EXP
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	IV	FEST/ EXP
72.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	235/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
73.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	235/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für xDrive / not for xDrive

BMW 3er, Limousine, Typ G3L (G20) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
3.			XR 0101	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
5.			XR 0103	09.31.389	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
6.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
7.			CH 146	09.31.389	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	10.02.2061 /Distanz./Spacer10mm	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
9.			CH 146	10.02.2061 /Distanz./Spacer10mm	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
10.			CH 146	10.02.2061 /Distanz./Spacer10mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
11.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	225/40-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.389	HA	225/40-19		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	245/35-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.389	HA	245/35-19		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	225/40-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.389	HA	255/35-19		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	225/40-19		1	I	TÜV
18.	9 x 19	ET 42	CC 2202	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
19.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	235/35-19		1	I	TÜV
20.	9 x 19	ET 42	CC 2202	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-19		1,6	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	245/35-19		1	I	TÜV
22.	9 x 19	ET 42	CC 2202	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-19		1,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
24.			CH 126	09.31.389	VA + HA	223/40-19		1	I	TÜV
25.			CH 126	09.31.389	VA	225/40-19		1	I	TÜV
26.			CH 126	09.31.389	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
27.			CH 126	09.31.389	VA	225/40-19		1	I	TÜV
28.			CH 126	09.31.389	HA	265/35-19		1,6	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-19		1,9	II	FEST/ EXP
30.	9 x 19	ET 42	CI 2201	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19		1,6	II	FEST/ EXP
31.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA	225/40-19		1	I	TÜV
32.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.389	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA	225/40-19		1	I	TÜV
34.	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA	235/35-19		1	I	TÜV
36.	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-19		1,6	II	TÜV
37.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA	225/35-20		1	I	FEST/ EXP
38.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-20		1	I	FEST/ EXP
39.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	225/35-20		1	I	ABE
40.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-20		1	I	ABE
41.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	225/35-20		1	I	TÜV
42.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	225/35-20		1	I	TÜV
44.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	265/30-20		1,6	II	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-20		1,5,9	III	FEST/ EXP
46.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	HA	255/30-20		1,6	II	FEST/ EXP
47.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	225/35-20		1	I	TÜV
48.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	225/35-20		1	I	TÜV
50.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	10.02.2060 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/30-20		1,6	III	TÜV

BMW 3er, Touring, Typ G3K (G21) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
2.			SR 041	09.31.389	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 4er, Typ 3C (F32,F33) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/50-17		1,6	I	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 37	SX 0402		72,5 VA + HA	225/50-17		1	I	ECE
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/50-17		1,6	II	TÜV
10.			SR 003	09.31.368	VA + HA	255/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
12.			SR 001		72,5 VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
13.			SR 001		72,5 VA + HA	235/45-17		1,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5	I	TÜV
15.			CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-18		1,5	I	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/45-18		1	I	TÜV
17.	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	255/40-18		1,6,10	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 30	SR 019	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
22.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
23.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
26.			XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
27.	8.5 x 18	ET 35	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
28.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
29.	8 x 19	ET 40	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
30.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
31.	9 x 19	ET 44	CH 129	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-19		1	I	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 35	CH 130	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
			CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
			CC 2103	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
			CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
34.			CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CH 104	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
36.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
38.			SX 0503	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	I	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
40.			SR 026	09.31.368	VA	225/40-19		1,5,6	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.			LM 278	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
44.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
48.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
49.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	II	TÜV
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
50.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 44	CH 135	09.31.368	HA	255/30-20		1,10	II	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			XA 0303 (A)	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CH 651	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CC 0202	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CI 0102	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV

BMW 4er, Typ 3C (F32,F33) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
59.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
61.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.368	VA	245/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
62.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
63.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
65.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	IV	FEST/ EXP
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	FEST/ EXP
66.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
67.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für xDrive / not for xDrive

BMW 4er, Gran Coupé, Typ 3C (F36) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/50-17		1,6	I	TÜV
8.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 37	SX 0402		VA + HA	225/50-17		1	I	ECE
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
11.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
12.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/50-17		1,6	II	TÜV
13.			SR 003	09.31.368	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
14.	8 x 17	ET 30	SR 001		VA + HA	225/40-17		1	I	ABE
15.			SR 001		VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
16.			SR 001		VA + HA	235/45-17		1,6	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,6	II	TÜV
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
22.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
23.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
27.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
28.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
29.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-19		1	I	TÜV
30.	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
			CC 2103	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
33.			CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
35.			CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CH 104	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
37.			SX 0503	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
			SR 026	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
40.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.			LM 278	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
48.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
49.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA	225/40-19		1,5	II	TÜV
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
50.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 44	CH 135	09.31.368	HA	255/30-20		1,10	II	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			XA 0303 (A)	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CH 651	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CC 0202	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CI 0102	09.31.368	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW 4er, Gran Coupé, Typ 3C (F36) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
58.	8,5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9,5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
59.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
61.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.368	VA	245/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
62.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
63.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
65.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	IV	FEST/ EXP
	10,5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	FEST/ EXP
66.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	IV	TÜV
67.	10,5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
68.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	235/30-20		1,5,9,a)	IV	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für xDrive / not for xDrive

BMW 5er, Limousine, Touring, Typ 560L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8,5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
2.	8,5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8,5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/30-20		1,5,9,b)	II	TÜV
	10,5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	285/25-20		1,6,10,b)	IV	TÜV
5.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/30-20		1,5,9,c)	II	TÜV
	10,5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/25-20		1,6,10,c)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 545i und 550i / not for 545i and 550i

b) nur für Limousine / only for Limousine

c) nur für Touring / only for Touring

BMW 5er, Touring, Typ 560X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7,5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
3.	7,5 x 17	ET 43	SX 0401		72,5 VA + HA	225/50-17		1	I	ECE
4.	7,5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 003	09.31.368	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
6.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
7.			SR 001		72,5 VA + HA	245/45-17		1,5	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	245/40-18		1,7	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
10.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	245/40-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.149	HA	275/35-18		1,5	II	TÜV
15.	8,5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8,5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
17.	8,5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
18.	8,5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
19.	8,5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV
20.	8,5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV
21.	8,5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV
22.	8,5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	245/35-19		1,5,6,7	II	TÜV
23.	8,5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	245/35-19		1,7	II	TÜV
	9,5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
24.	8,5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	245/35-19		1,7	II	TÜV
	9,5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
25.	8,5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	245/35-19		1,7	II	TÜV
	9,5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
26.	8,5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6	III	TÜV
27.	8,5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
28.	8,5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
29.	8,5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 5er, Limousine, Touring, Typ 5L, 5K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 17	ET 30	SR 001	72,5	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SR 001	72,5	VA + HA	235/50-17		1,5	II	TÜV
3.			SR 001	72,5	VA + HA	255/45-17		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
5.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
6.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
8.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 30	SX 0201	72,5	VA + HA	245/45-18		1	I	ECE
11.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	275/35-19		1,6	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	275/35-19		1,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	275/35-19		1,6	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	245/40-19		1	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
25.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,5	II	TÜV
26.			CI 2301	09.31.368	VA	245/40-19		1,5	II	TÜV
			CI 2301	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,b)	I	ABE
28.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,b)	I	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,b)	I	ABE
30.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,b)	I	ABE
31.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	HA	275/30-20		1	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
35.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-20		1,5,9	II	TÜV
	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-20		1,6,10	II	TÜV
36.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6,b)	II	TÜV
37.			CH 653	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CH 653	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6,b)	II	TÜV
39.			CC 0302	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
			CC 0302	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
40.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6,b)	II	TÜV
41.			CI 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
			CI 0202	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
42.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
43.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
44.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,a)	IV	TÜV
45.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
46.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
47.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	255/30-21		1,5,9,a),b)	IV	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	295/25-21		1,6,10,a),b)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für xDrive / not for xDrive

b) nicht für Typ 5K / not for typ 5K

BMW 5er, Gran Turismo, Typ GT / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 30	SX 0201		VA + HA	245/50-18		1	I	ECE
4.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/45-19	M+S	1	I	TÜV
6.			CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/40-19		1,6	II	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/40-19		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	285/35-19		1,6,a)	II	TÜV
9.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	TÜV
10.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
11.			CH 653	09.31.368	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
12.			CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CH 653	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
13.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
14.			CC 0302	09.31.368	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
15.			CC 0302	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CC 0302	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
17.			CI 0202	09.31.368	VA + HA	265/35-20		1,5,6	II	TÜV
18.			CI 0202	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CI 0202	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
19.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
20.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-20		1,a)	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,a)	II	TÜV
21.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
22.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-20		1,a)	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	285/30-20		1,6,a)	II	TÜV
23.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/35-20		1,a)	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
25.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
26.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
27.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
28.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 603	09.31.368	HA	275/30-21		1,6	II	TÜV
29.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1,a)	I	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	285/30-21		1,6,a)	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für xDrive / not for xDrive

BMW 5er, Limousine, Typ G5L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
			XR 0101	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	10.02.2061 /Distanz./Spacer10mm	VA + HA	235/45-18		1	I	TÜV
			CH 146	10.02.2061 /Distanz./Spacer10mm	VA + HA	245/45-18		1,9	I	TÜV
4.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	245/40-19		1	I	ABE
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.389	HA	275/35-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
			CI 2101	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.389	VA	245/40-19		1	I	TÜV
8.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.389	HA	275/35-19		1,6	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
			CH 126	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA	245/40-19		1	I	TÜV
11.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.389	HA	275/35-19		1	I	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA	245/40-19		1	I	ABE
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.389	HA	275/35-19		1	I	ABE
14.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
15.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
16.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
17.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
18.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/30-20		1	I	ABE
19.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
24.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/30-20		1	I	ABE
25.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
			CC 0301	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CC 0301	09.31.389	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
26.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
			CI 0201	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CI 0201	09.31.389	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
27.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
			CH 102	09.31.389	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.389	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
29.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.389	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 5er M550i / M550d xDrive, Limousine, Typ G5L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	245/45-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA + HA	245/40-19	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	245/40-19		1	I	ABE
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.389	HA	275/35-19		1	II	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
5.			CH 126	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA + HA	245/40-19	M+S	1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA	245/40-19		1	I	ABE
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.389	HA	275/35-19		1	I	ABE
8.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA + HA	245/35-20	M+S	1	I	ABE
9.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	ABE
	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
10.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA + HA	245/35-20	M+S	1	I	ABE
11.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
12.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/30-20		1	I	ABE
13.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA + HA	245/35-20	M+S	1	I	ABE
14.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/30-20		1	I	ABE
15.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	245/35-20	M+S	1,5,9	III	TÜV
16.			CH 102	09.31.389	VA + HA	255/35-20		1,5,,6,9,10	III	TÜV
17.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA + HA	245/35-20	M+S	1,5,6,9	III	TÜV
18.			CC 0301	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CC 0301	09.31.389	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.389	VA + HA	245/35-20	M+S	1,5,6,9	III	TÜV
20.			CI 0201	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CI 0201	09.31.389	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.389	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
22.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.389	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 5er, Touring, Typ G5K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
			XR 0101	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
4.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	245/40-19		1	I	ABE
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.389	HA	275/35-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
		ET 32	CI 2101	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.389	VA	245/40-19		1	I	TÜV
7.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.389	HA	275/35-19		1,6	II	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,a)	I	TÜV
			CH 126	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA	235/40-19		1,a)	I	TÜV
10.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.389	HA	275/35-19		1,a)	I	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA	245/40-19		1	I	ABE
13.	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.389	HA	275/35-19		1	I	ABE
14.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
15.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
16.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA + HA	245/35-20	M+S	1	I	ABE
17.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
18.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
20.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
21.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	ABE
22.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/30-20		1	I	ABE
23.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
24.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	TÜV
26.	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.389	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/35-20		1	I	ABE
28.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/30-20		1	I	ABE
29.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,a)	III	TÜV
			CC 0301	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
			CC 0301	09.31.389	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
30.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
31.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
32.	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.389	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
33.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
34.	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.389	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

BMW 5er M550d xDrive, Touring, Typ G5K (G31) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	245/45-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.389	VA + HA	245/45-18	M+S	1	I	ABE
3.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

BMW 5er M550i d xDrive, Limousine, Typ G5L (G30) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	245/45-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.389	VA + HA	245/45-18	M+S	1	I	ABE
3.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

BMW 6er, Coupé, Cabrio, Typ 663C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
2.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
3.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 6er, Coupé, Gran Coupé, Cabrio, Typ 6C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 17	ET 30	SR 001	72,5	VA + HA	225/55-17		1,a)	I	ABE
2.			SR 001	72,5	VA + HA	235/50-17		1,a)	I	ABE
3.			SR 001	72,5	VA + HA	255/45-17		1,a)	I	ABE
4.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1,a)	I	ABE
5.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1,a)	I	ABE
6.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1,a)	I	ABE
7.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1,a)	I	ABE
8.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1,a)	I	ABE
9.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1,a)	I	ABE
10.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 30	SX 0201	72,5	VA + HA	245/45-18		1,a)	I	ECE
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1,a)	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	235/40-19		1,a)	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	265/35-19		1,6,a)	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	245/40-19		1,a)	I	TÜV
	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,a)	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	235/40-19		1,a)	I	ABE
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	265/35-19		1,a)	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	245/40-19		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,a)	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	235/40-19		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	265/35-19		1,6,a)	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	245/40-19		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,a)	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	235/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	265/35-19		1,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
28.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	ABE
29.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,a)	I	TÜV
			CI 2301	09.31.368	VA + HA	275/35-19		1,6,a)	II	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,a)	I	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,a)	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,a)	I	ABE
33.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,a)	I	ABE
34.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA	245/35-20		1,a)	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	HA	275/30-20		1,a)	I	ABE
35.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA	245/35-20		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,a)	II	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,a)	II	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA	245/35-20		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,a)	II	TÜV
38.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-20		1,b)	I	TÜV
			SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/30-20		1,6,10,b)	III	TÜV
39.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6,a)	II	TÜV
40.			CH 653	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
			CH 653	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
41.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6,a)	II	TÜV
42.			CC 0302	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,a)	II	TÜV
			CC 0302	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
43.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6,a)	II	TÜV
44.			CI 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,a)	II	TÜV
			CI 0202	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
45.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-20		1,9	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	275/30-20		1,6	IV	TÜV
46.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
47.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
48.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
49.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
50.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
51.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
52.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	255/30-21		1,5,a)	III	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	295/25-21		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Gran Coupé / not for Gran Coupé

BMW 6er, Typ G6GT / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
2.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 7er, Typ 765 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.313	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.313	HA	285/30-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 7er, Typ 701, 7L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 17	ET 30	SR 001	72,5	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
3.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
4.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 30	SX 0201	72,5	VA + HA	245/50-18		1	I	ECE
7.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
8.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/35-20		1,a)	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
9.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
10.			CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CH 653	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
13.			CC 0302	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CC 0302	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
14.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
			CI 0202	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CI 0202	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
17.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/35-20		1,a)	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/35-20		1	I	TÜV
21.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.368	VA	255/35-20		1,a)	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1,a)	I	TÜV
22.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	IV	TÜV
23.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.368	VA	255/35-20		1,a)	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
24.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA + HA	245/35-21		1	I	TÜV
25.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 603	09.31.368	HA	275/30-21		1,6	II	TÜV
26.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1,a)	I	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	285/30-21		1,6,10,a)	IV	TÜV
27.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	255/30-21		1,a)	I	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	295/25-21		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für xDrive / not for xDrive

BMW 7er, Typ 7L (G11,G12) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.389	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
			XR 0101	09.31.389	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA	245/45-19		1	I	ABE
6.	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.389	HA	275/40-19		1	I	ABE
7.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
8.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	ABE
9.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	275/35-20		1	I	ABE
10.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
11.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	ABE
12.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	HA	275/35-20		1	I	ABE
13.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
14.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	ABE
15.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/35-20		1	I	ABE
16.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	245/40-20		1,6	II	TÜV
17.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
			CC 0301	09.31.389	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
			CC 0301	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CC 0301	09.31.389	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.389	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
			CI 0201	09.31.389	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
			CI 0201	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CI 0201	09.31.389	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
19.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.389	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
			SX 0604	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			SX 0604	09.31.389	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
20.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.389	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
			CC 0401	09.31.389	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
			CC 0401	09.31.389	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
			CC 0401	09.31.389	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	TÜV
22.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.389	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
23.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	TÜV
24.	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.389	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
25.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	TÜV
26.	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.389	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
27.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	TÜV
28.	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.389	HA	285/35-20		1,6,10	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW 7er M760Li, Typ 7L (G11,G12) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA	245/40-20	M+S	1	I	TÜV
			CC 0301	09.31.389	HA	275/35-20	M+S	1,6	II	TÜV
2.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.389	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW 8er, Typ G8C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	245/40-19	M+S	1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW Z4, Coupé, Roadster, Typ Z85 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
8.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	235/35-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA	225/40-18		1	I	TÜV
13.	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.149	HA	255/35-18		1,6	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
15.			CC 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
16.			CC 2002	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	I	TÜV
17.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
18.			CI 2002	09.31.368	VA	225/35-19		1	I	TÜV
19.			CI 2002	09.31.368	HA	245/30-19		1,6	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
21.			CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
22.			CC 2103	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
24.			CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
25.			CI 2102	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
28.	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
30.			CH 104	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
32.			SX 0503	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
33.			SX 0503	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
35.			SR 026	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
36.			SR 026	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
38.	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
40.	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
42.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
44.	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV

BMW Z4, Roadster, Typ Z89, ZR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 17	ET 30	SR 001	72,5	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.			SR 001	72,5	VA + HA	235/45-17		1,10	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
4.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1,10,a)	I	TÜV
5.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
6.			XR 0102	09.31.368	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
8.			LM 278	09.31.149	VA	225/35-19		1	II	TÜV
9.			LM 278	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	235/35-19		1,5,6,a)	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
12.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
14.	9.5 x 19	ET 32	LM 280	09.31.149	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
15.	9 x 19	ET 20	CI 2302	09.31.368	VA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
16.	10 x 19	ET 25	CI 2502	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
17.	9 x 19	ET 20	CI 2302	09.31.368	VA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
18.	10 x 19	ET 25	CI 2502	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/35-19		1,6,10	IV	TÜV
19.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.149	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 35i / not for 35i

BMW Z4, Roadster, Typ G4Z, G29 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 19	ET 25	CI 2404	09.31.389	VA	255/55-19		i.V	II	TÜV i.V
2.	10.5 x 19	ET 35	CI 2602	09.31.389	HA	275/35-19		i.V	II	TÜV i.V

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X1, Typ X1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	8 x 17	ET 30	SR 001		VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
4.			SR 001		VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
6.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 30	SX 0201		VA + HA	225/45-18		1	I	ECE
13.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA	225/45-18		1	I	ABE
			XA 0201 (A)	09.31.368	HA	255/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/45-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/40-18		1	I	TÜV
17.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	225/40-19		1	I	FEST/ EXP
18.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	225/40-19		1	I	FEST/ EXP
	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19		1,6,10	II	FEST/ EXP
19.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
22.			LM 278	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			LM 278	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
24.			CH 104	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CH 104	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
26.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
28.			SX 0503	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
30.			SR 026	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.149	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
34.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	II	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
36.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
38.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
39.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
40.			CH 653	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
41.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
42.			CC 0302	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
43.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
44.			CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X1, Typ UKL-L, F1X (F48) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	205/60-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	235/50-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	235/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	205/60-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 005	09.31.389	VA + HA	235/50-17		1,5,6	III	TÜV
8.			SR 005	09.31.389	VA + HA	235/55-17		1,5,6	III	TÜV
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,5,6	III	TÜV
10.			SR 002	09.31.389	VA + HA	235/50-17		1,5,6	III	TÜV
11.			SR 002	09.31.389	VA + HA	235/55-17		1,5,6	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,6	II	TÜV
13.			SR 016	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
14.			SR 016	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,6	II	TÜV
16.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
17.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6	III	TÜV
19.			SR 0101	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
20.			SX 0101	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6	III	TÜV
22.			SR 014	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
23.			SR 014	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
25.			XR 0103	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
26.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,6	II	TÜV
27.			XR 0106	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
29.			CH 139	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
31.			XA 0203 (A)	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
33.			CC 2003	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,6	II	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
35.			CI 2004	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,6	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
37.			CH 127	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
38.			CH 127	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
39.			CH 127	09.31.389	VA + HA	235/45-19		1,6	II	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
41.			SX 0502	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
42.			SX 0502	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
44.			SR 028	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
45.			SR 028	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
47.			XA 0102 (A)	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
48.			XA 0102 (A)	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
50.			CI 2103	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
51.			CI 2103	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
53.			CC 2106	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
54.			CC 2106	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
56.			CC 2104	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
57.			CC 2104	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
59.			CH 122	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,5,6,9	III	TÜV
60.			CH 122	09.31.389	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
62.			CC 2202	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
63.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
64.			CI 2201	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	FEST/ EXP
67.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
69.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
70.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X2, Typ F2X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,6	II	TÜV
2.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	235/50-17		1,6	II	TÜV
3.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	235/55-17		1,6	II	TÜV
4.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	245/50-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,6	II	TÜV
6.			SR 005	09.31.389	VA + HA	235/50-17		1,6	II	TÜV
7.			SR 005	09.31.389	VA + HA	235/55-17		1,6	II	TÜV
8.			SR 005	09.31.389	VA + HA	245/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,6	II	FEST/ EXP
10.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,6	II	TÜV
11.			SR 016	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
12.			SR 016	09.31.389	VA + HA	235/50-18		1,6	II	TÜV
13.			SR 016	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,6	II	TÜV
15.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
16.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	235/50-18		1,6	II	TÜV
17.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,10	III	TÜV
19.			SX 0101	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.			SX 0101	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.			SR 014	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
23.			SR 014	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
25.			XR 0103	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
26.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,6	II	TÜV
27.			XR 0106	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
29.			CH 139	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,6,9	II	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	FEST/ EXP
31.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6,9,10	IV	TÜV
33.			CC 2003	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
34.			CC 2003	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,6	II	TÜV
35.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	FEST/ EXP
36.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
37.			SX 0502	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
38.			SX 0502	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,6	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
40.			SR 028	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
41.			SR 028	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,6	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	FEST/ EXP
43.			XA 0102 (A)	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	FEST/ EXP
44.			XA 0102 (A)	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	FEST/ EXP
45.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	FEST/ EXP
46.			CI 2103	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	FEST/ EXP
47.			CI 2103	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	FEST/ EXP
48.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
49.			CC 2106	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
50.			CC 2106	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
52.			CC 2104	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
53.			CC 2104	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,6,9	II	TÜV
55.			CH 122	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6,9	III	TÜV
56.			CH 122	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
57.			CH 122	09.31.389	VA + HA	235/45-19		1,6,9,10	III	TÜV
58.			CH 122	09.31.389	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.			CH 122	09.31.389	VA + HA	255/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
60.			CH 122	09.31.389	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
62.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
63.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6	II	FEST/ EXP
64.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.389	VA + HA	225/40-20		1,6	II	FEST/ EXP
66.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.389	VA + HA	225/40-20		1,6	II	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,6	II	FEST/ EXP
68.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.389	VA + HA	225/40-20		1,6,9	II	TÜV
69.			CH 118	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
70.			CH 118	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
71.			CH 118	09.31.389	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
72.			CH 118	09.31.389	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
73.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
74.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	FEST/ EXP
75.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X3, Typ X83 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
7.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
8.			SR 001		72,5 VA + HA	235/55-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 001		72,5 VA + HA	245/55-17		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
14.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
15.			SR 035	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.313	VA + HA	235/50-18		1	I	TÜV
17.			CH 132	09.31.313	VA + HA	245/45-18		1	I	TÜV
18.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
19.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
20.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
21.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
24.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
25.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
27.			CC 2103	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
28.			CC 2103	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV
			CC 2103	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	I	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
30.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
31.			CI 2102	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV
			CI 2102	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	I	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.313	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
33.			CH 104	09.31.313	VA	235/45-19		1,5	II	TÜV
			CH 104	09.31.313	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
35.			XA 0103 (A)	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV
			XA 0103 (A)	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	I	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
37.			SX 0503	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV
			SX 0503	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
39.			SR 026	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV
			SR 026	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	235/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.313	VA	235/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.313	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.313	VA	235/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.313	HA	285/35-19		1,6,a)	II	TÜV
45.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV
46.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
47.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.313	VA + HA	255/40-19		1,5,6	II	TÜV
48.			CH 106	09.31.313	VA	255/40-19		1,5	II	TÜV
			CH 106	09.31.313	HA	285/35-19		1,6	III	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	245/35-20		1,5	II	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,6	II	TÜV
54.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.313	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
55.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
56.	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
57.			CH 655	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
58.	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
59.			CC 0402	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
60.	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
61.			CI 0301	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X3, Typ X3 (F25) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
4.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
6.			SR 001		72,5 VA + HA	235/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 001		72,5 VA + HA	245/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
10.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
13.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
14.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
15.			SR 035	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	TÜV
17.			CH 132	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	TÜV
18.			CH 132	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
21.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
23.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
24.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,5,6,10	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
26.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
27.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
28.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA	245/50-18		1	I	TÜV
29.	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	275/45-18		1,6	II	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 32	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
33.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
35.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
36.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
37.			SR 026	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
38.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 35	LM 278	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
40.	9.5 x 19	ET 40	CC 2103	09.31.368	VA	245/45-19		1	I	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 35	CC 2301	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	245/45-19		1	I	TÜV
43.	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
45.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV
46.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
47.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
49.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
50.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
52.	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
56.	9 x 20	ET 42	SX 0601	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
57.			SX 0601	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
58.			SX 0601	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
59.			SX 0601	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
60.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
61.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
62.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
63.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
64.			SV 007 (A)	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
65.			SV 007 (A)	09.31.368	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
66.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
67.	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
68.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.368	VA	255/40-20		1,5	II	TÜV
69.	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
70.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
71.	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
72.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
73.	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
74.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	255/35-20		1	I	TÜV
75.	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
76.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
77.	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
78.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
79.	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
80.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	255/35-20		1,5	II	TÜV
81.	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW X3, Typ X3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
66.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
67.	9.5 x 20	ET 40	XA 0402 (A)	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
68.			CH 655	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
69.			CH 655	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
			CH 655	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CH 655	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
70.	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
71.			CC 0402	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
72.			CC 0402	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CC 0402	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
73.	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
74.			CI 0301	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
75.			CI 0301	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CI 0301	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
76.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA + HA	245/35-21		1,5,6,10	III	TÜV
77.			CH 603	09.31.368	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	IV	TÜV
78.			CH 603	09.31.368	VA + HA	255/35-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV
79.			CH 603	09.31.368	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV
80.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1,5	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	285/30-21		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X3, Typ G3X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.389	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.389	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.389	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
4.			SR 014	09.31.389	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
6.			SR 041	09.31.389	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.389	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
			XR 0101	09.31.389	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA + HA	225/55-19		1	I	ABE
			CC 2005	09.31.389	VA + HA	245/50-19		1,6	II	TÜV
9.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	255/45-19		1	I	ABE
10.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.389	HA	255/45-19		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	245/50-19		1	I	ABE
12.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.389	HA	275/45-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	235/50-19		1	I	TÜV
			CH 126	09.31.389	VA + HA	245/50-19		1,6,9,10	III	TÜV
			CH 126	09.31.389	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
			CH 126	09.31.389	VA + HA	265/45-19		1,6	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
			CC 2101	09.31.389	VA + HA	245/50-19		1,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA	245/50-19		1	I	ABE
16.	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.389	HA	275/45-19		1	I	ABE
18.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
			CC 0101	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
19.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
			CI 0701	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
20.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	235/45-20		1	I	ABE
21.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	265/40-20		1	I	ABE
22.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	TÜV
23.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	275/40-20		1,6	II	TÜV
24.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA	235/45-20		1	I	ABE
25.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	HA	265/40-20		1	I	ABE
26.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	TÜV
27.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	HA	275/40-20		1,6	II	TÜV
28.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
29.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
30.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
			CC 0201	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
			CC 0201	09.31.389	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
31.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	TÜV
32.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	275/40-20		1,6	II	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
34.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
35.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.389	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
			SX 0604	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
			SX 0604	09.31.389	VA + HA	255/40-20		1,6	II	TÜV
			SX 0604	09.31.389	VA	235/45-20		1	I	TÜV
			SX 0604	09.31.389	HA	265/40-20		1,6	II	TÜV
			SX 0604	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	TÜV
			SX 0604	09.31.389	HA	275/40-20		1,6	II	TÜV
36.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1,6	II	TÜV
			CH 102	09.31.389	VA + HA	255/40-20		1,6	II	TÜV
			CH 102	09.31.389	VA + HA	265/40-20		1,6	II	TÜV
37.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1,6	II	TÜV
			CC 0301	09.31.389	VA + HA	255/40-20		1,6	II	TÜV
			CC 0301	09.31.389	VA + HA	265/40-20		1,6	II	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW X3, Typ G3X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
43.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.389	VA	245/40-21		1	I	TÜV
	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.389	HA	275/35-21		1,6	II	TÜV
44.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.389	VA	245/40-21		1	I	TÜV
	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.389	HA	285/35-21		1,6	II	TÜV
45.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.389	VA	255/40-21		1,16	III	TÜV
	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.389	HA	285/35-21		1,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW X3 M40i, M40d, Typ G3X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA + HA	245/50-19	M+S	1,6	II	TÜV
2.			CC 2005	09.31.389	VA + HA	255/45-19	M+S	1,6	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	235/50-19		1	I	TÜV
4.			CH 126	09.31.389	VA + HA	245/50-19		1,6,9,10	III	TÜV
5.			CH 126	09.31.389	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
6.			CH 126	09.31.389	VA + HA	265/45-19		1,6	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA + HA	245/50-19	M+S	1,6	II	TÜV
8.			CC 2101	09.31.389	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
9.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
10.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
11.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
12.			CC 0201	09.31.389	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
13.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	TÜV
	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	275/40-20		1,6	II	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
15.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.389	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
16.			SX 0604	09.31.389	VA + HA	255/40-20	M+S	1,6	II	TÜV
17.			SX 0604	09.31.389	VA	245/45-20	M+S	1	I	TÜV
			SX 0604	09.31.389	HA	275/40-20	M+S	1,6	II	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1,6	II	TÜV
19.			CH 102	09.31.389	VA + HA	255/40-20		1,6	II	TÜV
20.			CH 102	09.31.389	VA + HA	265/40-20		1,6	II	TÜV
21.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA + HA	245/45-20	M+S	1,6	II	TÜV
22.			CC 0301	09.31.389	VA + HA	255/40-20	M+S	1,6	II	TÜV
23.			CC 0301	09.31.389	VA + HA	265/40-20	M+S	1,6	II	TÜV
24.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.389	VA	245/40-21		1	I	TÜV
	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.389	HA	275/35-21		1,6	II	TÜV
25.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.389	VA	245/40-21		1	I	TÜV
	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.389	HA	285/35-21		1,6	II	TÜV
26.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.389	VA	255/40-21		1,16	III	TÜV
	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.389	HA	285/35-21		1,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW X4, Typ X3 (F26) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
4.			SR 003	09.31.368	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 30	SR 001		72,5 VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
6.			SR 001		72,5 VA + HA	235/55-17		1,3,4	II	TÜV
7.			SR 001		72,5 VA + HA	245/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	TÜV
9.			CH 132	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	TÜV
10.			CH 132	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
12.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
13.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
14.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
16.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
17.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
18.			SR 035	09.31.368	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
20.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
21.			SR 019	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
23.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
24.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,5,6,10	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
			XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
26.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
27.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
28.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA	245/50-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 44	CH 133	09.31.368	HA	275/45-18		1,6	II	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	245/50-18		1,3,4	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
31.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
34.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
36.			SR 026	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA	245/45-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CC 2301	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 40	CI 2402	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	275/40-19		1,6,10	II	TÜV
42.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
43.			CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/40-19		1,5,6	III	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
45.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
50.	9 x 20	ET 42	SX 0601	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
51.			SX 0601	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
52.			SX 0601	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			SX 0601	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
53.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
54.			SV 007 (A)	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
55.			SV 007 (A)	09.31.368	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
56.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
57.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
58.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
59.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
60.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
61.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
62.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
63.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
64.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	255/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
65.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
66.			XA 0402 (A)	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			XA 0402 (A)	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
67.			XA 0402 (A)	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			XA 0402 (A)	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

BMW X4, Typ X3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
68.	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
69.			CH 655	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
70.			CH 655	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CH 655	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
71.	9.5 x 20	ET 40	CC 0402	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
72.			CC 0402	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
73.			CC 0402	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CC 0402	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
74.	9.5 x 20	ET 40	CI 0301	09.31.368	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
75.			CI 0301	09.31.368	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
76.			CI 0301	09.31.368	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CI 0301	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
77.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.368	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
78.	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
79.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.368	VA	255/40-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
80.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA + HA	245/35-21		1,5,6,10	III	FEST/ EXP
81.			CH 603	09.31.368	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	IV	FEST/ EXP
82.			CH 603	09.31.368	VA + HA	255/35-21		1,5,6,9,10	IV	FEST/ EXP
83.			CH 603	09.31.368	VA + HA	265/30-21		1,5,6,9,10	IV	FEST/ EXP
84.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/35-21		1,5	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	285/30-21		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X4 , Typ G4X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.389	VA + HA	225/60-18		1	I	FEST/ EXP
2.			SX 0101	09.31.389	VA + HA	235/55-18		1	I	FEST/ EXP
3.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.389	VA + HA	225/60-18		1	I	FEST/ EXP
4.			SR 014	09.31.389	VA + HA	235/55-18		1	I	FEST/ EXP
5.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	225/60-18		1	I	FEST/ EXP
6.			SR 041	09.31.389	VA + HA	235/55-18		1	I	FEST/ EXP
7.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.389	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
			XR 0101	09.31.389	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
9.			CC 2005	09.31.389	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
10.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	255/45-19		1	I	ABE
			CC 2202	09.31.389	HA	255/45-19		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA	245/50-19		1	I	ABE
			CC 2202	09.31.389	HA	275/45-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	235/50-19		1	I	TÜV
13.			CH 126	09.31.389	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 30	CH 126	09.31.389	VA + HA	265/45-19		1	I	TÜV
			CC 2101	09.31.389	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA + HA	245/50-19		1,6	II	TÜV
			CC 2101	09.31.389	VA	245/50-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.389	HA	275/45-19		1	I	ABE
18.			CC 0101	09.31.389	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
19.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
			CC 0101	09.31.389	VA	235/45-20		1	I	ABE
20.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	235/45-20		1	I	ABE
			CC 0304	09.31.389	HA	265/40-20		1	I	ABE
21.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
			CC 0304	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
22.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1	I	FEST/ EXP
23.			CI 0701	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	FEST/ EXP
	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.389	HA	275/40-20		1,4,8	II	FEST/ EXP
24.			CC 0101	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
25.			CC 0201	09.31.389	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
26.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
			CC 0201	09.31.389	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
27.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
			CC 0304	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
29.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
			CC 0404	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
30.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1	I	FEST/ EXP
31.			SX 0604	09.31.389	VA + HA	255/40-20		1,4	II	FEST/ EXP
32.	9 x 20	ET 25	SX 0604	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	FEST/ EXP
			SX 0604	09.31.389	HA	275/40-20		1,4,8	II	FEST/ EXP
33.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1,6	II	TÜV
34.			CH 102	09.31.389	VA + HA	255/40-20		1,6	II	TÜV
35.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	265/40-20		1,6	II	TÜV
			CC 0301	09.31.389	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
37.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
38.			CC 0301	09.31.389	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
39.	9 x 21	ET 32	CC 0301	09.31.389	VA + HA	265/40-20		1,6	II	TÜV
			CH 601	09.31.389	VA	245/40-21		1	I	FEST/ EXP
41.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.389	HA	275/35-21		1,6	II	FEST/ EXP
			CH 601	09.31.389	VA	245/40-21		1	I	FEST/ EXP
42.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.389	HA	285/35-21		1,6	II	FEST/ EXP
			CH 601	09.31.389	VA	255/40-21		1,16	III	FEST/ EXP
	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.389	HA	285/35-21		1,6	II	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X4 M40i, M40d, Typ G4X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA + HA	245/50-19	M+S	1	I	ABE
2.			CC 2005	09.31.389	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.389	VA + HA	235/50-19		1	I	TÜV
4.			CH 126	09.31.389	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
5.			CH 126	09.31.389	VA + HA	265/45-19		1,6	II	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA + HA	245/50-19	M+S	1	I	ABE
7.			CC 2101	09.31.389	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
8.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
9.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
10.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
11.			CC 0201	09.31.389	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
12.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
13.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA	245/45-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.389	HA	275/40-20		1	I	ABE
14.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.389	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
16.			SX 0604	09.31.389	VA + HA	255/40-20	M+S	1,6	II	TÜV
17.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.389	VA + HA	245/45-20		1,6	II	TÜV
18.			CH 102	09.31.389	VA + HA	255/40-20		1,6	II	TÜV
19.			CH 102	09.31.389	VA + HA	265/40-20		1,6	II	TÜV
20.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.389	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
21.			CC 0301	09.31.389	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
22.			CC 0301	09.31.389	VA + HA	265/40-20	M+S	1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X5, Typ X53 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	255/55-17		1,6	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
5.			SR 019	09.31.368	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
9.			XR 0102	09.31.368	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	255/50-18		1	I	ABE
11.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	255/55-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	255/45-19		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	255/45-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.368	VA + HA	255/45-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	255/45-19		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.368	VA + HA	255/45-19		1,5,6	II	TÜV
18.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.368	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 42	SX 0601	09.31.368	VA + HA	265/45-20		1,5	I	TÜV
20.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.368	VA + HA	275/40-20		1,5	II	TÜV
21.	9.5 x 20	ET 40	CH 655	09.31.368	VA + HA	275/40-20		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X5, Typ X70 , X5 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 37	SX 0601	09.31.388	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
2.			SX 0601	09.31.388	VA + HA	265/45-20		1	I	ABE
3.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.358	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
4.			XA 0402 (A)	09.31.358	VA + HA	265/45-20		1,3	II	TÜV
5.	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.358	VA + HA	265/45-20		1,3,4	II	TÜV
6.			SV 005 (A)	09.31.358	VA + HA	275/40-20		1,3,4	II	TÜV
7.			SV 005 (A)	09.31.358	VA + HA	295/40-20		1,3,4	II	TÜV
8.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA + HA	285/35-21		1,3,4	II	TÜV
9.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1,3	II	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.358	HA	325/30-21		1,4	II	TÜV
10.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA + HA	265/35-22		1,3,4	II	TÜV
11.			CH 7101	09.31.358	VA + HA	285/30-22		1,3,4	II	TÜV
12.			CH 7101	09.31.358	VA + HA	295/30-22		1,3,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X5, Typ X5 (F15) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 37	SX 0601	09.31.388	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
2.			SX 0601	09.31.388	VA + HA	265/45-20		1	I	ABE
3.	9.5 x 20	ET 42	XA 0402 (A)	09.31.358	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
4.			XA 0402 (A)	09.31.358	VA + HA	265/45-20		1	I	ABE
5.	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.358	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
6.			SV 005 (A)	09.31.358	VA + HA	265/45-20		1,5	II	TÜV
7.			SV 005 (A)	09.31.358	VA + HA	275/40-20		1,5	II	TÜV
8.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA + HA	285/35-21		1,3,4	II	TÜV
9.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1,3	II	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.358	HA	325/30-21		1,4	II	TÜV
10.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA + HA	265/35-22		1,3,4	II	TÜV
11.			CH 7101	09.31.358	VA + HA	285/30-22		1,3,4	II	TÜV
12.			CH 7101	09.31.358	VA + HA	295/30-22		1,3,4	II	TÜV
13.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA	265/35-22		1,3	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 34	CH 7300	09.31.358	HA	305/30-22		1,6	II	TÜV
14.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA	285/30-22		1,3	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 34	CH 7300	09.31.358	HA	335/25-22		1,6	II	TÜV
15.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA	295/30-22		1,3	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 34	CH 7300	09.31.358	HA	335/25-22		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X5, Typ G5X G05) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 30	SX 0604	10.02.3735	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
2.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	275/35-22		1,5	II	TÜV
	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	10.02.4479 /Distanz./Spacer10mm	HA	275/35-22		1	I	TÜV
3.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	265/35-22		1	I	TÜV
	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	10.02.4479 /Distanz./Spacer10mm	HA	305/30-22		1,6	II	TÜV
4.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	265/35-22		1	I	TÜV
	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	10.02.4479 /Distanz./Spacer10mm	HA	315/30-22		1,6	II	TÜV
5.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	275/35-22		1,5	II	TÜV
	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	10.02.4479 /Distanz./Spacer10mm	HA	315/30-22		1,6	II	TÜV
6.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	285/35-22		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	10.02.4479 /Distanz./Spacer10mm	HA	315/30-22		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X5 M50d, Typ G5X (G05) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 30	SX 0604	10.02.3735	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
2.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	275/35-22		1,5	II	TÜV
	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	10.02.4479 /Distanz./Spacer10mm	HA	315/30-22		1,6	II	TÜV
3.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	285/35-22		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	10.02.4479 /Distanz./Spacer10mm	HA	315/30-22		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X6, Typ X70, X6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.358	VA	265/45-20		1	I	TÜV
			SV 005 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	295/40-20		1	I	TÜV
2.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1,3	II	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.368	HA	325/30-21		1,4	II	TÜV
3.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA	265/35-22		1	I	TÜV
	11.5 x 22	ET 34	CH 7300	09.31.368	HA	305/30-22		1,6	II	TÜV
4.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA	285/30-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 34	CH 7300	09.31.368	HA	335/25-22		1,6	II	TÜV
5.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA	295/30-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 34	CH 7300	09.31.368	HA	335/25-22		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X6, Typ X6 (F16) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1,3	II	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.358	HA	325/30-21		1,4	II	TÜV
2.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA	265/35-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 34	CH 7300	09.31.358	HA	305/30-22		1,6	II	TÜV
3.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA	285/30-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 34	CH 7300	09.31.358	HA	335/25-22		1,6	II	TÜV
4.	10 x 22	ET 40	CH 7101	09.31.358	VA	295/30-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 34	CH 7300	09.31.358	HA	335/25-22		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW X7 Typ G7X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	10.02.3735	VA	275/40-22		1	II	FEST/
	10.5 x 22	ET 38	CH 7400	10.02.4479 / Dist/Spacer 10mm	HA	315/35-22		1	II	FEST/
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW 1er, M1, Typ M-V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.149	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	285/25-20		1,6	II	TÜV
2.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.149	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	285/25-20		1,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW 2er, M2, M2 Competition, Typ M3 (F87) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19	M+S	1,a)	I	TÜV
2.			CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/35-19	M+S	1,9,a)	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	245/35-19	M+S	1,9,a)	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.368	HA	265/35-19	M+S	1,4,a)	II	TÜV
4.	9 x 19	ET 26	CC 2201	09.31.368	VA	245/35-19		1	I	ABE
	10 x 19	ET 38	CC 2402	09.31.368	HA	265/35-19		1	I	ABE
5.	9 x 19	ET 26	CC 2201	09.31.368	VA	255/30-19		1,9	III	TÜV
	10 x 19	ET 38	CC 2402	09.31.368	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
6.	9.5 x 19	ET 25	CI 2401	09.31.368	VA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
	10.5 x 19	ET 35	CI 2601	09.31.368	HA	265/35-19		1,6,10,a)	III	TÜV
7.	9.5 x 19	ET 22	FI 137		72,5 VA	245/35-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10.5 x 19	ET 35	FI 138		72,5 HA	265/35-19		1,6,10	III	FEST/ EXP
8.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	245/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
9.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	245/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
10.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/30-20		1,9,a)	III	FEST/ EXP
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,10,a)	III	FEST/ EXP
11.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	245/30-20		1,9,a)	III	FEST/ EXP
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	FEST/ EXP
12.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	245/30-20		1,9,a)	III	TÜV i.V.
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV i.V.
13.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	245/30-20		1,9,a)	III	TÜV i.V.
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV i.V.
14.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	245/30-20		1,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	245/30-20		1,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/30-20		1,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	265/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
17.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	245/30-20		1,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
18.	9.5 x 20	ET 22	FI 135		72,5 VA	245/30-20		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10.5 x 20	ET 35	FI 136		72,5 HA	275/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

a) nicht für Competition / not for Competition

BMW 3er, M3, Coupé, Cabrio, Typ M346 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/40-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	265/30-19		1,6,10	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-19		1,6,10	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.149	VA	225/40-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 25	CI 2502	09.31.149	HA	255/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
5.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 25	CI 2502	09.31.149	HA	265/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
6.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.149	VA	245/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 25	CI 2502	09.31.149	HA	275/30-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
7.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	225/40-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	255/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
8.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	265/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
9.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	245/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	275/30-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW 3er, M3, Limousine, Coupé, Cabrio, Typ M390 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	265/35-19		1,6,10	II	TÜV
2.	9 x 19	ET 20	CI 2302	09.31.368	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2502	09.31.381 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/35-19		1,6,10	II	TÜV
3.	9.5 x 19	ET 28	FI 021	72,5	VA	245/35-19		1,6,10	IV	TÜV
	10.5 x 19	ET 23	FI 022		HA	265/35-19		1,4,8	II	TÜV
4.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.149	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.149	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW 3er, M3 CRT, Typ M3GTS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 19	ET 28	FI 021	72,5	VA	245/35-19		1	I	FEST/ EXP
	10.5 x 19	ET 23	FI 022	72,5	HA	265/35-19		1,6,10	II	FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW 3er, M3, Typ M3 (F80) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8,5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
2.	8,5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/35-19	M+S	1,6,10	II	TÜV
3.	9 x 19	ET 26	CC 2201	09.31.368	VA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
	10 x 19	ET 38	CC 2402	09.31.368	HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
4.	9 x 19	ET 26	CC 2201	09.31.368	VA	255/35-19		1	I	ABE
	10 x 19	ET 38	CC 2402	09.31.368	HA	275/35-19		1	I	ABE
5.	9 x 19	ET 26	CC 2201	09.31.368	VA	265/30-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 38	CC 2402	09.31.368	HA	285/30-19		1,6	II	TÜV
6.	9,5 x 19	ET 25	CI 2401	09.31.368	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	10,5 x 19	ET 35	CI 2601	09.31.368	HA	275/35-19		1,6	II	TÜV
7.	9,5 x 19	ET 25	CI 2401	09.31.368	VA	265/30-19		1,5	II	TÜV
	10,5 x 19	ET 35	CI 2601	09.31.368	HA	285/30-19		1,6	II	TÜV
8.	9,5 x 19	ET 25	CI 2401	09.31.368	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	10,5 x 19	ET 35	CI 2601	09.31.368	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
9.	9,5 x 19	ET 22	FI 137	72,5	VA	255/35-19		1,5	II	TÜV
	10,5 x 19	ET 35	FI 138	72,5	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
10.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
13.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
14.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	255/30-20		1,5	I	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	255/30-20		1,5	I	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
16.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	265/30-20		1,5,9	I	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
17.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	265/30-20		1	I	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	255/30-20		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10,5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP
21.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	265/30-20		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10,5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP
22.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
23.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	265/30-20		1,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
25.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	265/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
26.	9,5 x 20	ET 26	FI 029	72,5	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 28	FI 030	72,5	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
27.	9,5 x 20	ET 22	FI 135	72,5	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	FI 136	72,5	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
28.	9,5 x 20	ET 22	FI 135	72,5	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	FI 136	72,5	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
29.	9,5 x 20	ET 22	FI 135	72,5	VA	265/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	FI 136	72,5	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
30.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/30-21		1,9	II	TÜV
	10,5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	295/25-21		1,6,10	III	TÜV
31.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/30-21		1,9	II	TÜV
	10,5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	305/25-21		1,6,9,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 4er, M4 Coupé, M4 Cabrio, Typ M3 (F82,F83) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8,5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
2.	8,5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/35-19	M+S	1,6,10	II	TÜV
3.	9 x 19	ET 26	CC 2201	09.31.368	VA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
	10 x 19	ET 38	CC 2402	09.31.368	HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
4.	9 x 19	ET 26	CC 2201	09.31.368	VA	255/35-19		1	I	ABE
	10 x 19	ET 38	CC 2402	09.31.368	HA	275/35-19		1	I	ABE
5.	9 x 19	ET 26	CC 2201	09.31.368	VA	265/30-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 38	CC 2402	09.31.368	HA	285/30-19		1,6	II	TÜV
6.	9,5 x 19	ET 25	CI 2401	09.31.368	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	10,5 x 19	ET 35	CI 2601	09.31.368	HA	275/35-19		1,6	II	TÜV
7.	9,5 x 19	ET 25	CI 2401	09.31.368	VA	265/30-19		1,5	II	TÜV
	10,5 x 19	ET 35	CI 2601	09.31.368	HA	285/30-19		1,6	II	TÜV
8.	9,5 x 19	ET 25	CI 2401	09.31.368	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	10,5 x 19	ET 35	CI 2601	09.31.368	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
9.	9,5 x 19	ET 22	FI 137	72,5	VA	255/35-19		1,5	II	TÜV
	10,5 x 19	ET 35	FI 138	72,5	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
10.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
13.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
14.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	255/30-20		1,5	I	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	255/30-20		1,5	I	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
16.	9 x 20	ET 20	LM 283	09.31.368	VA	265/30-20		1,5,9	I	TÜV
	10 x 20	ET 33	LM 284	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
17.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	265/30-20		1	I	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	255/30-20		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10,5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP
21.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	265/30-20		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10,5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP
22.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
23.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	265/30-20		1,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
25.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	265/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
26.	9,5 x 20	ET 26	FI 029	72,5	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 28	FI 030	72,5	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
27.	9,5 x 20	ET 22	FI 135	72,5	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	FI 136	72,5	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
28.	9,5 x 20	ET 22	FI 135	72,5	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	FI 136	72,5	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
29.	9,5 x 20	ET 22	FI 135	72,5	VA	265/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	FI 136	72,5	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
30.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/30-21		1,9	II	TÜV
	10,5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	295/25-21		1,6,9	III	TÜV
31.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	245/30-21		1,9	II	TÜV
	10,5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.368	HA	305/25-21		1,6,9,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 4er, M4 GTS Coupé, Typ M3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9,5 x 19	ET 22	FI 137	72,5	VA	265/35-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10,5 x 20	ET 35	FI 136	72,5	HA	285/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW 5er, M5, Typ M5/M6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	255/35-20	M+S	1	I	TÜV
	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.369 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/35-20	M+S	1	I	TÜV
2.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	VA	265/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	295/30-20		1,6,10	III	TÜV
3.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	255/35-20	M+S	1	I	TÜV
	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-20	M+S	1	I	TÜV
4.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	295/30-20		1,6,10	III	TÜV
5.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	295/30-20		1,6	II	TÜV
6.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 657	09.31.368	HA	305/30-20		1,6,10	III	TÜV
7.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	295/30-20		1,6	II	TÜV
8.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CC 0502	09.31.368	HA	305/30-20		1,6,10	III	TÜV
9.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	295/30-20		1,6	II	TÜV
10.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.368	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0402	09.31.368	HA	305/30-20		1,6,10	III	TÜV
11.	9.5 x 20	ET 26	FI 029	09.31.368	VA	265/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 28	FI 030	09.31.368	HA	295/30-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 21	ET 28	CH 603	09.31.368	VA	265/30-21		1,5	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 35	CH 604	09.31.371 / Distanz./Spacer 5mm	HA	295/25-21		1,6,9	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW 5er, M5, Typ F5LM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.389	VA	275/35-20		1,3,7	II	FEST/ EXP
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	10.02.2061 /Distanz./Spacer10mm	HA	285/35-20		1,4,8	II	FEST/ EXP
2.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.389	VA	275/35-20		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	10.02.2061 /Distanz./Spacer10mm	HA	285/35-20		1,4,8	II	FEST/ EXP
3.	10 x 21	ET 22	FI 162	09.31.389	VA			1,10	II	i.V
	11 x 21	ET 24	FI 163	09.31.389	HA				II	i.V
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW 6er, M6, Coupé, Cabrio, Typ M560 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	VA	255/35-20		1,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-20		1,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW M Roadster, Typ M85 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.149	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	TÜV
2.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5	II	TÜV
3.			SR 019	09.31.368	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,9	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5	II	TÜV
5.			SX 0102	09.31.368	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,9	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 30	XR 0102	09.31.368	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5	II	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.149	VA	225/40-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 25	LM 272	09.31.149	HA	255/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
10.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.149	VA	225/40-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
11.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.149	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 101	09.31.291 / Distanz./Spacer 10mm	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW X5 M (E70), Typ M7X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1	I	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.368	HA	325/30-21		1,6,10	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW X5 M (F15), Typ M7X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1	I	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.358	HA	325/30-21		1,6,10	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW X6 M (F16), Typ M7X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 21	ET 38	CH 605	09.31.358	VA	285/35-21		1	I	TÜV
	11.5 x 21	ET 36	CH 606	09.31.358	HA	325/30-21		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW Group. MINI -07/06 (M12), Typ MINI, R50 / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.314	VA + HA	215/40-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.			LM 198	09.31.314	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW Group. MINI 08/06- (M14), Typ MINI, / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.355	VA + HA	215/40-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.			LM 198	09.31.355	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW Group. MINI (F55,F56),Typ UKL-L,FML2 FML4, FMCA 05/14- / Lochzahl/Bolt Holes 5/Lochkreis/Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.389	VA + HA	195/50-16		1,6	II	TÜV
2.			SR 011	09.31.389	VA + HA	195/55-16		1,6	II	TÜV
3.			SR 011	09.31.389	VA + HA	215/45-16		1,6	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 005	09.31.389	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SR 005	09.31.389	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.389	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 002	09.31.389	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	205/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	205/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.389	VA + HA	205/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.			XR 0106	09.31.389	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.389	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

a) nicht für F55 / not for F55

BMW Group. MINI Clubman (F54), Typ UKL-L, FMK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.389	VA + HA	195/60-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.389	VA + HA	205/55-16		1,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	225/45-17		1,6	II	TÜV
4.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	225/45-17		1,6	II	TÜV
6.			SR 005	09.31.389	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.389	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 002	09.31.389	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
12.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
13.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.389	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,6	II	TÜV
15.			XR 0106	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.389	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.389	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.389	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.389	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.389	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.389	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.389	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.389	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.389	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.389	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.389	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW Group. MINI Clubman John Cooper (F54) Works, Typ FMK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.389	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW Group. MINI Countryman (R60), Typ UKL/X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/60-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SR 0106	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
12.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
14.			CH 132	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.			CH 132	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1,5,6	III	TÜV
17.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
18.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6	I	ABE
20.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	I	ABE
21.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
22.	8 x 19	ET 45	CC 0202	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
23.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
24.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.			CH 129	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW Group. MINI Countryman JCW (R60), Typ UKL/X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	195/60-16	M+S	1,5,6	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/60-16	M+S	1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/50-17	M+S	1,5,6	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5,6	II	TÜV
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	215/50-17	M+S	1,5,6	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	215/45-18	M+S	1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	215/45-18	M+S	1,5,6	II	TÜV
11.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
13.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
15.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	ABE
17.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	ABE
18.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
19.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
21.			CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
22.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
23.			CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
25.			CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
27.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW Group. MINI Countryman (F60), Typ FMX / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.389	VA + HA	205/65-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.389	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.389	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.389	VA + HA	205/60-17	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,6	II	TÜV
6.			SX 0301	09.31.389	VA + HA	235/50-17		1,5,6	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.389	VA + HA	205/60-17	M+S	1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,6	II	TÜV
9.			SR 005	09.31.389	VA + HA	235/50-17		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.389	VA + HA	225/55-17		1,5,6	III	TÜV
11.			SR 002	09.31.389	VA + HA	235/50-17		1,5,6	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,6	II	TÜV
13.			SR 016	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
14.			SR 016	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,6	II	TÜV
16.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
17.			SX 0103	09.31.389	VA + HA	245/45-18		1,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,10	III	TÜV
21.			SR 041	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,9	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,6	II	TÜV
25.			XR 0106	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.389	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
27.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
28.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	III	TÜV
29.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
31.			CH 127	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
33.			SX 0502	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
35.			SR 028	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
37.			CI 2103	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
39.			CC 2106	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
42.			CC 2101	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,5,6	III	TÜV
43.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
44.			CC 2202	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,5,9	III	TÜV
45.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
46.			CI 2201	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,5,9	III	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	TÜV
48.			CC 0203	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	FEST/ EXP
50.			CI 0103	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	FEST/ EXP
51.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	TÜV
52.			CH 650	09.31.389	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	IV	TÜV
54.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW Group. MINI Countryman JCW (F60), Typ FMX / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,10	III	TÜV
			SR 041	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.389	VA + HA	225/50-18		1,5,6,9	III	TÜV
			XR 0101	09.31.389	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
5.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,6,10	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
			CC 2101	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,5,6	III	TÜV
7.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CI 2201	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1,5,9	III	TÜV
8.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	IV	TÜV
9.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.389	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

BMW Group. MINI Paceman (R61), Typ UKL-C/X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	205/60-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	215/55-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
13.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	CH 132	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
15.			CH 132	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.			CH 132	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	215/45-18		1,5,6	III	TÜV
18.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
19.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	215/40-18		1,5,6	I	ABE
21.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	I	ABE
22.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
23.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
24.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
25.	8 x 19	ET 40	CH 129	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
26.			CH 129	09.31.368	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	LM 278	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	9 x 19	ET 44	CH 130	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8 x 20	ET 36	CH 134	09.31.368	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

BMW Group. MINI Paceman JCW (R61), Typ UKL-C/X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.368	VA + HA	195/60-16	M+S	1,5,6	II	TÜV
2.			SR 009	09.31.368	VA + HA	225/60-16	M+S	1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.368	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0303	09.31.368	VA + HA	215/50-17	M+S	1,5,6	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.368	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5,6	II	TÜV
6.			SR 003	09.31.368	VA + HA	215/50-17	M+S	1,5,6	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0106	09.31.368	VA + HA	215/45-18	M+S	1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
9.			SX 0106	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 44	SR 035	09.31.368	VA + HA	215/45-18	M+S	1,5,6	II	TÜV
11.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 035	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
13.			SR 035	09.31.368	VA + HA	245/40-18		1,5,6	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
15.			SR 019	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	I	ABE
17.			XR 0107	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6	I	ABE
18.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
19.			XA 0201 (A)	09.31.368	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 19	ET 45	CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
21.			CC 2002	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
22.	8 x 19	ET 45	CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
23.			CI 2002	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
25.			CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
27.			CI 2102	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHEVROLET Cruze, Typ KL1J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.			SR 006	70,1	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 018	70,1	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
6.			SR 018	70,1	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.			SR 018	70,1	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHEVROLET Malibu, Typ KL1G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.386	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.386	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 003	09.31.386	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.386	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
8.			SR 019	09.31.386	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.			SR 019	09.31.386	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			XR 0107	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0201 (A)	09.31.386	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.			XA 0201 (A)	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
18.			CC 2103	09.31.368	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
19.			CC 2103	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.386	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
21.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
22.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.364	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
24.			CH 104	09.31.364	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
25.			CH 104	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.386	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
27.			XA 0103 (A)	09.31.386	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
28.			XA 0103 (A)	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.386	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
30.			SX 0503	09.31.386	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
31.			SX 0503	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.386	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
33.			SR 026	09.31.386	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
34.			SR 026	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
35.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
36.			CI 2301	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
37.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
38.			CH 106	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
40.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHEVROLET Orlando, Typ KL1Y, KL1YN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SR 006	70,1	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
6.			SR 018	70,1	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.			SR 018	70,1	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHEVROLET Captiva, Typ KLAC, KLAD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 010	70,1	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SR 006	70,1	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 018	70,1	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 018	70,1	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

CHEVROLET Camaro, Typ GMX511, GMX521 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.386	VA	245/45-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.386	HA	275/40-20		1,6,10	III	TÜV
2.	9 x 20	ET 24	CH 100	09.31.386	VA	255/45-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.386	HA	295/35-20		1,6,10,a)	III	TÜV
3.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.386	VA	245/45-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.386	HA	275/40-20		1,6,10	III	TÜV
4.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.386	VA	255/45-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 114	09.31.386	HA	295/35-20		1,6,10,a)	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										
a) nur für Typ GMX521 / only for GMX521										

CHRYSLER PT Cruiser, Typ PT / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.308	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.308	VA + HA	225/45-16		1,5,6	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.308	VA + HA	205/50-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SR 040	09.31.308	VA + HA	225/45-17		1,5,6	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.308	VA + HA	215/40-18		1,5,6	III	TÜV
6.			SR 042	09.31.308	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

CHRYSLER Sebring, Typ JR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.308	VA + HA	205/60-16		1,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.308	VA + HA	215/55-16		1,5,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.308	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
4.			SR 040	09.31.308	VA + HA	225/45-17		1,5,9,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.308	VA + HA	215/45-18		1,5,10	III	TÜV
6.			SR 042	09.31.308	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

CHRYSLER Avenger, Sebring, Typ JS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/50-18		1,15	IV	TÜV
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/55-18		1,15	IV	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/50-18		1,15	IV	TÜV
4.			SR 017	09.31.125	VA + HA	215/55-18		1,15	IV	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/50-18		1,15	I	TÜV
6.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

CHRYSLER Crossfire, Typ ZH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr.	Radgröße No. Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18	M+S	1,9	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18	M+S	1,9	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

CHRYSLER Dodge Caliber, Typ PK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr.	Radgröße No. Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,15	IV	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
5.			SR 039	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
7.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
8.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

CHRYSLER Jeep Compass, Typ PK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr.	Radgröße No. Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,15	IV	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
5.			SR 039	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
7.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

CHRYSLER Jeep Patriot, Typ PK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr.	Radgröße No. Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,6	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
5.			SR 039	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
7.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

CHRYSLER Jeep Grand Cherokee, Typ HK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 127										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr.	Radgröße No. Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 034	71,5	VA + HA	265/60-18		1	I	ABE
2.			SR 034	71,5	VA + HA	285/55-18		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

CITROEN C4 Picasso, Typ 3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.206	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.206	VA + HA	215/55-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.206	VA + HA	205/55-17		1,5,6,9	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	205/55-17		1,5,6,9	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
6.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.206	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

Citroen Berlingo (IV), Typ E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.206	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
1.			XR 0105	09.31.206	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

CITROEN C4 Aircross, Typ B / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
7.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
8.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
10.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
11.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
12.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
16.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
18.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
19.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
20.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
22.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
23.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
24.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
25.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
27.			XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
29.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
31.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
33.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
34.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
35.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
36.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
37.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
38.			SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
39.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
40.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
42.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
43.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
44.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

CITROEN C-Crosser, Typ V* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
8.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
10.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
12.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
14.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
16.			SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
18.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
20.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
22.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
25.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
26.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Citroen C5 Aircross, Typ A / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			XR 0105	09.31.206	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Citroen/DS 7 Crossback, Typ J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			XR 0105	09.31.206	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
3.			XR 0105	09.31.206	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

DACIA Duster I, Typ SD/SR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.366	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.366	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.366	VA + HA	215/50-18		1,5,6	II	TÜV
13.			XR 0104	09.31.366	VA + HA	215/55-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	I	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
27.			CC 0204	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
29.			CI 0104	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
32.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	TÜV
33.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

DACIA Duster II, Typ SR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.366	VA + HA	235/60-16		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
5.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/60-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/55-17		1,5,6	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 008	09.31.366	VA + HA	215/60-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 008	09.31.366	VA + HA	225/55-17		1,5,6	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SR 017	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
12.			SR 017	09.31.366	VA + HA	245/45-18		1,5,6	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.366	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
14.			XR 0104	09.31.366	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
16.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
17.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
18.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
20.			SR 029	09.31.366	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
21.			SR 029	09.31.366	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
22.			SR 029	09.31.366	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
24.			CC 2105	09.31.366	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
25.			CC 2105	09.31.366	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
26.			CC 2105	09.31.366	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,5,6	III	TÜV
28.			SR 039	09.31.366	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
29.			SR 039	09.31.366	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
31.			CC 0204	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

DAEWOO Aveo, Typ KL1T / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1	I	TÜV
2.			LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1	I	TÜV
3.			LM 198	09.31.130	VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FERRARI F360, F430, Typ F131 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.75 x 19	ET 18	FI 013	67,0	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11.25 x 19	ET 23	FI 014	67,0	HA	285/35-19		1,6,10	III	TÜV
2.	8.75 x 19	ET 18	FI 013	67,0	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11.25 x 19	ET 23	FI 014	67,0	HA	285/35-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8.75 x 19	ET 18	FI 013	67,0	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11.25 x 19	ET 23	FI 014	67,0	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.75 x 19	ET 18	FI 013	67,0	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11.25 x 19	ET 23	FI 014	67,0	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FERRARI 458, Typ F142 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.75 x 20	ET 44	FI 025	67,0	VA	225/35-20		1,5,9,a)	III	FEST/ EXP
	10.75 x 20	ET 56	FI 026	67,0	HA	285/35-20		1,6,10,a)	III	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Speciale / not for Speciale

FIAT Punto, Typ 199 / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
2.			LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FIAT Sedici, Typ FY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.359	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.359	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.359	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			SR 017	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.359	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			XR 0104	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			XA 0205 (A)	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
20.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.359	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
22.			CH 143	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
34.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.359	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus, Typ DA3, DB3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10,15	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10,15	IV	TÜV
20.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
21.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus RS, Typ DA3, DA3-RS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
13.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,9	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,9	II	TÜV
18.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus, Typ DYB / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
20.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
23.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus ST, Typ DEH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
2.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus ST, Typ DYB / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17	M+S	1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17	M+S	1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
17.			CC 2001	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
19.			CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
21.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,5,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
23.			SR 030	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,5,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus RS, Typ DYB, DYB-RS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
4.			SR 015	09.31.319	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
6.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
8.			CC 2001	09.31.319	VA + HA	245/30-19		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
10.			CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/30-19		1,5,6	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
13.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Focus, Typ DEH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	195/65-16		1,a)	I	FEST/ EXP
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,a)	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	205/55-17		1,a)	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1,6,a)	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1,a)	I	FEST/ EXP
9.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	FEST/ EXP
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1,6,a)	II	FEST/ EXP
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1,a)	I	ABE
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,6,a)	II	TÜV
13.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1,6,a)	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
16.			CC 2001	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1,6,a)	II	FEST/ EXP
18.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,5,6,a)	II	FEST/ EXP
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1,6,a)	II	TÜV
20.			SR 030	09.31.319	VA + HA	235/35-19		1,5,6,a)	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für Verbundlenkerachse / only for Version with twist-beam rear suspension

FORD Focus Active (IV), Typ DEH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/50-18		1	I	ABE
2.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Mondeo, Typ B4Y, B5Y, BWY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,a)	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für Typ BWY / only for BWY

FORD Mondeo, Typ BA7 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
18.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Mondeo ab MJ 2015, Typ BA7 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/40-18		1,6,10	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			SR 015	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.			SR 015	09.31.319	VA + HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
18.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
21.			XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
22.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
23.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
25.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
27.			SR 030	09.31.319	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
28.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
29.			SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.319	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.			SX 0605	09.31.319	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Mustang, Typ LAE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	10.01.6213	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 39	CI 0403	10.01.6213	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
2.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	10.01.6213	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 39	CI 0403	10.01.6213	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
3.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	10.01.6213	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 39	CI 0403	10.01.6213	HA	295/30-20		1,6,10	III	TÜV
4.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	10.01.6213	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 39	CI 0403	10.01.6213	HA	305/30-20		1,6	IV	TÜV
5.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	10.01.6213	VA	265/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 39	CI 0403	10.01.6213	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
6.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	10.01.6213	VA	265/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 39	CI 0403	10.01.6213	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
7.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	10.01.6213	VA	265/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 39	CI 0403	10.01.6213	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
8.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	10.01.6213	VA	265/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 39	CI 0403	10.01.6213	HA	305/30-20		1,6,10	IV	TÜV
9.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	10.01.6213	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 45	CC 0504	10.01.6213	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
10.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	10.01.6213	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 45	CC 0504	10.01.6213	HA	285/30-20		1,6	II	TÜV
11.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	10.01.6213	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 45	CC 0504	10.01.6213	HA	295/30-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	10.01.6213	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 45	CC 0504	10.01.6213	HA	305/30-20		1,6,10	III	TÜV
13.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	10.01.6213	VA	265/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 45	CC 0504	10.01.6213	HA	285/30-20		1,6	II	TÜV
14.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	10.01.6213	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 45	CC 0504	10.01.6213	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
15.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	10.01.6213	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 45	CC 0504	10.01.6213	HA	285/35-20		1,6	II	TÜV
16.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	10.01.6213	VA	265/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 45	CC 0504	10.01.6213	HA	305/30-20		1,6,10	III	TÜV
17.	9 x 21	ET 35	CH 615	10.01.6213	VA + HA	255/30-21		1	I	TÜV
18.			CH 615	10.01.6213	VA + HA	265/30-21		1,5,6	III	TÜV
19.			CH 615	10.01.6213	VA	255/30-21		1	I	TÜV
			CH 615	10.01.6213	HA	275/30-21		1,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD C-Max, Typ DM2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,6,10	I	ABE
12.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/35-18		1,6,9,10	I	ABE
13.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
16.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD C-Max, Typ DXA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
15.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
18.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
20.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
23.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Grand C-Max, Typ DXA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
16.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Galaxy, Typ WGR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD S-Max, Galaxy bis MJ 2015, Typ WA6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.373	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.373	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.373	VA + HA	235/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.373	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.373	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.373	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.373	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.373	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.373	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.373	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.373	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			XR 0105	09.31.373	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.373	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			XA 0204 (A)	09.31.373	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.			XA 0204 (A)	09.31.373	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.356	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.373	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.373	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.373	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
22.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.373	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD S-Max, Galaxy ab MJ 2016, Typ WA6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.356	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.356	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.356	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.356	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.356	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.356	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.356	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.356	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.356	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.356	VA + HA	235/50-18		1,9	II	TÜV
11.			SR 015	09.31.356	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.356	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.356	VA + HA	235/50-18		1,5,9	II	TÜV
14.			XA 0204 (A)	09.31.356	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0204 (A)	09.31.356	VA + HA	255/45-18		1,5,9	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.356	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
17.			CC 2001	09.31.356	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
18.			CC 2001	09.31.356	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.356	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
20.			CI 2001	09.31.356	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
21.			CI 2001	09.31.356	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.356	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
23.			SX 0504	09.31.356	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
24.			SX 0504	09.31.356	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.356	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
26.			SR 030	09.31.356	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
27.			SR 030	09.31.356	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
28.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.356	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
29.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.356	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.356	VA + HA	245/35-21		1,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Edge, Typ SBF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.356	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
2.			SX 0105	09.31.356	VA + HA	255/55-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.356	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
4.			SR 015	09.31.356	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.356	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
6.			XR 0105	09.31.356	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.356	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
8.			XA 0204 (A)	09.31.356	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.356	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
10.			CC 2001	09.31.356	VA + HA	255/50-19		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.356	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
12.			CI 2001	09.31.356	VA + HA	255/50-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.356	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
14.			SX 0504	09.31.356	VA + HA	255/50-19		1,5,6	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.356	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
16.			SR 030	09.31.356	VA + HA	255/50-19		1,5,6	III	TÜV
17.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.356	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
18.			SV 012 (A)	09.31.356	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
19.			SV 012 (A)	09.31.356	VA + HA	265/40-20		1,5,6	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.356	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
21.			SX 0605	09.31.356	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
22.			SX 0605	09.31.356	VA + HA	265/40-20		1,5,6	III	TÜV
23.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.356	VA + HA	245/40-21		1	I	TÜV
24.			CH 612	09.31.356	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
25.			CH 612	09.31.356	VA + HA	265/40-21		1	I	TÜV
26.			CH 612	09.31.356	VA + HA	275/35-21		1,5,6	II	TÜV
27.	9.5 x 22	ET 37	CH 7004	09.31.356	VA + HA	255/35-22		1,5,6	II	TÜV
28.			CH 7004	09.31.356	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV
29.			CH 7004	09.31.356	VA + HA	285/30-22		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Kuga I, Typ DM2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	TÜV
6.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
7.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.			SR 015	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1,5	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
11.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1,5	II	ABE
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
14.			CC 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
16.			CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
18.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
20.			SR 030	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
21.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
22.			SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
23.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
24.			SX 0605	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
25.			SX 0605	09.31.319	VA + HA	265/35-20		1,5,6	III	TÜV
26.			SX 0605	09.31.319	VA + HA	275/30-20		1,5,6	III	TÜV
27.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA + HA	245/35-21		1,5	II	TÜV
28.			CH 612	09.31.319	VA + HA	255/30-21		1,5	III	TÜV
29.			CH 612	09.31.319	VA + HA	265/30-21		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Kuga II, Typ DM2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
7.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
8.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
10.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
11.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
12.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
13.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
15.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
17.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
19.			SR 015	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
20.			SR 015	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
22.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
23.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
24.			XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
25.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
26.			CC 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
27.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
28.			CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
30.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
31.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
32.			SR 030	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
33.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
34.			SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
35.			SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	265/30-20		1,5,6	III	TÜV
36.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
37.			SX 0605	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
38.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA + HA	245/35-21		1,5,6	III	TÜV
39.			CH 612	09.31.319	VA + HA	255/30-21		1,5,6	III	TÜV
40.			CH 612	09.31.319	VA + HA	265/30-21		1,5,6	III	TÜV
41.			CH 612	09.31.319	VA + HA	275/30-21		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Maverick /Escape, Typ 1N2, 1N2R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.125	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4,10	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4,10	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
22.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,10	III	TÜV
23.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Maverick /Escape, Typ 1EZ, 1EZR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.125	VA + HA	245/55-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4,10	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4,10	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
22.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
23.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Transit, Tounero, Typ PH2, PT2, PJ2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1,6	II	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
4.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

FORD Transit, Tounero ab Modell 2014, Typ PJ2, PU2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Jazz, Typ GE*, GG* / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 17	ET 48	LM 242	09.31.295	VA + HA	215/35-17		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
2.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.295	VA + HA	215/35-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
3.			LM 198	09.31.295	VA + HA	215/40-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HONDA Civic, Typ EU*, EP*, EV* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SR 017	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HONDA Civic 5DR, Typ FK1, FK2, FK3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1,5,10	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1,5,10	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,10	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,10	II	TÜV
12.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.			XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	IV	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	IV	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,16	IV	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HONDA Civic 3DR, Typ FN1, FN2, FN3, FN4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
7.			SR 023	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HONDA Civic, Typ FB1, FB2, FB7, FB8 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
7.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
9.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,9,10	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Civic, Typ FC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.128	VA + HA	235/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
10.			SR 008	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
11.			SR 008	09.31.128	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
20.			SR 029	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
22.			CC 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,6	II	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.128	VA + HA	235/30-20		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Accord, Typ CU1, CU2, CU3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	215/55-16		1,a)	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	225/55-16		1,a)	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1,5	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1,5	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,a)	I	ABE
8.			SR 023	09.31.128	VA + HA	235/40-18		1,a)	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
13.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
15.			XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ CU2 / not for typ CU2

HONDA Accord Tourer, Typ CM1, CM2, CN2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Accord Tourer, Typ CW1, CW2, CW3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	215/55-16		1, nicht/not Typ CW2	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	225/55-16		1, nicht/not Typ CW2	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	235/45-17		1,5,6	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.128	VA + HA	235/45-17		1,5,6	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1, nicht/not Typ CW2	I	ABE
8.			SR 023	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1, nicht/not Typ CW2	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
12.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
14.			XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
16.			XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,9,nicht/not Typ	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.128	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA Accord Sedan, Typ CL7, CL9, CN1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	245/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.128	VA + HA	245/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA CR-Z, Typ ZF1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.128	VA + HA	215/45-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/35-18		1,5,10	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/35-18		1,5,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	205/40-18		1,5,9	II	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	215/35-18		1,5,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.128	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10,16	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA CR-V (II), Typ RD8, RD9 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	225/60-16		1,5,6	II	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	215/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.128	VA + HA	225/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SR 017	09.31.128	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.128	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.128	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.128	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.128	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA CR-V (III), Typ RE5, RE6, RE7 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.128	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
6.			SR 023	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1,5	III	TÜV
8.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1,5	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1,5	III	TÜV
10.			SR 017	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1,5	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1,5	II	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
13.			XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,10	III	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
25.			CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1,5	II	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
27.			CC 0204	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1,5	II	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
29.			CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1,5	II	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	FEST/ EXP
31.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,10	III	TÜV
32.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
33.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA CR-V (IV), Typ RE5, RE6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.128	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1,5	II	TÜV
7.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1,5	II	TÜV
9.			SR 017	09.31.128	VA + HA	235/55-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1,5	II	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,10	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.128	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
23.			CI 0106	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1,5	II	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
25.			CC 0204	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
27.			CI 0104	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1,5,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
30.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.128	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA CR-V (V), Typ RW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	255/60-17		1,5	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
4.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	235/50-19		1,5	II	TÜV
5.			CC 2004	09.31.128	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
7.			CI 2105	09.31.128	VA + HA	245/50-19		1,5	II	TÜV
8.			CI 2105	09.31.128	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
9.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.128	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
10.			CC 0204	09.31.128	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
11.			CC 0204	09.31.128	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
12.			CC 0204	09.31.128	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA FR-V, Typ BE1, BE3, BE5 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.128	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.128	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
9.			SR 023	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	214/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			XA 0205 (A)	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.128	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.128	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HONDA HR-V, Typ RU / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	225/55-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	215/55-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.128	VA + HA	245/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	215/55-17		1,5,6	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.128	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.128	VA + HA	245/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.128	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SR 023	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
13.			SX 0104	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
15.			SR 017	09.31.128	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
17.			XR 0104	09.31.128	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
19.			SX 0505	09.31.128	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
20.			SX 0505	09.31.128	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
22.			SR 029	09.31.128	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
23.			SR 029	09.31.128	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
25.			CC 2105	09.31.128	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.128	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
27.			CI 2105	09.31.128	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.128	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
29.			CI 0106	09.31.128	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.128	VA + HA	225/35-20		1,6	II	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.128	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI ix20, Typ JC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	205/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI i30, i30CW, Typ FD, FDH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	205/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI i30, i30CW, Typ GDH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,6,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI i30, i30CW, Typ PDE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
7.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI i30 N, Typ PDE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
4.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI i30 N Performance, Typ PDE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
4.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI i30 Fastback, Typ PDE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,6	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,6	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
9.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI i30 N Fastback, Typ PDE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI i30 N Performans Fastback, Typ PDE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI ix35, Typ EL / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6,8	II	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6,8	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6,8	II	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6,8	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6,8	II	TÜV
12.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6,8	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI i40, i40CW, Typ VF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
13.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	IV	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	IV	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI Veloster, Typ FS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI Elantra, Typ MD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
2.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI Genesis, Typ DH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
2.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
7.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
8.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
9.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI Genesis, Typ BK20, BK38 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA	225/40-19		1	I	ABE
			SR 039	09.31.125	HA	245/40-19		1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA	225/40-19		1	I	ABE
			CC 2102	09.31.125	HA	245/40-19		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI Ioniq, Typ AE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
7.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI Sonata, Typ NF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,10	II	TÜV
16.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
18.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,10	III	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	II	TÜV
20.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,10	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

HYUNDAI Coupé, Typ GK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,10	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,10	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	205/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,10	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,10	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	215/35-19		1,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	215/45-19		1,5,9,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	215/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Grandeur, Typ TG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
9.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
10.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
12.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
13.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,10	III	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,9,10	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Kona, Typ OS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1,4	II	TÜV
6.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,4	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1,4	II	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,4	II	TÜV
9.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,4	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 023	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.			SR 023	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,4	II	TÜV
16.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
18.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,4	II	TÜV
19.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,4	II	TÜV
26.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,4	II	TÜV
27.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,4,9	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,4	II	TÜV
29.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,4	II	TÜV
30.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,4,9	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,4	II	TÜV
32.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
33.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,4	II	TÜV
35.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
36.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,6	II	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Kona electric, Typ OS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1,6,10	III	TÜV
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1,6,10	III	TÜV
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
6.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,6,10	III	TÜV
9.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Nexo, Typ FE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
14.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
16.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
18.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
19.			SR 029	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
21.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	225/40-20		1	I	ABE
23.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	225/40-20		1	I	ABE
24.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,5,6	III	TÜV
25.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV
26.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Santa Fé, Typ SM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,6,10	III	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,6,10	III	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Santa Fé, Typ CM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
6.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
10.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
11.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Santa Fé, Typ DM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
22.			CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
24.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
26.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
29.			CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
30.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
31.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
32.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
33.			SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
34.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV
35.			CH 615	09.31.125	VA + HA	255/40-21		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Santa Fé, Typ TM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	255/55-17		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	255/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
12.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
13.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
14.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
16.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
17.			SR 029	09.31.125	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
18.			SR 029	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
20.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
21.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
22.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
24.			SR 039	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	III	TÜV
25.			SR 039	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
27.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
28.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
29.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
30.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
31.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
32.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	255/40-20		1,5,6	III	TÜV
33.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
34.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	265/40-20		1,5,6	III	TÜV
35.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Grand Santa Fé, Typ DM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
4.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
6.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
17.			CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
19.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
21.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
23.			CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
25.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
26.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
27.			SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
28.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV
29.			CH 615	09.31.125	VA + HA	255/40-21		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Tucson, Typ JM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,3,4	II	TÜV
7.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,3,4	II	TÜV
9.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,3,4	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
13.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
15.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,3,4	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,8	III	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
20.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
22.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV
25.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Tucson, Typ LM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
2.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Tucson, Typ TLE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5,6	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,5,6	II	TÜV
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5,6	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	III	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
13.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
15.			XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
17.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
19.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,5,6	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,5,6	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI Tucson, Typ TL / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1,5,6	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1,5,6	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1,5,6	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1,5,6	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1,5,6	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
16.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
19.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
20.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
22.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
23.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
27.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
28.			SR 029	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
29.			SR 029	09.31.125	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
30.			SR 029	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	III	TÜV
32.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
33.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
34.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	III	TÜV
36.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
37.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
38.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,5,6	II	TÜV
40.			CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
42.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
44.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

HYUNDAI ix55, Typ EN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	275/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
2.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
3.			CC 0303	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
4.			CC 0303	09.31.125	VA + HA	265/45-20		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

INFINITI Q50, Typ V37 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
2.			CH 143	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1,10	II	TÜV
3.			CH 143	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1,10	II	TÜV
4.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1,10	II	TÜV
5.			CH 145	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			CH 145	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.			CH 145	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			CH 145	09.31.124	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

INFINITI M, Typ Y51 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.124	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
5.			CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
6.			CI 0105	09.31.124	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
9.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
10.			SX 0602	09.31.124	VA + HA	265/35-20		1	I	ABE
11.			SX 0602	09.31.124	VA + HA	275/35-20		1	I	ABE
12.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
13.			CC 0303	09.31.124	VA + HA	265/35-20		1,5	II	TÜV
14.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,a)	I	ABE
15.			CC 0403	09.31.124	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,a)	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

INFINITI FX, Typ S51, S51N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	265/50-20		1,5,6	II	TÜV
2.			CI 0105	09.31.124	VA + HA	275/45-20		1,5,6	II	TÜV
3.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.124	VA + HA	265/50-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0602	09.31.124	VA + HA	275/45-20		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

INFINITI Q30, Typ H15 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,9,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,9,10	III	TÜV
3.			CH 126	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	III	TÜV
4.			CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
6.			CH 122	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	III	TÜV
7.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

INFINITI QX30, Typ H15 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
7.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SR 002	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,9,10	III	TÜV
11.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,9,10	III	TÜV
14.			SR 014	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,9,10	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,6,9,10	III	TÜV
18.			XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,9,10	III	TÜV
19.			XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,9,10	III	TÜV
23.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	III	TÜV
24.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,9,10	III	TÜV
26.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	III	TÜV
27.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,9,10	III	TÜV
29.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	III	TÜV
30.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,9,10	III	TÜV
32.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	III	TÜV
33.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
36.			CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
37.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,9,10	III	TÜV
38.			CH 122	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	III	TÜV
39.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
40.			CC 2202	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
41.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	II	TÜV
42.			CI 2201	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	II	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
44.			CC 0203	09.31.151	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
45.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
46.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
47.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
48.			CH 650	09.31.151	VA + HA	235/40-20		1	I	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-20		1,6,9,10	III	TÜV
50.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	235/40-20		1,6,9,10	III	TÜV
52.			XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,6,9,10	III	TÜV
54.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	235/40-20		1,9,10	III	TÜV
55.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	235/40-20		1,9,10	III	TÜV
56.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	235/40-20		1,6,9,10	III	TÜV
57.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	235/40-20		1,6,9,10	III	TÜV
59.			CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	235/40-20		1,6,9,10	III	TÜV
61.			CH 102	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
62.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	245/30-21		1,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

JAGUAR X-TYPE, Typ CF1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/50-16		1,5,6,9,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
8.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
9.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
11.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
12.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,15	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle		HA = Hinterachse / rear axle		Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten						

JAGUAR S-TYPE, Typ CCX / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/55-16		1,9,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1,9,10	III	TÜV
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/50-17		1,9,10	III	TÜV
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	245/45-17		1,5,9,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1,9,10	III	TÜV
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/50-17		1,9,10	III	TÜV
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	245/45-17		1,5,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,9,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle		HA = Hinterachse / rear axle		Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten						

JAGUAR XE, Typ JA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
2.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	245/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
5.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	245/45-17		1,5	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/40-18		1,5	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
15.			SR 015	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1,5	II	TÜV
16.			SR 015	09.31.319	VA + HA	245/40-18		1,5	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
18.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
22.			CC 2001	09.31.319	VA + HA	235/40-19		1,5	II	TÜV
23.			CC 2001	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,5	II	TÜV
24.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
25.			CI 2001	09.31.319	VA + HA	235/40-19		1,5	II	TÜV
26.			CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/35-19		1,5	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
28.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	235/40-19		1,5	II	TÜV
29.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	255/35-19		1,5	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.			SR 030	09.31.319	VA + HA	235/40-19		1,5	II	TÜV
32.			SR 030	09.31.319	VA + HA	255/35-19		1,5	III	TÜV
33.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			SV 012 (A)	09.31.319	VA	225/35-20		1,5	II	TÜV
35.			SV 012 (A)	09.31.319	HA	265/30-20		1,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle		HA = Hinterachse / rear axle		Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten						

JAGUAR XF, Typ CC9 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	255/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.319	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	255/50-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
14.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
20.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
21.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
22.			SX 0605	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9	II	TÜV
23.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA + HA	255/30-21		1	I	TÜV
24.			CH 612	09.31.319	VA + HA	265/30-21		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

JAGUAR XF, Typ JB / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	255/50-17		1,5	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
13.			SR 015	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
15.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
18.			SX 0504	09.31.319	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
20.			SR 030	09.31.319	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
21.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1,5	II	TÜV
22.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.319	VA + HA	245/35-20		1,5	II	TÜV
23.			SX 0605	09.31.319	VA + HA	255/45-20		1,5,6,10	III	TÜV
24.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA + HA	255/30-21		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

JAGUAR XJ, Typ N*3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	255/50-17		1,9	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.319	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.319	VA + HA	255/50-17		1,9	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	255/45-18		1,9	I	TÜV
13.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
14.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
20.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1,5,9	IV	TÜV
21.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.319	VA + HA	255/35-20		1,5,9	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

JAGUAR F-Type, Typ QQ6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA	255/30-21		1,5	II	TÜV
	10.5 x 21	ET 32	CH 613	09.31.319	HA	295/25-21		1,10	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

JAGUAR XK, Typ QQ6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.319	VA	255/30-21		1	I	FEST/ EXP
	10.5 x 21	ET 32	CH 613	09.31.319	HA	295/25-21		1	I	FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

JAGUAR F-Pace, Typ DC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.373	VA + HA	235/65-18		1	I	ABE
2.			SR 015	09.31.373	VA + HA	245/60-18		1	I	ABE
3.			SR 015	09.31.373	VA + HA	255/60-18		1	I	ABE
4.			SR 015	09.31.373	VA + HA	265/60-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.373	VA + HA	235/65-18		1	I	ABE
6.			XR 0105	09.31.373	VA + HA	245/60-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
8.			CC 2001	09.31.373	VA + HA	265/50-19		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
10.			CI 2001	09.31.373	VA + HA	265/50-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
12.			SX 0504	09.31.373	VA + HA	245/55-19		1	I	ABE
13.			SX 0504	09.31.373	VA + HA	255/55-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
15.			SR 030	09.31.373	VA + HA	245/55-19		1	I	ABE
16.			SR 030	09.31.373	VA + HA	255/55-19		1	I	ABE
17.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.373	VA + HA	255/50-20		1,5,6	II	TÜV
18.			SV 012 (A)	09.31.373	VA + HA	265/45-20		1	I	TÜV
19.			SV 012 (A)	09.31.373	VA + HA	265/50-20		1,5,6	II	TÜV
20.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.373	VA + HA	255/50-20		1,5	II	TÜV
21.			SX 0605	09.31.373	VA + HA	265/45-20		1	I	ABE
22.			SX 0605	09.31.373	VA + HA	265/50-20		1,5	II	TÜV
23.			SX 0605	09.31.373	VA + HA	275/45-20		1,5	II	TÜV
24.			SX 0605	09.31.373	VA + HA	285/45-20		1,5,9	III	TÜV
25.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.373	VA + HA	265/40-21		1	I	TÜV
26.			CH 612	09.31.373	VA + HA	265/45-21		1	I	TÜV
27.	9.5 x 22	ET 37	CH 7004	09.31.373	VA + HA	265/40-22		1,5	II	TÜV
28.			CH 7004	09.31.373	VA + HA	275/35-22		1,5	II	TÜV
29.			CH 7004	09.31.373	VA + HA	275/40-22		1,5,9	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Soul, Typ AM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Soul, Typ PS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1,3,4	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,3,4,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,3,4,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,3,4,10	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,3,4,10	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,10	II	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV
16.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	245/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
27.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
28.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA e-Soul, Typ SK3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,5,10	III	TÜV
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Niro Hybrid, Typ DE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
8.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,10	III	TÜV
9.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,10	III	TÜV
14.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
15.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,10	III	TÜV
17.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
18.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,10	II	TÜV
20.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
22.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
23.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
24.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
26.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
28.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
30.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
32.			SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA e-Niro, Typ DE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Cee'd, Typ ED / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
6.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Cee'd, Typ JD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,8	II	TÜV
11.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,8	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Cee'd, Typ CD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
9.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA ProCeed, Typ CD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Carens, Typ FG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Carens, Typ RP / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Venga, Typ YN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Magentis, Typ GE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	II	TÜV
13.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Opirus, Typ LD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,11	IV	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,11	IV	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,11	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,9,10	IV	TÜV
28.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,9,10	IV	TÜV
29.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Optima Spirit, Typ TF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
14.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
16.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,6,9	III	TÜV
18.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
20.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
22.			SR 039	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Optima, Typ JF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	245/45-17		1,5,6	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	245/45-17		1,5,6	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.			SR 023	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5,6	I	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
16.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
18.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
22.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
24.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.			CH 145	09.31.125	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Optima Hybrid, Typ JF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	245/45-17		1,5,6	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
14.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
16.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
18.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
20.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
22.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
24.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Stinger GT, Typ CK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SR 039	09.31.125	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CC 2102	09.31.125	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
3.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA	225/35-20		1,5	II	TÜV
			CC 0303	09.31.125	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
4.			CC 0303	09.31.125	VA	225/35-20		1,5	II	TÜV
			CC 0303	09.31.125	HA	265/30-20		1,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Sorento (II), Typ XM, XMG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
10.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,6	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,6	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
18.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
19.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
20.			CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,6	II	TÜV
21.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
22.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
23.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
24.			SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
25.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,6	II	TÜV
26.			CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
27.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	265/40-21		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Sorento (III), Typ XM FL / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1,5,6	II	TÜV
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	255/55-17		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1,5,6	II	TÜV
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	255/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/55-18		1,5,6	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/55-18		1,5,6	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	III	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
24.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
28.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
29.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
30.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
31.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV
32.			CH 615	09.31.125	VA + HA	255/40-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Sorento (IV), Typ UM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	255/55-17		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	255/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,6	II	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,6	II	TÜV
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,6	II	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,6	II	TÜV
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/55-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,6	II	TÜV
15.			XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,6	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,6	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,6	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,6	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,6	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
27.			CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
28.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
29.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,6	II	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
31.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,6	II	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,6	II	TÜV
34.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
35.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
36.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,6	II	TÜV
37.			SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
38.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV
39.			CH 615	09.31.125	VA + HA	255/40-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Sportage, Typ JE, JES / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
13.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,3,4	I	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
15.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,3,4	I	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
17.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
19.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
21.			SR 039	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
23.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	245/40-19		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
27.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
28.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

KIA Sportage, Typ SL, SLS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
14.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV
25.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	245/30-21		1,5,6	III	TÜV
26.	9 x 21		CH 615	09.31.125	VA + HA	245/35-21		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

KIA Sportage, Typ QL, QLE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1,a)	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1,a)	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/65-16		1,a)	I	ABE
4.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/60-16		1,a)	I	ABE
5.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1,a)	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,a)	I	ABE
7.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1,a)	I	ABE
8.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
9.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,a)	I	ABE
11.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1,a)	I	ABE
12.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
13.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
15.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
17.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
19.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
21.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
22.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
23.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
24.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
25.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
27.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
29.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,5,6	III	TÜV
38.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für Typ QLE / only for typ QLE

LAMBORGHINI Huracán ,Typ LP610-4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20 11.5 x 20	ET 35 ET 40	FI 140 FI 141	09.31.138 09.31.360	VA HA	245/30-20 305/30-20		1,5,9 1,6,10	III III	FEST/ EXP FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LANCIA Flavia, Typ JS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
2.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LAND ROVER Freelander, Typ LN, LND / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.128	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.128	VA + HA	205/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.128	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.128	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.128	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.128	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.128	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
10.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.128	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LAND ROVER Freelander 2, Typ LF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.373	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	255/60-17		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.373	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
4.			SR 007	09.31.373	VA + HA	255/60-17		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
6.			SX 0105	09.31.373	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 015	09.31.373	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
10.			XR 0105	09.31.373	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1,5	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1,5	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1,5	II	TÜV
16.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.373	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
17.			SV 012 (A)	09.31.373	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.373	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
19.			SX 0605	09.31.373	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
20.	9.5 x 22	ET 37	CH 7004	09.31.373	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LAND ROVER Discovery Sport, Typ LC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.373	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.373	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.373	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.			SR 007	09.31.373	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.373	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
6.			SX 0105	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.373	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
8.			SR 015	09.31.373	VA + HA	225/65-18		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 015	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.373	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
11.			XR 0105	09.31.373	VA + HA	225/65-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.373	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.373	VA + HA	225/55-19		1	I	ABE
14.			CC 2001	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
15.			CC 2001	09.31.373	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.373	VA + HA	225/55-19		1	I	ABE
17.			CI 2001	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
18.			CI 2001	09.31.373	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.373	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
20.			SX 0504	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.373	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
22.			SR 030	09.31.373	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
23.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.373	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
24.			SV 012 (A)	09.31.373	VA + HA	245/45-20		1,5	I	TÜV
25.			SV 012 (A)	09.31.373	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
26.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.373	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
27.			SX 0605	09.31.373	VA + HA	245/45-20		1,5	II	TÜV
28.			SX 0605	09.31.373	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
29.			SX 0605	09.31.373	VA + HA	265/40-20		1,5,6	III	TÜV
30.			SX 0605	09.31.373	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
31.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.373	VA + HA	245/40-21		1	I	TÜV
32.	9.5 x 22	ET 37	CH 7004	09.31.373	VA + HA	255/35-22		1,5,6	III	TÜV
33.			CH 7004	09.31.373	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS CT200h, Typ A10 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.118	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.118	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.118	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SR 040	09.31.118	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.118	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
7.			SR 042	09.31.118	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
8.			SR 042	09.31.118	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS IS, Typ XE1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS IS, Typ XE2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	245/30-19		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/30-19		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9,16	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9,16	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9,16	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9,16	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9,16	IV	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,9,16	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,9,16	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.123	VA	235/30-20		1,9,16	IV	TÜV
			CC 0204	09.31.123	HA	255/30-20		1	I	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA	235/30-20		1,9,16	IV	TÜV
			CI 0104	09.31.123	HA	255/30-20		1	I	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA	235/30-20		1,5,9,16	IV	TÜV
			CI 0105	09.31.123	HA	255/30-20		1	I	TÜV
26.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.123	VA	235/30-20		1,9,16	IV	TÜV
			SV 018 (A)	09.31.123	HA	255/30-20		1	I	TÜV
27.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.123	VA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
			CC 0303	09.31.123	HA	255/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS LS 430, Typ F3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
3.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/35-20		1,5,9,10	III	TÜV
4.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

LEXUS SC 430, Typ Z4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
4.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5	II	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5	II	TÜV
8.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1,5	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS GS 300/430, Typ S16 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5	II	TÜV
6.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5	II	TÜV
7.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS GS300/430/460, Typ S19(a) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
2.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
11.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
12.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
13.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
16.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
17.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.123	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS GS250/200t/300, Typ S19(a) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
5.			SX 0505	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
7.			SR 029	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
9.			CI 2105	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
11.			SR 039	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.123	VA + HA	235/35-20		1,9	III	TÜV
13.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.123	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
14.			SX 0602	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			SX 0602	09.31.123	VA	235/35-20		1	I	TÜV
16.			SX 0602	09.31.123	HA	265/30-20		1,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS GS300H/450H, Typ HS19 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.123	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
9.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS GS450h, Typ HS19 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SR 008	09.31.123	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.			SR 008	09.31.123	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
7.			CI 2105	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS GS F Limousine, Typ UL10 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/40-19	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0505	09.31.123	VA + HA	245/35-19	M+S	1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/40-19	M+S	1,9	II	TÜV
4.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.123	VA + HA	235/35-20	M+S	1	I	ABE
5.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.123	VA + HA	235/35-20	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0602	09.31.123	VA	235/35-20	M+S	1	I	ABE
			SX 0602	09.31.123	HA	265/30-20	M+S	1	I	ABE
			SX 0602	09.31.123	VA	235/35-20	M+S	1	I	ABE
			SX 0602	09.31.123	HA	275/30-20	M+S	1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS RX300, RX350, Typ XU3(a) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS RX400h, Typ HXU3(a) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS RX350h, RX450h, Typ AL1(a), HAL1(a) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
2.			SR 039	09.31.123	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
4.			CC 2102	09.31.123	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
5.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
6.			CC 0303	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
7.			CC 0303	09.31.123	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS RX, Typ AL2) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
2.			CC 2102	09.31.123	VA + HA	245/55-19		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS LS460, Typ F4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CH 653	10.01.0113	VA + HA	245/40-20		1,10	II	TÜV
2.	9 x 21	ET 28	CH 603	10.01.0113	VA + HA	245/35-21		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS LS500, LS500H, Typ F5 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CH 653	10.01.0113	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
2.			CH 653	10.01.0113	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
3.			CH 653	10.01.0113	VA + HA	265/40-20		1	I	TÜV
4.			CH 653	10.01.0113	VA	245/45-20		1	I	TÜV
			CH 653	10.01.0113	HA	275/40-20		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS LS600h, Typ HF4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	10.01.0113	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	FEST/ EXP
2.	9 x 20	ET 25	CH 653	10.01.0113	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
3.	9 x 21	ET 28	CH 603	10.01.0113	VA + HA	245/35-21		1,5,6,9,10	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS LC500, LC500H, Typ Z10 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CH 653	10.01.0113	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
2.			CH 653	10.01.0113	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
3.			CH 653	10.01.0113	VA	245/45-20		1	I	TÜV
			CH 653	10.01.0113	HA	275/40-20		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS NX300H, Typ AZ1, AZ1-TMG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	225/55-19		1	I	ABE
8.			CC 2004	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
9.			CC 2004	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
10.			CC 2004	09.31.123	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/55-19		1	I	ABE
12.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
13.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
14.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
16.			CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
17.			CI 2104	09.31.123	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
19.			SR 039	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
20.			SR 039	09.31.123	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
22.			CC 2102	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
23.			CC 2102	09.31.123	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
25.			CC 0204	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
26.			CC 0204	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
27.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
28.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
29.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
30.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
31.			CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
32.			CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
33.			CI 0105	09.31.123	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
34.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
35.			SV 018 (A)	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
36.			SV 018 (A)	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
37.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
38.			CC 0303	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
39.			CC 0303	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
40.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
41.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.123	VA + HA	245/35-21		1	I	TÜV
42.			CH 615	09.31.123	VA + HA	245/40-21		1	I	TÜV
43.			CH 615	09.31.123	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS UX, Typ ZA1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	235/55-17		1,10	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	245/50-17		1,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS ES 300h, Typ XZ1L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

LEXUS RC200t/300H, Typ XC1 (EU,M) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3											
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions											
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV	
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE	
2.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE	
3.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE	
4.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE	
5.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE	
6.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE	
7.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE	
8.			SR 017	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE	
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV	
10.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV	
11.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE	
12.			SX 0505	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE	
13.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE	
14.			SR 029	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE	
15.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE	
16.			CC 2105	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE	
17.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE	
18.			CI 2105	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE	
19.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE	
20.			SR 039	09.31.123	VA + HA	235/35-19	1,5		II	TÜV	
21.	8.5 x 20	ET 43	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1,5,9	III	TÜV	
22.			CI 0106	09.31.123	VA + HA	235/35-20	1		I	ABE	
23.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV	
24.			CC 0204	09.31.123	VA + HA	235/35-20	1,9		III	TÜV	
25.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.123	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE	
26.			SX 0602	09.31.123	VA + HA	255/30-20	1,5,9		III	TÜV	
27.			SX 0602	09.31.123	VA	235/35-20	1		I	TÜV	
28.			SX 0602	09.31.123	HA	265/30-20	1,6		III	TÜV	
			SX 0602	09.31.123	VA	235/35-20	1		I	TÜV	
			SX 0602	09.31.123	HA	275/30-20	1,6		III	TÜV	
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten											

LEXUS RC F Coupé, Typ UXC1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/40-19	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0505	09.31.123	VA + HA	245/35-19	M+S			1
3.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/40-19	M+S	1,9	II	TÜV
4.			8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.123	VA + HA			235/35-20
5.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.123	VA + HA	235/35-20	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0602	09.31.123	VA	235/35-20	M+S	1		TÜV
7.			SX 0602	09.31.123	HA	265/30-20	M+S	1,6		TÜV
			SX 0602	09.31.123	VA	235/35-20	M+S	1		TÜV
			SX 0602	09.31.123	HA	275/30-20	M+S	1,6		TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA 3, Typ BK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1,5,10	III	TÜV
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/55-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA 3, Typ BL / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA 3, Typ BL (BM) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,10	III	TÜV
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,10	III	TÜV
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA 3, Typ BP/ Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA 5, Typ CR1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1,5,10	III	TÜV
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/50-16		1,5,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA 5, Typ CW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1,10	III	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA 6, Typ GG1, GG, GY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/55-16		1,10	III	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
7.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA 6, Typ GH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/65-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
7.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA 6, Typ GJ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/60-16	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/50-17		1,10	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/50-17		1,10	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
11.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
13.			XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,9,10	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
26.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
27.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
28.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
31.			CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
33.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	245/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA MX5, Typ NC1, NC1E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/50-16		1,5,6,10	II	TÜV
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/45-16		1,5,6,10	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/40-17		1,5,6,10	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/40-17		1,5,6,10	II	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	215/35-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 023	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SR 023	09.31.125	VA + HA	225/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.			SR 017	09.31.125	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	205/40-18		1,5,6,10	III	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA RX8, Typ SE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.			SR 017	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
15.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
17.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
19.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
28.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
31.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
32.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA Premacy, Typ CP, CPD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	195/50-16		1,10	II	TÜV
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	205/45-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/40-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/40-17		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA MPV, Typ LW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,6	I	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,6	I	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	ABE
9.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MAZDA CX-3, Typ DJ1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
6.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5	II	TÜV
7.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	245/45-17		1,5	II	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
10.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5	II	TÜV
11.			SR 008	09.31.125	VA + HA	245/45-17		1,5	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
13.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
15.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.			XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5	II	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
22.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
29.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5	II	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5	II	TÜV
31.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
32.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA CX-5, Typ KE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
18.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
27.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
28.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
29.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
30.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
31.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
33.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
34.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
35.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
36.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
37.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
38.			CI 0302	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
39.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV
40.			CH 615	09.31.125	VA + HA	255/40-21		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA CX-5, Typ GH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
11.			XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	245/55-18		1,5	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
22.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
23.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
24.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
25.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
26.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.			CH 145	09.31.125	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
29.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
30.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
31.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
32.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
33.			SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
34.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
35.			CI 0302	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
36.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV
37.			CH 615	09.31.125	VA + HA	255/40-21		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA CX-5, Typ KF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
9.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
11.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5	II	TÜV
13.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5	II	TÜV
15.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
17.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
18.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
20.			SR 029	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
21.			SR 029	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
22.			SR 029	09.31.125	VA + HA	265/45-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
24.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
25.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
26.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	265/45-19		1,5	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
28.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
29.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
30.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	265/45-19		1,5	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
32.			SR 039	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
33.			SR 039	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
36.			CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
37.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
38.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
39.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
40.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
41.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
42.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
43.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
44.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
45.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
46.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
47.			CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
48.			CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
49.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV
50.			CH 615	09.31.125	VA + HA	255/40-21		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA CX-7, Typ ER / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/65-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	255/60-17	M+S	1,5,6	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/65-17	M+S	1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	255/60-17	M+S	1,5,6	I	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/55-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/55-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	ABE
10.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	II	TÜV
25.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
26.			SX 0602	09.31.125	VA + HA	265/45-20		1,5,6,10	III	TÜV
27.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
28.			SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6,10	III	TÜV
29.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.125	VA + HA	255/45-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MAZDA Tribute, Typ EP, ERR, EP2, EP2R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1,4	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	235/60-17		1,4	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,3,4	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,3,4	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	ABE
10.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,3,4,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6,10	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
17.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,3,4,10	III	TÜV
18.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
19.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,3,4,10	III	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
22.			CC 0303	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
23.			CC 0303	09.31.125	VA + HA	265/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ A-Klasse, Typ 169 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
5.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
7.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	II	TÜV
9.			SR 004	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 002	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
17.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ A-Klasse, Typ 176, 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	II	TÜV
8.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	II	TÜV
10.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
15.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
18.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,6,9	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6,9	III	TÜV
20.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6,9	III	TÜV
22.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,9,10	II	TÜV
24.			XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,9,10	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
26.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6,9	II	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/40-18		1,6,9	II	TÜV
28.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5	II	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.			CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
33.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
36.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
38.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
40.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
42.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
44.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.			CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.			CH 122	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.			CH 126	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.			LM 269	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
52.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ A-Klasse, Typ F2A / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1,9	III	TÜV
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,9	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1,9	III	TÜV
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,9	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 004	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			SR 004	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
17.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,9	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
19.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
21.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1,9	II	TÜV
24.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,9	II	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,9	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ B-Klasse, Typ 245 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,10	II	TÜV
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,10	I	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,10	II	TÜV
9.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,10	I	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,10	II	TÜV
12.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/45-17		1,10	II	TÜV
16.			SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SR 004	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
20.			SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
22.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
24.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,10	II	TÜV
25.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	205/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
34.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,10	II	TÜV
35.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,10	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ B-Klasse, Typ 246, 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,6	II	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	II	TÜV
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	II	TÜV
12.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,6	II	TÜV
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/40-17		1,5,6	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6	II	TÜV
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6	II	TÜV
18.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
20.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
22.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6,9	II	TÜV
25.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6,9	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/40-18		1,6,9	III	TÜV
27.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,6	II	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.			CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,10	II	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,6	II	TÜV
34.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,6	II	TÜV
36.			SR 028	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,5,6	II	TÜV
38.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	215/35-19		1,6	II	TÜV
40.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ B-Klasse, Typ F2B / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1,6,9	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
10.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,4	II	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Lim., Kom, Coupé, Typ203,203K,203CL/ Lochzahl/Bolt Holes 5/Lochkreis/Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SR 004	09.31.137	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.137	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-19		1,5,9,16	IV	TÜV
13.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/30-19		1,6,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ CLC-Klasse, Typ 203CL / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,5,9	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10,16	IV	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10,16	IV	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.137	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Lim., Kombi, Coupé, Typ 204, 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,6	II	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,a)	I	ABE
23.			XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
25.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
26.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE
31.			CC 2003	09.31.151	VA + HA	245/30-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
33.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
35.			CI 2004	09.31.151	VA + HA	245/30-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
36.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
37.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE
40.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,16	IV	TÜV
41.			SX 0502	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
42.			SX 0502	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE
44.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,16	IV	TÜV
45.			SR 028	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,b)	I	ABE
47.			XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,16	IV	TÜV
48.			XA 0102 (A)	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
49.			XA 0102 (A)	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,b)	I	TÜV
51.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,16	IV	TÜV
52.			CI 2103	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
53.			CI 2103	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,a)	I	ABE
55.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
56.			CC 2106	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
57.			CC 2106	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
59.			CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	III	TÜV
60.			CC 2104	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
61.			CC 2104	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
63.			CH 122	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.			CH 122	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
65.			CH 122	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
66.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
67.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
68.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
69.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
70.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.										

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Lim., Kombi, Coupé, Typ 204, 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
71.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
72.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
73.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
74.			CH 126	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
75.			CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
76.			CH 126	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
77.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
78.			LM 269	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
79.			LM 269	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
80.			LM 269	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
81.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
82.	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
83.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
84.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
85.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
86.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
87.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
88.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
89.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
90.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
91.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
92.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
93.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
94.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
95.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9,10,b)	III	TÜV
96.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9,10,a)	III	TÜV
97.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
98.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	IV	TÜV
99.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA	235/30-20		1,5,9,16,a)	IV	TÜV
100.	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	265/25-20		1,6,10,16,a)	IV	TÜV
101.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	235/30-20		1,5,9,16,a)	IV	TÜV
102.	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	265/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ 204K / not for type 204K

b) nur für Typ 204 Coupé / only for type 204 Coupé

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Limousine, (205), Typ 204 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
9.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
11.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
13.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.151	HA	245/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
20.			SX 0103	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	ABE
21.			SX 0103	09.31.151	HA	245/40-18		1	I	ABE
22.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
23.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.			SX 0101	09.31.151	VA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
25.			SX 0101	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
27.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
28.			SR 014	09.31.151	VA	225/45-18		1,5	II	TÜV
29.			SR 014	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
30.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
31.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
32.			XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
33.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
34.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
35.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-18		1,9	II	TÜV
36.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
37.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
38.			CH 146	09.31.151	VA	225/45-18		1,5,9	II	TÜV
39.			CH 146	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
41.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
42.			CC 2003	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Limousine, (205), Typ 204 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
43.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
44.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
45.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
46.			CI 2004	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
47.			CI 2004	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
48.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
49.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1,9	II	TÜV
51.			CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-19		1,9	II	TÜV
52.			CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-19		1,5	II	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
54.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
55.			SX 0502	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
56.			SX 0502	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
58.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
59.			SR 028	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
60.			SR 028	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
62.			XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
63.			XA 0102 (A)	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
64.			XA 0102 (A)	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
65.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
66.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
67.			CI 2103	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
68.			CI 2103	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
69.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
70.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
71.			CC 2106	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
72.			CC 2106	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
73.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
74.			CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
75.			CC 2104	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
76.			CC 2104	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
77.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
78.			CH 122	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
79.			CH 122	09.31.151	HA	255/35-19		1,10	III	TÜV
80.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
81.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
82.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
83.	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
84.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	235/35-19		1,5	II	TÜV
85.	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
86.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
87.			CH 126	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
88.			CH 126	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
89.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
90.			LM 269	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
91.			LM 269	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
92.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
93.			CC 2202	09.31.151	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
94.			CC 2202	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
95.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
96.			CI 2201	09.31.151	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
97.			CI 2201	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
98.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
99.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
100.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
101.			XA 0302 (A)	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
102.			XA 0302 (A)	09.31.151	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
103.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
104.			CC 0203	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
105.			CC 0203	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
106.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
107.			CI 0103	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
108.			CI 0103	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
109.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
110.			CH 650	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
111.			CH 650	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
112.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
113.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
114.	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
115.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
116.	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	265/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 4-Matic / not for 4-Matic

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Kombi, (205), Typ 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
12.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
13.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
14.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
15.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
17.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	ABE
			SR 016	09.31.151	HA	245/40-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
23.			SX 0103	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	ABE
			SX 0103	09.31.151	HA	245/40-18		1	I	ABE
24.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
25.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
26.			SX 0101	09.31.151	VA	225/45-18		1,5	II	TÜV
			SX 0101	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
27.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
28.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
29.			SR 014	09.31.151	VA	225/45-18		1,5	II	TÜV
			SR 014	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
30.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
32.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
33.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
34.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
35.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-18		1,9	II	TÜV
36.			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
37.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.			CH 146	09.31.151	VA	225/45-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 146	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
40.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
41.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
43.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
44.			SX 0502	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SX 0502	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
46.			SR 028	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SR 028	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
48.			XA 0102 (A)	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0102 (A)	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
50.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
51.			CI 2103	09.31.151	VA	225/40-19		1,6	II	TÜV
			CI 2103	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
53.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
54.			CC 2106	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CC 2106	09.31.151	HA	255/35-19		1,4	II	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
56.			CC 2104	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
57.			CC 2104	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
59.			CH 122	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 122	09.31.151	HA	255/35-19		1,10	III	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	235/35-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.			CH 126	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Kombi, (205), Typ 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
65.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.			LM 269	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 269	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
67.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
		ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	IV	TÜV
68.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
69.			CC 2202	09.31.151	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
			CC 2202	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
70.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
71.			CI 2201	09.31.151	VA	225/40-19		1,5	III	TÜV
			CI 2201	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
73.			XA 0302 (A)	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			XA 0302 (A)	09.31.151	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
74.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
75.			CH 650	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CH 650	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
77.			CC 0203	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CC 0203	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
78.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
79.			CI 0103	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CI 0103	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
80.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
		ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
81.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
		ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	265/30-20		1,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

a) nicht für 4-Matic / not for 4-Matic

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Coupé, Cabrio, (205), Typ 204 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	ABE
			SR 016	09.31.151	HA	245/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	ABE
			SX 0103	09.31.151	HA	245/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
18.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
19.			SX 0101	09.31.151	VA	225/45-18		1,5	II	TÜV
			SX 0101	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
21.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
25.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
26.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
27.			XA 0203 (A)	09.31.151	VA	225/45-18		1	I	TÜV
			XA 0203 (A)	09.31.151	HA	245/40-18		1,4	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.			CH 146	09.31.151	VA	225/45-18		1,5,9	III	TÜV
			CH 146	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
31.			XA 0202 (A)	09.31.151	VA	225/45-18		1,5	II	TÜV
			XA 0202 (A)	09.31.151	HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.										

MERCEDES-BENZ C-Klasse, Coupé, Cabrio, (205), Typ 204 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
33.			CC 2003	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
34.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
35.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
36.			CI 2004	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	III	TÜV
37.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
38.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
39.			SX 0502	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SX 0502	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	II	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
41.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
42.			SR 028	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			SR 028	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
44.			XA 0102 (A)	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			XA 0102 (A)	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
46.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,a)	I	ABE
47.			CI 2103	09.31.151	VA	225/40-19		1,6	II	TÜV
			CI 2103	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
49.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
50.			CC 2106	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CC 2106	09.31.151	HA	255/35-19		1,6	II	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
52.			CC 2104	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
			CC 2104	09.31.151	HA	255/35-19		1,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
54.			CH 122	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 122	09.31.151	HA	255/35-19		1,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	225/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	235/35-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.			CH 126	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
60.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,a)	III	TÜV
61.			CC 2202	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,a)	III	TÜV
			CC 2202	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10,a)	III	TÜV
62.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1,5,6,a)	III	TÜV
63.			CI 2201	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,a)	III	TÜV
			CI 2201	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10,a)	III	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
65.			XA 0302 (A)	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			XA 0302 (A)	09.31.151	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
67.			CC 0203	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CC 0203	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
69.			CI 0103	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CI 0103	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
71.			CH 650	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
			CH 650	09.31.151	HA	255/30-20		1,6,10	III	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	255/30-20		1,6	II	TÜV
73.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	225/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	265/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 4-Matic / not for 4-Matic

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse, Limousine, Typ 117, 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/40-17		1,5,6,9	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
17.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
19.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
20.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
38.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	235/45-19		1,5,9	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	235/45-19		1,6,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse, Shooting Brake, Typ 117 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9	II	TÜV
6.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.151	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/40-17		1,5,6,9	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
15.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
18.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
25.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
29.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	FEST/ EXP
37.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	235/45-19		1,5,9	IV	TÜV
42.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	235/45-19		1,6,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse, Typ 118/ F2CLA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
6.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse, Typ 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
10.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
11.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
12.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
13.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
14.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
18.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
20.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
21.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
23.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
24.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
25.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
27.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
28.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
29.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
30.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
31.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
34.			CC 2003	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
35.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
36.			CI 2004	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
37.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
39.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
40.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
41.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
44.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
45.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
46.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
47.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
48.			CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
49.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
50.			CH 122	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	II	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,6,9,10	III	TÜV
52.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,6,9,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
54.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
57.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.			CH 126	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.			LM 269	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
63.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
65.			CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
67.			CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
68.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
69.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
70.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,6	II	TÜV
71.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
73.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
74.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
75.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
76.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
77.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
78.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
79.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	245/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Limousine, Kombi, Typ 211, 211K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
3.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
5.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
10.			CC 2104	09.31.151	VA	245/35-19		1,b)	I	ABE
			CC 2104	09.31.151	HA	255/35-19		1,b)	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
12.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9,b)	II	TÜV
			XA 0101 (A)	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
14.			SX 0501	09.31.151	VA	245/35-19		1,b)	II	TÜV
			SX 0501	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10,b)	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
16.			SR 027	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9,b)	II	TÜV
			SR 027	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
18.			CI 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1,b)	II	TÜV
			CI 2101	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10,b)	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
20.			LM 269	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9,b)	II	TÜV
			LM 269	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,9,10,a)	II	TÜV
22.			CH 126	09.31.151	VA	225/40-19		1,5,9,b)	II	TÜV
			CH 126	09.31.151	HA	255/35-19		1,10,b)	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
24.			CC 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9,b)	III	TÜV
			CC 2101	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10,b)	III	TÜV
25.			CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.324 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-19		1,10	IV	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.324 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/30-19		1,10	IV	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10,16,a)	III	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
33.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
34.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
35.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,9,10,16,a)	IV	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10,a)	III	TÜV
37.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,9,a)	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ 211K / not for type 211K

b) nicht für Typ 211 / not for type 211

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Limousine, Kombi, Typ 212, 212K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.151	VA + HA	205/60-16		1,a)	I	ABE
2.			SR 011	09.31.151	VA + HA	215/55-16		1,a)	I	ABE
3.			SR 011	09.31.151	VA + HA	225/55-16		1,a)	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
11.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
18.			XR 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
21.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
23.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
24.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
25.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
26.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
27.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
31.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
33.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,a)	I	ABE
34.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,a)	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/35-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,a)	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,a)	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
51.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,a)	III	TÜV
52.			CC 2202	09.31.151	VA	245/35-19		1,5	II	TÜV
			CC 2202	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
53.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1,5,6,a)	III	TÜV
54.			CI 2201	09.31.151	VA	245/35-19		1,5	II	TÜV
			CI 2201	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,a)	I	ABE
56.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,a)	II	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,a)	II	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,a)	II	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,a)	III	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,a)	III	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
62.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,a)	III	TÜV
63.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,a)	III	TÜV
64.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
65.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	IV	TÜV
67.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten
a) nicht für Typ 212K / not for type 212K

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Limousine (213), Typ 212 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
10.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
13.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	255/45-17		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
18.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
23.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
24.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
25.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
26.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
27.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
28.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
29.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
30.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
31.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
32.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
33.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
34.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
35.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
36.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
37.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
38.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,9	II	TÜV
39.			CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,9	II	TÜV
40.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
41.			XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
42.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
43.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
45.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	II	TÜV
46.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
47.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
49.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
50.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
52.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
53.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
54.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
55.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
56.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
57.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
58.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
59.			SX 0501	09.31.151	VA	225/45-19		1	I	TÜV
60.			SX 0501	09.31.151	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
62.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
63.			SR 027	09.31.151	VA	225/45-19		1	I	TÜV
64.			SR 027	09.31.151	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
65.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
66.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
67.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA	225/45-19		1	I	TÜV
68.			XA 0101 (A)	09.31.151	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
69.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
70.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
71.			CI 2101	09.31.151	VA	225/45-19		1	I	TÜV
72.			CI 2101	09.31.151	HA	255/40-19		1,6	II	TÜV
73.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
74.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.										

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Limousine (213), Typ 212 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
70.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,4,5,9	III	TÜV
71.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	II	TÜV
72.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	ABE
	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	I	ABE
73.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
74.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
75.			CC 2202	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
76.			CC 2202	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
			CC 2202	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	II	TÜV
77.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
78.			CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
79.			CI 2201	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
			CI 2201	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	II	TÜV
80.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
81.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
82.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
83.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
84.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
85.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
86.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,9	II	TÜV
87.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
88.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
89.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
90.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
91.			CC 0304	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
			CC 0304	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
92.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
93.			CI 0203	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
			CI 0203	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
94.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
95.			SX 0604	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			SX 0604	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
96.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
97.			CH 652	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CH 652	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
98.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
99.			CH 102	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
100.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
101.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
102.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9	III	TÜV
103.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1	I	ABE
104.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
105.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
106.			CC 0404	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
			CC 0404	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
107.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
108.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
109.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
110.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
111.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA	235/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
112.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
113.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	255/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Kombi, Typ R1ES / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
10.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
13.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
14.			SR 002	09.31.151	VA + HA	255/45-17		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
18.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
23.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
24.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
25.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
26.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
27.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
28.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
29.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
30.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
31.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
32.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
33.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
34.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
35.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
36.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
37.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
38.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
39.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
40.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,9	II	TÜV
41.			CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,9	II	TÜV
42.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
43.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
44.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
45.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	II	TÜV
46.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
47.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
49.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
51.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
53.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
55.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
56.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
57.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
58.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
59.			CC 2106	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
60.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
61.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
62.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
64.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
65.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
66.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
67.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
68.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
69.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
70.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
71.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
72.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
73.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9	III	TÜV
74.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
75.	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	II	TÜV
76.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	ABE
77.	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	I	ABE

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Kombi, Typ R1ES / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
73.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
74.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
75.			CC 2202	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
76.			CC 2202	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
			CC 2202	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	III	TÜV
77.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
78.			CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
79.			CI 2201	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
			CI 2201	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	II	TÜV
80.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
81.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
82.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
83.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
84.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
85.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
86.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
87.			XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
88.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
89.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
90.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
91.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
92.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
93.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
94.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
95.			CC 0304	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
			CC 0304	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
96.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
97.			CI 0203	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
			CI 0203	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
98.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
99.			SX 0604	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			SX 0604	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
100.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
101.			CH 652	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CH 652	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
102.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
103.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9	III	TÜV
104.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1	I	ABE
105.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
106.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
107.			CC 0404	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
			CC 0404	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
108.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
109.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
110.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
111.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
112.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
113.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
114.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ E-Klasse Kombi All-Terrain, Typ R1ES / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA + HA	245/45-19	M+S	1,9	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	245/45-19	M+S	1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/45-19	M+S	1,9	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,9	III	TÜV
7.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-20	M+S	1,9	II	TÜV
8.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/40-20	M+S	1,9	III	TÜV
9.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/40-20		1,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	TÜV
10.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/40-20	M+S	1	I	ABE
11.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/40-20	M+S	1,5,9	III	TÜV
12.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	265/30-20	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Coupé, Cabrio, Typ 207 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,a)	I	ABE
4.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,a)	I	ABE
5.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1,a)	I	ABE
7.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1,a)	I	ABE
8.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/40-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1	I	ABE
19.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/40-18		1	I	TÜV
			CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/35-18		1,6,10	II	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
23.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
24.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
25.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-19		1	I	TÜV
			CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
30.		ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
		ET 40	CC 2104	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,9	III	TÜV
32.			CH 122	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CH 122	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.			CI 2101	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CI 2101	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.			CH 126	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.			LM 269	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 269	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.			CC 2101	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CC 2101	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
51.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
53.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
54.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,10,a)	III	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	235/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	275/25-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ Cabrio / not for type Cabrio

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Coupé, Cabrio, Typ R1EC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
10.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
21.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
22.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
23.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.			SR 014	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
25.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
26.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
27.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
28.			SR 041	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
29.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
30.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
31.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
32.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,9	II	TÜV
33.			CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,9	II	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
35.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
36.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
37.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
39.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
41.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
44.	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	ABE
46.	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	275/35-19		1	I	ABE
47.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	ABE
48.	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	285/35-19		1,4	II	ABE
49.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
50.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
51.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
53.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
54.	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	ABE
56.	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	I	ABE
57.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
58.			CC 2202	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
59.			CC 2202	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
60.			CC 2202	09.31.151	HA	275/35-19		1,4	III	TÜV
61.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
62.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
63.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	ABE
64.	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1	I	ABE
65.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
66.			CC 0203	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
67.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	ABE
68.	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1	I	ABE
69.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,9	II	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
71.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
73.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
74.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
75.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
76.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
77.			CC 0304	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
78.			CC 0304	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
79.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
80.			CI 0203	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
81.			CI 0203	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ E-Klasse, Coupé, Cabrio, Typ R1EC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
69.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
70.			SX 0604	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			SX 0604	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	IV	TÜV
71.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
72.	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
73.			CC 0404	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	TÜV
			CC 0404	09.31.151	HA	275/30-20		1,4	II	TÜV
74.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	245/30-21		1	I	TÜV
75.			CH 601	09.31.151	VA + HA	255/30-21		1,5,6	II	TÜV
76.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	255/30-21		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse, Typ 171 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
8.			LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
10.			CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
12.			CI 2101	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			CI 2101	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
14.			XA 0101 (A)	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			XA 0101 (A)	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
16.			SX 0501	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			SX 0501	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
18.			SR 027	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			SR 027	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
20.			CC 2101	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			CC 2101	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9,16	IV	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10,16	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.137	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ SLK 350 / not for type SLK 350

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse, Typ 172 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/40-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,9	II	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
15.			CC 2104	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CC 2104	09.31.151	HA	255/30-19		1,4	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/30-19		1,4	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	265/30-19		1,4	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
19.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			XA 0101 (A)	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
21.			SX 0501	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			SX 0501	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
23.			SR 027	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			SR 027	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
25.			CI 2101	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CI 2101	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,9	III	TÜV
27.			CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,9	III	TÜV
29.			LM 269	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			LM 269	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,9	III	TÜV
31.			CC 2101	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CC 2101	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.377 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.324 / Distanz./Spacer 10mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.377 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.324 / Distanz./Spacer 10mm	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,9,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ SLC-Klasse, Typ 172 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/40-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1,9	II	TÜV
11.			CH 146	09.31.151	VA	225/40-18		1,9	II	TÜV
			CH 146	09.31.151	HA	245/35-18		1	I	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.			XA 0202 (A)	09.31.151	VA	225/40-18		1	I	TÜV
			XA 0202 (A)	09.31.151	HA	245/35-18		1,4	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,3,7	II	FEST/ EXP
	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	255/30-19		1,4,8	II	FEST/ EXP
16.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
17.			CC 2104	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			CC 2104	09.31.151	HA	255/30-19		1,4	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
19.			SR 027	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			SR 027	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,6	II	TÜV
21.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA	225/35-19		1	I	TÜV
			XA 0101 (A)	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,9	III	TÜV
23.			CI 2101	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CI 2101	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,9	III	TÜV
25.			CH 126	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	II	TÜV
			CH 126	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
27.			CC 2101	09.31.151	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CC 2101	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	255/30-19		1,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse, Coupé, Cabrio, Typ 208 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.137	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse, Typ 209 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
3.			SX 0101	09.31.137	VA	225/40-18		1	I	ABE
			SX 0101	09.31.137	HA	245/35-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
5.			SR 014	09.31.137	VA	225/40-18		1	I	ABE
			SR 014	09.31.137	HA	245/35-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,5	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse, Typ 219 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101		VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
5.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
6.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
7.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	TÜV
8.			CH 652	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
9.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
10.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
11.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
12.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
13.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV
14.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV
15.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse, Limousine, Typ 218 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
4.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1,9	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
6.			XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
9.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,9	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,9	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	ABE
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	285/30-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	ABE
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	285/30-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/30-19		1	I	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	255/35-19		1	I	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	IV	TÜV
21.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
22.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
23.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
25.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
26.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
27.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	305/25-20		1,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	305/25-20		1,6,10	III	TÜV
32.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
33.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
34.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
39.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
40.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	305/25-20		1,6,10	III	TÜV
41.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse, Shooting Brake, Typ 218 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1,9	III	TÜV
2.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
3.			XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
4.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
9.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,9	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1,9	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	ABE
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	285/30-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	285/30-19		1,6	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/30-19		1	I	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	255/35-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	255/35-19		1,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	305/25-20		1,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	305/25-20		1,6,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
28.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
29.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	305/25-20		1,6,10	III	TÜV
30.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Shooting Brake / not for Shooting Brake

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse, Typ R1ECLS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19	M+S	1	I	TÜV
2.			CH 126	09.31.151	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	TÜV
3.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	245/35-20		1,9	III	TÜV
			CH 102	09.31.151	HA	275/30-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse, Typ 220 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,10	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,10	II	TÜV
7.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,10	III	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,9,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
19.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	IV	TÜV
32.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
33.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
34.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
36.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
38.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
39.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
44.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV
47.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	275/30-20		1	IV	TÜV
49.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse, Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
5.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,9	II	TÜV
6.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/40-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/40-19		1,6,10	III	TÜV
17.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
18.			CI 2201	09.31.151	VA	255/40-19		1	I	ABE
			CI 2201	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
20.			CH 650	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
23.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
25.			XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
27.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
28.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/35-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/30-20		1	I	ABE
29.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
31.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.			CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CH 652	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
34.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
35.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
36.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
37.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	I	TÜV
38.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
39.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	265/30-21		1,5,9,10	III	TÜV
40.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	265/30-21		1,5,9	III	TÜV
41.			CH 602	09.31.151	VA	255/30-21		1,5,9	III	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse (222), Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
3.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
5.			SR 014	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
6.			SR 014	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
8.			SR 041	09.31.151	VA + HA	255/50-18		1,5,9	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
10.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1	I	ABE
12.			XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
16.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
17.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
19.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
20.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
22.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
23.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
25.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
26.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
28.			CH 126	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
29.			CH 126	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
31.			LM 269	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
33.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
34.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
35.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/45-19		1	I	ABE
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	ABE
36.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/45-19		1,5	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/40-19		1,10	III	TÜV
37.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
38.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA	245/45-19		1	I	ABE
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	ABE
39.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
40.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
41.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
42.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
43.			CC 0203	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
44.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
45.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
46.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
47.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
48.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
49.			XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
50.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
51.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
52.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	ABE
53.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
56.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
57.			CC 0304	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	ABE
			CC 0304	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	ABE
58.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
59.			CI 0203	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			CI 0203	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	TÜV
60.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
61.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
62.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
63.			CH 652	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
64.			CH 652	09.31.151	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
			CH 652	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
65.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
66.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,9	III	TÜV
67.			CC 0301	09.31.151	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
			CC 0301	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ S-Klasse (222), Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
68.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
69.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,9	III	TÜV
70.			CI 0201	09.31.151	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
			CI 0201	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
71.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
72.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
73.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
74.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
75.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/40-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
76.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
77.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
78.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	ABE
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	ABE
79.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1	I	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
80.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
81.			CH 654	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CH 654	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
82.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
83.			CH 601	09.31.151	VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 601	09.31.151	HA	275/30-21		1	I	TÜV
84.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	255/35-21		1,5,6	II	TÜV
85.			CH 602	09.31.151	VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	275/30-21		1,6,10	III	TÜV
86.			CH 602	09.31.151	VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV
87.			CH 602	09.31.151	VA	255/35-21		1	I	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupé, Cabrio (217), Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
3.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
5.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/45-19	M+S	1	I	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/45-19	M+S	1,a)	I	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
9.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/45-19		1	I	ABE
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	ABE
11.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
12.			CC 2202	09.31.151	VA	245/45-19		1	I	ABE
			CC 2202	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
14.			CC 0203	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
15.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
16.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
17.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
18.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
19.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	ABE
20.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
22.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
23.			CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
24.			CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
25.			CC 0304	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	ABE
			CC 0304	09.31.151	HA	275/45-20		1	I	ABE
26.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
27.			CI 0203	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
28.			CI 0203	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
29.			CI 0203	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	ABE
			CI 0203	09.31.151	HA	275/45-20		1	I	ABE
30.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
31.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5	II	TÜV
32.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
33.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/35-20		1,5,9	II	TÜV
34.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA	245/40-20		1	I	ABE
			SX 0604	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	ABE
35.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
36.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,9	III	TÜV
37.			CC 0301	09.31.151	VA	245/40-20		1,5	II	TÜV
			CC 0301	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	245/40-20	M+S	1,5,a)	II	TÜV
39.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.			CH 654	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			CH 654	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
41.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
42.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
43.			CH 602	09.31.151	VA + HA	265/30-21		1,9	II	TÜV
44.			CH 602	09.31.151	VA	255/35-21		1,5,9	III	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für Coupé / only for Coupé

MERCEDES-BENZ CL-Klasse, Typ 215 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,6,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	245/40-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,9	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
34.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
35.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
41.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	I	TÜV
45.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	245/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CL-Klasse, Typ 216 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
4.			SR 014	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
6.			SR 041	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1,5,9	III	TÜV
7.	8,5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	255/45-18		1,10	III	TÜV
8.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
9.	8,5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,10,a)	III	TÜV
10.	8,5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9,a)	III	TÜV
11.	8,5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9,a)	III	TÜV
12.	8,5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9,a)	III	TÜV
13.	8,5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9,a)	III	TÜV
14.	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1,5,9,a)	III	TÜV
15.	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/40-19		1,5,9	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	275/40-19		1	II	TÜV
16.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
17.	8,5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
18.	8,5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
19.	8,5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
20.	8,5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9,5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	TÜV
21.	8,5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
22.	8,5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
23.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
24.			CC 0304	09.31.151	VA	255/35-20		1	I	ABE
			CC 0304	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	ABE
25.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
26.			SX 0604	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
			SX 0604	09.31.151	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
27.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
28.			CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
			CH 652	09.31.151	HA	275/35-20		1,6	II	TÜV
29.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
30.	9,5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
31.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	TÜV
32.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
33.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	265/30-21		1,5,9	II	TÜV
34.	9,5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	265/30-21		1,5,9	III	TÜV
35.			CH 602	09.31.151	VA	255/30-21		1,5,9	III	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für 500 CL / only for 500 CL / seulement pour 500 CL

MERCEDES-BENZ SL-Klasse, Typ 230 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,9,10	III	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	IV	TÜV
10.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
11.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
12.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
13.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
16.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
17.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5	II	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5	II	TÜV
19.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
22.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
23.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
25.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für SL600 / not for SL600

MERCEDES-BENZ SL-Klasse, Typ 231 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	245/40-18		1	I	TÜV
2.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	ABE
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	285/30-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	ABE
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	285/30-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	275/30-19		1	I	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,5,9	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	ABE
	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	285/30-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	ABE
	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	295/30-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.322 / Distanz./Spacer 10mm	VA + HA	255/30-20		1,9	II	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
20.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
21.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
22.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	255/30-20		1	I	ABE
23.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	255/30-20		1	I	ABE
24.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	ABE
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1	I	ABE
25.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
27.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
28.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	TÜV
29.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,9	IV	TÜV
30.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
31.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1	I	ABE
32.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	ABE
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1	I	ABE
33.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
34.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
35.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
36.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/30-20		1	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
37.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	IV	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	IV	TÜV
38.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
39.			CH 654	09.31.151	VA + HA	265/25-20		1,5,6	III	TÜV
40.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.151	VA + HA	255/30-20		1,5,6	III	TÜV
41.			CC 0401	09.31.151	VA + HA	265/25-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ V-Klasse, Typ 639/2, 639/4, 639/5 (447) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,a)	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,a)	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,a)	I	ABE
4.			SR 005	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,a)	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
6.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
8.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	225/55-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
10.			SR 002	09.31.151	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
11.			SR 002	09.31.151	VA + HA	245/50-17		1,5,6,9,a)	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,6,a)	II	TÜV
13.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,a)	I	ABE
14.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,6,a)	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,6,a)	II	TÜV
16.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,a)	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,6,a)	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
19.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
21.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/50-18		1,6,a)	II	TÜV
24.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,a)	I	ABE
25.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,6,a)	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,a)	I	ABE
28.			SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1,6,a)	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,a)	I	ABE
30.			SR 028	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1,6,a)	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,a)	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,a)	I	ABE
33.			CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1,6,a)	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
36.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
37.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,a)	III	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,16,a)	IV	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,16,a)	IV	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,16,a)	IV	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,16,a)	IV	TÜV
42.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,16,a)	IV	TÜV
43.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,16,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

MERCEDES-BENZ GLK-Klasse, Typ 204X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1,5	II	TÜV
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
21.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/45-18		1,5,6	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	III	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/50-18		1,5,6	III	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	235/50-18		1,5,6	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6	III	TÜV
29.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
31.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.151	VA	245/45-19		1	I	TÜV
33.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	275/40-19		1,6,10	III	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
35.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
36.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
37.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.151	VA	245/45-19		1	I	TÜV
38.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	275/40-19		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	II	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	II	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
65.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
67.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	235/50-19		1,5	II	TÜV
68.	8.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	255/45-19		1	I	TÜV
69.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/50-19		1,5,9	III	TÜV
70.	8.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/45-19		1,6	II	TÜV
71.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	235/50-19		1,5	II	TÜV
72.	8.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	255/45-19		1,6,10	III	TÜV
73.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	235/50-19		1,5	II	TÜV
74.	8.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	255/45-19		1,6,10	III	TÜV
75.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	235/50-19		1	I	TÜV
76.	8.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	255/45-19		1,6	II	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ GLK-Klasse, Typ 204X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
70.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
71.			XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
72.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
73.			CH 650	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
74.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
75.			CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
76.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
77.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
78.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
79.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
80.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
81.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
82.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
83.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA	235/45-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	255/40-20		1	I	ABE
84.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA	245/45-20		1	I	TÜV
	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	275/40-20		1,6	II	TÜV
85.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	235/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	255/40-20		1,6	II	TÜV
86.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA	245/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	275/40-20		1,6	III	TÜV
87.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
88.			CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
89.			CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6	III	TÜV
90.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
91.			CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
92.			CI 0203	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6	III	TÜV
93.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
94.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse SUV (253), Typ 204X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.			SX 0302	09.31.151	VA + HA	255/60-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.151	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
5.			SR 004	09.31.151	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
6.			SR 004	09.31.151	VA + HA	255/60-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
8.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
10.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
12.			SR 041	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
16.			XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1,9	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
20.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
21.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
22.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
24.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
25.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
26.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
28.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
29.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
30.			SR 027	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
32.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
33.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
34.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
36.			CH 126	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
38.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
39.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
40.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5,6	II	TÜV
41.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5,6,9	III	TÜV
42.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
43.			CC 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
44.			CC 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
45.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
46.			CI 0701	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
47.			CI 0701	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse SUV (253), Typ 204X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
47.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
48.			CH 118	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
50.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
51.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
52.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
53.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,9	III	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
55.			XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
56.			XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
57.			XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
58.			XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,9	III	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
60.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
61.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
62.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
63.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	265/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	265/45-20		1,6	II	TÜV
64.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
65.			CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
66.			CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
67.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
68.			CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
69.			CI 0203	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
70.			CI 0203	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
71.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
72.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
73.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
74.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	II	TÜV
75.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV
76.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
77.			CH 652	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
78.			CH 652	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
79.			CH 652	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	II	TÜV
80.			CH 652	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV
81.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
82.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1,5	II	TÜV
83.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
84.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
85.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
86.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1,5	II	TÜV
87.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
88.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
89.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
90.			CH 102	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
91.			CH 102	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
92.			CH 102	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	III	TÜV
93.			CH 102	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,9	III	TÜV
94.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
95.			CH 654	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
96.			CH 654	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6,9	III	TÜV
97.			CH 654	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
98.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
99.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
100.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
101.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	245/40-21		1	I	TÜV
102.			CH 601	09.31.151	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
103.			CH 601	09.31.151	VA + HA	265/35-21		1,5	II	TÜV
104.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	245/40-21		1	I	TÜV
105.			CH 602	09.31.151	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
106.			CH 602	09.31.151	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
107.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA + HA	255/30-22		1,5	II	TÜV
108.			CH 7002	09.31.151	VA + HA	255/35-22		1,5	II	TÜV
109.			CH 7002	09.31.151	VA + HA	265/30-22		1,5,6	III	TÜV
110.			CH 7002	09.31.151	VA + HA	265/35-22		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupé (253), Typ 204X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
4.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
6.			SR 041	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
8.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	TÜV
9.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
10.			CC 2005	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
11.			CC 2005	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
15.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
16.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
17.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
19.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
20.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
21.			SR 027	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
23.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
24.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
25.			XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
27.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
28.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
29.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/50-19		1	I	TÜV
31.			CH 126	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
32.			CH 126	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
34.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/50-19		1	I	ABE
35.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
36.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	275/45-19		1,5	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	235/55-19		1	I	TÜV
38.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/45-19		1	I	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/45-19		1	I	TÜV
40.	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/40-19		1,16	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	245/50-19		1	I	ABE
42.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	275/45-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	255/50-19		1,5	II	TÜV
44.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	285/45-19		1	I	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	255/50-19		1,5	II	TÜV
46.	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	295/45-19		1	I	TÜV
47.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
48.			CC 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
49.			CC 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
50.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
52.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
53.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
54.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
55.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	II	TÜV
56.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
57.			CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
58.			CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
59.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
60.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
61.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
62.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	II	TÜV
63.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV
64.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
65.			CH 652	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
66.			CH 652	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
67.			CH 652	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	II	TÜV
68.			CH 652	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV
69.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
70.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
71.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
72.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5,9	II	TÜV
73.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	III	TÜV
74.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,9	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupé (253), Typ 204X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
72.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
73.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
74.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
75.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5,9	II	TÜV
76.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	III	TÜV
77.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,9	III	TÜV
78.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
79.			CH 102	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
80.			CH 102	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
81.			CH 102	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	III	TÜV
82.			CH 102	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6,9	III	TÜV
83.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
84.			CH 654	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
85.			CH 654	09.31.151	VA	255/45-20		1	I	TÜV
			CH 654	09.31.151	HA	285/40-20		1,6	II	TÜV
86.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/45-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.151	HA	275/40-20		1	I	ABE
87.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/45-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.151	HA	285/40-20		1	I	ABE
88.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	245/45-20		1	I	ABE
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	275/40-20		1	I	ABE
89.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/45-20		1	I	ABE
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	285/40-20		1	I	ABE
90.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	265/45-20		1	I	ABE
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/40-20		1	I	ABE
91.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
92.			CH 601	09.31.151	VA + HA	265/35-21		1,5	II	TÜV
93.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA	245/40-21		1	I	TÜV
	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/35-21		1	I	TÜV
94.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA	255/40-21		1	I	TÜV
	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/35-21		1	I	TÜV
95.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	245/40-21		1	I	TÜV
96.			CH 602	09.31.151	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
97.			CH 602	09.31.151	VA	245/40-21		1	I	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	275/35-21		1	I	TÜV
98.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA + HA	255/30-22		1,5	II	TÜV
99.			CH 7002	09.31.151	VA + HA	255/35-22		1,5	II	TÜV
100.			CH 7002	09.31.151	VA + HA	265/30-22		1,5	II	TÜV
101.			CH 7002	09.31.151	VA + HA	265/35-22		1,5,9	III	TÜV
102.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	265/35-22		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 22	ET 20	CH 7202	09.31.151	HA	295/30-22		1,6	III	TÜV
103.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	265/30-22		1,5	II	TÜV
	10.5 x 22	ET 20	CH 7202	09.31.151	HA	305/25-22		1,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ M-Klasse, Typ 164 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
2.	10 x 20	ET 46	SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
3.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	285/40-20		1,5,6	II	TÜV
5.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	295/40-20		1,5,6	II	TÜV
6.	10.5 x 22	ET 48	SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	265/35-22		1,5,6	II	TÜV
7.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	285/30-22		1,5,6	II	TÜV
8.	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	09.31.151	VA + HA	265/35-22		1,5,6	II	TÜV
9.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	285/30-22		1,5,6	II	TÜV
10.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	295/30-22		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ M-Klasse, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1,a)	I	ABE
2.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	245/60-18		1,a)	I	ABE
3.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.151	VA + HA	245/60-18		1,a)	I	TÜV
4.			CH 139	09.31.151	VA + HA	255/55-18		1,5,6,a)	II	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/60-18		1,a)	I	TÜV
6.	10 x 20	ET 46	SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5,6,a)	III	TÜV
7.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6,a)	III	TÜV
8.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6,a)	III	TÜV
9.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	275/45-20		1,5,6,a)	III	TÜV
10.	10.5 x 22	ET 48	SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV
11.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	275/35-22		1,5,6	III	TÜV
12.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	285/30-22		1,5,6,10	III	TÜV
13.	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	09.31.151	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV
14.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	275/35-22		1,5,6	III	TÜV
15.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	285/30-22		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

MERCEDES-BENZ GL-Klasse, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 20	ET 46	SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	275/45-20		1,a)	I	TÜV
2.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	295/40-20		1,a)	I	TÜV
3.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA + HA	285/35-22		1,5,6,a)	II	TÜV
4.	10.5 x 22	ET 48	SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	275/40-22		1,4,a)	II	TÜV
5.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	285/35-22		1,3,4,a)	II	TÜV
6.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	295/35-22		1,3,4,a)	II	TÜV
7.	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	09.31.151	VA + HA	275/40-22		1,4	II	TÜV
8.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	285/35-22		1,3,4	II	TÜV
9.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	295/35-22		1,3,4	II	TÜV
10.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	305/35-22		1,3,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 20	ET 46	SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6,a)	III	TÜV
2.	10.5 x 22	ET 48	SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV
3.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	275/35-22		1,5,6	III	TÜV
4.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	285/30-22		1,5,6	III	TÜV
5.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	295/30-22		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	305/30-22		1,5,6,10	III	TÜV
7.	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	09.31.151	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV
8.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	275/35-22		1,5,6	III	TÜV
9.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	285/30-22		1,5,6	III	TÜV
10.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	295/30-22		1,5,6,10	III	TÜV
11.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	305/30-22		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse Coupé, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	09.31.151	VA	285/40-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	CH 7301	09.31.151	HA	325/35-22		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ GLS-Klasse, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 20	ET 46	SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	275/45-20		1,a)	I	TÜV
2.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	295/40-20		1,a)	I	TÜV
3.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	295/45-20		1,a)	I	TÜV
4.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA + HA	275/40-22		1,a)	I	ABE
5.			CH 7002	09.31.151	VA + HA	285/35-22		1,5,6,a)	II	TÜV
6.	10.5 x 22	ET 48	SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	275/40-22		1,4	II	TÜV
7.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	285/35-22		1,3,4	II	TÜV
8.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	295/35-22		1,3,4	III	TÜV
9.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	305/35-22		1,3,4	III	TÜV
10.	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	09.31.151	VA + HA	275/40-22		1,4	II	TÜV
11.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	285/35-22		1,3,4	II	TÜV
12.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	285/40-22		1,3,4	II	TÜV
13.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	295/35-22		1,3,4	III	TÜV
14.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	305/35-22		1,3,4	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

MERCEDES-BENZ R-Klasse, Typ 251 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/55-18		1,5,6,a)	II	TÜV
2.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/60-18		1,5,6,a)	II	TÜV
3.	10 x 20	ET 46	SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,6,a)	II	TÜV
4.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6,a)	II	TÜV
5.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	285/40-20		1,5,6,a)	II	TÜV
6.			SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	295/40-20		1,5,6,a)	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										
a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected										

MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG A35, Typ F2A / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
3.			XR 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG A45, Typ 176, 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
3.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
4.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
7.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 014	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
14.			XR 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8,5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8,5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8,5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8,5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
19.	8,5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
20.	8,5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
21.	8,5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
22.	8,5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
23.	8,5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
24.	8,5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	FEST/ EXP
25.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8,5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
29.	8,5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8,5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8,5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8,5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.151	VA + HA	235/30-20		1,5,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG C32, C30CDI, Typ 203, 203K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7,5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,9	III	TÜV
4.	8,5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.137	VA	225/35-19		1,9	I	TÜV
			XA 0101 (A)	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
5.	8,5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA	225/35-19		1,9	I	TÜV
			SX 0501	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
6.	8,5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA	225/35-19		1,9	I	TÜV
			SR 027	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
7.	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.137	VA	225/35-19		1,9	I	TÜV
			CC 2101	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
8.	8,5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-19		1,5,9,16	IV	TÜV
	9,5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	265/30-19		1,6,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG C63, Typ 204, 204K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
4.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,10	II	TÜV
7.			SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
11.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
12.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,9,10	III	TÜV
13.			XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	235/40-18	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	235/35-19		1	I	FEST/ EXP
	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	FEST/ EXP
14.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.151	VA	235/35-19		1	I	TÜV
			CH 127	09.31.151	HA	255/30-19		1	I	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
			CH 122	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10,14	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	235/35-19	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	235/35-19		1	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	255/30-19		1,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	265/30-19		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA	225/40-19		1,5	II	TÜV
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.362 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA	225/35-20		1,5	II	TÜV
	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	255/30-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8,5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	245/35-19	M+S	1,5,a)	II	TÜV
	8,5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	HA	245/35-19	M+S	1,a)	I	TÜV
2.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/35-19	M+S	1,a)	I	ABE
	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	HA	255/35-19	M+S	1,a)	I	ABE
3.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	265/35-19		1,6,10,a)	III	TÜV
4.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10,a)	IV	TÜV
	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,a)	II	TÜV
	9,5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	265/35-19		1,6,10,a)	III	TÜV
6.	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,a)	II	TÜV
	9,5 x 19	ET 46	CC 2303	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10,a)	IV	TÜV
	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
	9,5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	265/35-19		1,6,10,a)	III	TÜV
8.	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
	9,5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10,a)	IV	TÜV
	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,a)	II	TÜV
	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	265/35-19		1,6,10,a)	III	TÜV
10.	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 19	ET 48	CC 2401	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10,a)	IV	TÜV
11.	8,5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	265/35-19		1,6,10,a)	III	TÜV
12.	8,5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA	245/35-19		1,a)	I	TÜV
	9,5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10,a)	IV	TÜV
13.	8,5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,a)	II	TÜV
	9,5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	265/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
14.	8,5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,a)	II	TÜV
	9,5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	265/30-20		1,6,10,a)	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	265/30-20		1,6,10,a)	IV	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	265/30-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
3.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
4.			SR 016	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
7.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
12.	8,5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,6,9,10	IV	TÜV
13.			CH 146	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.	8,5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	225/40-18	M+S	1,5,6,9,10	iV	TÜV
15.			XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	iV	TÜV
16.	8,5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
17.	8,5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
18.	8,5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
19.	8,5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
20.	8,5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
21.	8,5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1	I	FEST/ EXP
22.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8,5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
24.	8,5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8,5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8,5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
29.	8,5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8,5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten.

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG GLA45, Typ 245G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.151	VA + HA	215/55-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 016	09.31.151	VA + HA	225/50-18	M+S	1	I	ABE
3.			SR 016	09.31.151	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.151	VA + HA	215/55-18	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	225/50-18	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0103	09.31.151	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.151	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	235/45-18	M+S	1,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.151	VA + HA	215/55-18	M+S	1	I	ABE
11.			XR 0103	09.31.151	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.151	VA + HA	215/55-18	M+S	1	I	ABE
13.			XR 0106	09.31.151	VA + HA	225/50-18	M+S	1	I	ABE
14.	8,5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.151	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8,5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/45-18	M+S	1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8,5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
17.	8,5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
18.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
19.	8,5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,9,10	II	TÜV
20.	8,5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,6,9,10	III	TÜV
21.	8,5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8,5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8,5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8,5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8,5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	235/45-19		1,6,10	IV	TÜV
27.	8,5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
28.	8,5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
29.			CH 650	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
30.	8,5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
31.			CC 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
32.	8,5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
33.			CI 0103	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
34.	8,5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1,6,10	IV	TÜV
35.			XA 0301 (A)	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	8,5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1,6,10	IV	TÜV
37.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8,5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	235/35-20		1,6,10	IV	TÜV
39.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,6,10	III	TÜV
41.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,6,10	III	TÜV
42.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	9,5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.151	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	245/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.			CH 601	09.31.151	VA + HA	255/30-21		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG E55, Typ 211, 211K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.151	VA + HA	245/40-18	M+S	1	I	ABE
2.	8,5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.151	VA + HA	245/40-18	M+S	1	I	ABE
3.	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/35-19	M+S	1,5,6,9,a)	III	TÜV
4.	8,5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9,5 x 19	ET 45	CH 123	09.31.324 / Distanz./Spacer 10mm	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
5.	8,5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9,5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	III	TÜV
6.	8,5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	9,5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/30-19		1,6,10	IV	TÜV
7.	8,5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10,5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Typ 211K / not for type 211K

MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG E63, Typ 212, 212K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9,a)	III	TÜV
	10 x 20	ET 45	CI 0601	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10,a)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für 4-Matic / not for 4-Matic

MERCEDES-BENZ E-Klasse Lim/Kom AMG E43 AMG (213)Typ 212, R1ES / Lochzahl/Bolt Holes 5/Lochkreis/Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/40-19	M+S	1	I	ABE
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	245/40-19	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/40-19		1	I	ABE
	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.151	HA	275/35-19		1	I	ABE
3.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-20		1,5	II	FEST/ EXP
	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP
4.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-20		1,5	II	FEST/ EXP
	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP
5.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	VA	245/35-20		1,5,9	III	FEST/ EXP
	9.5 x 20	ET 48	CC 0601	09.31.151	HA	275/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse AMG CLK55, Typ 208 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,6,9,10,13,15,16	IV	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse AMG CLK55, Typ 209 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
3.			SX 0101	09.31.137	VA	225/40-18		1	I	ABE
			SX 0101	09.31.137	HA	245/35-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.137	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,9,10,16	IV	FEST/ EXP
6.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.137	VA + HA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse AMG SLK55, Typ 171 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.137	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SR 004	09.31.137	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.137	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.137	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.137	VA + HA	225/35-19	M+S	1,5	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	VA	225/35-19		1,9	III	TÜV
			CH 126	09.31.312 / Distanz./Spacer 5mm	HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			CI 2101	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			XA 0101 (A)	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
10.			SX 0501	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			SR 027	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
			CC 2101	09.31.137	HA	255/30-19		1,6,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.137	VA	225/35-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.137	HA	265/30-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse AMG CLS63, Typ 218 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
2.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	305/25-20		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse AMG CLS55, CLS63, Typ 219 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	245/35-19	M+S	1	II	TÜV
2.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV
3.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG S55, Typ 220 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	IV	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG S63, S65, Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	TÜV
8.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1	I	ABE
9.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	TÜV
10.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
11.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1,5,9	II	TÜV
13.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
14.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	275/35-20		1,6,10	II	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
15.			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG (222) S63, S65, Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
6.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
7.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
8.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
9.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
10.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1,5,6	II	TÜV
11.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
14.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1,5,9	II	TÜV
17.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1,5,9	III	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/40-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
19.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA	255/40-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
20.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	255/35-21	M+S	1	I	TÜV
21.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	255/35-21		1,5,6	II	TÜV
22.			CH 602	09.31.151	VA	255/35-21		1,5	I	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupé AMG (217) S63/S65, Typ 221 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
8.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
9.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
10.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	TÜV
11.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	II	TÜV
12.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/40-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
13.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
14.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1	I	ABE
15.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1,5	II	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1,5,8	III	TÜV
17.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA + HA	255/40-20	M+S	1,5,9	III	TÜV
18.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA	255/40-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	II	TÜV
19.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/40-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/35-20		1,6,10	III	TÜV
20.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA	255/35-21		1,5	II	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	285/30-21		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle					Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten					

MERCEDES-BENZ CL-Klasse AMG CL55, Typ 215 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	245/40-19	M+S	1,4,5,9,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA + HA	245/40-19	M+S	1,4,5,9,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	245/40-19		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	275/35-19		1,6,9	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle					Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten					

MERCEDES-BENZ CL-Klasse AMG CL63, CL65, Typ 216 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1,5,6,9	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	275/40-19		1	I	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA	255/40-19		1,5,9	II	TÜV
	9.5 x 19	ET 42	CC 2302	09.31.151	HA	285/35-19		1	I	TÜV
9.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.151	VA + HA	255/40-19	M+S	1	I	ABE
10.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	TÜV
11.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	9.5 x 20	ET 42	CC 0404	09.31.151	HA	285/30-20		1	I	TÜV
12.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1,5,9	III	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
16.	9.5 x 20	ET 35	XA 0401 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	275/35-20		1	I	TÜV
17.			XA 0401 (A)	09.31.151	VA	255/35-20		1,5,9	III	TÜV
			XA 0401 (A)	09.31.151	HA	285/30-20		1,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle					Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten					

MERCEDES-BENZ SL-Klasse AMG SL55, SL63, Typ 230 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.151	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
2.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/35-19	M+S	1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA	255/35-19		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 35	CH 131	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.151	VA	255/35-19		1,a)	I	TÜV
	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10,a)	III	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	255/35-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	285/30-19		1,6,10	IV	TÜV
9.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	III	TÜV
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CH 656	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
13.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 35	CI 0401	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
14.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 34	CC 0501	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	245/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	285/25-20		1,6,10	III	TÜV
16.	9 x 20	ET 25	CH 102	09.31.151	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CH 103	09.31.151	HA	295/25-20		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur AMG 55 / only AMG 55

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse 43 AMG SUV/Coupé (253), Typ 204X /Lochzahl/Bolt Holes 5/Lochkreis/Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.151	VA + HA	235/50-19	M+S	1	I	ABE
2.			CC 2005	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
3.			CC 2005	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/50-19	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
6.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	245/50-19	M+S	1	I	ABE
7.			SX 0501	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
8.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.151	VA + HA	235/50-19	M+S	1	I	ABE
9.			SR 027	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
10.			SR 027	09.31.151	VA + HA	245/50-19	M+S	1	I	ABE
11.			SR 027	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/50-19	M+S	1	I	ABE
14.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
15.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	245/50-19	M+S	1	I	ABE
16.			CI 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.151	VA + HA	235/50-19	M+S	1	I	ABE
18.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	235/55-19	M+S	1	I	ABE
19.			CC 2101	09.31.151	VA + HA	255/45-19	M+S	1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	245/50-19		1	I	ABE
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	275/45-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	255/50-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	285/45-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.151	VA	255/50-19		1,5,a)	II	TÜV
	10 x 19	ET 25	CI 2501	09.31.151	HA	295/45-19		1,a)	I	TÜV
23.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-20	M+S	1,b)	I	ABE
24.			CC 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-20	M+S	1,b)	I	ABE
25.			CC 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-20	M+S	1,b)	I	ABE
26.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.151	VA + HA	235/45-20	M+S	1,b)	I	ABE
27.			CI 0701	09.31.151	VA + HA	245/45-20	M+S	1,b)	I	ABE
28.			CI 0701	09.31.151	VA + HA	255/45-20	M+S	1,b)	I	ABE
29.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA + HA	235/45-20	M+S	1	I	ABE
30.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
31.			CI 0101	09.31.151	VA + HA	255/45-20	M+S	1	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA + HA	235/45-20	M+S	1	I	ABE
33.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
34.			CC 0201	09.31.151	VA + HA	255/45-20	M+S	1	I	ABE
35.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.151	VA + HA	245/45-20	M+S	1	I	ABE
36.			CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
37.			CC 0304	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
38.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
39.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
40.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
41.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	II	TÜV
42.			SX 0604	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,6	III	TÜV
43.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
44.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
45.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
46.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	III	TÜV
47.			CC 0301	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,9	III	TÜV
48.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5	II	TÜV
49.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	255/45-20		1,5	II	TÜV
50.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
51.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	265/45-20		1,5,9	III	TÜV
52.			CI 0201	09.31.151	VA + HA	275/40-20		1,5,9	III	TÜV
53.	9.5 x 20	ET 25	CH 654	09.31.151	VA + HA	255/40-20		1,5,6	II	TÜV
54.			CH 654	09.31.151	VA + HA	265/40-20		1,5	II	TÜV
55.			CH 654	09.31.151	VA	255/45-20		1	I	TÜV
			CH 654	09.31.151	HA	285/40-20		1,6	II	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	245/45-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.151	HA	275/40-20		1	I	ABE
57.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.151	VA	255/45-20		1	I	ABE
	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	09.31.151	HA	285/40-20		1	I	ABE
58.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	255/45-20		1	I	ABE
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	285/40-20		1	I	ABE
59.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.151	VA	265/45-20		1	I	ABE
	10 x 20	ET 25	CI 0501	09.31.151	HA	295/40-20		1	I	ABE
60.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
61.			CH 601	09.31.151	VA + HA	265/35-21		1,5	II	TÜV
62.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	245/40-21		1	I	TÜV
63.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA + HA	245/40-21		1	I	TÜV
64.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.151	VA	255/40-21		1	I	TÜV
	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.361 / Distanz./Spacer 10mm	HA	285/35-21		1	I	TÜV
65.	9.5 x 21	ET 33	CH 602	09.31.151	VA + HA	255/35-21		1	I	TÜV
66.			CH 602	09.31.151	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
67.			CH 602	09.31.151	VA	245/40-21		1,a)	I	TÜV
			CH 602	09.31.151	HA	275/35-21		1,a)	I	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse 43 AMG SUV/Coupé (253), Typ 204X /Lochzahl/Bolt Holes 5/Lochkreis/Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
68.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	255/30-22		1,5	II	TÜV
69.			CH 7002	09.31.151	VA	255/35-22		1,5	II	TÜV
70.			CH 7002	09.31.151	VA	265/30-22		1,5	II	TÜV
71.			CH 7002	09.31.151	VA	265/35-22		1,5,9	III	TÜV
72.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	265/35-22		1,5,9	II	TÜV
	10.5 x 22	ET 20	CH 7202	09.31.151	HA	295/30-22		1,6	III	TÜV
73.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	09.31.151	VA	265/30-22		1,5,a)	II	TÜV
	10.5 x 22	ET 20	CH 7202	09.31.151	HA	305/25-22		1,6,10,a)	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										
a) nur AMG GLC43 Coupé / only AMG GLC43 Coupé b) nicht AMG GLC43 Coupé / not AMG GLC43 Coupé										

MERCEDES-BENZ M-Klasse AMG ML63, Typ 164 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 20	ET 46	SV 004 (A)	09.31.151	VA + HA	295/40-20		1	I	TÜV
2.	10.5 x 22	ET 48	SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	295/30-22		1	I	TÜV
3.	10.5 x 22	ET 48	SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	305/30-22		1	I	TÜV
4.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	295/30-22		1	I	TÜV
5.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	305/30-22		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ M-Klasse AMG ML63, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10.5 x 22	ET 48	SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	275/35-22		1	I	TÜV
2.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	295/30-22		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SV 013 (A)	09.31.151	VA + HA	305/30-22		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	09.31.151	VA + HA	275/35-22		1	I	TÜV
5.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	295/30-22		1,5,6,10	III	TÜV
6.			CH 7400	09.31.151	VA + HA	305/30-22		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse Coupé AMG GLE43, -450, Typ 166 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	09.31.151	VA	295/35-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	CH 7301	09.31.151	HA	295/35-22		1	I	TÜV
2.	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	09.31.151	VA	285/40-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	CH 7301	09.31.151	HA	325/35-22		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse Coupé AMG GLE63, -63S, Typ 166 /Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10.5 x 22	ET 48	CH 7400	09.31.151	VA	285/40-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 38	CH 7301	09.31.151	HA	325/35-22		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MITSUBISHI Lancer, Typ CY0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,5,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	205/55-17		1,5,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,5,10	III	TÜV
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,5,10	III	TÜV
12.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	215/45-18		1,5,10	III	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MITSUBISHI Lancer EVO, Typ CZ0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
2.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	255/30-19		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
4.			SR 039	09.31.125	VA + HA	255/30-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
6.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	255/30-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1	I	ABE
8.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/30-20		1,9	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MITSUBISHI Grandis, Typ NA0W / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,5	II	TÜV
2.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1,5	II	TÜV
4.			SR 008	09.31.125	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
6.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
8.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

MITSUBISHI Eclipse Cross, Typ GK0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
8.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
9.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,10	III	TÜV
10.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
12.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
13.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,10	III	TÜV
14.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	255/45-19		1,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
16.			SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
17.			SR 039	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,6,10	III	TÜV
18.			SR 039	09.31.125	VA + HA	255/40-19		1,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,10	III	TÜV
20.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
22.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,10	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
24.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,10	III	TÜV
25.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
26.			CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI ASX, Typ GA0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,3,4	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,3,4	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,3,4	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,3,4	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.125	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI ASX ab MJ2015, Typ GA0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,5,6	II	TÜV
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,3,4	II	TÜV
9.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,3,4	II	TÜV
11.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,3,4	II	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,3,4	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,3,4	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,3,4	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,3,4	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,3,4	II	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	235/35-20		1,3,4	II	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI Outlander I, Typ CUOW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

MITSUBISHI Outlander II, Typ CW0, CWB / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
10.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
12.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
14.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
16.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
18.			SR 039	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
22.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
25.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
26.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
27.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.125	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10,a)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

MITSUBISHI Outlander III, Typ CW0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
9.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
11.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
13.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,3	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
16.			SR 039	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
18.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
20.			CC 0204	09.31.125	VA + HA	255/40-20		1,3	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
22.			CI 0104	09.31.125	VA + HA	255/40-20		1,3	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
24.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
25.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
26.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.125	VA + HA	245/35-21		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Almera Tino, Typ V10 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.124	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.124	VA + HA	225/45-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.124	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

NISSAN Primera, Typ P12 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.124	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.124	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.124	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	TÜV
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

NISSAN Pulsar, Typ C13 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.124	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.124	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.124	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.124	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SR 017	09.31.124	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1,5,9	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

NISSAN 350 Z, Typ Z33 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.124	VA	225/40-19		1	I	ABE
	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.124	HA	245/40-19		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

NISSAN 370 Z, Typ Z34 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 40	CH 124		VA	245/35-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 125		HA	285/30-20		1	I	TÜV
2.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA	245/35-20		1	I	ABE
	10.5 x 20	ET 25	CC 0503	09.31.124	HA	275/30-20		1	I	ABE
3.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA	245/35-20		1	I	ABE
	10.5 x 20	ET 25	CC 0503	09.31.124	HA	285/30-20		1	I	ABE
4.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA	245/35-20		1	I	ABE
	10.5 x 20	ET 25	CC 0503	09.31.124	HA	295/30-20		1	I	ABE
5.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 25	CC 0503	09.31.124	HA	295/25-20		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

NISSAN 370 Z Nismo, Typ Z34 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA	245/35-20		1	I	ABE
	10.5 x 20	ET 25	CC 0503	09.31.124	HA	275/30-20		1	I	ABE
2.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA	245/35-20		1	I	ABE
	10.5 x 20	ET 25	CC 0503	09.31.124	HA	285/30-20		1	I	ABE
3.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA	245/35-20		1	I	ABE
	10.5 x 20	ET 25	CC 0503	09.31.124	HA	295/30-20		1	I	ABE
4.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA	255/30-20		1	I	ABE
	10.5 x 20	ET 25	CC 0503	09.31.124	HA	295/25-20		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN GT-R, Typ R35 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 40	CH 124	66,1	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 125	66,1	HA	285/35-20		1	I	TÜV
2.	9.5 x 20	ET 40	CH 124	66,1	VA	255/40-20		1	I	TÜV
	10.5 x 20	ET 24	CH 125	66,1	HA	295/35-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Qashqai, Typ J10 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
4.			SR 017	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
6.			XR 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,6	II	TÜV
13.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,6	II	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
15.			CH 145	09.31.124	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
17.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Qashqai, Typ J11 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
4.			SR 017	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
6.			XR 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
13.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1,10,15	IV	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Juke, Typ F15 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.124	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.124	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.124	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.124	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1,4	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 017	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1,4	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.			XR 0104	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,4	II	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,4	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1,5,10	III	TÜV
22.			CH 143	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,5,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
24.			XA 0104 (A)	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
26.			SX 0505	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
28.			SR 029	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
30.			CC 2105	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1,10	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
32.			CI 2105	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1,10	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,5,6,8	II	TÜV
34.			CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1,5,6,8	II	TÜV
36.			SR 039	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.124	VA + HA	225/40-20		1	I	ABE
38.			CI 0106	09.31.124	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
40.			CC 0204	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,6,8	II	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1,3,4,8	II	TÜV
42.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,3,4,10	II	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
44.			CI 0105	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	TÜV
45.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
46.			SX 0602	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
47.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1,6,10	III	TÜV
48.			SV 018 (A)	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Juke Nismo RS, Typ F15 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.124	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			XR 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	225/40-19	1,9		II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
17.			SX 0505	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
19.			SR 029	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
21.			XA 0104 (A)	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.124	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	225/40-19	1,6		II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	225/40-19	1,5,6,8		II	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
27.			CI 0106	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,10	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
29.			CC 0204	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,10	II	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
31.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,10	II	TÜV
32.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
33.			SX 0602	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
34.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.124	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN X-Trail, Typ T30 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
2.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9	III	TÜV
3.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
5.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/50-18		1,5,6,9	III	TÜV
6.			SR 017	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,15	IV	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,15	IV	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,15	IV	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,15	IV	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
13.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,15	IV	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,15	IV	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,15	IV	TÜV
16.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,15	IV	TÜV
17.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN X-Trail, Typ T31 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.124	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.124	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.124	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.124	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1,10	II	TÜV
9.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/50-18		1,6,10	III	TÜV
10.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
11.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	255/45-18		1,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1,10	II	TÜV
13.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/50-18		1,6,10	III	TÜV
14.			SR 017	09.31.124	VA + HA	245/45-18		1,10	II	TÜV
15.			SR 017	09.31.124	VA + HA	255/45-18		1,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1,10	II	TÜV
17.			XR 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-18		1,10	II	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
19.			CC 2004	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
20.			CC 2004	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,10	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
22.			CI 2003	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
23.			CI 2003	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,10	II	TÜV
24.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
25.			CH 143	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
26.			CH 143	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1,6,10	III	TÜV
28.			CI 2104	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1,6,10	III	TÜV
30.			SR 039	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
32.			CC 2102	09.31.124	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,6,10	II	TÜV
34.			CC 0204	09.31.124	VA + HA	255/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,6,10	II	TÜV
36.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	255/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,6,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
39.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
40.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.124	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN X-Trail, Typ T32 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.124	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.124	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
14.			XR 0104	09.31.124	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	225/55-19		1	I	ABE
16.			CC 2004	09.31.124	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
17.			CC 2004	09.31.124	VA + HA	245/50-19		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/55-19		1	I	ABE
19.			CI 2003	09.31.124	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
20.			CI 2003	09.31.124	VA + HA	245/50-19		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	225/55-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.			CI 2104	09.31.124	VA + HA	245/50-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.			SR 039	09.31.124	VA + HA	245/50-19		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.124	VA + HA	235/50-19		1,5,6,10	III	TÜV
27.			CC 2102	09.31.124	VA + HA	255/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
29.			CI 0106	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
30.			CI 0106	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
31.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
32.			CC 0204	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
33.			CC 0204	09.31.124	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
34.			CC 0204	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
35.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
36.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
37.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
38.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
39.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
41.			CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
42.			CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
43.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
44.			SX 0602	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
45.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.124	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
46.			SV 018 (A)	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
47.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
48.			CC 0303	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1,5,6,10	III	TÜV
49.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.124	VA + HA	255/40-20		1,5,6,10,a)	III	TÜV
50.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.124	VA + HA	245/40-21		1,5,6,10	III	TÜV
51.			CH 615	09.31.124	VA + HA	255/35-21		1,5,6,10	III	TÜV
52.			CH 615	09.31.124	VA + HA	255/40-21		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

NISSAN Murano, Typ Z50 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/65-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/65-18		1	I	ABE
4.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	225/65-18		1	I	ABE
6.			XR 0104	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
12.	9.5 x 19	ET 40	CI 2403	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
13.			CI 2403	09.31.124	VA + HA	275/45-19		1,5,6	III	TÜV
14.			CI 2403	09.31.124	VA + HA	285/45-19		1,5,6	III	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
18.			CH 145	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
20.			CI 0105	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	III	TÜV
22.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
23.			CI 0302	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
24.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.124	VA + HA	275/40-20		1,5,6,a)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

NISSAN Murano, Typ Z51 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1,6	II	TÜV
2.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/65-18		1,6	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1,6	II	TÜV
4.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/65-18		1,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1,6	I	TÜV
6.			XR 0104	09.31.124	VA + HA	235/65-18		1,6	I	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.124	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
8.			XA 0205 (A)	09.31.124	VA + HA	235/65-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	255/50-19		1,5,6	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
20.			CI 0106	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,6	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,6	II	TÜV
22.			CC 0204	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,6	II	TÜV
24.			CI 0104	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
26.			CH 145	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
28.			CI 0105	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
29.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,6	II	TÜV
30.			SX 0602	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
31.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
32.			SV 018 (A)	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV
33.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.124	VA + HA	255/45-20		1,5,6	II	TÜV
34.			CI 0302	09.31.124	VA + HA	265/45-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

NISSAN Leaf, Typ ZE1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.124	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.124	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.124	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.124	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.124	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
9.			SR 017	09.31.124	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SR 017	09.31.124	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

06.02.2020

OPEL Adam S-D / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.130	VA + HA	205/40-17		1,a)	I	TÜV
2.			LM 198	09.31.130	VA + HA	205/45-17		1,a)	I	TÜV
3.			LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1	I	TÜV
4.			LM 198	09.31.130	VA + HA	215/45-17		1	I	TÜV
5.			LM 198	09.31.130	VA + HA	225/35-17		1,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										
a) nicht für Adams Rocks / not for Adams Rock										

OPEL Astra A-H, Kombi, Coupé, Cabrio / Lochzahl / Bolt Holes 4 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	LM 198	09.31.130	VA + HA	215/40-17		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

OPEL Astra-J, Typ P-J, -/V, P-J/SW, -/V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 010	70,1	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 010	70,1	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 006	70,1	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
7.			SR 006	70,1	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 006	70,1	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 36	SR 006	70,1	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.			SR 018	70,1	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 018	70,1	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 018	70,1	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			SR 018	70,1	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

OPEL Astra-J, GTC Typ P-J/SW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SR 006	70,1	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SR 006	70,1	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
4.			SR 006	70,1	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
6.			SR 018	70,1	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
7.			SR 018	70,1	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
8.			SR 018	70,1	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

OPEL Astra-J OPC, Typ P-J/SW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 018	70,1	VA + HA	245/45-18	M+S	1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

OPEL Cascada, Typ P-J/SW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SR 006	70,1	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SR 006	70,1	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
4.			SR 006	70,1	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
6.			SR 018	70,1	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
7.			SR 018	70,1	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
8.			SR 018	70,1	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

OPEL Combo, Typ E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.206	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
2.			XR 0105	09.31.206	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

OPEL Ampera, Typ D1JOI / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	205/60-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	215/55-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 010	70,1	VA + HA	215/60-16	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.			SR 006	70,1	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SR 006	70,1	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
7.			SR 006	70,1	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SR 018	70,1	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Zafira Tourer, Typ P-J/SW, -/V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.			SR 010	70,1	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 006	70,1	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.			SR 006	70,1	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.			SR 018	70,1	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 36	SR 018	70,1	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.			SR 018	70,1	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Insignia 0G-A / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.386	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.386	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.			SR 009	09.31.386	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.386	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.			SR 003	09.31.386	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 32	SR 003	09.31.386	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
9.			SR 003	09.31.386	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
10.			SR 019	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 019	09.31.386	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 30	SR 019	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
13.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.			XR 0107	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 18	ET 35	XR 0107	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
17.			XA 0201 (A)	09.31.386	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.			XA 0201 (A)	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
19.			CC 2103	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
21.			CC 2103	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
22.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
23.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2102	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
25.			CH 104	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
26.			CH 104	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
27.			CH 104	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1,5,6	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
29.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
30.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
31.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
33.			SR 026	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
34.			SR 026	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
35.			CI 2301	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
36.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
37.			CH 106	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,5,6	III	TÜV
38.			CH 106	09.31.364	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
39.			CH 106	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1,5,6	III	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
41.			CH 651	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
42.			CC 0202	09.31.386	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV
43.			CI 0102	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
44.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
45.			CH 113	09.31.364	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Insignia Country Tourer 0G-A/ Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.386	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.386	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 003	09.31.386	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.			SR 003	09.31.386	VA + HA	245/50-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
8.			SR 019	09.31.386	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
9.			SR 019	09.31.386	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
12.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
16.			XR 0107	09.31.386	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.386	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
14.			CC 2103	09.31.386	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
15.			CC 2103	09.31.386	VA + HA	255/40-19	1,10		I	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.386	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
17.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
18.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	255/40-19	1,10		I	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
20.			CH 104	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
21.			CH 104	09.31.364	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
22.			CH 104	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1	I	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
24.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/45-19	1,10		II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.386	VA + HA	235/45-19		1	I	FEST/ EXP
26.			SR 026	09.31.386	VA + HA	245/45-19	1,10		II	FEST/ EXP
27.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.386	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
28.			CI 2301	09.31.386	VA + HA	245/45-19	1,10		II	TÜV
29.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1	I	TÜV
30.			CH 106	09.31.364	VA + HA	245/40-19		1	I	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,10	II	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,10	II	TÜV
33.			CC 0202	09.31.386	VA + HA	245/40-20	1,10		II	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,10	II	TÜV
35.			CI 0102	09.31.386	VA + HA	245/40-20	1,10		II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Insignia OPC 0G-A/ Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.386	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 019	09.31.386	VA + HA	245/40-18	M+S	1,6	II	TÜV
3.			SR 019	09.31.386	VA + HA	245/45-18	M+S	1,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.386	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	245/40-18	M+S	1,5,6	II	TÜV
6.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.364	VA + HA	235/45-18	M+S	1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.386	VA + HA	235/40-19	M+S	1,6	II	TÜV
8.			CC 2103	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
9.			CC 2103	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.386	VA + HA	235/40-19	M+S	1,6	II	TÜV
11.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
12.			CI 2102	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.368	VA + HA	235/40-19	M+S	1	I	ABE
14.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
15.			SX 0503	09.31.368	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.386	VA + HA	235/40-19	M+S	1	I	ABE
17.			SR 026	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
18.			SR 026	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.386	VA + HA	235/40-19	M+S	1	I	ABE
20.			XA 0103 (A)	09.31.386	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
21.			XA 0103 (A)	09.31.386	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.364	VA + HA	235/40-19	M+S	1,6	II	TÜV
23.			CH 104	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,6	II	TÜV
24.			CH 104	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
25.	9.5 x 19	ET 35	CH 106	09.31.364	VA + HA	245/35-19		1,5,6	II	TÜV
26.			CH 106	09.31.364	VA + HA	255/35-19		1,5,6	II	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
28.			CH 651	09.31.386	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
30.			CC 0202	09.31.386	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
32.			CI 0102	09.31.386	VA + HA	255/35-20		1,5,6	II	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
34.	9 x 20	ET 29	CH 113	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
35.			CH 113	09.31.364	VA + HA	255/30-20		1,5,6	II	TÜV
36.			CH 113	09.31.364	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

OPEL Insignia Z-B / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115											
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions											
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.		Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 40	SR 006		70,1	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
2.			SR 006		70,1	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.			SR 006		70,1	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SR 006		70,1	VA + HA	235/50-17		1,6	II	TÜV
5.			SR 006		70,1	VA + HA	245/50-17		1,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 36	SR 018		70,1	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.			SR 018		70,1	VA + HA	225/50-18		1,6,10	III	TÜV
8.			SR 018		70,1	VA + HA	235/45-18		1,6	II	TÜV
9.			SR 018		70,1	VA + HA	245/40-18		1,6,10	III	TÜV
10.			SR 018		70,1	VA + HA	245/45-18		1,6,10	III	TÜV
							70,1	VA + HA	245/45-18		1,6,10
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten											

OPEL Insignia Grand Sport GSI, Grand Sport Tourer GSI Z-B / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 44	CH 135	09.31.386	VA + HA	235/35-20		1,9,10	III	TÜV
2.				09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

OPEL Antara Typ L-A / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 115										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 010	70,1	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 010	70,1	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 40	SR 006	70,1	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
4.			SR 006	70,1	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.			SR 006	70,1	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 36	SR 006	70,1	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
7.			SR 018	70,1	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 018	70,1	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 018	70,1	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

OPEL Grandland X Typ Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	205/65-17		1	I	ABE
2.			SR 007	09.31.206	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
3.			SR 007	09.31.206	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
4.			SR 007	09.31.206	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.206	VA + HA	235/55-17		1,4	II	TÜV
6.			SR 007	09.31.206	VA + HA	235/60-17		1,4	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1,4	II	TÜV
9.			SR 015	09.31.206	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1,4	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
12.			SX 0504	09.31.206	VA + HA	245/45-19		1,4	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
14.			SR 030	09.31.206	VA + HA	245/45-19		1,4	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

PEUGEOT 308, Typ L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.206	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.206	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.206	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.206	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.206	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.206	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.206	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.206	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.206	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.206	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.206	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			XR 0105	09.31.206	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.206	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.			XA 0204 (A)	09.31.206	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT 407, Typ 6* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
2.			SR 007	09.31.206	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.206	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
4.			SR 015	09.31.206	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT 3008, Typ M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	205/65-17		1	I	ABE
2.			SR 007	09.31.206	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
3.			SR 007	09.31.206	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
4.			SR 007	09.31.206	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.206	VA + HA	235/55-17		1,4	II	TÜV
6.			SR 007	09.31.206	VA + HA	235/60-17		1,4	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1,4	II	TÜV
9.			SR 015	09.31.206	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1,4	II	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
12.			SX 0504	09.31.206	VA + HA	245/45-19		1,4	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
14.			SR 030	09.31.206	VA + HA	245/45-19		1,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT 4007, Typ V* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
9.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
11.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
13.			CH 143	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
15.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6	II	TÜV
17.			SR 039	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
23.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
24.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
25.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT 4008, Typ B / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.125	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.125	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.125	VA + HA	235/65-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.125	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.125	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.125	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
14.			SR 017	09.31.125	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
15.			SR 017	09.31.125	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
17.			XR 0104	09.31.125	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
19.			CC 2004	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
20.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
21.			CI 2003	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
22.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,8	II	TÜV
23.			CH 143	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,8	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
26.			SX 0505	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
28.			SR 029	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
30.			CC 2105	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
31.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
32.			CI 2105	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
33.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
34.			CI 2104	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
35.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
36.			SR 039	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
37.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.125	VA + HA	225/45-19		1,5,6	II	TÜV
38.			CC 2102	09.31.125	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
40.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
41.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.125	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT 5008, Typ M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.206	VA + HA	205/65-17		1	I	ABE
2.			SR 007	09.31.206	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
3.			SR 007	09.31.206	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
4.			SR 007	09.31.206	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.206	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.206	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
9.			SR 015	09.31.206	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.206	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.206	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
12.			SX 0504	09.31.206	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
13.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.206	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
14.			SR 030	09.31.206	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT Partner, Typ E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.206	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PEUGEOT Rifter, Typ E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.206	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Boxster, Boxster S, Typ 986 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	225/40-18		1	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	255/35-18		1,6,10	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,9	III	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/35-18		1,6,10	III	TÜV
3.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10 x 18	ET 50	LM 286	71,6	HA	265/35-18		1,6,10	III	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Boxster, Boxster S, Typ 987 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	255/40-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/40-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	235/40-18		1,13	I	FEST/ EXP
	10 x 18	ET 50	LM 286	71,6	HA	265/40-18		1,14	I	FEST/ EXP
4.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	235/40-18		1,13	I	FEST/ EXP
	11 x 18	ET 56	LM 277	71,6	HA	265/40-18		1,6,10,14	III	FEST/ EXP
5.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9,13	III	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	265/35-19		1,6,10,14	III	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	II	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/30-19		1,6,10,14	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Cayman, Caymann S, R, Typ 987 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	255/40-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/40-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	235/40-18		1,13	I	FEST/ EXP
	10 x 18	ET 50	LM 286	71,6	HA	265/40-18		1,14	I	FEST/ EXP
4.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	235/40-18		1,13	I	FEST/ EXP
	11 x 18	ET 56	LM 277	71,6	HA	265/40-18		1,6,10,14	III	FEST/ EXP
5.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9,13	III	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 45	LM 288	71,6	HA	265/35-19		1,6,10,14	IV	FEST/ EXP
6.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9,13	III	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	265/35-19		1,6,10,14	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	II	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/30-19		1,6,10,14	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Boxster, Boxster S, Typ 981 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,a)	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/45-18		1,a)	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/45-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	245/40-18		1,5,a)	II	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	275/40-18		1,6,10,a)	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/40-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	265/40-19		1,6,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Boxster S / not for Boxster S

PORSCHE Boxster Spyder Typ 981 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 54	FI 147	71,6	VA	235/35-20		1,3,7	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 44	FI 148	71,6	HA	265/35-20		1,4,8	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche Boxster 718, Boxster S 718, Typ 982 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/45-18		1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/45-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	245/40-18		1,5	II	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	275/40-18		1,6	II	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/40-19		1	I	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	265/40-19		1,6	II	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	275/35-19		1,6,10	III	TÜV
5.	8.5 x 20	ET 54	FI 147	71,6	VA	235/35-20		1,3,7	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 44	FI 148	71,6	HA	265/35-20		1,4,8	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche Cayman, Cayman S, Typ 981 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,a)	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/45-18		1,a)	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18	M+S	1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/45-18	M+S	1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	245/40-18		1,5,a)	II	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	275/40-18		1,6,10,a)	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/40-19		1,5	II	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	265/40-19		1,6,10	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Cayman S / not for Cayman S

Porsche Cayman GT4, Typ 981 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 61	RE 1703	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11 x 20	ET 50	RE 1704	71,6	HA	295/30-20		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche Cayman 718, Cayman S 718, Typ 982 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/45-18		1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/45-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	245/40-18		1	I	ABE
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	275/40-18		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/40-19		1,5,9	III	TÜV
	10 x 19	ET 38	CH 110	71,6	HA	265/40-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.5 x 20	ET 54	FI 147	71,6	VA	235/35-20		1,3,7	II	TÜV
	10.5 x 20	ET 44	FI 148	71,6	HA	265/35-20		1,4,8	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911 Carrera, Typ 996 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	225/40-18		1,a)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	255/35-18		1,10,a)	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	225/40-18		1,a)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/35-18		1,10,a)	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	225/40-18	M+S	1	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/35-18	M+S	1,10	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	225/40-18		1,a)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	285/30-18		1,10,a)	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,a)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	255/35-18		1,10,a)	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,a)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	285/30-18		1,10,a)	III	TÜV
7.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10 x 18	ET 50	LM 286	71,6	HA	265/35-18		1,6,10	III	FEST/ EXP
8.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10 x 18	ET 50	LM 286	71,6	HA	285/30-18		1,6,10	III	FEST/ EXP
9.	9 x 18	ET 50	LM 285	71,6	VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10 x 18	ET 50	LM 286	71,6	HA	285/30-18		1,6,10	III	FEST/ EXP
10.	9 x 18	ET 50	LM 285	71,6	VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST/ EXP
	11 x 18	ET 56	LM 277	71,6	HA	295/30-18		1,6,10	IV	FEST/ EXP
11.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 45	LM 288	71,6	HA	265/30-19		1,6,10	IV	FEST/ EXP
12.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/25-19		1,6,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,3,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	315/25-19		1,4,10	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	275/30-19		1,6,10	IV	FEST/ EXP
16.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	FEST/ EXP
17.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	255/30-19		1,5,9	IV	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Carrera 4 / not for Carrera 4

Porsche 911 GT3, Typ 996 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 18	ET 50	LM 285	71,6	VA	225/40-18		1,5,9	III	FEST/ EXP
	11 x 18	ET 56	LM 277	71,6	HA	285/30-18		1,6,10	III	FEST/ EXP
2.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 45	LM 288	71,6	HA	265/30-19		1,6,10	IV	FEST/ EXP
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/25-19		1,6,10	IV	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,3,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	275/30-19		1,6,10	IV	FEST/ EXP
7.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	FEST/ EXP
8.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	IV	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	255/30-19		1,5,9	IV	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

Porsche 911 Turbo, Typ 996 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 18	ET 50	LM 285	71,6	VA	225/40-18		1,5,9,13	III	FEST/ EXP
	11 x 18	ET 56	LM 277	71,6	HA	295/30-18		1,6,10,14	III	FEST/ EXP
2.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/25-19		1,6,10	IV	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,3,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	IV	FEST/ EXP
6.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	FEST/ EXP
7.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

Porsche 911 GT2, Typ 996 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/25-19		1,6,10	IV	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,3,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	III	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	315/25-19		1,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

Porsche 911 Carrera, Typ 997 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,b)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	265/40-18		1,10,b)	III	TÜV
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,b)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	295/35-18		1,6,10,b)	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	245/35-18		1,5,b)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	275/35-18		1,6,10,b)	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA	235/40-18		1,b)	I	TÜV
	10 x 18	ET 41	SR 021	71,6	HA	285/35-18		1,10,b)	III	TÜV
5.	8.5 x 18	ET 56	LM 265	71,6	VA	235/40-18	M+S	1,3,7,b)	I	FEST/ EXP
	10 x 18	ET 50	LM 286	71,6	HA	265/40-18	M+S	1,b)	I	FEST/ EXP
6.	9 x 18	ET 50	LM 285	71,6	VA	235/40-18	M+S	1,3,7	II	FEST/ EXP
	11 x 18	ET 56	LM 277	71,6	HA	275/40-18	M+S	1,6,10	III	FEST/ EXP
7.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9,13	III	FEST/ EXP
	10 x 19	ET 45	LM 288	71,6	HA	265/35-19		1,6,10,14	IV	FEST/ EXP
8.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	III	FEST/ EXP
13.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	FEST/ EXP
14.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	FEST/ EXP
15.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	FEST/ EXP
16.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11.25 x 19	ET 55	FI 011	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	III	TÜV
17.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11.25 x 19	ET 55	FI 011	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
18.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
19.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
20.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
21.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	III	TÜV
22.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
23.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
24.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	IV	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10,c)	IV	TÜV
28.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	305/30-19		1,6,10,c)	III	TÜV
29.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10,c)	IV	TÜV
30.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10,c)	IV	TÜV
31.	9 x 20	ET 49	CH 150	71,6	VA	235/30-20		1,5,a)	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138	71,6	HA	305/25-20		1,a)	I	TÜV
32.	9 x 20	ET 49	CH 150	71,6	VA	235/30-20		1,5,b)	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138	71,6	HA	305/25-20		1,6,10,b)	IV	TÜV
33.	9 x 20	ET 49	CH 150	71,6	VA	235/30-20		1,5,a)	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138	71,6	HA	325/25-20		1,6,a)	II	TÜV
34.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/30-20		1,5,b)	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	305/25-20		1,6,10,b)	IV	TÜV
35.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/30-20		1,5,a)	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	305/25-20		1,a)	I	TÜV
36.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/30-20		1,5,a)	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	325/25-20		1,6,a)	II	TÜV
37.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	235/30-20		1,5,b)	II	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	305/25-20		1,6,10,b)	IV	FEST/ EXP
38.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	235/30-20		1,5,a)	II	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	305/25-20		1,a)	I	FEST/ EXP
39.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	235/30-20		1,5,a)	II	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	325/25-20		1,6,a)	II	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur Carrera 4, 4S / only for Carrera 4, 4S

b) nur Carrera / only for Carrera

c) nur für breite Karosserie geeignet / only suitable for wide body

Porsche 911 GT3, Typ 997 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19	M+S	1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/30-19	M+S	1,6,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
5.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19	M+S	1,5,9	II	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	295/30-19	M+S	1,6,10	III	FEST/ EXP
6.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	FEST/ EXP
7.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	FEST/ EXP
8.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	FEST/ EXP
9.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19	M+S	1,5,9	II	TÜV
	11.25 x 19	ET 55	FI 011	71,6	HA	295/30-19	M+S	1,6,10	III	TÜV
10.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11.25 x 19	ET 55	FI 011	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
11.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
12.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
13.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
14.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/30-19		1,6,10	III	TÜV
15.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
16.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
17.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
21.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
22.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
23.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

Porsche Panamera, Typ 971 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 21	ET 58	FI 159	71,6	VA	275/35-21			II	i.V
	11.5 x 21	ET 60	FI 160	71,6	HA	315/30-21			II	i.V
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

Porsche 911 Turbo, Typ 997 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19	M+S	1,5,9	II	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	295/30-19	M+S	1,6,10	III	FEST/ EXP
5.	8.5 x 19	ET 50	LM 287	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 50	LM 282	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	FEST/ EXP
6.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
8.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
9.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
10.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
11.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
12.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
13.	9 x 20	ET 49	CH 150	71,6	VA	235/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138	71,6	HA	305/25-20		1	I	TÜV
14.	9 x 20	ET 49	CH 150	71,6	VA	235/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138	71,6	HA	325/25-20		1,6	II	TÜV
15.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	305/25-20		1	I	TÜV
16.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	325/25-20		1,6	II	TÜV
17.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	235/30-20		1,5	II	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	305/25-20		1	I	FEST/ EXP
18.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	235/30-20		1,5	II	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	325/25-20		1,6	II	FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

Porsche 911 GT2, Typ 997 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
3.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	305/30-19		1,6,10	III	TÜV
4.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
5.	8.75 x 19	ET 50	FI 010	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 50	FI 012	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
6.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
7.	9 x 19	ET 53	CH 109	71,6	VA	245/35-19		1,5,9	II	TÜV
	12 x 19	ET 45	CH 112	71,6	HA	325/30-19		1,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

Porsche 911 Carrera, S, Typ 991 bis MJ 2015 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/40-19		1,5,9	III	TÜV
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	285/35-19		1,6,10	III	TÜV
2.	9 x 20	ET 49	CH 150	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 65	CH 137	71,6	HA	305/30-20		1,6	II	TÜV
3.	9 x 20	ET 49	CH 150	71,6	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 65	CH 137	71,6	HA	315/25-20		1,6,10	III	TÜV
4.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 62	FI 145	71,6	HA	305/30-20		1,6,10	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

Porsche 911 Carrera, S, Typ 991 ab MJ 2016 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 62	FI 145	71,6	HA	305/30-20		1,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

Porsche 911 Carrera 4, 4S, Typ 991 bis MJ 2015 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 49	CH 150	71,6	VA	245/35-20	M+S M+S	1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138	71,6	HA	305/30-20		1	I	TÜV
2.	9 x 20	ET 49	CH 150	71,6	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138	71,6	HA	315/25-20		1,6	II	TÜV
3.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	305/30-20		1	I	TÜV
4.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	235/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	295/30-20		1	I	TÜV
5.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	245/30-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	315/25-20		1,6	II	TÜV
6.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	325/25-20		1,6,10	III	TÜV
7.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	255/30-20		1,5	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	335/25-20		1,6,10	III	TÜV
8.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	305/30-20		1,6	II	TÜV
9.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	245/30-20		1	I	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	315/25-20		1,6	II	FEST/ EXP
10.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	255/30-20		1,5	II	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	325/25-20		1,6,10	III	FEST/ EXP
11.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	255/30-20		1,5	II	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	335/25-20		1,6,10	III	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911 Carrera 4, 4S, Typ 991 ab MJ 2016 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 51	CH 108	71,6	VA	235/40-19	M+S	1,a)	I	FEST/ EXP
	11 x 19	ET 56	CH 111	71,6	HA	295/35-19	M+S	1,a)	I	FEST/ EXP
2.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	305/30-20		1,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für Fahrzeuge die in der Serie auch 19" Räder haben / only for vehicles with series 19 "wheels

Porsche 911 Turbo, Turbo S, Typ 991 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 49	CH 150	71,6	VA	245/35-20	M+S M+S	1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 138	71,6	HA	305/30-20		1,6,10	III	TÜV
2.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	295/30-20		1,6	II	TÜV
3.	9 x 20	ET 48	CH 658	71,6	VA	245/35-20		1	I	TÜV
	11.5 x 20	ET 47	CH 659	71,6	HA	305/30-20		1,6,10	II	TÜV
4.	9 x 20	ET 48	FI 144	71,6	VA	245/35-20		1	I	FEST/ EXP
	11.5 x 20	ET 46	FI 146	71,6	HA	305/30-20		1,6,10	III	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911 Turbo, Turbo S, Typ 991 / Lochzahl / Bohlt Holes ZV / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 52	FI 133	84,0	VA	245/35-20		1,3	II	TÜV
	11.5 x 20	ET 54	FI 149	84,0	HA	305/30-20		1,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911 GT3, Typ 991 / Lochzahl / Bohlt Holes ZV / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 51	CH 151	84,0	VA	245/35-20		1,3	I	TÜV
	12 x 20	ET 44	CH 152	84,0	HA	305/30-20		1,6	II	TÜV
2.	9 x 20	ET 52	FI 133	84,0	VA	245/35-20		1,3	I	TÜV
	12 x 20	ET 44	FI 134	84,0	HA	305/30-20		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911 GT3 RS, Typ 991 / Lochzahl / Bohlt Holes ZV / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 20	ET 50	FI 142	84,0	VA	265/35-20		1	I	FEST/ EXP
	12.5 x 21	ET 48	FI 143	84,0	HA	325/30-21		1	I	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Porsche 911, Typ 992 / Lochzahl / Bohlt Holes ZV / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 20	ET 49	CH 663	71,6	VA	245/35-20		1,3,7	II	FEST/ EXP
	11.5 x 21	ET 64	CH 616	71,6	HA	305/30-21		1,4,8	II	FEST/ EXP

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Macan, S, Turbo, Typ 95B / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 21	SR 032	10.01.9420 10.01.9420 09.31.360 09.31.360	66,5 VA	235/60-18		1	I	ABE
	9 x 18	ET 21	SR 033		66,5 HA	255/55-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 21	SR 032		66,5 VA	235/60-18		1	I	TÜV
	9 x 18	ET 21	SR 033		66,5 HA	285/50-18		1,6	I	TÜV
3.	9 x 20	ET 25	CH 148		66,5 VA	255/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 18	CH 149		66,5 HA	285/40-20		1,6	II	TÜV
4.	9 x 20	ET 25	CH 148		66,5 VA	265/45-20		1	I	TÜV
	10 x 20	ET 18	CH 149		66,5 HA	295/40-20		1,6	II	TÜV
5.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401		VA	255/45-20		1	I	ABE
			CC 0401		HA	285/40-20		1	I	ABE
6.	9.5 x 20	ET 25	FI 139		VA	255/45-20		1	I	TÜV
			FI 139		HA	285/40-20		1	I	TÜV
7.	9 x 21	ET 24	CH 608		66,5 VA	245/40-21		1	I	TÜV
	10.5 x 21	ET 17	CH 609		66,5 HA	275/35-21		1,6	II	TÜV
8.	9 x 21	ET 24	CH 608		66,5 VA	255/40-21		1	I	TÜV
	10.5 x 21	ET 17	CH 609		66,5 HA	285/35-21		1,6	II	TÜV
9.	9 x 21	ET 24	CH 608		66,5 VA	265/40-21		1	I	TÜV
	10.5 x 21	ET 17	CH 609		66,5 HA	295/35-21		1,6	II	TÜV
10.	9.5 x 22	ET 22	CH 7000		66,5 VA	265/35-22		1	I	TÜV
	10.5 x 22	ET 18	CH 7201		66,5 HA	295/30-22		1,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Cayenne, S, Turbo, Turbo S, Typ 9PA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	255/55-18		1	I	ABE
2.			SR 022		71,6 VA + HA	265/55-18		1	I	ABE
3.	10 x 20	ET 40	SV 006 (A)		71,6 VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SV 006 (A)		71,6 VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
5.			SV 006 (A)		71,6 VA + HA	285/40-20		1,5,6	II	TÜV
6.			SV 006 (A)		71,6 VA + HA	295/40-20		1,5,6	II	TÜV
7.	10.5 x 21	ET 47	CH 607		71,6 VA + HA	285/35-21		1,5,6	II	TÜV
8.			CH 607		71,6 VA + HA	295/35-21		1,5,6	II	TÜV
9.	10.5 x 22	ET 50	SV 001 (A)		71,6 VA + HA	295/30-22		1,5,6	II	TÜV
10.	10.5 x 22	ET 50	CH 7401		71,6 VA + HA	295/30-22		1,5,6	II	TÜV
11.	10 x 22	ET 45	CH 7103		71,6 VA	265/35-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 50	CH 7500		71,6 HA	305/30-22		1,6	II	TÜV
12.	10 x 22	ET 45	CH 7103		71,6 VA	265/35-22		1,5	II	TÜV
	11.5 x 22	ET 50	CH 7500		71,6 HA	315/30-22		1,6,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Cayenne, S, Turbo, Turbo S, Hybrid, Typ 92A, 92A* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	235/60-18	M+S	1	I	ABE
2.			SR 022		71,6 VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
3.	10 x 20	ET 40	SV 006 (A)		71,6 VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
4.			SV 006 (A)		71,6 VA + HA	275/45-20		1,5,6	II	TÜV
5.			SV 006 (A)		71,6 VA + HA	295/40-20		1,5,6	II	TÜV
6.	10.5 x 21	ET 47	CH 607		71,6 VA + HA	265/40-21		1,3,4	II	TÜV
7.			CH 607		71,6 VA + HA	275/40-21		1,3,4	II	TÜV
8.			CH 607		71,6 VA + HA	285/35-21		1,3,4	II	TÜV
9.			CH 607		71,6 VA + HA	295/35-21		1,3,4	II	TÜV
10.	10.5 x 22	ET 50	SV 001 (A)		71,6 VA + HA	285/30-22		1,3,4	II	TÜV
11.			SV 001 (A)		71,6 VA + HA	285/35-22		1,3,4	II	TÜV
12.			SV 001 (A)		71,6 VA + HA	295/30-22		1,3,4	II	TÜV
13.			SV 001 (A)		71,6 VA + HA	305/30-22		1,3,6	II	TÜV
14.	10.5 x 22	ET 50	CH 7401		71,6 VA + HA	285/30-22		1,3,4	II	TÜV
15.			CH 7401		71,6 VA + HA	285/35-22		1,3,4	II	TÜV
16.			CH 7401		71,6 VA + HA	295/30-22		1,3,4	II	TÜV
17.			CH 7401		71,6 VA + HA	305/30-22		1,3,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Cayenne SUV, Typ 9YA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 22	ET 45	CH 7103	71,6	VA	285/35-22		1,5,9	III	TÜV i.V.
	11.5 x 22	ET 58	CH 7501		71,6 HA	315/30-22		1,6,10	III	TÜV i.V.
2.	10 x 22	ET 45	CH 7103		71,6 VA	285/35-22		1,5,9	III	TÜV i.V.
	11.5 x 22	ET 50	CH 7500		71,6 HA	315/30-22		1,6,10	IV	TÜV i.V.

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

PORSCHE Cayenne Coupé, Typ 9YA / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	10 x 22	ET 45	CH 7103	71,6	VA	285/35-22		1,5,9	III	TÜV
	11.5 x 22	ET 50	CH 7500		71,6 HA	315/30-22		1,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Clio IV R.S. 200, Typ R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/45-17		1,6,10	III	TÜV
2.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	205/45-17		1,6,10	III	TÜV
4.			SR 008	09.31.366	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	205/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	205/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.366	VA + HA	205/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.366	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

RENAULT Megane, Typ Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.366	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.366	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SR 008	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.366	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.			SR 023	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.			SR 023	09.31.366	VA + HA	235/35-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,6,10	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,6,10	II	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,10,16	IV	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,10,16	IV	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

RENAULT Megane Sport Coupé R.S., Typ Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
2.			SR 023	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

RENAULT Megane, Typ RFB / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	235/45-17		1,10	III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.366	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SR 008	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
11.			SR 008	09.31.366	VA + HA	235/45-17		1,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.366	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
17.			XR 0104	09.31.366	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.366	VA + HA	215/35-19		1,10	III	TÜV
19.			CC 2004	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	215/35-19		1,10	III	TÜV
21.			CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
22.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	245/30-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
24.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
26.			SR 029	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.366	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	II	TÜV
29.			CC 2105	09.31.366	VA + HA	235/30-19		1,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	II	TÜV
31.			CI 2105	09.31.366	VA + HA	235/30-19		1,6,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
33.			CI 2104	09.31.366	VA + HA	235/30-19		1,5,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
35.			SR 039	09.31.366	VA + HA	235/30-19		1,5,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Megane GT, Typ RFB / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	235/45-17		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.366	VA + HA	235/45-17		1,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
9.			CC 2004	09.31.366	VA + HA	235/30-19		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
11.			CI 2104	09.31.366	VA + HA	235/30-19		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
13.			SR 039	09.31.366	VA + HA	235/30-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Megane R.S, Typ RFB / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1,10	III	TÜV
2.			SR 017	09.31.366	VA + HA	245/40-18		1,10	III	TÜV
3.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1,10	II	TÜV
4.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1,10	III	TÜV
5.			CC 2004	09.31.366	VA + HA	245/30-19		1,5,6,10	III	TÜV
6.			CC 2004	09.31.366	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1,10	III	TÜV
8.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	245/30-19		1,10	III	TÜV
9.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	245/35-19		1,10	III	TÜV
10.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	255/30-19		1,10	IV	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1,10	III	TÜV
12.			SR 029	09.31.366	VA + HA	245/30-19		1,10	III	TÜV
13.			SR 029	09.31.366	VA + HA	245/35-19		1,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1,10	III	TÜV
15.			CI 2105	09.31.366	VA + HA	245/30-19		1,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.366	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Fluence, Typ Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.366	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 023	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,6,10	II	TÜV
15.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1,6,10	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,6,10	II	TÜV
18.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1,6,10	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
20.			XR 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1,6,10	II	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
22.			XA 0205 (A)	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
23.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
24.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
25.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
28.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
30.			SR 029	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	II	TÜV
32.			CC 2105	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,6,10	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	II	TÜV
34.			CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,6,10	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,10	III	TÜV
40.			CI 0104	09.31.366	VA + HA	245/30-20		1,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,6,9,10	III	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Laguna, Typ T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.367	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.367	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.367	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.367	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.367	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.367	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.367	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.367	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.367	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.367	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SX 0104	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.367	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 017	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SR 017	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.367	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.			XR 0104	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.367	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6	III	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.367	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Latitude, Typ T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.367	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.367	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.367	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.367	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.367	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.367	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.367	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.367	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.367	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 023	09.31.367	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.367	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.367	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.			SR 017	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			SR 017	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.367	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
20.			XR 0104	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
21.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.367	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
22.			XA 0205 (A)	09.31.367	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
23.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1,10	II	TÜV
24.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1,10	II	TÜV
25.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1,6,9	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.367	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,10	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,10	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,10	III	TÜV
39.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.367	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Scenic, Typ JZ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.366	VA + HA	235/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.366	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.366	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SR 023	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
18.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.			SR 017	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			SR 017	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
22.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
23.			XA 0205 (A)	09.31.366	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.			XA 0205 (A)	09.31.366	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
25.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
26.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
27.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
29.			XA 0104 (A)	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
33.			SR 029	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
34.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
35.			CC 2105	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
36.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
37.			CI 2105	09.31.366	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
38.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.366	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.366	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.366	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle					Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten					

RENAULT Scenic X-Mod., Typ JZ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
2.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle					Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten					

RENAULT Talisman, Typ RFD / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.366	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.366	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.366	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
4.			SR 013	09.31.366	VA + HA	245/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.366	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	235/50-17		1,8	II	TÜV
7.			SX 0305	09.31.366	VA + HA	245/50-17		1,10	III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.366	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.366	VA + HA	235/50-17		1,8	II	TÜV
10.			SR 008	09.31.366	VA + HA	245/50-17		1,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	245/45-18		1,8	II	TÜV
12.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	255/45-18		1,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	245/45-18		1,8	II	TÜV
14.			SR 017	09.31.366	VA + HA	255/45-18		1,6,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.366	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
16.			XR 0104	09.31.366	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.366	VA + HA	245/40-19		1,6,10	III	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1,9	III	TÜV
19.			CH 143	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,9	III	TÜV
20.			CH 143	09.31.366	VA + HA	235/40-19		1,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.366	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
22.			SX 0505	09.31.366	VA + HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.366	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
24.			SR 029	09.31.366	VA + HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.366	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
26.			XA 0104 (A)	09.31.366	VA + HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.366	VA + HA	245/40-19		1,8	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
29.			CI 2105	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.			CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	245/40-19		1,6,10	III	TÜV
33.			SR 039	09.31.366	VA + HA	255/35-19		1,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.366	VA + HA	245/35-20		1,8	II	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.366	VA + HA	245/35-20		1,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.366	VA + HA	245/35-20		1,6,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,9	III	TÜV
38.			CH 145	09.31.366	VA + HA	245/35-20		1,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	IV	TÜV
40.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.366	VA + HA	245/35-20		1,6,10	III	TÜV
41.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.366	VA + HA	245/35-20		1,6,10	III	TÜV
42.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.366	VA + HA	245/30-21		1,5,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Espace, Typ RFC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.367	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.367	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.367	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
4.			SX 0104	09.31.367	VA + HA	255/55-18		1,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.367	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.367	VA + HA	255/55-18		1,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.367	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.367	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
9.			CC 2004	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.367	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
11.			CI 2003	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
12.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1	I	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.367	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
14.			CC 2105	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.367	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
16.			CI 2105	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.367	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
18.			SX 0505	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.367	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
20.			SR 029	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
21.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.367	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
22.			XA 0104 (A)	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.367	VA + HA	235/50-19		1,10	III	TÜV
24.			CI 2104	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.367	VA + HA	235/50-19		1,10	III	TÜV
26.			SR 039	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.367	VA + HA	235/50-19		1,10	III	TÜV
28.			CC 2102	09.31.367	VA + HA	235/55-19		1,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.367	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
30.			CI 0106	09.31.367	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
31.			CI 0106	09.31.367	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.367	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
33.			CC 0204	09.31.367	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
34.			CC 0204	09.31.367	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
35.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.367	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
36.			CI 0104	09.31.367	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
37.			CI 0104	09.31.367	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
38.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.367	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
39.			CH 145	09.31.367	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
40.			CH 145	09.31.367	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.367	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
42.			CI 0105	09.31.367	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
43.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.367	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
44.			SX 0602	09.31.367	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
45.			SX 0602	09.31.367	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
46.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.367	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
47.			SV 018 (A)	09.31.367	VA + HA	245/45-20		1	I	TÜV
48.			SV 018 (A)	09.31.367	VA + HA	255/45-20		1	I	TÜV
49.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.367	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
50.			CC 0303	09.31.367	VA + HA	245/45-20		1,10	III	TÜV
51.	9.5 x 20	ET 40	CI 0302	09.31.367	VA + HA	255/45-20		1,10	III	TÜV
52.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.367	VA + HA	255/45-20		1,5,10,a)	III	TÜV
53.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.367	VA + HA	245/40-21		1,10	III	TÜV
54.			CH 615	09.31.367	VA + HA	255/40-21		1,5,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

RENAULT Koleos, Typ Y / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
4.			SR 017	09.31.124	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
6.			XR 0104	09.31.124	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
8.			CC 2004	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
10.			CI 2003	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
12.			CH 143	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
14.			CI 2104	09.31.124	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
16.			SR 039	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
17.			SR 039	09.31.124	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.124	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
19.			CC 2102	09.31.124	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
20.			CC 2102	09.31.124	VA + HA	245/45-19		1,6	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1,6	II	TÜV
22.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
23.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA + HA	245/40-20		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Koleos, Typ RZG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.124	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.124	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.124	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
4.			SR 017	09.31.124	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.124	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
6.			XR 0104	09.31.124	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.124	VA + HA	225/55-19		1	I	ABE
8.			CC 2004	09.31.124	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
9.			CC 2004	09.31.124	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.124	VA + HA	235/50-19		1,6	III	TÜV
11.			SR 039	09.31.124	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
12.			SR 039	09.31.124	VA + HA	255/45-19		1,6	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.124	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
14.			CC 2102	09.31.124	VA + HA	245/50-19		1,5,6	III	TÜV
15.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
16.			CC 0204	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
17.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.124	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
18.			CC 0303	09.31.124	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
19.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.124	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV
20.			CH 615	09.31.124	VA + HA	255/40-21		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

RENAULT Kadjar, Typ RFE / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.366	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.366	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
4.			SR 017	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.366	VA + HA	215/55-18		1	I	ABE
6.			XR 0104	09.31.366	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
8.			CC 2004	09.31.366	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
9.			CC 2004	09.31.366	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
11.			CI 2003	09.31.366	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
12.			CI 2003	09.31.366	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
14.			CH 143	09.31.366	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
16.			CI 2104	09.31.366	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
17.			CI 2104	09.31.366	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
19.			SR 039	09.31.366	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
20.			SR 039	09.31.366	VA + HA	235/45-19		1,6	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.366	VA + HA	225/45-19		1,6	II	TÜV
22.			CC 2102	09.31.366	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
23.			CC 2102	09.31.366	VA + HA	235/45-19		1,5,6	III	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.366	VA + HA	225/35-20		1,16	IV	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.366	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SAAB 9-5, Typ YS3G / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 009	09.31.364	VA + HA	215/60-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 009	09.31.364	VA + HA	225/55-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 009	09.31.364	VA + HA	225/60-16	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 37	SX 0303	09.31.386	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0303	09.31.386	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 003	09.31.364	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 003	09.31.364	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
9.			SR 003	09.31.364	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 32	SR 019	09.31.364	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 019	09.31.364	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 30	SX 0102	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			SX 0102	09.31.386	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 45	XR 0107	09.31.386	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			XR 0107	09.31.386	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 18	ET 35	XA 0201 (A)	09.31.364	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 32	CH 104	09.31.364	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.364	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
23.	9 x 19	ET 32	CI 2301	09.31.386	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.386	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.364	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Ibiza, Typ 6J, 6JN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SR 040	09.31.293	VA + HA	225/35-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Ibiza Cupra, Typ 6J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16	M+S	1,a)	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,b)	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) bis 141 kW / to 141kW

b) nur für 131kW / only for 131 kW

SEAT Ibiza, Typ KJ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/55-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.293	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	205/45-17		1,5,6	III	TÜV
6.			SR 040	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Arona, Typ KJ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/60-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	195/65-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Cordoba, Typ 6L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SR 040	09.31.293	VA + HA	215/35-17		1,5,6	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Toledo, Typ 1M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/40-18		1,9,10,15	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Toledo, Typ NH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16		1,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Leon, Typ 1M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/40-18		1,9,10,15	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Leon , Typ 1P / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	I	TÜV
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
19.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
21.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
29.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
31.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Leon, Typ 5F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
14.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,8	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
18.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
20.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
26.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
27.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	II	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
30.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
33.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
35.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
37.			RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
40.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
41.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
43.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
45.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	FEST/ EXP
47.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
51.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
52.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Leon Cupra, Typ 5F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,a)	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,a)	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,a)	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,a)	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,a)	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,a)	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10,a)	III	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10,a)	III	TÜV
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,a)	I	ABE
14.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10,a)	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,a)	I	ABE
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,a)	I	ABE
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,a)	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10,a)	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
22.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10,a)	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
25.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,a)	I	ABE
27.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,a)	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
29.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,a)	II	TÜV
30.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
31.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,a)	II	TÜV
32.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/35-19		1,9,10,a)	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 48	XA 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10,a)	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,10,a)	II	TÜV
39.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10,a)	II	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10,a)	II	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10,a)	II	FEST/ EXP
42.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
46.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
47.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Brembo Bremse / not for Brembo brake

SEAT Leon X-Perience, Typ 5F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,10	II	TÜV
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
23.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
24.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
27.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
28.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
29.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,10	III	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,10	III	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Altea, Typ 5P, 5PN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,10	III	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
18.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
29.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
30.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10,a)	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,10,a)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für Altea Freetrack/ only for Altea Freetrack

SEAT Exeo, Typ 3R,3RN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
6.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 041	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9,10	II	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Alhambra, Typ 7MS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Alhambra, Typ 7N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
6.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
12.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	225/40-19		1,6	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Ateca, Typ 5FP / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
11.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
12.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,5,6	II	TÜV
13.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
15.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
16.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,5,6	II	TÜV
17.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
18.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
19.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,5,6	II	TÜV
20.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
22.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,3	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
25.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
26.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
27.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
28.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
29.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,3,4	II	TÜV
30.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
31.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
32.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
33.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
34.			SR 041	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
35.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/50-18		1	I	ABE
36.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
37.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
38.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1,3	II	TÜV
39.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
40.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
41.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
42.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
43.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
44.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
45.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,3	II	TÜV
46.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3	II	TÜV
47.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
48.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,3	II	TÜV
49.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
51.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
52.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,3	II	TÜV
53.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,3	II	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,3	II	TÜV
55.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,3,4	II	TÜV
56.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
58.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
59.			CH 122	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
61.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
62.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
64.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
65.			SR 027	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
66.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
67.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
68.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
69.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
70.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
71.			CH 126	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

SEAT Ateca, Typ 5FP / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
70.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
71.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
72.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
73.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,3	II	TÜV
74.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
75.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
76.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
77.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
78.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
79.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,3,4	II	TÜV
80.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,3,4	II	TÜV
81.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
82.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,3	II	TÜV
83.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3	II	TÜV
84.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
85.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,3	II	TÜV
86.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,3	II	TÜV
87.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
88.			CH 650	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
89.			CH 650	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
90.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
91.			CH 118	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
92.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
93.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
94.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
95.			CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
96.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
97.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	TÜV
98.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
99.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Ateca Cupra, Typ 5FP / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
5.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
9.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
10.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,3,4	II	TÜV
12.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,3,4	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.389	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
14.			CC 2106	09.31.389	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
15.			CC 2106	09.31.389	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
17.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5	II	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	ABE
19.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
21.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SEAT Tarraco, Typ KN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
5.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
12.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,9	III	TÜV
14.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/55-18		1,5,9	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1,3	II	TÜV
16.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/50-19		1,3,4	II	TÜV
17.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
18.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Fabia, Typ 6Y / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SKODA Fabia, Typ 5J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SKODA Fabia MJ 2015, Typ 5J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	195/40-17		1	I	ABE
4.			SR 040	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SKODA Roomster, Typ 5J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10,16	IV	TÜV
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SKODA Roomster Scout, Typ 5J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1,6,10,16	IV	TÜV
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SKODA Praktik, Typ 5J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10,16	IV	TÜV
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SKODA Rapid, Typ NH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SKODA Octavia, Typ 1U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1,5,6	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,16	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SKODA Octavia, Typ 1Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
6.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,10	II	TÜV
17.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	II	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5	II	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
21.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
23.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Octavia Scout, Typ 1Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16	M+S	1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
7.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,10	III	TÜV
12.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,10	III	TÜV
14.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,10	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
28.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,10	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
30.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,10	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,10	III	TÜV
32.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,10	III	TÜV
36.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,10	III	TÜV
37.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Octavia bis MJ 2016, Typ 5E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,8	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,8	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
25.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
26.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
27.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,10	III	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
31.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
35.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
36.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
37.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/30-19		1	I	ABE
38.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
39.			SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
40.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
41.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
42.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	FEST/ EXP
44.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
45.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,10	II	TÜV
47.			CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
51.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
52.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,16	IV	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,16	IV	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,16	IV	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,16	IV	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Octavia ab MJ 2017, Typ 5E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
9.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6,10	III	TÜV
10.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
14.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,10	II	TÜV
19.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,10	III	TÜV
21.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
23.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
25.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/30-19		1,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
27.			SR 028	09.31.138	VA + HA	235/30-19		1,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
30.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/30-19		1,5,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
32.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/30-19		1,5,6,10	III	TÜV
33.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
34.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Octavia Scout bis MJ 2016, Typ 5E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	205/60-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
5.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
11.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
20.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
22.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
23.			SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
24.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
26.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
27.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
28.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	TÜV
31.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
33.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
34.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
35.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
36.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
37.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
38.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
39.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
40.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
41.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
43.			SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
45.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
47.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
49.			CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
51.			LM 269	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
53.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
57.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
58.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Octavia Scout ab MJ 2017, Typ 5E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	205/60-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	IV	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,10	IV	TÜV
12.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	IV	TÜV
13.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,10	IV	TÜV
14.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	IV	TÜV
15.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	215/45-18	M+S	1,9,10	III	TÜV
16.			SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	TÜV
21.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
23.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV
25.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
27.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
29.			SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Superb, Typ 3U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Superb, Typ 3T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 49	SX 0403		VA + HA	225/45-17		1	I	ECE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
22.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
23.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	IV	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
26.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Superb ab 07/15-, Typ 3T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
13.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
14.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
18.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 44	SX 0202	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ECE
20.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
21.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
23.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
25.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
26.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
27.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
28.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
29.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
30.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
33.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
34.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
35.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
36.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
37.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
38.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
40.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,6,10	II	TÜV
41.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
42.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
44.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
45.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
47.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
48.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
49.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
50.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
56.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
58.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
60.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
61.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
62.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
63.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
64.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
65.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.			CC 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
67.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
68.			CI 0701	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
69.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
70.			XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
71.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
72.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
73.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
74.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
75.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
77.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
78.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
79.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
80.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
81.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
82.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Yeti, Typ 5L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
12.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
13.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
14.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
15.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
16.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
17.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1,5,6	II	TÜV
18.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
19.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
20.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
22.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
25.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
26.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
27.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
28.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
29.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
30.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
31.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
32.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
33.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
34.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
35.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
36.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	III	TÜV
37.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
38.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
39.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
40.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
41.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
42.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
43.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
44.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
45.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
46.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
47.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
48.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
49.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5	II	TÜV
50.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
51.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/35-19		1,5	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
53.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
54.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
55.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
56.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
57.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,9	III	TÜV
63.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Karoq, Typ NU / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1,5	II	TÜV
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,4,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5	II	TÜV
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1,5	II	TÜV
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,4,5	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,5,6	II	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	II	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5	II	TÜV
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5	II	TÜV
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
21.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
24.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
25.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
26.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
27.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1,5,6	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
29.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6	II	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5	II	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
33.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
35.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV
37.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,4,5	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,4,5	II	TÜV
39.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
40.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
41.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
42.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
43.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
44.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
45.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6	III	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5	II	TÜV
47.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
48.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5	II	TÜV
50.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
51.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6	III	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
53.			CH 118	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
54.			CH 118	09.31.138	VA + HA	245/30-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SKODA Kodiaq, Typ NS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
11.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
13.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
14.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
15.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
18.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
19.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
21.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

SKODA Kodiaq, Typ NS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
24.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
25.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
26.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
27.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
28.			SR 041	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
29.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,5,6	II	TÜV
30.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
31.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1,5,6	II	TÜV
32.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
33.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
34.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1	I	TÜV
35.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/55-18		1,9,10	III	TÜV
36.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
37.			CC 2005	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,5,6	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
39.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
41.			CH 122	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
43.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
44.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
45.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
46.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
47.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
49.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
50.			SR 027	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
51.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
53.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
54.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
55.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
57.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
58.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
59.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,5,6	III	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
61.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/50-19		1,5,6	III	TÜV
62.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
63.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
64.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
65.			CC 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
66.			CC 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
67.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
68.			CI 0701	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
69.			CI 0701	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
71.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
72.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
73.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
74.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	TÜV
75.			CH 650	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
77.			CH 118	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
78.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
79.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
80.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
81.			CC 0201	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
82.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
83.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
84.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
85.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
86.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
87.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
88.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,5,6	III	TÜV
89.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
90.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	255/40-20		1,5,6	III	TÜV
91.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,5,6	III	TÜV
92.			CH 652	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
93.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
94.			CC 0301	09.31.138	VA + HA	255/40-20		1,5,6	III	TÜV
95.			CC 0301	09.31.138	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
96.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
97.			CI 0201	09.31.138	VA + HA	255/40-20		1,5,6	III	TÜV
98.			CI 0201	09.31.138	VA + HA	265/40-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
99.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.138	VA + HA	245/35-21		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUBARU Trezia, Typ D1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	195/55-16		1,5,6,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.118	VA + HA	205/55-16		1,5,6,9,10	IV	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.118	VA + HA	195/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			SR 040	09.31.118	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU BRZ, Typ ZC, GC/GF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	225/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
8.			SR 040	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 040	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
12.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 042	09.31.323	VA + HA	225/35-18		1,5,6	III	TÜV
15.			SR 042	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Impreza WRX Sti, Typ GD, GG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	10.01.5003	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	10.01.5003	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Impreza, Typ G3, G3S / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1,5,6,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
7.			SR 040	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	205/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SR 042	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 042	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Impreza WRX Sti, Typ G3, GS3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	10.01.5003	VA + HA	235/40-18		1,10	II	TÜV
2.			SX 0104	10.01.5003	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
3.	8 x 19	ET 38	CH 143	10.01.5003	VA + HA	245/35-19		1,10	III	FEST/ EXP
4.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	10.01.5003	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Impreza XV, Typ G3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1,10	III	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
3.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
8.			SR 040	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
6.			SR 024	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
7.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	205/40-18		1,10	III	TÜV
9.			SR 042	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
10.			SR 042	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Impreza, Typ G4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	195/60-16		1,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1,5,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	235/45-17		1,5	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1,5,10	III	TÜV
8.			SR 040	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1,5,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU XV, Typ G4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/60-16	M+S	1,5	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/60-16	M+S	1,5	II	TÜV
3.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/65-16	M+S	1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	235/50-17		1,5	II	TÜV
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	245/50-17		1,5,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
10.			SR 024	09.31.323	VA + HA	255/45-18		1,5,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1,5,10	III	TÜV
12.			SR 042	09.31.323	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Legacy, Typ BL, BP, BPS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/35-18		1,5,6	II	TÜV
5.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/35-18		1,5,6	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Legacy Outback, Typ BL, BP, BPS, BPG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/60-16		1,10	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/55-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	205/55-17		1,10	III	TÜV
7.			SR 040	09.31.323	VA + HA	225/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/40-18		1,10	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	215/45-18		1,10	III	TÜV
12.			SR 042	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1,9,10	III	TÜV
13.			SR 042	09.31.323	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Legacy, Typ BM/BR, BM/BRS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	205/65-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.			SR 025	09.31.323	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	205/55-17		1,10	III	TÜV
9.			SR 040	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
10.			SR 040	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.			SR 024	09.31.323	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1,5,10	III	TÜV
15.			SR 042	09.31.323	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.			SR 042	09.31.323	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Levorg, Typ V1, V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	10.01.5003	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	10.01.5003	VA + HA	245/40-18		1,5,10	III	TÜV
3.	8 x 19	ET 38	CC 2004	10.01.5003	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
4.			CC 2004	10.01.5003	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU WRX STi, Typ V1, V / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	10.01.5003	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	10.01.5003	VA + HA	245/40-18		1,5,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Outback, Typ BM/BR, BM/BRS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	255/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
8.			SR 040	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
9.			SR 040	09.31.323	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
11.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
12.			SR 024	09.31.323	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
14.			SR 042	09.31.323	VA + HA	235/50-18		1,10	III	TÜV
15.			SR 042	09.31.323	VA + HA	255/45-18		1,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Outback, Typ B6 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	10.01.5003	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
2.			SX 0104	10.01.5003	VA + HA	235/55-18		1,5,6	III	TÜV
3.	8 x 19	ET 38	CC 2004	10.01.5003	VA + HA	245/50-19		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 19	ET 38	CI 2003	10.01.5003	VA + HA	245/50-19		1,5,6	II	TÜV
5.	8,5 x 19	ET 45	SR 029	10.01.5003	VA + HA	245/50-19		1,5,6	II	FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Forester, Typ SG, SGS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	205/65-16		1	I	ABE
3.	7,5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	215/55-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			SR 040	09.31.323	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	215/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SR 042	09.31.323	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Forester, Typ SH, SHS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	215/60-16		1,5,6,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/65-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7,5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
6.	7,5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	215/55-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SR 040	09.31.323	VA + HA	215/60-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
10.			SR 024	09.31.323	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SR 042	09.31.323	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Forester, Typ SJ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
3.	7,5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.	7,5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	225/55-17		1,5	II	TÜV
7.			SR 040	09.31.323	VA + HA	235/55-17		1,5	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
9.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
10.			SR 024	09.31.323	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	225/50-18		1,5	II	TÜV
12.			SR 042	09.31.323	VA + HA	225/55-18		1,5	II	TÜV
13.			SR 042	09.31.323	VA + HA	245/45-18		1,5	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUBARU Tribeca, Typ WX, WXS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	10.01.5003	VA + HA	225/55-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUZUKI Swift Sport, Typ MZ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SR 013	09.31.359	VA + HA	195/50-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	195/45-17		1,10	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/40-17		1,6,10	II	TÜV
5.			SR 008	09.31.359	VA + HA	195/45-17		1,10	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.359	VA + HA	205/40-17		1,6,10	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.359	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUZUKI Swift Sport, Typ NZ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SR 013	09.31.359	VA + HA	195/50-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.359	VA + HA	215/45-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	195/45-17		1,5,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/40-17		1,5,10	III	TÜV
6.			SR 008	09.31.359	VA + HA	195/45-17		1,5,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 008	09.31.359	VA + HA	205/40-17		1,5,10	III	TÜV
8.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	IV	TÜV
9.			XR 0104	09.31.359	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUZUKI Swift Sport, Typ AZ / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.346	VA + HA	195/45-17		1,5	II	TÜV
2.			SR 008	09.31.346	VA + HA	205/40-17		1,5,10	III	TÜV
3.			SR 008	09.31.346	VA + HA	215/40-17		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUZUKI Kizashi, Typ FR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.346	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.346	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.			7.5 x 17	SX 0305	09.31.346	VA + HA	215/50-17		1	I
4.	SX 0305	09.31.346		VA + HA	225/50-17		1	I	ABE	
5.	SX 0305	09.31.346		VA + HA	235/45-17		1	I	ABE	
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.346	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.346	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.346	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SR 023	09.31.346	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 023	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
13.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.346	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
16.			SR 017	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.			SR 017	09.31.346	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
19.			SR 017	09.31.346	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
20.			XR 0104	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
21.	8.5 x 18	ET 45	XR 0104	09.31.346	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.			XA 0205 (A)	09.31.346	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
23.			XA 0205 (A)	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
24.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.346	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
25.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.346	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
26.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
27.	8,5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
28.	8,5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
29.	8,5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
30.	8,5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
31.	8,5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
32.	8,5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
33.	8,5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.346	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
34.	8,5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.346	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
35.	8,5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.346	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
36.	8,5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.346	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
37.	8,5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.346	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
38.	8,5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.346	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

SUZUKI SX4 Limousine, Typ GY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.346	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.346	VA + HA	205/55-16		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.346	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	215/45-17		1,5	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.346	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 008	09.31.346	VA + HA	215/45-17		1,5	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 50	SR 023	09.31.346	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 023	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SR 023	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.346	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.346	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.			SR 017	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI SX4, Typ EY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.359	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.359	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.359	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,3,4	II	TÜV
11.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
12.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,3,4	II	TÜV
14.			SR 017	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
15.			SR 017	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.359	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			XR 0104	09.31.359	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
18.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.359	VA + HA	215/35-19		1	I	TÜV
22.			CH 143	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
34.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.359	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI SX4, Typ GY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.346	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.346	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.346	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	235/45-17		1,3,4	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.346	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.346	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.346	VA + HA	235/45-17		1,3,4	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1,3,4	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
11.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.346	VA + HA	215/45-18		1,3,4	II	TÜV
13.			SR 017	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
14.			SR 017	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.346	VA + HA	225/40-18		1,3,4	II	TÜV
17.			XA 0205 (A)	09.31.346	VA + HA	235/40-18		1,3,4	II	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,3,4	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.346	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.346	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.346	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.346	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.346	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
31.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.346	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI SX4 S-Cross, Typ JY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.359	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1,5	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1,5	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	225/45-17		1,5	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.359	VA + HA	205/50-17		1,5	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.359	VA + HA	205/55-17		1,5	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.359	VA + HA	225/45-17		1,5	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
11.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
13.			SR 017	09.31.359	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 017	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
16.			CC 2004	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
18.			CI 2003	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			CH 143	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
22.			XA 0104 (A)	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
24.			SX 0505	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
26.			SR 029	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI SX4 S-Cross ab MJ 2017, Typ JY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.359	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	225/55-16		1,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	215/55-17		1,6,10	III	TÜV
4.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	235/45-17		1,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.359	VA + HA	215/55-17		1,6,10	III	TÜV
7.			SR 008	09.31.359	VA + HA	225/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SR 008	09.31.359	VA + HA	235/45-17		1,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,6,10	III	TÜV
10.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,6,10	III	TÜV
13.			SR 017	09.31.359	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.			SR 017	09.31.359	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1,6,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.359	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.			CI 2003	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.359	VA + HA	225/40-19		1,6,10	III	TÜV
19.			SX 0505	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1,6,10	III	TÜV
21.			SR 029	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.359	VA + HA	225/40-19		1,6,10	III	TÜV
23.			XA 0104 (A)	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.359	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.359	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI Grand Vitara, Typ JT / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.346	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.346	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.346	VA + HA	225/70-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.346	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.346	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.346	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.346	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.346	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.346	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
12.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
13.			SX 0104	09.31.346	VA + HA	255/45-18		1,5	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.346	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
15.			SR 017	09.31.346	VA + HA	235/55-18		1,5	II	TÜV
16.			SR 017	09.31.346	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
17.			SR 017	09.31.346	VA + HA	255/45-18		1,5	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.346	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
18.			XR 0104	09.31.346	VA + HA	235/50-18		1,5	II	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.346	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
22.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.346	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
23.			CH 143	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.346	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
33.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
36.			CH 145	09.31.346	VA + HA	255/35-20		1,5,6	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1,5	II	TÜV
39.			SX 0602	09.31.346	VA + HA	245/30-20		1,5,10	III	TÜV
40.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.346	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
41.			SV 018 (A)	09.31.346	VA + HA	275/35-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SUZUKI Vitara, Typ LY / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.359	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.359	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.359	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.359	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.359	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.359	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.359	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
11.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
12.			SX 0104	09.31.359	VA + HA	245/40-18		1,5,6	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 017	09.31.359	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
15.			SR 017	09.31.359	VA + HA	235/45-18		1,5,6	III	TÜV
16.			SR 017	09.31.359	VA + HA	245/40-18		1,5,6	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 40	XR 0104	09.31.359	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
18.			XR 0104	09.31.359	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.359	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
20.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.359	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.359	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.359	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
23.			SX 0505	09.31.359	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.359	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
25.			SR 029	09.31.359	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.359	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
27.			XA 0104 (A)	09.31.359	VA + HA	235/40-19		1,5,6	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.359	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
29.			CC 2105	09.31.359	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.359	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.			CI 2105	09.31.359	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.359	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.359	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.359	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
35.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.359	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.359	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.359	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.359	VA + HA	225/35-20		1,5,6	II	TÜV
39.			SX 0602	09.31.359	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
40.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.359	VA + HA	225/35-20		1,5,6	III	TÜV
41.			SV 018 (A)	09.31.359	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

SsangYong Korando, Typ CK / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8,5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.151	VA + HA	225/45-19		1,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

TESLA Model 3, Typ 003 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.0 x 18	ET 40	SX0104	10.02.4198	VA + HA	235/45-18		1	I	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	10.02.4198	VA + HA	235/40-19		1,a)	I	FEST/ EXP
3.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	10.02.4198	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
4.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	10.02.4198	VA + HA	235/40-19		1,3,4,7,8,a)	II	FEST/ EXP
5.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	10.02.4198	VA + HA	235/35-20		1,a)	I	FEST/ EXP
6.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	10.02.4198	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
7.			CH 145	10.02.4198	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
8.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	10.02.4198	VA + HA	235/35-20		1,3,4,a)	II	FEST/ EXP
9.			CI 0105	10.02.4198	VA + HA	245/35-20		1,3,4,a)	II	FEST/ EXP
10.	9 x 20	ET 32	CC 0303	10.02.4198	VA + HA	235/35-20		1,3,4,7,8,b)	II	FEST/ EXP
11.			CC 0303	10.02.4198	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10,b)	III	FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										
a) nur für 153kW AWD/ only for 153kW AWD										
b) nur für 153kW AWD und Performance / only for 153kW AWD und Performance										

TESLA Model S, Typ 002 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 35	CC 2103	09.31.387	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
2.			CC 2103	09.31.387	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
3.	8.5 x 19	ET 35	CI 2102	09.31.387	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
4.			CI 2102	09.31.387	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
5.	8.5 x 19	ET 32	XA 0103 (A)	09.31.387	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
6.			XA 0103 (A)	09.31.387	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 32	SX 0503	09.31.387	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
8.			SX 0503	09.31.387	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
9.	8.5 x 19	ET 32	SR 026	09.31.387	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
10.			SR 026	09.31.387	VA + HA	255/40-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 20	ET 32	CH 651	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1,a)	I	TÜV
12.	8.5 x 20	ET 32	CC 0202	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
13.	8.5 x 20	ET 32	CI 0102	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
14.	8.5 x 20	ET 33	XA 0303 (A)	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1,a)	I	ABE
15.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
16.			SV 007 (A)	09.31.387	VA + HA	255/40-20		1	I	TÜV
17.			SV 007 (A)	09.31.387	VA	245/40-20		1	I	TÜV
			SV 007 (A)	09.31.387	HA	255/40-20		1	I	TÜV
18.	9 x 20	ET 25	CC 0302	09.31.387	VA	245/40-20		1,5,9,10	III	TÜV
19.	9 x 20	ET 25	CI 0202	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1,5,9,10,a)	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 25	CH 653	09.31.387	VA + HA	245/40-20		1,5,9,10,a)	III	TÜV
21.	9 x 21	ET 28	CH 610		64,1 VA + HA	245/35-21		1,9	II	TÜV
22.			CH 610		64,1 VA	245/35-21		1,9	II	TÜV
			CH 610		64,1 HA	275/30-21		1,6,10	IV	TÜV
23.	9 x 21	ET 28	CH 610		64,1 VA	245/35-21		1,9	II	TÜV
	9.5 x 21	ET 35	CH 611		64,1 HA	255/35-21		1	I	TÜV
24.	9.5 x 21	ET 35	CH 611		64,1 VA + HA	245/35-21		1,a)	I	TÜV
25.			CH 611		64,1 VA	245/35-21		1	I	TÜV
			CH 611		64,1 HA	255/35-21		1	I	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										
a) nicht für Allrad / not for 4WD										

TESLA Model X, Typ 002 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.387	VA + HA	275/45-20		1	I	TÜV
2.			SV 007 (A)	09.31.387	VA	255/45-20		1	I	TÜV
			SV 007 (A)	09.31.387	HA	275/45-20		1	I	TÜV
3.	9.5 x 22	ET 33	CH 7003	09.31.387	VA	265/35-22		1	I	ABE
			CH 7003	09.31.387	HA	275/35-22		1	I	ABE
4.	9.5 x 22	ET 33	CH 7003	09.31.387	VA	265/35-22		1	I	ABE
			CH 7003	09.31.387	HA	285/35-22		1	I	ABE
5.	9.5 x 22	ET 33	CH 7003	09.31.387	VA	265/35-22		1	I	ABE
	10.5 x 22	ET 30	CH 7204	09.31.387	HA	275/35-22		1	I	ABE
6.	9.5 x 22	ET 33	CH 7003	09.31.387	VA	265/35-22		1	I	TÜV
	10.5 x 22	ET 30	CH 7204	09.31.387	HA	285/35-22		1,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

TOYOTA Auris (I), Typ E15J, E15UT / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
6.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
7.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6	III	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
10.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.123	VA + HA	225/30-20		1,6,9,10,a)	III	TÜV
14.			CH 145	09.31.123	VA + HA	235/30-20		1,6,9,10,b)	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nur für 66-97 kW / only for 66-97 kW

b) nur für 108-130 kW / only for 108-130 kW

TOYOTA Auris (II), Typ E15UT, E15UTN, HE15U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	195/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Prius, Typ XW2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	195/55-16		1,5,6,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.118	VA + HA	195/60-16		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Prius Plus, Typ XW4 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SR 017	09.31.123	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Urban Cruiser, Typ XP11 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.118	VA + HA	205/50-17		1,10	II	TÜV
3.			SR 040	09.31.118	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.118	VA + HA	215/40-18		1,9,10	III	TÜV
5.			SR 042	09.31.118	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Avensis, Typ T25 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.118	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SR 040	09.31.118	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.118	VA + HA	215/40-18		1,8	II	TÜV
5.			SR 042	09.31.118	VA + HA	225/40-18		1,5,6,8	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Avensis, Typ T25 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1,9,10	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1,9,10	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.			XA 0205 (A)	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1,9,10	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,9,10	II	TÜV
17.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,9,10	II	TÜV
18.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,9	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA **Avensis, Typ T27 /** Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
9.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0205 (A)	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
17.			CC 2004	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
19.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
20.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
21.			CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
29.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.123	VA + HA	255/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA **Avensis Verso, Typ M2 /** Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10,15	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10,15	III	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10,15	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA **Corolla, Typ E15EJ, E15ES /** Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.123	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
16.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Corolla Verso, Typ R1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
6.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
8.			SR 017	09.31.123	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9,10	II	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,9,10	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,10	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Verso, Typ AR2 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
2.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
3.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
5.			SR 017	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
6.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
7.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	225/40-19		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Verso-S, Typ XP12 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.118	VA + HA	195/55-16		1,5,6,10	III	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.118	VA + HA	195/45-17		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Camry, Typ V3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/50-17		1,10	III	TÜV
3.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/50-17		1,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	215/50-17		1,10	III	TÜV
5.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/50-17		1,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/45-18		1,10	III	TÜV
8.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
9.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
10.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	245/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Previa, Typ R3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1,5	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	245/40-18		1,5	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA Supra, Typ DB (B58) (A90) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	9.5 x 19	ET 25	CI 2404	09.31.389	VA	255/55-19		i.V	II	TÜV i.V
2.	10.5 x 19	ET 35	CI 2602	09.31.389	HA	275/35-19		i.V	II	TÜV i.V

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA GT86, Typ ZN, GC/GF / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.323	VA + HA	205/55-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.323	VA + HA	225/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.323	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.323	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 025	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 025	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.323	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
8.			SR 040	09.31.323	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 040	09.31.323	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
11.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
12.			SR 024	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.323	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
14.			SR 042	09.31.323	VA + HA	225/35-18		1,5,6	III	TÜV
15.			SR 042	09.31.323	VA + HA	225/40-18		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA RAV4 bis Modell 2012, Typ XA3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	215/70-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/65-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.123	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
9.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1,3,4	II	TÜV
10.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	255/45-18		1,3,4	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
12.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1,3,4	II	TÜV
13.			SR 017	09.31.123	VA + HA	255/45-18		1,3,4	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0205 (A)	09.31.123	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
15.			XA 0205 (A)	09.31.123	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
17.			CC 2004	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
19.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
20.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
21.			CH 143	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
23.			XA 0104 (A)	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
24.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
25.			SX 0505	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
27.			SR 029	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
29.			CC 2105	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
31.			CI 2105	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
32.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
33.			CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
35.			SR 039	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
37.			CC 2102	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
39.			CI 0106	09.31.123	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
40.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
41.			CC 0204	09.31.123	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
43.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 38	CH 145	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
46.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
47.			SX 0602	09.31.123	VA + HA	255/35-20		1	I	ABE
48.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
49.			SV 018 (A)	09.31.123	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
50.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
51.			CC 0303	09.31.123	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
52.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA RAV4 ab Modell 2013, Typ XA3 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.			SR 008	09.31.123	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
6.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
8.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
10.			CC 2004	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
11.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
12.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 38	CH 143	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1,8	II	TÜV
14.			CH 143	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1,8	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 36	CI 2104	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
16.			CI 2104	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 35	SR 039	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1,3,4	I	TÜV
18.			SR 039	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 30	CC 2102	09.31.123	VA + HA	235/50-19		1,3,4	II	TÜV
20.			CC 2102	09.31.123	VA + HA	245/45-19		1,3	II	TÜV
21.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
22.			CI 0106	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
23.			CI 0106	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
24.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
25.			CC 0204	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
26.			CC 0204	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
27.			CC 0204	09.31.123	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
28.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
29.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
30.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
31.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 36	CI 0105	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
33.			CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
34.			CI 0105	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
35.			CI 0105	09.31.123	VA + HA	255/40-20		1	I	ABE
36.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
37.			SX 0602	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
38.			SX 0602	09.31.123	VA + HA	245/45-20		1	I	ABE
39.	9 x 20	ET 40	SV 018 (A)	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
40.			SV 018 (A)	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	TÜV
41.	9 x 20	ET 32	CC 0303	09.31.123	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
42.			CC 0303	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
43.	9.5 x 20	ET 35	CC 0403	09.31.123	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
44.			CC 0403	09.31.123	VA + HA	255/40-20		1,5,6	III	TÜV
45.	9 x 21	ET 35	CH 615	09.31.123	VA + HA	245/35-21		1	I	TÜV
46.			CH 615	09.31.123	VA + HA	245/40-21		1	I	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

TOYOTA C-HR, Typ AX1T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 114,3

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 013	09.31.123	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 013	09.31.123	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.			SR 013	09.31.123	VA + HA	235/60-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 42	SX 0305	09.31.123	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SX 0305	09.31.123	VA + HA	225/55-17		1,5,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 42	SR 008	09.31.123	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
7.			SR 008	09.31.123	VA + HA	225/55-17		1,5,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 40	SX 0104	09.31.123	VA + HA	225/50-18		1,5,6,10	III	TÜV
9.			SX 0104	09.31.123	VA + HA	235/45-18		1,5,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 40	SR 017	09.31.123	VA + HA	225/50-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 017	09.31.123	VA + HA	235/45-18		1,5,10	III	TÜV
12.	8 x 19	ET 38	CC 2004	09.31.123	VA + HA	225/45-19		1,5,10	III	TÜV
13.			CC 2004	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 38	CI 2003	09.31.123	VA + HA	225/45-19		1,5,10	III	TÜV
15.			CI 2003	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SX 0505	09.31.123	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
17.			SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
18.			SX 0505	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
19.			SX 0505	09.31.123	VA + HA	245/40-19		1,5,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 029	09.31.123	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
21.			SR 029	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
22.			SR 029	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
23.			SR 029	09.31.123	VA + HA	245/40-19		1,5,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 45	XA 0104 (A)	09.31.123	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
25.			XA 0104 (A)	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
26.			XA 0104 (A)	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
27.			XA 0104 (A)	09.31.123	VA + HA	245/40-19		1,5,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 43	CC 2105	09.31.123	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
29.			CC 2105	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1,5,10	III	TÜV
30.			CC 2105	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1,5,10	III	TÜV
31.			CC 2105	09.31.123	VA + HA	245/40-19		1,5,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 43	CI 2105	09.31.123	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
33.			CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/40-19		1,5,10	III	TÜV
34.			CI 2105	09.31.123	VA + HA	235/45-19		1,5,10	III	TÜV
35.			CI 2105	09.31.123	VA + HA	245/40-19		1,5,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 43	CI 0106	09.31.123	VA + HA	235/35-20		1,5,10	III	TÜV
37.			CI 0106	09.31.123	VA + HA	235/40-20		1,5,10	III	TÜV
38.			CI 0106	09.31.123	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 40	CC 0204	09.31.123	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
40.			CC 0204	09.31.123	VA + HA	235/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
41.			CC 0204	09.31.123	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 40	CI 0104	09.31.123	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
43.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	235/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
44.			CI 0104	09.31.123	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.	9 x 20	ET 42	SX 0602	09.31.123	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
46.			SX 0602	09.31.123	VA + HA	235/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
47.			SX 0602	09.31.123	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO C30, Typ M-2D, M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S40/V50, Typ M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	195/60-16		1,10	II	TÜV
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
4.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1,10	III	TÜV
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/45-17		1,10	III	TÜV
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,10	III	TÜV
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV
15.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V40, Typ M, M-N2E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
16.			XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
18.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
19.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
21.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.319	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V40 CC, Typ M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
4.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
7.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
8.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
9.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
11.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
12.			SR 007	09.31.319	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
13.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
14.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
16.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
17.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
19.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
21.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
23.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
24.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
26.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S60, Typ H, R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.321	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.321	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S60, V60, Typ F, F-N2D / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.357	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.357	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.357	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.357	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
12.			SR 015	09.31.357	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	215/50-18		1	I	ABE
14.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.357	VA + HA	225/40-18		1,10	III	TÜV
16.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S60-, V60 Polestar, Typ F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	235/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
2.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	235/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
3.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S60-, V60 Cross Country, Typ F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.357	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.357	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.357	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
10.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.357	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.			SR 015	09.31.357	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
17.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
18.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.357	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
19.			XA 0204 (A)	09.31.357	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
20.			XA 0204 (A)	09.31.357	VA + HA	255/45-18		1,5,9	III	TÜV
21.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
22.			CC 2001	09.31.357	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
23.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
24.			CI 2001	09.31.357	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
25.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
26.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
27.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
28.			SR 030	09.31.357	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
29.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.357	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.			SX 0605	09.31.357	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.357	VA + HA	245/30-21		1,5,9	III	TÜV
34.			CH 612	09.31.357	VA + HA	255/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V60, Typ Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
2.			SR 015	09.31.357	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
4.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/45-18		1	II	ABE
5.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
6.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.357	VA + HA	235/35-20		1,5,6	II	TÜV
7.			SX 0605	09.31.357	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V70, Typ J, S / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.321	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10,15	I	TÜV
5.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V70 XC, Typ , S / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.321	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.321	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.321	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.321	VA + HA	225/45-17		1,9	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.321	VA + HA	235/45-18		1,5	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V70, Typ B, B-2D, -N2D, N2E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.357	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.357	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.			SR 015	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
12.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			XA 0204 (A)	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
17.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
19.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	265/30-20		1,9,10,16	IV	TÜV
20.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.357	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO C70, Typ M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.319	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.319	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
3.			SR 012	09.31.319	VA + HA	235/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0304	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.319	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.319	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
9.			SR 007	09.31.319	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
11.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			SX 0105	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			SR 015	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SR 015	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.319	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
17.			XR 0105	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
18.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.			XA 0204 (A)	09.31.319	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
20.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
21.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
22.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
23.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.319	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S80, Typ T,K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.321	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.321	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.321	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.321	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.321	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.321	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.321	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SR 015	09.31.321	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.321	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.			XR 0105	09.31.321	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.321	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
14.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.321	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.321	VA + HA	235/35-19		1,5,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S80, Typ A, A-2D / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.357	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.357	VA + HA	235/50-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
6.			SR 007	09.31.357	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
10.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
11.			SR 015	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
13.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.357	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			XA 0204 (A)	09.31.357	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	245/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
20.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
21.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.357	VA + HA	265/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO S90, V90, Typ P / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	245/45-18		1,15	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	245/45-18		1,15	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
4.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
5.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
6.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
7.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	245/40-19		1,15	II	TÜV
8.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	255/35-19		1,15	II	TÜV
9.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	255/40-19		1,15	II	TÜV
10.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	245/40-19		1,15	II	TÜV
11.			SR 030	09.31.357	VA + HA	255/35-19		1,15	II	TÜV
12.			SR 030	09.31.357	VA + HA	255/40-19		1,15	II	TÜV
13.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	245/35-20		1,5,6	II	TÜV
14.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,15	III	TÜV
15.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.357	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9	III	TÜV
16.			SX 0605	09.31.357	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,15	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO V90 Cross Country, Typ P / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
3.			SR 015	09.31.357	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
5.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
6.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
7.			CC 2001	09.31.357	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
8.			CC 2001	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
9.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
10.			CI 2001	09.31.357	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
11.			CI 2001	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
12.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
13.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
14.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1,5,6	II	TÜV
16.			SR 030	09.31.357	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
17.			SR 030	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1,5,6	II	TÜV
18.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
19.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
20.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
21.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.357	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
22.			SX 0605	09.31.357	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
23.			SX 0605	09.31.357	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
24.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.357	VA + HA	245/35-21		1,5,6	III	TÜV
25.			CH 612	09.31.357	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO XC40, Typ X / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	245/55-17		1,6	II	TÜV
3.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/55-17		1,5,6	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
5.			SR 007	09.31.357	VA + HA	245/55-17		1,6	II	TÜV
6.			SR 007	09.31.357	VA + HA	235/55-17		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
8.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 015	09.31.357	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
12.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
14.			CC 2001	09.31.357	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
15.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1,6	II	TÜV
16.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
17.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1,6	II	TÜV
18.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	265/45-19		1,5,6	II	TÜV
19.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	235/45-20		1,6	II	TÜV
20.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
21.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
22.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	255/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
23.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.357	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
24.			SX 0605	09.31.357	VA + HA	245/40-20		1,5,6	III	TÜV
25.			SX 0605	09.31.357	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
26.			SX 0605	09.31.357	VA + HA	255/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
27.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.357	VA + HA	245/35-21		1,6	II	TÜV
28.			CH 612	09.31.357	VA + HA	245/40-21		1,6	II	TÜV
29.			CH 612	09.31.357	VA + HA	255/35-21		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO XC60, Typ D, -2D, -N2D, N2E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/65-17		1,5	I	TÜV
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	235/65-17		1,5	I	TÜV
3.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,5	II	TÜV
4.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
6.			SR 015	09.31.357	VA + HA	255/50-18		1,5,6	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
8.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	245/50-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,5	II	TÜV
11.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,5	II	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,5,6	II	TÜV
14.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	235/45-20		1,5,6	II	TÜV
15.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	245/45-20		1,5,6	III	TÜV
16.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.357	VA + HA	245/40-21		1,5,6	III	TÜV
17.			CH 612	09.31.357	VA + HA	255/35-21		1,5,6	III	TÜV
18.			CH 612	09.31.357	VA + HA	255/40-21		1,5,6	III	TÜV
19.			CH 612	09.31.357	VA + HA	265/35-21		1,5,6	III	TÜV
20.			CH 612	09.31.357	VA + HA	265/40-21		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO XC60 T8, Typ U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
2.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1,3,4	II	TÜV
4.			SR 015	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,3,4	II	TÜV
5.			SR 015	09.31.357	VA + HA	245/60-18		1,3,4	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1	I	ABE
7.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
8.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1	I	ABE
9.			CC 2001	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1	I	ABE
10.			CC 2001	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1	I	ABE
11.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1,3	II	TÜV
12.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,3	II	TÜV
13.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1,3	II	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1,3	II	TÜV
15.			SR 030	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,3	II	TÜV
16.			SR 030	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1,3	II	TÜV
17.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
18.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.356	VA + HA	245/40-21		1,3,4	II	TÜV
19.			CH 612	09.31.356	VA + HA	255/40-21		1,3,4	II	TÜV
20.	9.5 x 22	ET 37	CH 7004	09.31.357	VA + HA	255/35-22		1,3,4	II	TÜV
21.			CH 7004	09.31.357	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VOLVO XC60, Typ U / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/65-17		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
4.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1,3,4	II	TÜV
6.			SR 015	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,3,4	II	TÜV
7.			SR 015	09.31.357	VA + HA	245/60-18		1,3,4	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/55-18		1,5,6	II	TÜV
9.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/60-18		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1,3	II	TÜV
11.			CC 2001	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,3	II	TÜV
12.			CC 2001	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1,3	II	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1,3	II	TÜV
14.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,3	II	TÜV
15.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1,3	II	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	235/50-19		1,3	II	TÜV
17.			SR 030	09.31.357	VA + HA	235/55-19		1,3	II	TÜV
18.			SR 030	09.31.357	VA + HA	255/45-19		1,3	II	TÜV
19.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
20.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	245/45-20		1,3,4	II	TÜV
21.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	255/40-20		1,3,4	II	TÜV
22.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.357	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
23.			SX 0605	09.31.357	VA + HA	245/45-20		1,3,4	II	TÜV
24.			SX 0605	09.31.357	VA + HA	265/45-20		1,3,4	II	TÜV
25.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.357	VA + HA	245/40-21		1,3,4	II	TÜV
26.			CH 612	09.31.357	VA + HA	255/40-21		1,3,4	II	TÜV
27.	9.5 x 22	ET 37	CH 7004	09.31.357	VA + HA	255/35-22		1,3,4	II	TÜV
28.			CH 7004	09.31.357	VA + HA	265/35-22		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VOLVO XC70, Typ B, -2D, -N2D, N2E / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 45	SR 012	09.31.357	VA + HA	215/65-16		1	I	ABE
2.			SR 012	09.31.357	VA + HA	225/60-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0304	09.31.357	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0304	09.31.357	VA + HA	235/55-17		1,5	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 007	09.31.357	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
7.			SR 007	09.31.357	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SR 007	09.31.357	VA + HA	235/55-17		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SX 0105	09.31.357	VA + HA	235/50-18		1,5	II	TÜV
10.			SX 0105	09.31.357	VA + HA	255/45-18		1,5	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.357	VA + HA	235/50-18		1,5	II	TÜV
12.			SR 015	09.31.357	VA + HA	255/45-18		1,5	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.357	VA + HA	225/50-18		1,5	II	TÜV
14.			XR 0105	09.31.357	VA + HA	235/50-18		1,5	II	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 45	XA 0204 (A)	09.31.357	VA + HA	235/50-18		1,5	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 45	CC 2001	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
17.	8 x 19	ET 45	CI 2001	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 45	SX 0504	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
19.			SX 0504	09.31.357	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 45	SR 030	09.31.357	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
21.			SR 030	09.31.357	VA + HA	255/40-19		1,5	II	TÜV
22.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
23.			SV 012 (A)	09.31.357	VA + HA	255/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
24.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.357	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VOLVO XC90, Typ L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 108										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 42	SR 015	09.31.356	VA + HA	235/60-18		1	I	TÜV
2.			SR 015	09.31.356	VA + HA	235/65-18		1	I	TÜV
3.	8 x 18	ET 42	XR 0105	09.31.356	VA + HA	235/60-18		1	I	ABE
4.			XR 0105	09.31.356	VA + HA	235/65-18		1	I	ABE
5.	9 x 20	ET 40	SV 012 (A)	09.31.356	VA + HA	255/45-20		1	II	TÜV
6.			SV 012 (A)	09.31.356	VA + HA	265/45-20		1,15	II	TÜV
7.	9 x 20	ET 38	SX 0605	09.31.356	VA + HA	255/45-20		1	I	ABE
8.			SX 0605	09.31.356	VA + HA	265/45-20		1,15	II	TÜV
9.	9 x 21	ET 45	CH 612	09.31.356	VA + HA	255/40-21		1	I	TÜV
10.	9.5 x 22	ET 37	CH 7004	09.31.356	VA + HA	265/35-22		1,3,4,15	II	TÜV
11.			CH 7004	09.31.356	VA + HA	275/35-22		1,3,4,15	II	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Fox, Typ 5Z / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16		1,5,6	II	TÜV
3.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Polo, Typ 9N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	205/40-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SR 040	09.31.293	VA + HA	225/35-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Polo Fun/Cross, Typ 9N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/50-16	M+S	1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16	M+S	1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Polo, Typ 6R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1,5,6	III	TÜV
4.			SR 040	09.31.293	VA + HA	225/35-17		1,5,6,5,10	III	TÜV
5.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Polo GTI, WRC, Typ 6R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16	M+S	1,a)	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16	M+S	1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16		1,5,6,a)	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	205/40-17	M+S	1,6	II	TÜV
5.			SR 040	09.31.293	VA + HA	215/40-17	M+S	1,5,6	II	TÜV
6.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										
a) nicht für WRC / not for WRC										

VW Cross Polo, Typ 6R / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/45-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	195/50-16		1	I	ABE
3.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/45-16		1	I	ABE
4.			SR 031	09.31.293	VA + HA	215/45-16		1	I	ABE
5.			SR 031	09.31.293	VA + HA	225/45-16		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/40-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/35-18		1,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Polo, Typ AW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/55-16		1,5,6,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.293	VA + HA	205/45-17		1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	205/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Polo GTI, Typ AW / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	195/55-16	M+S	1,5,6,10	III	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16	M+S	1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 48	SR 025	09.31.293	VA + HA	205/45-17	M+S	1	I	ABE
4.			SR 025	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 48	SR 024	09.31.293	VA + HA	215/40-18		1,3,4,8	II	FEST/ EXP
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Golf IV / Bora, Typ 1J / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1	I	ABE
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10,15	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Golf V, Golf GTI, R32, Typ 1K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1,a)	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
6.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5	II	TÜV
7.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,6 (a)	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6 (a)	II	TÜV
13.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	III	TÜV
15.			CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5	II	TÜV
17.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5	II	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
19.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	IV	TÜV
21.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
22.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	TÜV
29.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
31.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5	II	FEST/ EXP
33.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
38.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

a) nicht für R32 / not for R32

VW Golf V Variant, Typ 1KM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1,5,6,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
29.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
36.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf V plus, Typ 1KP / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
7.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
11.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
15.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,10	II	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
22.			CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VI, Golf GTI, R, Typ 1K / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1,a)	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/50-16		1,a)	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1,a)	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
25.			CH 139	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
27.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
29.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
42.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
44.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
49.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
51.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,a)	IV	TÜV
52.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
53.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
55.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für Golf R / not for Golf R

VW Golf VI Variant, Typ 1KM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/50-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
25.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
29.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
33.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
40.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VI plus, Typ 1KP / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
9.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
11.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
18.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
40.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
41.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VII, GTI, Typ AU, AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 49	SX 0403	57,0	VA + HA	225/45-17		1	I	ECE
5.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
12.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
13.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
14.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
17.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
20.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
22.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
23.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
24.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
26.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	II	TÜV
27.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
28.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
38.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 18	ET 47	CH 139	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,10	III	TÜV
41.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
42.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.			CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
45.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
46.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
47.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
50.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
52.			XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
54.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
56.			SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
60.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
63.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
65.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
66.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 50	LM 299	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	FEST/ EXP
68.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
69.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
71.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
72.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
73.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
74.			CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Für Fahrzeuge mit Mehrlenkerhinterachse ist der Distanzscheibensatz 09.31.378 (5mm) erforderlich /

Cars with a multi-link-axle in the rear require spacer kit 09.31.378 (5mm)

VW Golf VII R, Typ AU / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
19.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
26.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
27.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
28.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
31.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
33.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
40.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
45.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
46.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VII Variant, Typ AU, AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 49	SX 0403		VA + HA	225/45-17		1	I	ECE
5.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
12.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
13.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
14.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
20.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
22.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
23.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
24.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
26.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	II	TÜV
27.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
28.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1,4,6,9,10	III	TÜV
38.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
39.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
41.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
43.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
45.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
48.			XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
50.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
52.			SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	II	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	II	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
56.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
59.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
61.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
62.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
63.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10,16	IV	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VII R Variant, Typ AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1,5,6,9	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1,5,6,9	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17	M+S	1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1,5,6,9	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1,4,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18	M+S	1	I	ABE
21.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
22.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
23.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
31.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf VII, GTE, Hybrid, E-Golf Typ AU, AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 49	SX 0403	57,0	VA + HA	225/45-17		1,a)	I	ECE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
8.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
11.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,8	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	II	TÜV
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
21.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	I	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
23.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
24.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10,a)	II	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) nicht für E-Golf / not for E-Golf

VW Golf VII Alltrack, Typ AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,9,10	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,9,10	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
13.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
19.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
26.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
27.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,9,10	IV	TÜV
29.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,9,10	IV	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
31.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
32.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
33.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
34.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.			CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
38.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
39.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Golf Sportsvan, Typ AUV / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/50-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
19.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,8,9	III	TÜV
20.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
21.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1	I	ABE
22.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
23.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
25.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9	II	TÜV
26.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
27.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
29.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
33.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
34.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/35-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
36.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
37.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
38.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
39.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
40.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/35-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
42.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
44.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1,5,9,10	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	215/35-19		1	I	ABE
48.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 45	RS 564	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
60.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
61.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
62.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Jetta, Typ 1KM / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
6.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
7.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
9.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
23.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
27.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	FEST/ EXP
29.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	FEST/ EXP
36.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
38.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Jetta, Typ 16, 16H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	205/40-18		1	I	ABE
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
22.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	205/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,4,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
27.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	FEST/ EXP
29.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
34.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
36.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	FEST/ EXP
38.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
40.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
43.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
44.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
45.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Passat Limousine, Kombi, Typ 3BG / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
8.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,9,10	IV	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
12.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Passat W8 Limousine, Kombi, Typ 3BS / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
6.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,10	III	TÜV
7.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
8.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,1	II	TÜV
10.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
11.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
12.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10,15,16	IV	TÜV
13.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10,15,16	IV	TÜV
14.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15,16	IV	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Passat Limousine, Kombi, Typ 3C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,10	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0202	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ECE
17.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1	I	ABE
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,10	II	TÜV
19.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	II	TÜV
20.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,6,10	II	TÜV
25.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,6,10	II	TÜV
26.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5,10	II	TÜV
27.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,10,	II	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
29.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
30.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
31.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
32.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
33.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	ABE
35.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
38.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
40.			SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,10	II	TÜV
43.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,10	II	TÜV
45.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
46.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
47.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
49.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10,15	III	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
51.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
56.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
58.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

VW Passat Limousine, Kombi, Typ 3C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
60.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
62.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
63.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
64.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
66.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
69.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
71.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
72.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Passat Alltrack, Typ 3C / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	III	TÜV
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,10	III	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	III	TÜV
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,10	III	TÜV
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	II	TÜV
7.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
8.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
9.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18	M+S	1	I	ABE
11.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,6,10	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10,	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
16.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV
17.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV
18.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6,9,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
27.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,9,10	III	TÜV
28.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,9,10	III	TÜV
29.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
30.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
31.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,9,10	III	TÜV
36.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
37.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Passat Coupe, Typ 3CC / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1	I	ABE
6.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
12.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
13.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
14.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9,10	II	TÜV
15.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
25.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
26.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
27.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
28.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
29.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	IV	TÜV
31.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Passat 11/14-, Typ 3C (B8) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
7.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
8.			SR 005	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
9.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
10.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
11.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	II	TÜV
12.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
13.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
14.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,10	II	TÜV
15.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
16.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,5,6,10	II	TÜV
17.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
21.	8 x 18	ET 44	SX 0202	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ECE
22.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
23.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
25.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
26.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
27.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
28.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
29.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,10	II	TÜV
30.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
31.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
32.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,10	II	TÜV
33.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
34.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
35.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
36.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
37.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
38.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
39.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,6,10	III	TÜV
40.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,10	II	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

VW Passat 11/14-, Typ 3C (B8) / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
39.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
40.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
41.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
43.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-19		1,10	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
45.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
46.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
47.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
48.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
49.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
50.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
51.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,10	II	TÜV
52.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
53.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
54.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
55.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
56.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
57.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
58.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
59.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
60.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
61.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
62.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
63.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
64.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
65.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
66.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,10	III	TÜV
67.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,10	III	TÜV
68.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
69.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
70.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
71.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
72.			XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
73.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
74.			CH 650	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
75.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
76.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
77.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
78.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
79.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
80.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
81.			XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
82.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
83.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
84.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
85.			CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
86.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
87.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
88.			CH 650	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
89.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
90.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	ABE
91.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
92.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
93.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
94.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
95.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
96.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Passat Alltrack, Typ 3C MJ 2014- / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	TÜV
2.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,10	III	TÜV
3.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,9,10	III	TÜV
4.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
5.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
6.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,10	III	TÜV
7.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
8.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,9,10	III	TÜV
9.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,9,10	III	TÜV
10.			CH 126	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Arteon, Typ 3H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17	M+S	1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
3.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
4.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17	M+S	1	I	ABE
6.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1	I	ABE
7.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
10.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
11.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
12.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
13.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
16.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
17.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1	I	ABE
18.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
19.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
20.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
21.			SR 041	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
22.			SR 041	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6	II	TÜV
23.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
24.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
25.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
26.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
27.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
29.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
30.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
31.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
32.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
33.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
34.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
35.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
36.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
37.			SR 027	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
38.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
39.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
40.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
41.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
43.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
44.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6	II	TÜV
45.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6	III	TÜV
46.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1	I	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
50.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
51.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
52.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
53.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
54.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.138	VA + HA	245/30-21		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Beetle, Cabrio, Typ 9C, 1Y / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 100										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 36	SR 031	09.31.293	VA + HA	205/50-16		1,5,6	II	TÜV
2.			SR 031	09.31.293	VA + HA	205/55-16		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 37	SR 040	09.31.293	VA + HA	215/45-17		1,5,6,9,10	IV	TÜV
4.	8 x 18	ET 36	SR 042	09.31.293	VA + HA	215/40-18		1,5,6,9,10,16	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Beetle, Typ 16 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/60-16		1	I	ABE
3.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/55-16		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
5.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
8.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
9.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
10.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
11.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1	I	ABE
12.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
13.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
14.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
15.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1,5,6	II	TÜV
16.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
17.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
18.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
19.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
20.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
22.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
23.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6	II	TÜV
24.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
25.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
26.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
27.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
28.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
29.			SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
30.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
31.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
32.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
33.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
34.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
35.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	IV	TÜV
36.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
37.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
38.	8.5 x 19	ET 48	RS 565	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	FEST/ EXP
39.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1	I	TÜV
40.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
41.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
43.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
44.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
45.	8.5 x 19	ET 43	FI 154	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1	I	FEST/ EXP
46.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	II	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
50.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
52.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	TÜV
53.			CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
54.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
55.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1	I	ABE
57.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	II	TÜV
58.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
59.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
60.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
61.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Eos, Typ 1F / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1	I	ABE
2.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17	1,5,6,9,10		III	TÜV
8.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
9.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17	1,5,6,9,10		III	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
11.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17	1,6,10		III	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
15.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18	1,5,6,10		III	TÜV
17.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18	1,5,6,10		III	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18	1,5,6,10		III	TÜV
19.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18	1,5,6,10		III	TÜV
20.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18	1,5,10		II	TÜV
21.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18	1		I	ABE
22.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/40-18	1		I	ABE
23.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18	1,5,6,9,10		III	TÜV
24.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18	1,5,6,9,10		III	TÜV
25.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18	1,5,6,9,10		III	TÜV
26.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1		I	ABE
27.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1		I	ABE
28.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/35-19	1,5,9,10		III	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1		I	ABE
30.			XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19	1,6,10		III	TÜV
31.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1		I	ABE
32.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19	1,6,10		III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1		I	ABE
34.			SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19	1,6,10		III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1		I	ABE
36.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19	1,6,10		III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1,6,10		III	TÜV
38.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19	1,6,10		III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1,5,6,10		IV	TÜV
40.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19	1,5,6,10		IV	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1,5,6,9,10		IV	TÜV
42.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19	1,5,6,9,10		IV	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1,5,6,9,10		IV	TÜV
44.			CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19	1,5,6,9,10		IV	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1,5,6,9,10		IV	TÜV
46.			LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19	1,5,6,9,10		IV	TÜV
47.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1,5,6,10		III	TÜV
48.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	225/35-19	1,5,6,10		III	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20	1,5,6,10		III	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20	1,5,6,10		III	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20	1,5,6,10		III	TÜV
52.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20	1,5,6,10		III	TÜV
53.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/30-20	1,5,6,9,10		IV	TÜV
54.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20	1,5,6,9,10		IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Scirocco, R, Typ 13 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
5.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1	I	ABE
6.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
8.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
10.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1	I	ABE
14.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18	M+S	1	I	ABE
16.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
17.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	TÜV
18.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
20.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
24.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
26.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
27.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,10	III	TÜV
28.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
29.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	TÜV
31.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
32.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1	I	ABE
33.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,9,10,11,12	III	TÜV
34.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,10	III	TÜV
35.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
36.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
37.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6,10	III	TÜV
38.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV
39.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,6	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Caddy bis MJ2015, Typ 2K, 2KN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Caddy Maxi ab MJ2016, Typ 2K, 2KN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112**Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions**

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5	II	TÜV
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5	II	TÜV
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
15.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Caddy ab MJ2016, Typ 2K, 2KN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1,4	II	TÜV
3.	8,5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Caddy Allrack ab MJ2016, Typ 2K, 2KN / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	195/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Touran bis MJ2015, Typ 1T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1,5,6	II	TÜV
2.	7,5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,6	II	TÜV
4.	7,5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,6	II	TÜV
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,6	II	TÜV
6.	7,5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
7.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
8.	7,5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17		1,5,6	II	TÜV
9.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/45-17		1,5,6	II	TÜV
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,5,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
12.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
14.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
15.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
16.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
18.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
20.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6	II	TÜV
21.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/40-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8,5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8,5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
24.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/35-19		1,5,6	II	TÜV
25.	8,5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
26.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
27.	8,5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
28.	8,5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Cross Touran, Typ 1T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16	M+S	1	I	ABE
2.	7,5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17	M+S	1	I	ABE
4.	7,5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5	II	TÜV
5.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1,5	II	TÜV
6.	7,5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/50-17	M+S	1,5	II	TÜV
7.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17	M+S	1,5	II	TÜV
8.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
9.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5	II	TÜV
10.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,9	III	TÜV
11.	8,5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	III	TÜV
12.	8,5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6	II	TÜV
13.	8,5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,9	II	TÜV
14.	8,5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6	II	TÜV
15.	8,5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
16.	8,5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
17.	8,5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
18.	8,5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9	III	TÜV
19.	8,5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.	8,5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8,5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8,5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/30-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Touran ab MJ 2016, Typ 1T / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/60-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	205/65-16		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1,5	II	TÜV
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1,5	II	TÜV
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
15.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
16.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
17.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
18.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
23.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5,6	II	TÜV
24.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,5	II	TÜV
25.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 46	XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
27.			XA 0203 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
28.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
29.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	IV	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
31.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
34.			SX 0502	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
35.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
36.			SR 028	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
37.	8.5 x 19	ET 46	XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
38.			XA 0102 (A)	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
40.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
42.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
44.			CH 122	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6,10	IV	TÜV
46.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
47.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,9,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Sharan, Typ 7M / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	205/55-16		1	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	215/55-16		1,10	I	TÜV
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,6,10	III	TÜV
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,6,10	III	TÜV
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
7.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/45-17		1,6,10	III	TÜV
8.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,10	III	TÜV
9.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
10.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
11.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
12.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW Sharan, Typ 7N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/50-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
4.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,6	II	TÜV
5.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
6.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
7.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
8.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
9.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
10.			SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
11.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1,6	II	TÜV
12.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
13.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/45-18		1	I	ABE
14.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
15.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,6	II	TÜV
16.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
17.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
18.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
19.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
20.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
21.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,6	II	TÜV
22.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	235/35-19		1,5,6,9,10	IV	TÜV
23.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/35-19		1,5,6	III	TÜV
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten										

VW T-ROC, Typ A1 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	205/60-17		1	I	ABE
7.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1,5	II	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	205/55-17		1	I	ABE
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	205/60-17		1	I	ABE
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	215/55-17		1,5	II	TÜV
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/50-17		1,5,6	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1	I	ABE
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1	I	ABE
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
18.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
19.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
20.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	III	TÜV
22.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
23.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
24.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
25.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6	II	TÜV
26.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	III	TÜV
27.			SR 041	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,10	III	TÜV
28.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	215/50-18		1,5	II	TÜV
29.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5	II	TÜV
30.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
31.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/40-18		1	I	ABE
32.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	225/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
33.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9	III	TÜV
34.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
35.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
36.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
37.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1	I	ABE
38.	8.5 x 19	ET 46	SX 0502	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
39.	8.5 x 19	ET 46	SR 028	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
40.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
41.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5	I	TÜV
43.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
44.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
45.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
46.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	225/40-19		1,5,6	III	TÜV
48.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
49.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5	II	TÜV
50.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5	II	FEST/ EXP
51.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5	II	FEST/ EXP
52.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5	III	TÜV
53.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	225/35-20		1,5,9	III	TÜV
54.			CH 118	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,9	III	TÜV
55.			CH 118	09.31.138	VA + HA	235/30-20		1,5,9	III	TÜV
56.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/35-20		1,5,6,10	IV	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Tiguan I, Typ 5N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/60-17		1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
9.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1	I	ABE
10.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/55-17		1	I	ABE
11.			SR 002	09.31.138	VA + HA	235/55-17		1,4	II	TÜV
12.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
13.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
14.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
15.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
16.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
17.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
18.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
19.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
20.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
21.			SR 041	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,10	II	TÜV
23.			CH 146	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,5,6,10	II	TÜV
24.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
25.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
26.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	225/50-18		1	I	ABE
27.			XR 0106	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
28.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,3,4	II	TÜV
29.			XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	245/45-18		1,3,4	II	TÜV
30.	8 x 19	ET 44	CC 2003	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
31.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
32.			CC 2003	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
33.	8 x 19	ET 44	CI 2004	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
34.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
35.			CI 2004	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
36.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	225/45-19		1	I	TÜV
37.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/40-19		1	I	TÜV
38.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 45	CI 2103	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
40.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
41.			CI 2103	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
42.	8.5 x 19	ET 44	CC 2106	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
43.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
44.			CC 2106	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1	I	ABE
45.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	225/45-19		1	I	ABE
46.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1,4	II	TÜV
47.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,4	II	TÜV
48.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/40-19		1,6	II	TÜV
49.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	II	TÜV
50.			CH 126	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
51.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
52.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,3,4,10	III	TÜV
53.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
54.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,3,4,10	III	TÜV
55.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
56.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,3,4,10	III	TÜV
57.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
58.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,3,4,10	III	TÜV
59.	8.5 x 19	ET 32	LM 269	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,5,6,10	III	TÜV
60.			LM 269	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
61.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4,10	III	TÜV
62.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	255/40-19		1,3,4,10	III	TÜV
63.	9 x 19	ET 42	CC 2202	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
64.			CC 2202	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
65.	9 x 19	ET 42	CI 2201	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
66.			CI 2201	09.31.138	VA + HA	245/40-19		1,3,4	II	TÜV
67.	9.5 x 19	ET 32	LM 279	09.31.310 / Distanz./Spacer 12mm	VA + HA	245/40-19		1,5,6,9,10	III	TÜV
68.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,4	II	TÜV
69.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
71.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1	I	ABE
72.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	II	TÜV
73.	8.5 x 20	ET 38	LM 273	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	II	TÜV
74.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
75.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
76.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
77.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
78.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
79.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,3,4	II	TÜV
80.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,3,4	II	TÜV
81.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
82.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	245/35-20		1,5,6,10	III	TÜV
83.	9.5 x 20	ET 25	FI 139	09.31.138	VA + HA	255/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
84.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.138	VA + HA	255/30-21		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

06.02.2020

VW Tiguan II, Typ 5N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
4.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
5.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
6.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
8.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
9.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
10.			SR 002	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
11.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
12.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
13.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
14.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
15.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
16.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
17.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1,3,4	II	TÜV
18.			SR 041	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1,3,4	II	TÜV
19.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
20.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
21.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1,5,6	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 37	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
23.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
24.	8.5 x 18	ET 38	CH 146	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4,10	II	TÜV
25.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/55-18		1,3,4,10	II	TÜV
26.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
27.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
28.			CC 2005	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
29.	8.5 x 19	ET 48	CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
30.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	245/45-19		1	I	TÜV
31.			CH 127	09.31.378 / Distanz./Spacer 5mm	VA + HA	255/45-19		1,8	II	TÜV
32.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
33.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
34.	8.5 x 19	ET 40	CH 122	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	TÜV
35.			CH 122	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,10	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
37.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
38.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
39.	8.5 x 19	ET 32	SR 027	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
40.			SR 027	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
41.			SR 027	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
42.	8.5 x 19	ET 32	XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
43.			XA 0101 (A)	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
44.	8.5 x 19	ET 32	CH 126	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1,5,6,10	II	TÜV
45.			CH 126	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
46.			CH 126	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,5,6,10	III	TÜV
47.	8.5 x 19	ET 32	CI 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
48.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,5,6	II	TÜV
49.			CI 2101	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,5,6	II	TÜV
50.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
51.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
52.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,3,4,10	III	TÜV
53.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
54.			CC 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
55.	8 x 20	ET 26	CI 0701	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
56.			CI 0701	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
57.	8.5 x 20	ET 44	XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
58.			XA 0302 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
59.	8.5 x 20	ET 42	CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
60.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
61.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
62.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
63.	8.5 x 20	ET 42	CH 650	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	TÜV
64.			CH 650	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
65.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
66.			CH 118	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,10	II	TÜV
67.	8.5 x 20	ET 32	XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
68.			XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
69.			XA 0301 (A)	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
70.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
71.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
72.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
73.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
74.			CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
75.			CC 0201	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
76.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
77.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
78.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
79.	9 x 20	ET 38	CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
80.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
81.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
82.	9 x 20	ET 30	SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
83.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
84.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,3,4,10	III	TÜV

Weiter Anwendungen nächste Seite / See following page for further applications.

VW Tiguan II, Typ 5N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
83.	9 x 20	ET 30	CH 652	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
84.			CH 652	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
85.			CH 652	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,3,4,10	III	TÜV
86.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	III	TÜV
87.			CC 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
88.			CC 0301	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
89.	9 x 20	ET 25	CI 0201	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	III	TÜV
90.			CI 0201	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
91.			CI 0201	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
92.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.138	VA + HA	245/35-21		1,3,4	II	TÜV
93.			CH 601	09.31.138	VA + HA	255/35-21		1,3,4	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Tiguan Allspace, Typ 5N / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
2.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
3.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
4.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
5.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	225/65-17		1	I	ABE
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
9.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
10.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	215/65-17		1	I	ABE
11.			SR 004	09.31.138	VA + HA	225/60-17		1	I	ABE
12.			SR 004	09.31.138	VA + HA	235/60-17		1	I	ABE
13.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
14.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
15.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
16.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
17.			SR 014	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1	I	ABE
18.			SR 014	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
19.	8 x 18	ET 30	SR 041	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1,3,4	II	TÜV
20.			SR 041	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1,3,4	II	TÜV
21.			SR 041	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4	II	TÜV
22.	8 x 18	ET 28	XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1,5,6	II	TÜV
23.			XR 0101	09.31.138	VA + HA	225/60-18		1,5,6	II	TÜV
24.			XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
25.	8.5 x 18	ET 38	XR 0103	09.31.138	VA + HA	225/55-18		1	I	ABE
26.			CH 146	09.31.138	VA + HA	235/50-18		1,3,4,10	II	TÜV
27.	8 x 19	ET 27	CC 2005	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
28.			CC 2005	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
29.			CC 2104	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
30.	8.5 x 19	ET 40	CC 2104	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1	I	ABE
31.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
32.			SX 0501	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
33.	8.5 x 19	ET 32	SX 0501	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
34.			SR 027	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1	I	ABE
35.			SR 027	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
36.	8.5 x 19	ET 30	SR 027	09.31.138	VA + HA	255/45-19		1,3,4	II	TÜV
37.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	235/45-19		1,3,4	II	TÜV
38.			CC 2101	09.31.138	VA + HA	245/45-19		1,3,4	II	TÜV
39.	8 x 20	ET 27	CC 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
40.			CC 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
41.			CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
42.	8.5 x 20	ET 42	CC 0203	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
43.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
44.			CI 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
45.	8.5 x 20	ET 40	CH 118	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	TÜV
46.			CH 118	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,10	II	TÜV
47.			CH 118	09.31.138	VA + HA	255/40-20		1,5,10	III	TÜV
48.	8.5 x 20	ET 32	CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
49.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
50.			CI 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,5,6	II	TÜV
51.	8.5 x 20	ET 30	CI 0101	09.31.138	VA + HA	255/40-20		1,5,6,10	III	TÜV
52.			CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
53.			CC 0201	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
54.	9 x 20	ET 38	CC 0201	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,3,4	II	TÜV
55.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
56.			CC 0304	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
57.	9 x 20	ET 38	CC 0304	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
58.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1	I	ABE
59.			CI 0203	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1	I	ABE
60.	9 x 20	ET 30	CI 0203	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1	I	ABE
61.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	II	TÜV
62.			SX 0604	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,3,4	II	TÜV
63.	9 x 21	ET 32	CH 601	09.31.138	VA + HA	245/35-21		1,3,4	II	TÜV
64.			CH 601	09.31.138	VA + HA	255/35-21		1,3,4	II	TÜV
65.			CC 0301	09.31.138	VA + HA	235/40-20		1,3,4	III	TÜV
66.	9 x 20	ET 25	CC 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-20		1,5,6	III	TÜV
67.			CC 0301	09.31.138	VA + HA	245/40-20		1,5,6,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Touareg, Typ 7L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SX 0106	10.01.9421	VA + HA	235/60-18	M+S	1,3,4,a)	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 45	SX 0106	10.01.9421	VA + HA	255/55-18		1,3,4,a)	II	TÜV
4.	8 x 18	ET 45	XR 0107	10.01.9421	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
3.	9 x 20	ET 45	SV 011 (A)	65,0	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
4.	9 x 20	ET 45	SV 011 (A)	65,0	VA + HA	275/45-20		1,5,6	II	TÜV
5.	9 x 20	ET 42	SX 0601	10.01.9421	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
6.	9 x 20	ET 42	SX 0601	10.01.9421	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
7.	9 x 20	ET 42	CH 662	10.01.9421	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
8.	9 x 20	ET 42	CH 662	10.01.9421	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
9.	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.334	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
10.	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.334	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

VW Touareg, Typ 7L / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	235/60-18	M+S	1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	255/55-18		1,5,6	II	TÜV
3.	10 x 20	ET 40	SV 006 (A)	71,6	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
4.	10 x 20	ET 40	SV 006 (A)	71,6	VA + HA	275/40-20		1,5,6	II	TÜV
5.	10.5 x 21	ET 47	CH 607	71,6	VA + HA	275/35-21		1,5,6	II	TÜV
6.	10.5 x 21	ET 47	CH 607	71,6	VA + HA	285/35-21		1,5,6	II	TÜV
7.	10.5 x 21	ET 47	CH 607	71,6	VA + HA	295/35-21		1,5,6	II	TÜV
8.	10.5 x 22	ET 50	SV 001 (A)	71,6	VA + HA	265/35-22		1	I	TÜV
9.	10.5 x 22	ET 50	SV 001 (A)	71,6	VA + HA	285/30-22		1,5,6	II	TÜV
10.	10.5 x 22	ET 50	SV 001 (A)	71,6	VA + HA	295/30-22		1,5,6	II	TÜV
11.	10.5 x 22	ET 50	CH 7401	71,6	VA + HA	265/35-22		1,5,6	II	TÜV
12.	10.5 x 22	ET 50	CH 7401	71,6	VA + HA	285/30-22		1,5,6	II	TÜV
13.	10.5 x 22	ET 50	CH 7401	71,6	VA + HA	295/30-22		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Touareg, Hybrid, Typ 7P, 7p, 7PH, 7pH / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 130

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	255/55-18		1	I	ABE
2.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	255/60-18		1	I	ABE
3.	8 x 18	ET 50	SR 022	71,6	VA + HA	265/55-18		1	I	ABE
4.	10 x 20	ET 40	SV 006 (A)	71,6	VA + HA	265/45-20		1,5,6	II	TÜV
5.	10 x 20	ET 40	SV 006 (A)	71,6	VA + HA	295/40-20		1,5,6	II	TÜV
6.	10.5 x 21	ET 47	CH 607	71,6	VA + HA	265/40-21		1,5,6	II	TÜV
7.	10.5 x 21	ET 47	CH 607	71,6	VA + HA	275/40-21		1,5,6	II	TÜV
8.	10.5 x 21	ET 47	CH 607	71,6	VA + HA	285/35-21		1,5,6	II	TÜV
9.	10.5 x 22	ET 50	SV 001 (A)	71,6	VA + HA	285/30-22		1,5,6	II	TÜV
10.	10.5 x 22	ET 50	SV 001 (A)	71,6	VA + HA	285/35-22		1,5,6	II	TÜV
11.	10.5 x 22	ET 50	SV 001 (A)	71,6	VA + HA	295/30-22		1,5,6	II	TÜV
12.	10.5 x 22	ET 50	CH 7401	71,6	VA + HA	275/35-22		1,5	II	TÜV
13.	10.5 x 22	ET 50	CH 7401	71,6	VA + HA	285/30-22		1,5,6	II	TÜV
14.	10.5 x 22	ET 50	CH 7401	71,6	VA + HA	285/35-22		1,5,6	II	TÜV
15.	10.5 x 22	ET 50	CH 7401	71,6	VA + HA	295/30-22		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Touareg, Typ CR / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 28	XR 0101	10.01.9420	VA + HA	235/65-18		1	I	ABE
2.			XR 0101	10.01.9420	VA + HA	245/60-18		1	I	ABE
3.	8 x 19	ET 27	CC 2005	10.01.9420	VA + HA	255/55-19		1,a)	I	ABE
4.			CC 2005	10.01.9420	VA + HA	265/50-19		1,a)	I	ABE
5.			CC 2005	10.01.9420	VA + HA	275/50-19		1,a)	I	ABE
6.	8.5 x 19	ET 30	CC 2101	10.01.9420	VA + HA	255/55-19		1,a)	I	ABE
7.			CC 2101	10.01.9420	VA + HA	265/50-19		1,a)	I	ABE
8.			CC 2101	10.01.9420	VA + HA	275/50-19		1,a)	I	ABE
9.	8.5 x 20	ET 30	CC 0201	10.01.9420	VA + HA	265/45-20		1,a)	I	ABE
10.			CC 0201	10.01.9420	VA + HA	275/45-20		1,a)	I	ABE
11.	9 x 20	ET 33	SX 0603		66,5 VA + HA	255/50-20		1	I	ABE
12.			SX 0603		66,5 VA + HA	265/45-20		1	I	ABE
13.			SX 0603		66,5 VA + HA	275/45-20		1	I	ABE
14.			SX 0603		66,5 VA + HA	285/45-20		1	I	ABE
15.	9 x 20	ET 30	SX 0604	10.01.9420	VA + HA	255/50-20		1	I	ABE
16.			SX 0604	10.01.9420	VA + HA	265/45-20		1	I	ABE
17.	9 x 20	ET 30	CH 660		66,5 VA + HA	255/50-20		1	I	FEST/ EXP
18.			CH 660		66,5 VA + HA	265/45-20		1	I	FEST/ EXP
19.			CH 660		66,5 VA + HA	275/45-20		1	I	FEST/ EXP
20.			CH 660		66,5 VA + HA	285/45-20		1	I	FEST/ EXP
21.	9 x 20	ET 25	CC 0301	10.01.9420	VA + HA	265/45-20		1,a)	I	ABE
22.			CC 0301	10.01.9420	VA + HA	275/45-20		1,a)	I	ABE
23.	9.5 x 20	ET 20	CC 0401	10.01.9420	VA + HA	265/45-20		1,6,a)	II	TÜV
24.			CC 0401	10.01.9420	VA + HA	275/45-20		1,5,6,a)	II	TÜV
25.	9.5 x 21	ET 30	CH 614		66,5 VA + HA	285/40-21		1	I	FEST/ EXP
26.	9.5 x 22	ET 30	CH 7002	10.01.9420	VA + HA	255/40-22		1	I	ABE
27.			CH 7002	10.01.9420	VA + HA	265/40-22		1	I	ABE
28.			CH 7002	10.01.9420	VA + HA	275/35-22		1	I	ABE
29.			CH 7002	10.01.9420	VA + HA	285/35-22		1	I	ABE
30.	10.5 x 22	ET 26	CH 7203	10.01.9420	VA + HA	265/35-22		1,5,6	II	TÜV
31.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	265/40-22		1,5,6	II	TÜV
32.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	275/35-22		1,5,6	II	TÜV
33.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	285/35-22		1,5,6	III	TÜV
34.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	295/30-22		1,5,6,9	III	TÜV
35.			CH 7203	10.01.9420	VA + HA	295/35-22		1,5,6,9	III	TÜV
36.	10.5 x 22	ET 20	CH 7202	10.01.9420	VA + HA	265/35-22		1,5,6	II	TÜV
37.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	265/40-22		1,5,6	II	TÜV
38.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	275/35-22		1,5,6	II	TÜV
39.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	285/35-22		1,5,6,9,10	III	TÜV
40.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	295/30-22		1,5,6,9,10	III	TÜV
41.			CH 7202	10.01.9420	VA + HA	295/35-22		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

VW Amarok, Typ 2H / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120										
Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions										
Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SX 0106	10.01.9421	VA + HA	255/55-18		1,3,4,a)	II	TÜV
2.	8 x 18	ET 45	XR 0107	10.01.9421	VA + HA	245/60-18		1,3,4,a)	II	TÜV
3.			XR 0107	10.01.9421	VA + HA	255/55-18		1,3,4,a)	II	TÜV
4.	9 x 20	ET 45	SV 011 (A)		65,0 VA + HA	255/50-20		1,3,4,b)	II	TÜV
5.			SV 011 (A)		65,0 VA + HA	265/45-20		1,3,4,b)	II	TÜV
6.			SV 011 (A)		65,0 VA + HA	275/45-20		1,3,4,b)	II	TÜV
7.	9 x 20	ET 42	SX 0601	10.01.9421	VA + HA	255/45-20		1,3,4	II	TÜV
8.			SX 0601	10.01.9421	VA + HA	265/45-20		1,3,4	II	TÜV
9.	9 x 20	ET 42	CH 662	10.01.9421	VA + HA	255/50-20		1,3,4	II	TÜV
10.			CH 662	10.01.9421	VA + HA	265/45-20		1,3,4	II	TÜV
11.	9 x 20	ET 35	SV 007 (A)	09.31.334	VA + HA	275/40-20		1,5,6,b)	II	TÜV
12.			SV 007 (A)	09.31.334	VA + HA	275/45-20		1,5,6,b)	II	TÜV
13.	10 x 20	ET 35	SV 005 (A)	09.31.334	VA + HA	265/45-20		1,5,6,b)	II	TÜV
14.			SV 005 (A)	09.31.334	VA + HA	265/50-20		1,5,6,b)	II	TÜV
15.			SV 005 (A)	09.31.334	VA + HA	275/40-20		1,5,6,b)	II	TÜV
16.			SV 005 (A)	09.31.334	VA + HA	275/45-20		1,5,6,b)	II	TÜV
17.	10 x 22	ET 40	CH 7101	10.01.9421	VA + HA	265/35-22		1,6	II	TÜV
18.			CH 7101	10.01.9421	VA + HA	265/40-22		1,4,16	II	TÜV
19.			CH 7101	10.01.9421	VA + HA	275/35-22		1,5,6	II	TÜV
20.			CH 7101	10.01.9421	VA + HA	285/35-22		1,5,6	II	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

a) Radlasten beachten / Max. wheel load to be respected

b) nur bis MJ 2015 / only until MJ 2015

VW Bus, Transporter (T4), Typ 7D* / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 112

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	7 x 16	ET 48	SR 011	09.31.138	VA + HA	215/60-16		1, nur/only Typ 7DB	I	ABE
2.			SR 011	09.31.138	VA + HA	225/55-16		1, nur/only Typ 7DB	I	ABE
3.	7.5 x 17	ET 45	SX 0301	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
4.			SX 0301	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,9,10	III	TÜV
5.	7.5 x 17	ET 45	SR 005	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1	I	ABE
6.			SR 005	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,9,10	III	TÜV
7.	7.5 x 17	ET 35	SX 0302	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.			SX 0302	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
9.	7.5 x 17	ET 35	SR 004	09.31.138	VA + HA	235/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SR 004	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	8 x 17	ET 42	SR 002	09.31.138	VA + HA	235/50-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			SR 002	09.31.138	VA + HA	245/45-17		1,5,6,9,10	III	TÜV
13.	8 x 18	ET 45	SR 016	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
14.			SR 016	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
15.	8 x 18	ET 44	SX 0103	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
16.			SX 0103	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
17.	8 x 18	ET 35	SX 0101	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
18.			SX 0101	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
19.	8 x 18	ET 35	SR 014	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
20.			SR 014	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
21.	8 x 18	ET 44	XR 0106	09.31.138	VA + HA	235/45-18		1,5,6,9,10	III	TÜV
22.	8.5 x 18	ET 35	XA 0202 (A)	09.31.138	VA + HA	245/40-18		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Bus, Transporter (T5), Typ 7H*, 7J0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SX 0106	10.01.9421	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0106	10.01.9421	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
3.			SX 0106	10.01.9421	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 45	XR 0107	10.01.9421	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
5.			XR 0107	10.01.9421	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
6.			XR 0107	10.01.9421	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
7.	9 x 20	ET 45	SV 011 (A)	65,0	VA + HA	245/40-20		1,10,16	III	TÜV
8.			SV 011 (A)	65,0	VA + HA	275/35-20		1,5,6,10,16	III	TÜV
9.	9 x 20	ET 42	SX 0601	10.01.9421	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
10.			SX 0601	10.01.9421	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
11.	9 x 20	ET 42	CH 662	10.01.9421	VA + HA	265/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
12.			CH 662	10.01.9421	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

VW Bus, Transporter (T6), Typ 7H*, 7J0 / Lochzahl / Bolt Holes 5 / Lochkreis / Bolt Circle 120

Bereifungsmöglichkeiten mit allgemeinen Auflagen / Recommended tire combinations with general conditions

Nr. No.	Radgröße Wheel Size	Einpresstiefe Offset	Radtypen Wheel Type	Anbausatz PFS Nr. Center Bore PFS No.	Kombinationen Combinations	Reifengröße Tire Size	Nur M+S Only M+S	Allgemeine Auflagen General Conditions	Kategorie Category	ABE TÜV
1.	8 x 18	ET 45	SX 0106	10.01.9421	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
2.			SX 0106	10.01.9421	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
3.			SX 0106	10.01.9421	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
4.	8 x 18	ET 45	XR 0107	10.01.9421	VA + HA	235/50-18		1	I	ABE
5.			XR 0107	10.01.9421	VA + HA	245/45-18		1	I	ABE
6.			XR 0107	10.01.9421	VA + HA	255/45-18		1	I	ABE
7.	9 x 20	ET 42	SX 0601	10.01.9421	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV
8.	9 x 20	ET 42	CH 662	10.01.9421	VA + HA	275/35-20		1,5,6,9,10	III	TÜV

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

Angaben ohne Gewähr. Maßgebend für die Zuordnung sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten

Rad-Programm / Product Range

LM-RAD / LM-WHEEL										
Forged Line										
Radgröße	Einpresstiefe	Lochkreis/-zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol-scheiben	Naben-bohrung	Fahrzeug-marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
7 x 17	48.00	100.00/4	LM 242	silber/pol. gold/pol.	10.01.6288 10.02.2504	10.01.0099	09.31.295	Honda	Jazz	FESTIGKEIT
7.5 x 17	40.00	100.00/4	LM 198	silber/pol.	07.07.112	10.01.0099	09.31.314 09.31.355 09.31.130 09.31.130 09.31.295 09.31.130	MINI MINI Daewoo Fiat Honda Opel	Mini Aveo Punto Jazz Corsa, Adam, Astra	TÜV
8.5 x 18	56.00	130.00/5	LM 265 VA	silber/pol. schwarz/pol. gold/pol.	10.01.0727 10.02.2517 10.02.2506	09.24.607	71.60	Porsche	986, 987, 996, 997	FESTIGKEIT
9 x 18	50.00	130.00/5	LM 285 VA	silber/pol.	10.01.0728	09.24.607	71.60	Porsche	996, 997	FESTIGKEIT
10 x 18	50.00	130.00/5	LM 286 HA	silber/pol. schwarz/pol. gold/pol.	10.01.0730 10.02.2518 10.02.2507	09.24.607	71.60	Porsche	986, 987, 996, 997	FESTIGKEIT
11 x 18	56.00	130.00/5	LM 277 HA	silber/pol.	10.01.0729	09.24.607	71.60	Porsche	987, 996, 997	FESTIGKEIT
8.5 x 19	50.00	130.00/5	LM 287 VA	silber/pol. schwarz/pol. gold/pol.	10.01.0736 10.02.2500 10.02.2508	09.24.608	71.60	Porsche	987, 996, 997	FESTIGKEIT
8.5 x 19	32.00	112.00/5	LM 269	silber/pol.	10.01.0732	09.24.608	09.31.138 09.31.310 * 09.31.360 09.31.389 09.31.312 * 09.31.151 09.31.138 09.31.310 * 09.31.138 09.31.138 09.31.310 *	Audi Audi Audi BMW Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Seat Skoda VW VW	A3, S3, A4, S4, A6, S6, A8, S8, Q3, TT RSQ3, RS4 A4, S4, A5, S5, A6, S6, A7, S7, A8, Q5, SQ5 2er (F45, F46) 203, 203K, 203CL, 171, 208, 209 117, 176, 245, 245G, 246, 204, 204K, 205, 205K, 204X, 207, 211, 211K, 212, 215, 218, 220, 221, 222, 217, 172, 231 Altea, Leon, Exeo Alhambra Octavia, Superb, Yeti Golf, Jetta, Passat, Eos, Beetle, Scirocco, Tiguan, Touran Sharan	TÜV
8.5 x 19	32.00	120.00/5	LM 278	silber/pol.	10.01.0734	09.24.607	09.31.149 09.31.368 09.31.368	BMW BMW MINI	346L-C-R-K, 182, 187, 390L, 390C, Z4, 560X, X1, M346 1K2, 1K4, 1C, 3L, 3K, 3C, 3-V, 5L, 5K, 6C, X83, X3, X4 Countryman, Paceman	TÜV / FESTIGKEIT
9.5 x 19	32.00	112.00/5	LM 279	silber/pol.	10.01.0733	09.24.608	09.31.138 09.31.310 * 09.31.360 09.31.312 * 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.310 *	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Skoda VW VW	A3, S3, A6, A6 Allroad, S6, A8, S8, TT A6 Allroad A4, S4, A5, A6, A6 Allroad, A7, A8 171, 203, 203K, 203CL, 209 172, 204X, 245G, 204, 204K, 205, 207, 215, 218, 220, 222, 230, 231 Octavia, Superb Passat Tiguan, Passat	TÜV
9.5 x 19	32.00	120.00/5	LM 280	silber/pol.	10.01.0735	09.24.607	09.31.149 09.31.368	BMW BMW	346L-C-R-K, 182, 390L, 390C, Z4, 560X 1K2, 1K4, 3L, 3K, 3C	TÜV
10 x 19	45.00	130.00/5	LM 288 HA	silber/pol. schwarz/pol. gold/pol.	10.01.0737 10.02.2502 10.02.2509	09.24.607	71.60	Porsche	987, 996, 997	FESTIGKEIT
10 x 19	25.00	120.00/5	LM 272 HA	silber/pol.	10.01.0731	09.24.607	09.31.149	BMW	390, 392C, M346, M Roadster	FESTIGKEIT
11 x 19	50.00	130.00/5	LM 282 HA	silber/pol. schwarz/pol. gold/pol.	10.01.0739 10.02.2503 10.02.2510	09.24.608	71.60	Porsche	996, 997	FESTIGKEIT
8.5 x 20	50.00	112.00/5	LM 299	silber/pol. schwarz/pol.	10.01.6514 10.02.2497	09.24.608	09.31.378 *	VW	Golf	FESTIGKEIT
8.5 x 20	38.00	112.00/5	LM 273	silber/pol.	10.01.0738	09.24.608	09.31.138 09.31.310 * 09.31.361 * 09.31.151 09.31.322 * 09.31.138 09.31.310 * 09.31.138 09.31.138 09.31.310 *	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Seat Skoda VW VW	A3, S3, A6, A6 Allroad, A8, Q3, TT RS4 A4, S4, A4 Allroad, A5, S5, A6, A6 Allroad, A7, A8, Q5, SQ5 245G, 246, 204, 117, 215, 207, 204X, 217, 221, 220, 172211, 218, 231 Leon, Altera Leon X-Perience Octavia Golf, Beetle, Passat, Scirocco, Tiguan Passat	TÜV / FESTIGKEIT
9 x 20	20.00	120.00/5	LM 283 VA	silber/pol. schwarz/pol.	10.01.6272 10.02.2498	09.24.607	09.31.368	BMW	M3 (F80), M4 (F82,F83), M2 (F87), 3L, 3K, 3C, 3-V	TÜV
10 x 20	33.00	120.00/5	LM 284 HA	silber/pol. schwarz/pol.	10.01.6273 10.02.2499	09.24.607	09.31.368	BMW	M3 (F80), M4 (F82,F83), M2 (F87), 3L, 3K, 3C, 3-V	TÜV

brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached)

Super RS-RAD / Super RS-WHEEL						Forged Line				
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.5 x 19	48.00	112.00/5	RS 565	silber/pol. gold/pol.	10.01.0748 10.01.0749	10.01.0098	09.31.138 09.31.378 * 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138 09.31.378 *	Audi Audi BMW Seat Skoda VW VW	A3, S3, A6, TT A3 2er (F45, F46) Leon, Altera Octavia Golf Golf, Jetta, Beetle	TÜV / EXPORT
8.5 x 20	45.00	112.00/5	RS 564	silber/pol. gold/pol.	15.05.279 15.05.280	10.01.0098	09.31.138 09.31.389 09.31.138 09.31.138	Audi BMW Seat VW	A3, S3, A6, A8, TT 2er (F45, F46) Leon, Altera Golf	TÜV
brillant / brillant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle										
* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached)										

FI-R RAD / FI-R WHEEL						Forged Line				
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.5 x 19	43.00	112.00/5	FI 154	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.02.1541 10.02.1544 10.02.2723		09.31.138 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Mercedes Seat Skoda VW	A3, S3, RS3 176, 117, 245G Leon Octavia Golf, Jetta, Beetle	FESTIGKEIT
9.5 x 19	22.00	120.00/5	FI 137 VA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.0625 10.01.0647 10.02.2710	09.24.608	72.50	BMW	M2 (F87), M3 (F80), M4 (F82,F83), M4 GTS	TÜV / FESTIGKEIT
10.5 x 19	35.00	120.00/5	FI 138 HA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.0629 10.01.0650 10.02.2711	09.24.608	72.50	BMW	M2 (F87), M3 (F80), M4 (F82,F83)	TÜV / FESTIGKEIT
8.5 x 20	61.00	130.00/5	RE 1703 VA (FI-R Design)	schwarz/matt platinum silber	10.01.8413 10.01.8412	09.24.658	71.60	Porsche	Cayman GT4	TÜV
8.5 x 20	54.00	130.00/5	FI 147 VA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.8856 10.01.8855 10.02.2720	09.24.658	71.60	Porsche	Boxster 718, Cayman 718	TÜV
9 x 20	52.00	130.00/ZV	FI 133 VA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.0604 10.01.0640 10.02.2706		84.00	Porsche	991 GT3 991 Turbo	TÜV
9 x 20	48.00	130.00/5	FI 144 VA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.5774 10.01.5776 10.02.2717	09.24.658	71.60	Porsche	991, 997	TÜV / FESTIGKEIT
9 x 20	35.00	112.00/5	FI 140 VA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.5749 10.01.5751 10.02.2713	10.01.0099	09.31.138 09.31.138	Audi Lamborghini	R8 Huracán	FESTIGKEIT
9.5 x 20	50.00	130.00/ZV	FI 142 VA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.5761 10.01.5763 10.02.2715		84.00	Porsche	991 GT3 RS	FESTIGKEIT
9.5 x 20	25.00	112.00/5	FI 139	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.5743 10.01.5745 10.02.2712	10.01.0099	09.31.138 09.31.360 09.31.151 09.31.360 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Mercedes-Benz Porsche Skoda VW	A6 Allroad, S6 A4, RS4, A5, S5, RS5, A6, S6, RS6, A7, S7, RS7, A8, Q5 245G, 204X Macan Superb Passat, Tiguan	TÜV / FESTIGKEIT
9.5 x 20	22.00	120.00/5	FI 135 VA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.063310. 01.0654 10.02.2708	09.24.608	72.50	BMW	M2 (F87), M3 (F80), M4 (F82,F83)	TÜV / FESTIGKEIT
10.5 x 20	44.00	130.00/5	FI 148 HA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.8858 10.01.8857 10.02.2721	09.24.658	71.60	Porsche	Boxster 718, Cayman 718	TÜV
10.5 x 20	35.00	120.00/5	FI 136 HA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.063710. 01.0657 10.02.2709	09.24.608	72.50	BMW	M2 (F87), M3 (F80), M4 (F82,F83), M4 GTS	TÜV / FESTIGKEIT
11 x 20	50.00	130.00/5	RE 1704 HA	schwarz/matt platinum silber	10.01.8415 10.01.8414	09.24.658	71.60	Porsche	Cayman GT4	TÜV
11.5 x 20	62.00	130.00/5	FI 145 HA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.5780 10.01.5782 10.02.2718	09.24.658	71.60	Porsche	991	TÜV
11.5 x 20	54.00	130.00/ZV	FI 149 HA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.8860 10.01.8859 10.02.2722		84.00	Porsche	991 Turbo	TÜV
11.5 x 20	46.00	130.00/5	FI 146 HA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.5786 10.01.5788 10.02.2719	09.24.658	71.60	Porsche	991, 997	TÜV / FESTIGKEIT
11.5 x 20	40.00	112.00/5	FI 141 HA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.5755 10.01.5757 10.02.2714	10.01.0099	09.31.138 09.31.360 09.31.360	Audi Audi Lamborghini	R8 R8 Huracán	FESTIGKEIT
12 x 20	44.00	130.00/ZV	FI 134 HA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.0621 10.01.0644 10.02.2707		84.00	Porsche	991 GT3	TÜV
12.5 x 21	48.00	130.00/ZV	FI 143 HA	schwarz/matt platinum silber bronze/matt	10.01.5767 10.01.5770 10.02.2716		84.00	Porsche	991 GT3 RS	FESTIGKEIT
brillant / brillant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle										

FI-RAD / FI-WHEEL					Forged Line					
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.75 x 19	50.00	130.00/5	FI 010 VA	schwarz/matt titan/matt	08.61.151 08.61.152	09.24.658	71.60	Porsche	997	TÜV
8.75 x 19	18.00	108.00/5	FI 013 VA	schwarz/matt titan/matt	08.61.167 08.61.149	Ferrari	67.00	Ferrari	F360, F430 Typ F131	TÜV
9.5 x 19	28.00	120.00/5	FI 021 VA	schwarz/matt titan/matt	08.61.196 08.61.159	09.24.608 09.24.608	72.50	BMW	M3 CRT Typ M3GTS M390	FESTIGKEIT TÜV
10.5 x 19	23.00	120.00/5	FI 022 HA	schwarz/matt titan/matt	08.61.198 08.61.160	09.24.608 09.24.608	72.50	BMW	M3 CRT Typ M3GTS M390	FESTIGKEIT TÜV
11.25 x 19	55.00	130.00/5	FI 011 HA	schwarz/matt titan/matt	03.61.098 08.19.052	09.24.658	71.60	Porsche	997	TÜV
11.25 x 19	23.00	108.00/5	FI 014 HA	schwarz/matt titan/matt	08.61.170 08.61.150	Ferrari	67.00	Ferrari	F360, F430 Typ F131	TÜV
12 x 19	50.00	130.00/5	FI 012 HA	schwarz/matt titan/matt	08.61.019 08.61.154	09.24.658	71.60	Porsche	997	TÜV
8.75 x 20	44.00	114.00/5	FI 025 VA	schwarz/matt titan/matt	08.62.130 08.62.128	Ferrari	67.00	Ferrari	458 Typ F142	FESTIGKEIT
9.5 x 20	26.00	120.00/5	FI 029 HA	schwarz/matt titan/matt	08.62.137 08.62.123	09.24.608 09.24.608	72.50	BMW	M3 (F80), M4 (F82,F83), M5 (F10)	TÜV
10.5 x 20	28.00	120.00/5	FI 030 HA	schwarz/matt titan/matt	08.62.140 08.62.126	09.24.608 09.24.608	72.50	BMW	M3 (F80), M4 (F82,F83), M5 (F10)	TÜV
10.75 x 20	56.00	114.00/5	FI 026 HA	schwarz/matt titan/matt	08.62.144 08.62.142	Ferrari	67.00	Ferrari	458 Typ F142	FESTIGKEIT
brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle										

CH-R II-RAD / CH-R II-WHEEL						Performance Line				
Radgröße	Einpresstiefe	Lochkreis/-zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol-scheiben	Nabenbohrung	Fahrzeug-marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.5 x 20	49.00	130.00/5	CH 663 VA	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.3933 10.02.3932 10.02.5242	09.24.658 09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	992	Export
8.5 x 20	42.00	112.00/5	CH 650	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.110 07.11.111 10.02.5243	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, A6, A8, TT, Q2, Q3 A4, S4, A6 2er (F45,F46), X1 QX30 117, 176, 245G, 204, 205, 205K, 207, 212, 213, R1ES, 215, 220, 221, 204X, 447 Clubman, Countryman Leon, Ateca Octavia, Yeti, Kodiaq, Superb Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, Scirocco, Tiguan, T-ROC	TÜV
8.5 x 20	32.00	120.00/5	CH 651	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.112 07.11.113 10.02.5244	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.387	BMW Opel Saab Tesla	390L,392C, 3L, 3K, 3L,3K(F30,F31),3-V, 3C (F32,F33), 5L, 5K, 6C, X1, X83, X3, X4 Insignia 9-5 Model S	TÜV
9 x 20	48.00	130.00/5	CH 658 VA	schwarz/matt platinum/matt	07.11.126 07.11.127	09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	991, 997	TÜV
9 x 20	42.00	120.00/5	CH 662	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.2970 07.11.117 10.02.5256	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	10.01.9421	VW	T5, T6, Amarok, Touareg	TÜV
9 x 20	30.00	112.00/5	CH 652	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.114 07.11.115 10.02.5245	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.138 09.31.360 09.31.151 09.31.151 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Infiniti Mercedes-Benz Skoda VW	A6, A8, Q3, RSQ3, RS4, RS6 A4, S4, A5, S5, A6, S6, A7, S7, RS7, A8, S8, Q5, SQ5 QX30 211, 212, 213, R1ES, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 230, 231, 245G, 204X Octavia Scout, Superb, Kodiaq Tiguan, Passat Alltrack	TÜV
9 x 20	30.00	112.00/5	CH 660	schwarz/matt platinum/matt	10.01.5966 10.01.5982	09.24.494 09.24.467	66.50	Audi	Q5, SQ5, Q7, SQ7	TÜV
9 x 20	25.00	120.00/5	CH 653	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.116 07.11.117 10.02.5246	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.368 10.01.0113 09.31.387	BMW Lexus Tesla	3L,3K(F30,F31),3-V, 3C (F32,F33,F36), 5L, 5K, 5GT, 701, 7L, 6C, X1, X3, X4, M2, M3, M4, M5 LS, LC Model S	TÜV / Export
9.5 x 20	25.00	112.00/5	CH 654	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.118 07.11.119 10.02.5252	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.378 * 09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151	Audi Audi Audi BMW Mercedes-Benz	RS4 RS6 A4 Allroad, RS4, A5, S5, RS5, A6 Allroad, RS6, A7, S7, RS5, RS7, A8, S8, Q5, SQ5, RS4 M5 218, 219, 221, 222, 230, 231, 204X	TÜV / Export
9.5 x 20	40.00	120.00/5	CH 655	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.120 07.11.121 10.02.5253	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.368	BMW	3L,3K(F30,F31),3-V, 3C (F32,F33), 5L, 5K, 6C, X3, X4	TÜV
10.5 x 20	35.00	112.00/5	CH 656 HA	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.122 07.11.123 10.02.5254	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.151 10.02.2061 *	Mercedes-Benz BMW	216, 218, 221, 222, 230, 231 M5	TÜV / Export
10.5 x 20	35.00	120.00/5	CH 657 HA	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.124 07.11.125 10.02.5255	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.368 09.31.387	BMW Tesla	3L,3K(F30,F31),3-V, 3C(F32,F33,F36), 5L, 5K, 5GT, 701, 7L,6C, M2, M3, M4,M5,X3,X4 Model S	TÜV
11.5 x 20	47.00	130.00/5	CH 659 HA	schwarz/matt platinum/matt	10.01.0569 10.01.0568	09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	991, 997	TÜV
9 x 21	45.00	108.00/5	CH 612	schwarz/matt platinum/matt	10.01.3832 10.01.3901	09.24.704 09.24.704	09.31.319 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.373 09.31.357 09.31.356	Ford Ford Jaguar Jaguar Land Rover Volvo Volvo	Kuga Edge, Galaxy, S-Max F-Type, XK, XF F-Pace Range Rover Evoque, Discovery, Velar XC40, XC60, XC70, V60CC, S60CC V90 XC90, XC60 T8	TÜV
9 x 21	35.00	114.30/5	CH 615	schwarz/matt platinum/matt	10.01.6023 10.01.6031	09.24.494 09.24.467	10.01.6213 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.124 09.31.366 09.31.367 09.31.123	Ford Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Renault Renault Renault Toyota	Mustang Santa Fe Sorento, Sportage NX 6, CX-5 Outlander X-Trail Koleos Talisman Espace RAV4	TÜV
9 x 21	32.00	112.00/5	CH 601	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.013 07.11.039 10.02.5236	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz Skoda VW	A8, Q3 A6,A6 Allroad, S6, A7, S7, RS7, A8, S8, Q5, SQ5 X3, X4 QX30 245G, 213, R1EC, 216, 217, 221, 204X Kodiaq Tiguan, Arden	TÜV
9 x 21	28.00	120.00/5	CH 603	schwarz/matt platinum/matt	07.11.015 07.11.041	09.24.494 09.24.467	09.31.368 10.01.0113	BMW Lexus	5L, 5GT, 6C, 701, 7L, X3, X4, M3, M4, M5 LS	TÜV
9 x 21	28.00	120.00/5	CH 610	schwarz/matt platinum/matt	07.11.058 07.11.059	09.24.494 09.24.467	64.10	Tesla	Model S	TÜV
9 x 21	24.00	112.00/5	CH 608 VA	schwarz/matt platinum/matt	07.11.020 07.11.049	09.24.704 09.24.704	66.50	Porsche	Macan	TÜV

CH-R II-RAD / CH-R II-WHEEL						Performance Line				
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
9.5 x 21	35.00	120.00/5	CH 611	schwarz/matt platinum/matt	07.11.062 07.11.063	09.24.494 09.24.467	64.10	Tesla	Model S	TÜV
9.5 x 21	33.00	112.00/5	CH 602	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.014 07.11.038 10.02.5237	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.360 09.31.361 * 09.31.389 09.31.151	Audi BMW Mercedes-Benz	A6, A6 Allroad, S6, A7, S7, RS7, A8, S8, Q5, SQ5 RS6, RS7, A7, S7, A8, S8 X3, X4 216, 217, 221, 222, 204X, R1EC	TÜV
9.5 x 21	30.00	112.00/5	CH 614	schwarz/matt platinum/matt	10.01.5998 10.01.6009	09.24.494 09.24.467	66.50	Audi VW	Q5, SQ5, Q7, SQ7 Touareg	TÜV
10 x 21	38.00	120.00/5	CH 605	schwarz/matt platinum/matt	07.11.017 07.11.043	09.24.494 09.24.467	09.31.358	BMW	X5, X5M, X6, X6M	TÜV
10.5 x 21	47.00	130.00/5	CH 607	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	07.11.019 07.11.047 10.02.5238	09.24.658 09.24.658 10.02.5038	71.60	Audi Porsche VW	Q7 Cayenne Touareg	TÜV
10.5 x 21	35.00	120.00/5	CH 604 HA	schwarz/matt platinum/matt	07.11.016 07.11.032	09.24.494 09.24.467	09.31.368 09.31.371 *	BMW BMW	5L, 5GT, 6C, 701, 7L, X3, X4, M3, M4 M5	TÜV
10,5 x 21	32.00	108.00/5	CH 613 HA	schwarz/matt platinum/matt	10.01.3908 10.01.3918	09.24.704 09.24.704	09.31.319	Jaguar	F-Type, XK	TÜV / Export
10.5 x 21	17.00	112.00/5	CH 609 HA	schwarz/matt platinum/matt	07.11.021 07.11.051	09.24.704 09.24.704	66.50	Porsche	Macan	TÜV
11.5 x 21	64.00	130.00/5	CH 616 HA	schwarz/matt platinum/matt	10.02.3935 10.02.3934	09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	992	Export
11.5 x 21	36.00	120.00/5	CH 606 HA	schwarz/matt platinum/matt	07.11.018 07.11.045	09.24.494 09.24.467	09.31.358 09.31.368	BMW BMW	X5, X5M, X6 (F16) X6, X6M	TÜV
9.5 x 22	22.00	112.00/5	CH 7000	schwarz/matt platinum/matt	10.02.2635 10.02.2636	09.24.704 09.24.704	66.50	Porsche	Macan	ABE 52410
9.5 x 22	30.00	112.00/5	CH 7002	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.2639 10.02.2640 10.02.5257	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.360 10.01.9420 10.02.3735 09.31.151 10.01.9420	Audi Audi BMW Mercedes VW	A6, A7, A8, S8, Q5, SQ5 Q7, SQ7 G5X, X7 204X, 166 Touareg	ABE 52410
9.5 x 22	33.00	120.00/5	CH 7003	schwarz/matt platinum/matt	10.02.2641 10.02.2642	09.24.494 09.24.467	09.31.387	Tesla	Model X	ABE 52410
9.5 x 22	37.00	108.00/5	CH 7004	schwarz/matt platinum/matt	10.02.2643 10.02.2644	09.24.494 09.24.467	09.31.356 09.31.373 09.31.373 09.31.357 09.31.356	Ford Jaguar Land Rover Volvo Volvo	Edge F-Pace Evoque, Velar, Discovery Sport, Freelander XC60 XC90	ABE 52410
10 x 22	38.00	120.00/5	CH 7102	schwarz/matt platinum/matt	10.02.2650 10.02.2651	09.24.494 09.24.467	72.50	Land Rover	Range Rover Sport, Range Rover	ABE 52411
10 x 22	40.00	120.00/5	CH 7101	schwarz/matt platinum/matt	10.02.2648 10.02.2649	09.24.494 09.24.467	09.31.358 10.01.9421	BMW VW	X5, X6 Amarok	ABE 52411
10 x 22	45.00	130.00/5	CH 7103	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.2652 10.02.2653 10.02.5264	09.24.658 09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	Cayenne	ABE 52411
10.5 x 22	18.00	112.00/5	CH 7201 HA	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.2656 10.02.2657 10.02.5260	09.24.704 09.24.704 09.24.704	66.50	Porsche	Macan	ABE 52412
10.5 x 22	20.00	112.00/5	CH 7202	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.2658 10.02.2660 10.02.5258	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	10.01.9420 09.31.151 10.01.9420	Audi Mercedes VW	Q7, SQ7, Q8 GLC Touareg	ABE 52412
10.5 x 22	26.00	112.00/5	CH 7203	schwarz/matt platinum/matt	10.02.2662 10.02.2663	09.24.494 09.24.467	10.01.9420 10.01.9420	Audi VW	Q7, SQ7 Touareg	ABE 52412
10.5 x 22	30.00	120.00/5	CH 7204	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.2664 10.02.2665 10.02.5262	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.387	Tesla	Model X	ABE 52412
10.5 x 22	48.00	112.00/5	CH 7400	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.2666 10.02.2668 10.02.5263	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	10.02.4479 * 09.31.151	BMW Mercedes-Benz	G5X, X7 GLS, GLE, GL, M-Klasse	ABE 42414
10.5 x 22	50.00	130.00/5	CH 7401	schwarz/matt platinum/matt	10.02.2669 10.02.2670	09.24.494 09.24.467	71.60	Audi Porsche VW	Q7 Cayenne Touareg	ABE 52414
11.5 x 22	34.00	120.00/5	CH 7300 HA	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.2673 10.02.2674 10.02.5261	09.24.494 09.24.467 10.02.5038	09.31.358 09.31.368	BMW BMW	X5, X6 X6	ABE 52413
11.5 x 22	38.00	112.00/5	CH 7301 HA	schwarz/matt platinum/matt	10.02.2675 10.02.2676	09.24.494 09.24.467	09.31.151	Mercedes-Benz	GLE	ABE 52413
11.5 x 22	50.00	130.00/5	CH 7500 HA	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.2677 10.02.2678 10.02.5265	09.24.658 09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	Cayenne	ABE 52415 / Export
11.5 x 22	58.00	130.00/5	CH 7501 HA	schwarz/matt platinum/matt bronze/matt	10.02.2679 10.02.2680 10.02.5266	09.24.658 09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	Cayenne	ABE i.V. / Export

brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached)

CH-R-RAD / CH-R-WHEEL					Performance Line					
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8 x 18	40.00	120.00/5	CH 132	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.60.403 03.60.406 03.60.409	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.149 09.31.368 09.31.371 * 09.31.291 * 09.31.313 09.31.368	BMW BMW BMW BMW MINI	182, 187, 346L, 346K, 346C, 346R, 390L, Z85, M85, 560X 1K4 (F20), 1K2 (F21), 1C (F22), X3, X4 3L (F30), 3K (F31), 3C (F32), 3-V (F34) X1, 392C X83 Countryman, Paceman	TÜV
8.5 x 18	47.00	112.00/5	CH 139	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.60.432 03.60.435 03.60.438 10.01.6997	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.138 09.31.362 * 09.31.389 09.31.151 09.31.362 * 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, A6, TT A4, S4 2er (F45,F46) X1, X2 204, 204K, 212, 212K, 166 117, 176, 245G, 204X, 207, 205, 205K Clubman, Countryman Leon, Altea Octavia Golf	TÜV
8.5 x 18	38.00	112.00/5	CH 146	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.60.441 03.60.442 03.60.443 10.01.7087	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.138 09.31.361 * 09.31.360 09.31.389 10.02.2061 * 09.31.151 09.31.151 09.31.361 * 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi BMW BMW Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, A8, TT,Q2, Q3, A6 Allroad A5, S5, A7 A4, S4, Q5, A6, A7, A6 Allroad 2er (F45, F46) G3L, G5L, G5K Q30, XQ30 166, 172, 176, 204, 204K, 205, 205K, 207, 211, 211K, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, 204X, 215, 220, 221, 222, 245G, 246, F2A, F2B 218, 219, 230, 231 Leon, Altera, Exeo, Ateca, Tarraco Octavia, Superb, Yeti, Kodiaq Passat, Tiguan, Touran, Scirocco, Golf, Caddy, Eos, Jetta, Beetle, T-ROC	TÜV
9 x 18	44.00	120.00/5	CH 133 HA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.60.413 03.60.416 03.60.419	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.149 09.31.368 09.31.381 *	BMW BMW BMW	182, 187, 346L, 346K, 346C, 346R, Z85, 560X 1K4 (F20), 1K2 (F21), 1C (F22), 3L (F30), 3K (F31), 3C (F32,F33), X3, X4 390L, X1	TÜV
8 x 19	40.00	120.00/5	CH 129	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.62.455 03.62.456 03.62.457 10.01.6475	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.149 09.31.368 09.31.371 * 09.31.368	BMW BMW BMW MINI	182, 187, X1 1K4 (F20), 1K2 (F21) 3L (F30), 3K (F31), 3C (F32,F33) Countryman, Paceman	TÜV
8 x 19	38.00	114.30/5	CH 143	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.62.529 03.62.539 03.62.538	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.125 09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.367 10.01.5003 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Chrysler Citroen Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Nissan Peugeot Renault Renault Renault Subaru Suzuki Suzuki Toyota	Caliber, Compass, Patriot,Sebring, Avenger C-Crosser, C4 Aircross Duster Sedici Escape Accord, Civic, FR-V, CR-V i30, ix20, i40, Elantra, Coupé, Santa Fe, Tucson, Sonata, Veloster Q50 Carens, Venga, Cee'd, Magentis, Opirus, Sportage, Optima, Soul, Sorento IS, GS, RX 3, 5, 6, RX-8, CX-5, CX-7, Tribute Lancer, Grandis, Outlander, ASX Juke, Murano, Primera, Pulsar, Qashqai, X-Trail Qashqai 4007, 4008 Koleos Scenic, Megane, Fluence, Clio RS, Kadjar Laguna, Latitude, Espase Impreza WRX STi Grand Vitara, Kizashi, SX4 SX4, Vitara Auris, Avensis, Corolla, Verso,Camry, RAV4	TÜV / EXPORT
8.5 x 19	51.00	130.00/5	CH 108 VA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.62.169 03.62.171 03.62.346 10.01.6457	09.24.658 09.24.658 09.24.658 10.01.7111	71.60	Porsche	987, 996, 997, 991, 981, 982	TÜV
8.5 x 19	48.00	112.00/5	CH 127	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.62.337 03.62.340 03.62.354 10.01.6309	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.138 09.31.378* 09.31.389 09.31.151 09.31.362 * 09.31.389 09.31.138 09.31.378 * 09.31.138 09.31.378 * 09.31.138 09.31.378 * 09.31.138 09.31.378 *	Audi Audi BMW Mercedes-Benz Mercedes-Benz MINI Seat Seat Skoda Skoda VW VW	A3, S3, RS3, A6, TT A3, RS3, A6 Allroad, A8, TT, Q2 2er (F45,F46), X1 (F48) 204, 212 176, 204, 204K, 204X, 205, 207 Clubman, Countryman Leon, Altera Leon Cupra Octavia Octavia Scout, Superb, Kodiaq Golf, Touran Golf, Eos, Jetta, Beetle, Passat, Touran, Tiguan, Arteon	TÜV

CH-R-RAD / CH-R-WHEEL						Performance Line				
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.5 x 19	40.00	112.00/5	CH 122	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.62.281 03.62.279 03.62.351 10.01.6705	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.138 09.31.360 09.31.361 * 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.377 * 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A4, S4, A6, S6, TT, Q2, Q3 A4, S4, A6, A7, Q5, SQ5 A4 Allroad, A5, S5, A6 Allroad, A8, SQ5 2er (F45,F46), X1, X2 Q30, QX30 176, 245, 245G, 246, 204, 204K, 204X, 205, 205K, 207, 212, 212K, 215, 172, 213, R1ES, R1EC 172 Leon, Altea, Ateca Octavia, Superb, Kodiaq Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Eos, Tiguan, Touran	TÜV
8.5 x 19	32.00	112.00/5	CH 126	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.62.333 03.62.329 03.62.353 10.01.6962	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.138 09.31.310 * 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.362 * 09.31.312 * 09.31.322 * 09.31.138 09.31.138 09.31.151 09.31.138	Audi Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda SsangYong VW	A3, S3, A4, A6, S4, S6, A8, S8, Cabrio, A6 Allroad, TT, TTS, Q2, Q3 RS4 A4, S4, A5, S5, A6, S6, A7, S7, A8, A4 Allroad, A6 Allroad, Q5, SQ5 2er(F45,F46), G5L, G5K, G3L,G3X,G4X, X2, G6GT, G8C Q30 176, 245, 245G, 246, 172, 204,204K, 204X, 205, 207, 215, 220, 221, 211, 211K, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, R1ECLS, 216, 217, 218, 230, 231, F2A 204 450AMG, C43 (205), 213 171, 203, 208, 209 219 Leon, Exeo, Ateca Octavia, Superb, Yeti Korando Golf, Passat, Eos, Scirocco, Jetta, Beetle, Tiguan, Touran	TÜV
8.5 x 19	32.00	120.00/5	CH 104	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.62.157 03.62.159 03.62.342 10.01.6841	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.149 09.31.313 09.31.368 09.31.371 * 09.31.291 * 09.31.364 09.31.368 09.31.364 09.31.364	BMW BMW BMW BMW BMW Chevrolet MINI Opel Saab	346L, 346C, 346R, 346X, M346, Z85, Z89, 187, 182, 390L, 390X, 392C,560X, M-Roadster, X1 X83 1K2,1K4 (F20,F21), 1C (F22), (3L,3K (F30,F31), 3-V, 3C (F32,F33,F36), 5L, 5K, 6C,X3,X4 3-V, M2, M3, M4, 5GT M390, 560L Malibu Countryman, Paceman Insignia 9-5	TÜV
9 x 19	53.00	130.00/5	CH 109 VA (A)	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.62.177 03.62.179 03.62.347	09.24.658 09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	997	TÜV
9 x 19	44.00	120.00/5	CH 130	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.62.465 03.62.466 03.62.467 10.01.6481	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.149 09.31.368 09.31.368	BMW BMW MINI	182, 187 1K4 (F20), 1K2 (F21), 1C (F22), 3L (F30), 3K (F31), 3C (F32,F33) Countryman, Paceman	TÜV
9.5 x 19	45.00	112.00/5	CH 123	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.62.285 03.62.283 03.62.352 10.01.6880	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.138 09.31.389 09.31.151 09.31.324 *	Audi BMW Mercedes-Benz Mercedes-Benz	TT, TT RS G5L, G5K, G3L 204, 204K, 205, 204X, 207, 212, 212K, 215, 213, 218, 231, 172, R1ES, R1EC 172, 211, 211K	TÜV
9.5 x 19	35.00	112.00/5	CH 131	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.62.491 03.62.492 03.62.493	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.138 09.31.360 09.31.361 * 09.31.151 09.31.361 *	Audi Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz	A6, S6, TT, TTS, TT RS A4, S4, A5, A6, A6 Allroad, S6, A7, S7, Q5 A4, S4, RS4, A5, S5, RS5, A8, SQ5 204, 204K, 204X, 172, 211, 211K, 212, 212K, 207, 220, 221, 215, 218, 230, 231 204X	TÜV
9.5 x 19	35.00	120.00/5	CH 106	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.62.161 03.62.163 03.62.344 10.01.6848	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.149 09.31.313 09.31.291 * 09.31.368 09.31.371 * 09.31.364 09.31.364	BMW BMW BMW BMW BMW Chevrolet Opel	346L, 346C, 346R, 346X, Z85, Z89, 187, 182, 390L, 390X, 392C, 560X, X1 X83 M346, M390, M Roadster, 560L 1K2,1K4 (F20,F21),1C (F22), 3L,3K (F30,F31), 3C (F32,F33,F36) 3-V, 5L, 5K, 6C, X3, X4, M2 3-V, M3, M4, 5GT Malibu Insignia	TÜV
10 x 19	38.00	130.00/5	CH 110 HA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.62.186 03.62.187 03.62.348	09.24.658 09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	987, 981, 982	TÜV
11 x 19	56.00	130.00/5	CH 111 HA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.62.190 03.62.191 03.62.349 10.01.6463	09.24.658 09.24.658 09.24.658 10.01.7111	71.60	Porsche	987, 996, 997, 991	TÜV / EXPORT
12 x 19	45.00	130.00/5	CH 112 HA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.62.181 03.62.183 03.62.350	09.24.658 09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	996, 997	TÜV

CH-R-RAD / CH-R-WHEEL					Performance Line					
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8 x 20	36.00	120.00/5	CH 134	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.61.263 03.61.266 03.61.269	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.381 * 09.31.368 09.31.371 * 09.31.368	BMW BMW BMW MINI	X1 1K4 (F20), 1K2 (F21), 3L (F30), 3K (F31), 3C (F32,F33) 3-V Countryman, Paceman	TÜV
8.5 x 20	40.00	112.00/5	CH 118	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.61.113 03.61.112 03.61.175 10.01.6940	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.01.6291	09.31.138 09.31.378 * 09.31.310 * 09.31.360 09.31.361 * 09.31.389 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.378 * 09.31.138 09.31.378 * 09.31.378 *	Audi Audi Audi Audi BMW Mercedes-Benz Seat Skoda Skoda VW VW	A3, S3, RS3, A6, S6, A8, S8, TT, TTS, Q2, Q3 A6 Allroad RS4 A4, S4, A6, A6 Allroad A4 Allroad, A5, S5, Q5, SQ5 2er (F45,F46), X1, X2 117, 176, 245G, 246, 204, 205, 213, 204X Leon, Altera, Ateca Octavia, Superb, Kodiaq, Karoq Octavia Golf, Jetta, Scirocco, Beetle, Tiguan, Arteon, Touran, T-ROC Passat, Cross Touran	TÜV
8.5 x 20	38.00	114.30/5	CH 145	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.61.297 03.61.298 03.61.299	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.128 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.367 09.31.346 09.31.359 10.02.4198 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Honda Hyundai Infiniti Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Renault Suzuki Suzuki Tesla Toyota	C-Crosser Duster Sedici CR-V (Export) Santa Fe, Sonata, Tucson, ix35, i40 Q50 Sorento, Carens, Optima, Sportage GS 3, 6, CX-5, CX-7 Outlander Murano, Qashqai, X-Trail 4007 Koleos Scenic, Megane, Fluence Laguna, Latitude, Espace, Talisman Grand Vitara, Kizashi, SX4 SX4 Model 3 Auris, Avensis, RAV4	TÜV / EXPORT
9 x 20	51.00	130.00/ZV	CH 151 VA	schwarz/matt	10.01.6156		84.00	Porsche	991 GT3	TÜV
9 x 20	49.00	130.00/5	CH 150 VA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	10.01.5518 10.02.1876 10.02.1883	09.24.658 09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	991, 997	TÜV
9 x 20	44.00	120.00/5	CH 135	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.61.273 03.61.276 03.61.279	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.368 09.31.371 * 09.31.386	BMW BMW Opel	3L (F30), 3K (F31), 3C (F32, F33) 3-V Insignia	TÜV
9 x 20	29.00	120.00/5	CH 113	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.61.079 03.61.077 03.61.172	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.149 09.31.368 09.31.371 * 09.31.386 09.31.364	BMW BMW BMW GMC Opel	M1(M-V), 390L, 392C, Z89 3L (F30), 3K (F31), 3-V (F34), 5L, 5K, 5GT, 6C, 701, M3, M4, M5, M2 M5 Camaro Insignia	TÜV / EXPORT
9 x 20	25.00	112.00/5	CH 102	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.61.069 03.61.061 03.61.170 10.01.6835	09.24.467 09.24.494 09.24.467 10.016.291	09.31.138 09.31.360 09.31.310 * 09.31.389 09.31.151 09.31.151	Audi Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz	A6 Allroad, S6, A8, RS6 A4 Allroad, A5, Q5, SQ5, RS4, S5, RS5, A6, S6, A7, S7, RS7, A8, S8, A6 Allroad, RS4 RS4 G5L, G5K, G6GT, 7L, X2, X3, X4 Q30 211, 213, R1ES, R1EC, R1ECLS, 218, 219, 230, 231,204X, 217	TÜV / EXPORT
9 x 20	25.00	112.00/5	CH 148	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.61.443 03.61.444 03.61.445 10.01.6867	09.24.704 09.24.704 09.24.704 10.01.7112	66.50 66.50	Audi Porsche	Q5, SQ5 Macan	TÜV
9 x 20	24.00	120.00/5	CH 100 VA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.61.065 03.61.057 03.61.168	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.149 09.31.313 09.31.291 * 09.31.368 09.31.386	BMW BMW BMW BMW GMC	390L, 392C, M390, M Roadster 765 560L, 663C, M560 (M6) 701 Camaro	TÜV
9.5 x 20	40.00	114.3/5	CH 124	schwarz/matt titan/matt	03.61.194 03.61.197	09.24.494 09.24.467	66.10	Nissan	370Z, GT-R	TÜV
10 x 20	18.00	112.00/5	CH 149 HA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt Nürburgr. Edit.	03.61.455 03.61.456 03.61.457 10.01.6873	09.24.704 09.24.704 09.24.704 10.01.7112	66.50	Porsche	Macan	TÜV
10.5 x 20	35.00	120.00/5	CH 114 HA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.61.083 03.61.081 03.61.173	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.149 09.31.368 09.31.371 * 09.31.386	BMW BMW BMW GMC	390L, 392C 3L (F30), 3K (F31), 3-V (F34), 5L, 5K, 5GT, 6C, 701, M3, M4, M2 M5 Camaro	TÜV / EXPORT
10.5 x 20	25.00	112.00/5	CH 103	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.61.071 03.61.063 03.61.171	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.138 09.31.360 09.31.151	Audi Audi Mercedes-Benz	A6 Allroad A5, S5 211, 219, 230, 231	TÜV
10.5 x 20	24.00	114.30/5	CH 125 HA	schwarz/matt titan/matt	03.61.200 03.61.203	09.24.494 09.24.467	66.10	Nissan	370Z, GT-R	TÜV
10.5 x 20	24.00	120.00/5	CH 101 HA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.61.067 03.61.059 03.61.169	09.24.467 09.24.494 09.24.467	09.31.149 09.31.313 09.31.291* 09.31.368	BMW BMW BMW BMW	M1(M-V), 390L, 392C, M390, 560L(Limo) 765 560L(Tour.), 663C, M560 (M6), M Roadster 701	TÜV

CH-R-RAD / CH-R-WHEEL						Performance Line				
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
11.5 x 20	65.00	130.00/5	CH 137 HA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.61.334 03.61.335 03.61.336	09.24.658 09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	991	TÜV
11.5 x 20	47.00	130.00/5	CH 138 HA	brillantsilber schwarz/matt titan/matt	03.61.318 03.61.319 03.61.320	09.24.658 09.24.658 09.24.658	71.60	Porsche	991, 997	TÜV
12 x 20	44.00	130.00/ZV	CH 152 HA	schwarz/matt	10.01.6162		84.00	Porsche	991 GT3	TÜV
brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze										
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle										
* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached)										
(A) Solange Vorrat reicht / while stock last										

CC-R-RAD / CC-R-WHEEL						Performance Line				
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8 x 19	45.00	108.00/5	CC 2001	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0566 10.02.0755 10.02.0744	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.319 09.31.356 09.31.373 09.31.319 09.31.373 09.31.319 09.31.357	Ford Ford Ford Jaguar Jaguar Land Rover Volvo Volvo	Focus, Mondeo, C-Max, Kuga S-Max, Galaxy ab MJ2016, Edge S-Max, Galaxy S-Type, X-Type, XF, XE, XJ F-Pace Freelander, Evoque, Discovery, Velar C30, S40, V40, V50, C70 S60, V60, V70, S80, V90, XC40, XC60, XC70	ABE 52130
8 x 19	45.00	120.00/5	CC 2002	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0602 10.02.0756 10.02.0795	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.368 09.31.368	BMW MINI	182, 187, 1K2, 1K4, 1C, 346, Z85 Countryman, Paceman	ABE 52130 / EXPORT
8 x 19	44.00	112.00/5	CC 2003	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0664 10.02.0757 10.02.0797	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A4, A6, S4, A8, Q2, Q3, TT A4, S4, A6 2er (F45,F46), X1, X2 117, 169, 176, 245, 245G, 246, 204, 204K, 205, 207, 212, 212K, 215, 204X, 220, 213, R1ES, R1EC Mini (F56), Clubman, Countryman Leon, Altea, Ateca Octavia, Superb, Yeti, Karoq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, Touran, Tiguan, T- ROC	ABE 52130
8 x 19	38.00	114.30/5	CC 2004	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0665 10.02.0758 10.02.0798	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.125 09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.367 10.01.5003 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Chrysler Citroen Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Kia Lancia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Nissan Peugeot Renault Renault Renault Subaru Suzuki Suzuki Toyota	Sebring C4 Aircross, C-Crosser Duster Sedici Escape Civic, Accord, CR-V, FR-V i30, i40, Veloster, Coupe, Grandeur, Kona, Nexo, Genesis, Santa Fe, Sonata, Tucson, ix35 Cee'd, Magentis, Soul, Carens, Opirus, Optima, Sorento, Sportage, Niro Flavia IS, GS, SC, NX, RC 3, 6, RX8, CX-3, CX-5, CX-7, Tribute ASX, Lancer, Outlander, Grandis, Eclipse Almera, Primera, Juke, Pulsar, Qashqai, Murano, X- Trail, Leaf Qashqai 4007, 4008 Koleos Megane, Fluence, Scénic, Kadjar, Talisman Latitude, Laguna, Espace Outback, Levorg Kizashi, SX4, Grand Vitara SX4, Vitara Auris, Avensis, Prius, Camry, Corolla, Verso, RAV4, C-HR	ABE 52130
8 x 19	27.00	112.00/5	CC 2005	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0666 10.02.0759 10.02.0799	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.137 09.31.151 09.31.361 * 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138 10.01.9420	Audi Audi BMW Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW VW	A6 Allroad, Q3, SQ3 A4, S4, A5, A6, S6, A7, S7, A8, S8, Q5, SQ5 G3L, G5L, G5K, 7L, GX3, GX4 171 205, 218, 213, R1ES, R1EC, 222, 204X, 172 213, R1ES Countryman Alhambra Superb, Kodiaq Passat, Arteon, Sharan, Tiguan Touareg	ABE 52130
8.5 x 19	44.00	112.00/5	CC 2106	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0672 10.02.0765 10.02.0807	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.389 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW MINI Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A6, S6, A8, TT, Q2, Q3 A4, S4, A6 2er (F45,F46), X1, X2 Clubman, Countryman 117, 169, 176, 245, 245G, 204, 204K, 205, 207, 212, 213, R1ES, R1EC, 215, 220, 447, F2A Leon, Altea, Ateca Octavia, Superb, Yeti, Karoq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, T-ROC, Tiguan	ABE 52131
8.5 x 19	43.00	114.30/3	CC 2105	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0671 10.02.0764 10.02.0806	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.359 09.31.346 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Hyundai Honda Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	C4 Aircross Duster Sedici i30, i40, Santa Fé, Sonata, Tucson, Kona, Nexo Civic, Accord, CR-V, FR-V, HR-V Soul, Carens, Cee'd, Opirus, Sorento, Optima, Sportage, Niro GS, IS, RC 3, 6, CX-3, CX-5, CX-7, RX8 ASX, Lancer Juke, Murano 4008 Fluence, Megane, Scenic, Talismn Laguna, Latitude, Espace SX, Vitara Kizashi, SX, Gand Vitara Avensis, Corolla, RAV4, C-HR, Auris, Corolla	ABE 52131

CC-R-RAD / CC-R-WHEEL				Performance Line						
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.5 x 19	40.00	112.00/5	CC 2104	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0670 10.02.0763 10.02.0805	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.389 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Infiniti MINI Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A4, S4, A6, S6, A8, TT, TTRS, Q2, Q3 A4, S4, A6, Q5 X1, X2,G3L QX30 Coutryman, Clubman 117, 176, 172, 245, 245G, 246, 204, 204K, 204X, 205, 205K, 207, 211, 211K, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, 215, 216, 217, 221, 220, 222, 447 Leon, Altea, Ateca, Alhambra, Exeo Octavia, Superb, Yeti, Karoq, Kodiaq Golf, Jetta, Passat, Scirocco,Eos, T-ROC, Tiguan, Arteon, Beetle, Touran, Sharan	ABE 52131
8.5 x 19	35.00	120.00/5	CC 2103	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0669 10.02.0762 10.02.0804	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.368 09.31.386 09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.387	BMW Chevrolet MINI Opel Saab Tesla	182,187, 1K2, 1K4, 1C, 346L, -C,-R, -K, -X, 390L, 392C, 3K, 3L, 3-V, 560X, 5L, 5K, 6C, Z85, X1, X3, X4, X5 Malibu Countryman, Paceman Insignia 9-5 Model S	ABE 52131
8.5 x 19	30.00	114.30/5	CC 2102	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0668 10.02.0761 10.02.0803	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.124 09.31.346 10.02.4198 09.31.123	Chrysler Citroen Ford Hyundai Infiniti Kia Lancia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Nissan Peugeot Renault Renault Renault Suzuki Tesla Toyota	Compass, Patrot, Caliber, Avenger, Sebring C-Crosser, C4 Aircross Maveric, Escape Genesis, Grandeur, Santa Fe, Tucson, ix55 M Opius, Sorento, Sportage, Stinger Flavia GS, IS, SC, RX, NX300H 6, CX-5, Tribute Lancer Evo, Outlander, Eclipse Primera, X-Trail, 350Z Qashqai 4007, 4008 Kadjar Espace Koleos Vitara Model 3 Avensis, Corolla, Verso, RAV4	ABE 52131 / EXPORT
8.5 x 19	30.00	112.00/5	CC 2101	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0667 10.02.0760 10.02.0801	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.137 09.31.151 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138 10.01.9420	Audi Audi BMW Mercedes-Benz Mercedes-Benz Infiniti MINI Seat Skoda VW VW	A4, S4, RS4, A6, S6, A8, Q3, RSQ3 A4, S4, A5, S5, A6, S6, A7, S7, A8, S8, Q5, SQ5 G5L, G5K, G3L, 7L, X3, X4 203, 208, 209, 171 245G, 211, 212, 213, R1ES, 207, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 172, 230 , 231, 204X QX30 Countryman Alhambra, Exeo, Ateca, Kodiaq Octavia Scout, Superb, Yeti, Kodiaq Passat, Arteon, Scirocco, Cross Touran, Tiguan Touareg	ABE 52131
9 x 19	48.00	120.00/5	CC 2203	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0675 10.02.0768 10.02.0810	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.368 09.31.381 *	BMW BMW	1K2, 1K4 (F20,F21), 1C (F22) 182,187	ABE 52132 / EXPORT
9 x 19	42.00	112.00/5	CC 2202	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0674 10.02.0767 10.02.0809	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 10.02.2060 * 09.31.151 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW BMW Infiniti Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A6, S6, A8, TT, TTS, Q2, Q3 A4, S4, A6, S6 X1, X2, G5L, G5K, G3X, G4X G3L QX30 176, 245G, 204, 204K, 205, 207, 211, 212, 212K, 213, 215, 217, 220, 222, 247, R1ES, R1EC, 204X Countryman Leon, Altea, Ateca Octavia, Superb, Karoq Golf, Jetta, Passat, Eos, Scirocco, Tiguan	ABE 52132
9 x 19	26.00	120.00/5	CC 2201	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0673 10.02.0766 10.02.0808	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.368	BMW	M2, M3, M4	ABE 52132
9.5 x 19	46.00	112.00/5	CC 2303 HA	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0678 10.02.0771 10.02.0793	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.151	Mercedes-Benz	204, 204K, 205, 205K, 207, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, 218, 204X	ABE 52133
9.5 x 19	42.00	112.00/5	CC 2302 HA	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0677 10.02.0770 10.02.0794	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.389 10.02.2060 * 09.31.151	BMW BMW Mercedes	G5L, G5K, 7L, X3, X4 G3L 172,207,211, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, 215, 216, 218, 220, 221,222, 217,231,204X	ABE 52133
9.5 x 19	40.00	120.00/5	CC 2301 HA	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0676 10.02.0769 10.02.0811	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.368	BMW	182, 187, 346L, -C,-R, -K, 390L, 392C, 3L, 3K, 3-V, 3C, 560X, 5L, 5K, 6C, Z85, X1 X3, X4	ABE 52133
10 x 19	48.00	112.00/5	CC 2401 HA	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0679 10.02.0772 10.02.0792	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.151	Mercedes-Benz	205, 205K, 213, R1ES, R1EC, 231	ABE 52131
10 x 19	38.00	120.00/5	CC 2402 HA	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0679 10.02.0773 10 02 0791	09.24.487 09.24.281 09 24 257	09.31.368	BMW	M2, M3, M4	ABE 52136

CC-R-RAD / CC-R-WHEEL					Performance Line					
Radgröße	Einpres- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8 x 20	27.00	112.00/5	CC 0101	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0255 10.02.0735 10.02.0774	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.361 * 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz Mercedes-Benz Skoda VW	Q3 A4, S4, A5, S5,A6, A7, A8, S8,Q5 SQ5 G3L, G5L, G5K, 7L, X3, X4 213, R1ES, R1EC, 204X, 222 213, R1ES Superb, Kodiaq Passat, Arteon, Tiguan	ABE 51863
8.5 x 20	42.00	112.00/5	CC 0203	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0307 10.02.0738 10.02.0777	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 10.02.2060 * 09.31.151 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW BMW Infiniti Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A6, A8, TT, TTS, Q2, Q3 A4, S4, A6 2er /F45,F46), X1, X2 G3L QX30 176, F2A, 204,205, 205K, 207, 212, 213, R1ES, R1EC, 215,220, 222,245G,204X,447 Clubman, Countryman Leon, Altea Octavia, Superb, Yeti, Kodiaq, Karoq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, Scirocco, Touran, Tiguan, T-ROC	ABE 51864
8.5 x 20	40.00	114.30/5	CC 0204	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0321 10.02.0739 10.02.0778	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.367 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Ford Hyundai Honda Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	C-Crosser, C4 Aircross Duster Sedici Maverick/Escape i30N, i40, ix35, Genesis, Santa Fe, Tucson, Nexo, Kona Civic, Accord, CR-V, HR-V Carens, Soul, Opus, Optima, Sorento, Sportage GS, IS, NX300H, RC 3, 6, RX8, CX-3, CX-5, CX-7, Tribute ASX, Lancer, Outlander, Eclipse Cross Juke, Qashqai, X-Trail, Murano 4007, 4008 Koleos Fluence, Megane, Scenic, Talisman Espace, Laguna, Latitude Vitara, SX4, Kizashi Vitara, SX4 Avensis, RAV4, C-HR	ABE 51864
8.5 x 20	32.00	120.00/5	CC 0202	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0287 10.02.0737 10.02.0776	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.387 09.31.386	BMW Chevrolet Opel Tesla Saab	390L, 3L, 3K, 3C, 3-V, 5L, 6C, 560X, X1, X3 Malibu Insignia Model S 9-5	ABE 51864
8.5 x 20	30.00	112.00/5	CC 0201	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0269 10.02.0736 10.02.0775	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.361* 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138 10.01.9420	Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW VW	A6, A8, Q3, RSQ3, RS3 A4, S4, A5, S5, , A6, A7, S7,A8,S8, Q5,SQ5 G3L, G5L, G5K, 7L, X3, X4 QX30 207, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 204X, 230, 231, R1EC, R1ES 213, R1ES Countryman Exeo, Ateca Octavia Scout, Superb, Kodiaq 3C, Arteon, Scirocco, Tiguan Touareg	ABE 51864
9 x 20	38.00	112.00/5	CC 0304	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0378 10.02.0746 10.02.0782	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A6, S6, A8, Q2, Q3, TT, TTS, TTRS, RS3, RS6 A4, S4, A6, S6, A7, S7, A8, Q5, SQ7 X1, X2, X3, X4, G3L, G5L, G5K XQ30 212, 213, 216, 217, 222, 204X, 447, R1EC, R1ES, 204X Countryman Ateca Superb, Kodiaq Passat, Arteon, Beetle,Eos,Scirocco,Tiguan	ABE 51865
9 x 20	32.00	114.30/5	CC 0303	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0368 10.02.0742 10.02.0781	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.124 09.31.367 10.02.4198 09.31.123	Chrysler Citroen Ford Hyundai Infinity Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Tesla Toyota	Dodge Caliber C-Crosser Maverick, Escape Grandeur, Santa Fe, Tucson, ix55 M Opirus, Sorento, Sportage, Stinger IS, GS, RX, NX300H Tribute, CX-5 Lancer, Outlander, Eclipse Cross X-Trail, Murano 4007 Koleos Espace Model 3 RAV4	ABE 51865 / EXPORT
9 x 20	25.00	112.00/5	CC 0301	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0339 10.02.0740 10.02.0779	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.138 09.31.138 10.01.9420	Audi Audi BMW Mercedes-Benz Skoda VW VW	RS4, RS6, Q3, RSQ3 A4, A5,S5,RS5, A6,S6, RS6, A7, S7, RS7, A8, S8,Q5, SQ5, RS4 G5L, G5K, 7L, X3, X4 217, 218, 219, 222, 230, 231, 204X, R1ES Kodiaq Tiguan Touareg	ABE 51865

CC-R-RAD / CC-R-WHEEL					Performance Line					
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
9 x 20	25.00	120.00/5	CC 0302	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0349 10.02.0741 10.02.0780	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.368 09.31.387	BMW Tesla	3L,3K(F30,F31),3-V, 3C (F32,F33,F36), 5L, 5K, 5GT, 701, 7L, 6C, X1, X3, X4, M3, M2, M4, M5 Model S	ABE 51865
9.5 x 20	48.00	112.00/5	CC 0601	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0479 10.02.0750 10.02.0786	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.378 * 09.31.151	Audi Mercedes-Benz	TTRS 204, 205, 205K, 213, R1ES, R1EC, 231, 204X	ABE 51868 / EXPORT
9.5 x 20	42.00	112.00/5	CC 0404	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0462 10.02.0726 10.02.0733	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 10.02.2060 * 09.31.151	Audi Audi BMW BMW Mercedes-Benz	TT A6 G5L, G5K, 7L, X3, X4 G3L 204, 205, 205K, 215, 216, 213, R1ES, R1EC, 220, 222, 231	ABE 51866
9.5 x 20	40.00	120.00/5	CC 0402	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0422 10.02.0748 10.02.0784	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.368	BMW	3L,3K(F30,F31),3-V, 3C (F32,F33), 5L, 5K, 6C, X3, X4	ABE 51866
9.5 x 20	35.00	114.30/5	CC 0403	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0442 10.02.0749 10.02.0785	09.24.487 09.24.281 09.24.257	10.01.6213 09.31.124 09.31.123 09.31.125 09.31.124 09.31.367 09.31.123	Ford Infinity Lexus Mitsubishi Nissan Renault Toyota	Mustang M NX300H Outlander Murano, X-Trail, Qashqai Espace, Laguna RAV4	ABE 51866
9.5 x 20	20.00	112.00/5	CC 0401	graphit/pol./mat t platinum/matt schwarz/matt	10.02.0390 10.02.0747 10.02.0783	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.360 09.31.389 09.31.151 10.01.9420 10.01.9420	Audi BMW Mercedes-Benz Porsche VW	A5, S5, RS5, RS6, A7, S7, RS7,A8,S8, RS4 7L, M5 231, 204X Macan Touareg	ABE 51866 / EXPORT
10.5 x 20	45.00	114.30/5	CC 0504 HA	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0541 10.02.0754 10.02.0790	09.24.487 09.24.281 09.24.257	10.01.6213	Ford	Mustang	ABE 51867
10.5 x 20	35.00	120.00/5	CC 0502 HA	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0509 10.02.0752 10.02.0788	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.368	BMW	3L,3K(F30,F31),3-V, 3C (F32,F33,F36), 5L, 5K, 5GT, 701, 7L, 6C, M3, X3, X4, M2, M4, M5	ABE 51867
10.5 x 20	34.00	112.00/5	CC 0501 HA	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0494 10.02.0751 10.02.0787	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.389 10.02.2061 * 09.31.151	BMW BMW Mercedes-Benz	G5L, G5K, 7L M5 211, 215, 216, 218, 221, 217, 222,230, 231	ABE 51867 / EXPORT
10.5 x 20	25.00	114.30/5	CC 0503 HA	graphit/pol./mat t platinum/matt	10.02.0526 10.02.0753 10.02.0789	09.24.487 09.24.281 09.24.257	09.31.124	Nissan	370Z	ABE 51867

brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

CI-R-RAD / CI-R-WHEEL Performance Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8 x 19	45.00	108.00/5	CI 2001	platinum/matt schwarz/matt	10.01.3706 10.01.5162	09.24.281 09.24.257	09.31.206 09.31.319 09.31.373 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.373 09.31.319 09.31.357 09.31.321	Citroen Ford Ford Ford Jaguar Jaguar Land Rover Volvo Volvo Volvo	C4 Picasso Focus, Mondeo, C-Max, Kuga S-Max, Galaxy S-Max, Galaxy ab MJ2016, Edge S-Type, X-Type, XF, XE, XJ F-Pace Freelander, Evoque, Discovery C30, S40, V40, V50, C70 S60, V60, V70, S80, S90, V90, XC60, XC70 S60, V70, S80	ABE 50606
8 x 19	45.00	120.00/5	CI 2002	platinum/matt schwarz/matt	10.01.3716 10.01.5168	09.24.281 09.24.257	09.31.368 09.31.368	BMW MINI	182, 187, 1K2, 1K4, 1C, 346, Z85 Countryman, Paceman	ABE 50606
8 x 19	44.00	112.00/5	CI 2004	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	10.01.3790 10.01.5214 10.02.2681 10.02.5216	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.362 * 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes Mercedes MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A4, S4, A8, Q2, Q3, TT A4, S4, A6 2er (F45,F46), X1, X2 169, 176, 245, 245G, 246, 204, 204K, 205, 207, 212, 215, 204X, 220, R1ES 204 Mini (F56), Clubman, Countryman Leon, Altea, Ateca Octavia, Superb, Yeti, Karoq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, Touran, Tiguan, T- ROC	ABE 50606
8 x 19	38.00	114.30/5	CI 2003	platinum/matt schwarz/matt	10.01.3750 10.01.5174	09.24.281 09.24.257	09.31.125 09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.367 10.01.5003 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Chrysler Citroen Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Kia Lancia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Nissan Peugeot Renault Renault Renault Subaru Suzuki Suzuki Toyota	Sebring C4 Aircross, C-Crosser Duster Sedici Escape Civic, Accord, CR-V, CR-Z, FR-V i30,i40,Veloster,Coupe, Grandeur, Genesis, Santa Fe, Sonata, Tucson, Kona, ix35 Cee'd, Magentis, Soul, Carens, Opirus, Optima, Sorento, Sportage, Nitro Flavia IS, GS, SC, NX, RC 3,6, RX8, CX-3, CX-5, CX-7, Tribute ASX, Lancer, Outlander, Eclips Cross Almera, Primera, Juke, Pulsar, Qashqai, Murano, X- Trail Qashqai 4007, 4008 Koleos Megane, Fluence, Scénic, Kadjar Latitude, Laguna, Espace Outback Kizashi, SX4, Grand Vitara SX4, Vitara Auris, Avensis, Prius, Camry, Corolla, Verso, RAV4, C-HR	ABE 50606
8.5 x 19	45.00	112.00/5	CI 2103	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	10.01.4646 10.01.5279 10.02.2684 10.02.5040	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.389 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW MINI Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A6, S6, A8, TT, Q2, Q3 A4, S4, A6, S6 2er (F45,F46), X1, X2 Clubman, Countryman 117, 176, 245, 245G, 204, 204K, 205, 207, 212, 213, R1ES, 215, 220, 204X, 447 Leon, Altera, Ateca Octavia, Superb, Yeti, Karoq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, T-ROC, Tiguan	ABE 50608
8.5 x 19	43.00	114.30/5	CI 2105	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	10.01.5812 10.01.5817 10.02.2689 10.02.5227	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.359 09.31.346 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Hyundai Honda Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	C4 Aircross Duster Sedici i30, i40, Kona, Santa Fé, Sonata, Tucson Civic, Accord, CR-V, FR-V, HR-V Soul, Carens, Cee'd, Opirus, Sorento, Optima, Sportage GS, IS, RC 3, 6, CX-3, CX-5, CX-7, RX8 ASX, Lancer Juke, Murano 4008 Fluence, Megane, Scenic, Talisman Laguna, Latitude, Espace SX, Vitara Kizashi, SX, Gand Vitara Avensis, Corolla, RAV4, C-HR, Auris, Corolla	ABE 50608

CI-R-RAD / CI-R-WHEEL						Performance Line				
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.5 x 19	36.00	114.30/5	CI 2104	platinum/matt schwarz/matt	10.01.5797 10.01.5804	09.24.281 09.24.257	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.125 09.31.128 09.31.124 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.124 09.31.359 09.31.346 10.02.4198 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Ford Hyundai Honda Infiniti Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Nissan Peugeot Renault Renault Renault Suzuki Suzuki Tesla Toyota	C4 Aircross, C-Crosser Duster Sedici Escape/Maverick i40, Santa Fé, Sonata, Grandeur, Tucson, ix35, Genesis Civic, CR-V M Soul, Carens, Opirus, Sorento, Sportage, Magentis, Optima GS, LS, SC, IS, NX 6, CX-5, RX8, Tribute, MPV Lancer, Outlander, Grandis Juke, Qashqai, Murano, X-Trail Qashqai 4007, 4008 Fluence, Megane, Scenic, Kadjar Laguna, Latitude, Espace Koleos SX Kizashi, SX, Gand Vitara Model 3 Avenis, Auris, Corolla, RAV4	ABE 50608 / EXPORT
8.5 x 19	35.00	120.00/5	CI 2102	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit.	10.01.4637 10.01.5226 10.02.2688	09.24.281 09.24.257 10.01.7110	09.31.368 09.31.149 09.31.386 09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.387	BMW BMW Chevrolet MINI Opel Saab Tesla	182,187, 1K2, 1K4, 1C, 346L, -C-, R, -K, -X, 390L, 392C, 3K, 3L, 3-V, 560X, 5L, 5K, 6C, Z85, X1, X3, X4, X5 M346 Malibu Countryman, Paceman Insignia 9-5 Model S	ABE 50608 / EXPORT
8.5 x 19	32.00	112.00/5	CI 2101	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	10.01.4626 10.01.5219 10.02.2687 10.02.5217	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.138 09.31.360 09.31.389 10.02.2060 * 09.31.137 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW BMW Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A4, S4, A6, S6, A6 Allroad, A8, TT, Q2, Q3, RSQ3, RS3 A4, S4, A5, S5, A6, S6, A6 Allroad, A7, S7, A8, S8, Q5, SQ5 G5L, G5K G3L 203, 203K, 208, 209 204, 204K, 204X, 205, 211, 211K, 212, 213, R1ES, 207, 171, 172, 218, 220, 221, 215, 222, 216, 230, 217, 231 Exeo, Alhambra, Ateca Octavia Scout, Superb, Yeti, Kodiaq Passat, Passat Alltrack, Scirocco, Touran, Tiguan, T- ROC	ABE 50608 / EXPORT
9 x 19	48.00	120.00/5	CI 2202	platinum/matt schwarz/matt	10.01.4654 10.01.5290	09.24.281 09.24.257	09.31.368 09.31.381 *	BMW BMW	1K2, 1K4 (F20,F21), 1C (F22) 182,187	ABE 50610 / EXPORT
9 x 19	42.00	112.00/5	CI 2201	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	10.01.4275 10.01.5285 10.02.2690 10.02.5228	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.138 09.31.360 09.31.389 10.02.2060 * 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW BMW Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A6, S6, A8, TT, TTS, TTRS, Q2, Q3 A4, S4, A6, S6 X1, X2, G5L, G5K G3L 176, 245G, 204, 205, 211, 212, 212K, 213, 215, 216, 220, 221, 222, 247, R1ES, 204X Countryman Leon, Altea, Ateca Octavia, Karoq Golf, Jetta, Beetle, Passat, Arteon, Eos, Scirocco, Tiguan, T-ROC	ABE 50610 / TÜV
9 x 19	32.00	120.00/5	CI 2301	platinum/matt schwarz/matt	10.01.3805 10.01.5320	09.24.281 09.24.257	09.31.368 09.31.386 09.31.386	BMW Opel Saab	390L, 392C, 3L, 3K, 3-V, 3C, 5L, 5K, 6C, X3, X4 Isignia 9-5	ABE 50613
9 x 19	20.00	120.00/5	CI 2302	platinum/matt schwarz/matt	10.01.3813 10.01.5325	09.24.281 09.24.257	09.31.368	BMW	M390, Z89	TÜV
9.5 x 19	40.00	114.30/5	CI 2403	platinum/matt schwarz/matt	10.01.5827 10.01.5832	09.24.281 09.24.257	09.31.124	Nissan	Murano	ABE 50607
9.5 x 19	40.00	120.00/5	CI 2402	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit.	10.01.3831 10.01.5335 10.02.2691	09.24.281 09.24.257 10.01.7110	09.31.368	BMW	182, 187, 346L, -C-, R, -K, 390L, 392C, 3L, 3K, 3-V, 3C, 5L, 5K, 6C, Z85, X1 X3, X4	ABE 50607
9.5 x 19	25.00	120.00/5	CI 2401 VA	platinum/matt schwarz/matt	10.01.3822 10.01.5330	09.24.281 09.24.257	09.31.368	BMW	M3 (F80), M4 (F82,F83), M2	ABE 50607
10 x 19	25.00	112.00/5	CI 2501	platinum/matt schwarz/matt	10.01.3953 10.01.5340	09.24.281 09.24.257	09.31.360 09.31.362* 09.31.151 09.31.137	Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz	A5, S5, RS5, A7, S7, A8, RS4 RS4 211, 211K, 218, 230, 231, 204X 171	ABE 50609 / EXPORT
10 x 19	25.00	120.00/5	CI 2502 HA	platinum/matt schwarz/matt	10.01.3966 10.01.5345	09.24.281 09.24.257	09.31.381 * 09.31.149	BMW BMW	M390, Z89 M346	TÜV / EXPORT
10.5 x 19	35.00	120.00/5	CI 2601 HA	platinum/matt schwarz/matt	10.01.4179 10.01.5350	09.24.281 09.24.257	09.31.368	BMW	M3 (F80), M4 (F82,F83), M2	ABE 50611

CI-R-RAD / CI-R-WHEEL						Performance Line				
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8 x 20	26.00	112.00/5	CI 0701	platinum/matt schwarz/matt bronze/matt	10.01.9636 10.01.9662 10.02.5215	09.24.281 09.24.257 10.02.5040	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.361 * 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz Mercedes-Benz Skoda VW	Q3, SQ3 A4, S4, A5, S5, RS5, A6, A7, RS7, 8A, S8, S8, Q5, SQ5 G3L, G5L, G5K, 7L, X3, X4 205,205K,213,R1ES, R1EC, 218, 222,204X 213, R1ES Superb, Kodiaq Arteon, Passat, Tiguan	ABE 51678
8.5 x 20	43.00	114.30/5	CI 0106	platinum/matt schwarz/matt	10.01.5862 10.01.5868	09.24.281 09.24.257	09.31.366 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.367 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Dacia Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	Duster Civic, Accord, CR-V, HR-V i30, i40, Santa Fé, Tucson, Kona Soul, Carens, Opirus, Optima, Sorento, Sportage, Niro GS, RC 3, 6, RX8, CX-3, CX-5, CX-7 ASX Juke, Murano, X-Trail Fluenze, Megane, Talisman Laguna Latitude, Espace Kizashi, Vitara SX4 Avenis, RAV4, C-HR	ABE 50239
8.5 x 20	42.00	112.00/5	CI 0103	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. Bronze/matt	03.61.522 10.01.5147 10.02.2692 10.02.5204	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.138 09.31.360 09.31.389 10.02.2060 * 09.31.151 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW BMW Infiniti Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS, A6, A8, TT, TTS, Q2, Q3 A4, S4, A6 X1, X2 G3L QX30 176, 245G, 204, 205, 205K, 207, 212, 213, R1ES, 215, 220, 222, 204X, 447 Countryman Leon, Ateca Octavia, Yeti, Superb, Kodiaq, Karoq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, Scirocco, Tiguan, T- ROC, Arteon	ABE 50239 / EXPORT
8.5 x 20	40.00	114.30/5	CI 0104	platinum/matt schwarz/matt	03.61.526 10.01.5152	09.24.281 09.24.257	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.346 09.31.359 10.02.4198 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Ford Hyundai Honda Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Suzuki Suzuki Tesla Toyota	C4 Aircross, C Crossover Duster Sedici Escape/Maverick i30, i40, ix35, Santa Fe, Tucson, Sonata, Genesis, Kona Civic, Accord, CR-V, HR-V Carens, Opirus, Sorento, Sportage, Soul, Niro IS, LS, NX, RC 3, 6, RX8, CX-5, CX-7, Tribute Lancer, Outlander, ASX, Eclipse Juke, Qashqai, Murano, X-Trail 4007,4008 Fluenze, Megane, Scenic, Talisman Laguna, Latitude, Espace Kizashi, SX4, Grand Vitara SX4, Vitara Model 3 RAV4, Avenis, C-HR	ABE 50239 / EXPORT
8.5 x 20	36.00	114.30/5	CI 0105	platinum/matt schwarz/matt bronze/matt	10.01.5842 10.01.5852 10.02.5206	09.24.281 09.24.257 10.02.5040	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.125 09.31.128 09.31.124 09.31.125 09.31.128 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.124 09.31.346 09.31.359 10.02.4198 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Ford Hyundai Honda Infiniti Kia Land Rover Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Nissan Peugeot Renault Renault Renault Suzuki Suzuki Tesla Toyota	C4 Aircross, C-Crossover Duster Sedici Escape/Maverick ix35, i40, Sonata, Santa Fé, Gandeur, Tucson, Genesis CR-V M, FX Soul, Opirus, Optima, Sorento Freelander IS, LS, GS, SC, NX 6, CX-5, CX-7, RX8, Tribute Lancer, Outlander Juke, Qashqai, Murano, X-Trail Qashqai 4007, 4008 Fluenze, Megane, Scenic, Talisman, Kadjar Laguna Latitude, Espace Koleos Kizashi, SX, Vitara SX, Vitara Model 3 RAV4	ABE 50239
8.5 x 20	32.00	112.00/5	CI 0101	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	03.61.514 10.01.5137 10.02.2693 10.02.5202	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.138 09.31.360 09.31.389 10.02.2060 * 09.31.151 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW BMW Infiniti Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A6, A8, Q2, Q3, RS Q3 A4, S4, A5, S5, A6, S6, A7, S7, RS7, A8, S8, Q5, SQ5, TT G5L, G5K G3L QX30 204, 207, 212, 213, R1ES, R1EC, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 217, 230, 231, 204X, 245G Exeo, Ateca Octavia Scout, Superb, Kodiaq Passat, Scirocco, Tiguan, , T-ROC, Arteon	ABE 50239 / EXPORT

CI-R-RAD / CI-R-WHEEL										
Performance Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.5 x 20	32.00	120.00/5	CI 0102	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	03.61.518 10.01.5142 10.02.2694 10.02.5203	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.387	BMW Opel Saab Tesla	390L,392C, 3L, 3K, 3L,3K(F30,F31),3-V, 3C (F32,F33), 5L, 5K, 6C, X1, X83, X3, X4 Insignia 9-5 Model S	ABE 50239
9 x 20	38.00	112.00/5	CI 0203	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	10.01.5876 10.01.5881 10.02.2695 10.02.5209	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.138 09.31.360 09.31.362 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A6, S6, RS6, A8, TT, TTS, Q2, Q3 A4, A6, S6, A7, S7, Q5 S6, S7 G3L, G5L, G5K, 7L, X1, X2, X3, X4 QX 205, 212, 213, R1ES, R1EC, 218, 222, 217, 245G, 204X, 447 Ateca Superb, Kodiaq Passat, Eos, Scirocco,Beetle,Tiguan,Arteon	ABE 50240 / TÜV / EXPORT
9 x 20	25.00	112.00/5	CI 0201	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	03.61.540 10.01.5157 10.02.2548 10.02.5207	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz Skoda VW	Q3, RSQ3, RS6 A4, A5, S5, A6, S6, RS6, A7, S7, RS5, RS7, A8, S8, Q5, SQ5, RS4 7L, G5L 205 ,205K, 212, 212K, 218, 222, 217, 230, 231, 204X Kodiaq Tiguan	ABE 50240 / TÜV / EXPORT
9 x 20	25.00	120.00/5	CI 0202	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	03.61.541 10.01.5355 10.02.2696 10.02.5208	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.368 09.31.387	BMW Tesla	3L,3K(F30,F31),3-V, 3C (F32,F33,F36), 5L, 5K, 5GT, 701, 7L,6C, X1, X3, X4, M3, M2, M4, M5 Model S	ABE 50240
9.5 x 20	40.00	114.30/5	CI 0302	platinum/matt schwarz/matt	10.01.5889 10.01.5896	09.24.281 09.24.257	10.01.6213 09.31.125 09.31.124 09.31.367	Ford Mazda Nissan Renault	Mustang CX-5, CX-7 Murano Espace	ABE 50241
9.5 x 20	40.00	120.00/5	CI 0301 HA	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	03.61.512 10.01.5362 10.02.2697 10.02.5210	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.368	BMW	3L,3K(F30,F31),3-V, 3C (F32,F33), 5L, 5K, 6C, X3, X4	ABE 50241
10 x 20	45.00	112.00/5	CI 0601 HA	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	10.01.3795 10.01.5382 10.02.2698 10.02.5213	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.389 09.31.151	BMW Mercedes-Benz	G5L, G5K 204, 205, 205K, 207, 212, 212K, 213, R1ES, 204X, 231	ABE 50551 / TÜV
10 x 20	25.00	112.00/5	CI 0501	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	03.61.545 10.01.5377 10.02.3905 10.02.5212	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.360 09.31.389 09.31.151	Audi BMW Mercedes-Benz	A5, S5, RS5, A7, S7, A8, S8 7L 218, 219, 222, 230, 231, 204X	ABE 50283
10.5 x 20	35.00	112.00/5	CI 0401 HA	platinum/matt schwarz/matt	03.61.513 10.01.5367	09.24.281 09.24.257	09.31.151	Mercedes-Benz	216, 217, 218, 221, 222, 230 ,231	ABE 50242
10.5 x 20	35.00	120.00/5	CI 0402 HA	platinum/matt schwarz/matt Nürburgr. Edit. bronze/matt	03.61.515 10.01.5372 10.02.2699 10.02.5211	09.24.281 09.24.257 10.01.7110 10.02.5040	09.31.368	BMW	3L,3K(F30,F31),3-V, 3C (F32,F33,F36), 5L, 5K, 5GT, 701, 7L, 6C, M3, M2, M4, M5	ABE 50242
10.5 x 20	39.00	114.30/5	CI 0403 HA	platinum/matt schwarz/matt	10.01.5915 10.01.5920	09.24.281 09.24.257	10.01.6213	Ford	Mustang	ABE 50242

brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

SV-RAD / SV-WHEEL										
Performance Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
9 x 20	45.00	120.00/5	SV 011	schwarz/pol. titan/matt	05.61.467 05.61.468	09.24.281 09.24.281	65.00	VW	T5, Amarok, Touareg	TÜV
9 x 20	40.00	108.00/5	SV 012	schwarz/pol. titan/matt	05.61.469 05.61.470	09.24.281 09.24.281	09.31.319 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.373 09.31.319 09.31.357 09.31.356	Ford Ford Jaguar Jaguar Land Rover Volvo Volvo Volvo	Kuga, C-Max, Focus, Mondeo, S-Max, Galaxy Edge, S-Max, Galaxy XE, XF, XJ F-Pace Range Rover Evoque, Freelander 2, Discovery, Velar V40 XC40, XC60, XC70, V70, S80, S60, V60, S90, V90 XC90	TÜV
9 x 20	40.00	114.30/5	SV 018	schwarz/pol. titan/matt	10.01.6822 10.01.6828	09.24.281 09.24.281	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	C-Crosser, C4 Aircross Duster Sedici Accord, CR-V i40, Santa Fe, Tucson Soul, Optus, Sorento, Sportage GS, IS, NX 6, RX8, CX-3, CX-5, CX-7 Outlander Juke, Murano, X-Trail 4007, 4008 Scénic, Talisman Laguna, Latitude, Espace SX, Vitara, Kizashi SX, Vitara Avenis, RAV4	TÜV
9 x 20	35.00	120.00/5	SV 007	schwarz/pol. titan/matt	05.61.374 05.61.376	09.24.467 09.24.467	09.31.381 * 09.31.371 * 09.31.369 * 09.31.313 09.31.368 09.31.387 09.31.334	BMW BMW BMW BMW BMW Tesla VW	390L, 392C, Z89, ZR 3L, 3K (F30,F31), 3C (F32,F33,F36), 3-V, 5L, 5K, M5, 6C M2, M3, M4, M5, 7L X83 3L, 3K (F30,F31), 3C (F32,F33,F36), 3-V, X3, X4 Model S, Model X Amarok	TÜV
10 x 20	46.00	112.00/5	SV 004	schwarz/pol. titan/matt	05.61.340 05.61.342	09.24.467 09.24.467	09.31.361 * 09.31.151	Audi Mercedes-Benz	Q5 164, 166, 251	TÜV
10 x 20	40.00	130.00/5	SV 006	schwarz/pol. titan/matt	05.61.350 05.61.352	09.24.467 09.24.467	71.60	Audi Porsche VW	Q7 Cayenne Touareg	TÜV
10 x 20	35.00	120.00/5	SV 005	schwarz/pol. titan/matt	05.61.345 05.61.347	09.24.467 09.24.467	09.31.368 09.31.358 09.31.371 * 09.31.334	BMW BMW BMW VW	390L, 392C, 3L, 3K (F30,F31), 3C (F32,F33), 3-V, M2, M3, M4, 5L, 5K, 6C, 7L, X3, X4 X5, X6 3-V, M3, M4, M5, X6 Touareg, Amarok	TÜV
10.5 x 22	50.00	130.00/5	SV 001 (A)	schwarz/pol. titan/matt	05.64.030 05.64.031	09.24.467 09.24.467	71.60	Audi Porsche VW	Q7 Cayenne Touareg	TÜV
10.5 x 22	48.00	112.00/5	SV 013 (A)	schwarz/pol. titan/matt	10.01.6081 10.01.6087	09.24.467 09.24.467	09.31.151	Mercedes-Benz	166 (M,ML,GL,GLE,GLS), 164 (M,ML)	TÜV
10.5 x 22	38.00	120.00/5	SV 009 (A)	schwarz/pol. titan/matt	10.01.6049 10.01.6055	09.24.467 09.24.467	72.50	Land Rover	Range Rover	TÜV

brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze

VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

* nur mit Spezialzubehör, Preis siehe Preisblatt / only with special PFS, prices are listed on separate price list (see attached)

(A) Solange Vorrat reicht / while stock last

XA-RAD / XA-WHEEL										
Design Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.5 x 18	46.00	112.00/5	XA 0203	schwarz./pol.	03.60.565	09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A6, S6, TT A4, S4 2er (F45,F46), X1, X2 176, 245G, 246, 204, 204K, 205, 212, 212K Clupman Altera, Leon Oktavia, Superb, Yeti Golf, Jetta, Beetle, Passat, Touran	ABE 49793
8.5 x 18	45.00	108.00/5	XA 0204	schwarz./pol.	03.60.569	09.24.257	09.31.206 09.31.319 09.31.373 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.206 09.31.319 09.31.257	Citroen Ford Ford Ford Jaguar Land Rover Peugeot Volvo Volvo	C4 Focus, C-Max, Mondeo, Kuga, Transit, Tourneo S-Max, Galaxy S-Max, Galaxy ab MJ2016, Edge X-Type, S-Type, XF, XJ, XE Freelander 2, Discovery Sport 308 V40, C70 S60, V60, V70, S80, XC60, XC70	ABE 49793
8.5 x 18	45.00	114.30/5	XA 0205	schwarz./pol.	03.60.573	09.24.257	09.31.366 09.31.359 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.367 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Dacia Fiat Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Nissan Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	Duster Sedici Civic, Accord, FR-V, CR-V, CR-Z i30, i40, Sonata, Sante Fe, Tucson Soul, Cee'd, Orpius, Sorento IS 3, 6, MX-5, CX-3, CX-5, CX-7 Murano, Juke Fluence, Megane, Scenic Laguna, Latitude Kizashi, SX4, Gand Vitara SX4 Avensis, Corolla, RAV4	ABE 49793
8.5 x 18	35.00	112.00/5	XA 0202	schwarz./pol. platinum/matt	03.60.561 03.60.618	09.24.257 09.24.281	09.31.138 09.31.360 09.31.151 09.31.151 09.31.137 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, S6, A6 Allroad, A8, TT, TTS, TT RS, Q2, Q3 A4, S4, A5, S5, A6, A6 Allroad, A7, A8, Q5 QX30 176, 245G, 204, 204K, 205, 207, 211, 211K, 212, 212K, 220, 221, 218, 215, 216, 204X, 172, 230, 231, 213, R1ES 208 Leon, Atera, Exeo, Alhambra, Ateca Oktavia, Superb, Yeti Golf, Jetta, Touran, Beetle, Passat, Scirocco, Eos, Tiguan, Sharan, T4	ABE 49793
8.5 x 18	35.00	120.00/5	XA 0201	schwarz./pol. platinum/matt	03.60.557 03.60.621	09.24.257 09.24.281	09.31.368 09.31.386 09.31.368 09.31.386	BMW Opel MINI Saab	182, 187, 1K4 (F20), 1K2 (F21), 1C, 390L, 392C, 3L (F30), 3K (F31), 3C (F32), 3-V, 5L, 5K, 6C, 560X, Z85, X1, X3, X4, X5 Insignia Countryman, Paceman 9-5	ABE 49793
8.5 x 19	46.00	112.00/5	XA 0102	schwarz./pol.	03.62.633	09.24.257	09.31.138 09.31.389 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi BMW Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A6, S6, TT 2er (F45,F46), X1, X2 176, 245G, 246, 204, 204K, 205, 212, 447 Clubman Leon, Altera Octavia, , Superb, Yeti Golf, Jetta, Passat, Beetle, EOS, Touran	ABE 49742
8.5 x 19	45.00	114.30/5	XA 0104	schwarz./pol.	03.62.641	09.24.257	90.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.359 09.31.346 09.31.123	Dacia Citroen Fiat Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	Duster C4 Aircross Sedici Civic, Accord, CR-V, FR-V, CR-Z i30, i30CW, i40, i40CW, Sonata, Santa Fe, Tucson Soul, Cee'd, Opirus, Sorento, Carens IS 3, 6, RX8, CX-5, CX-7 ASX Juke, Murano 4008 Megane, Fluence, Scenic, Talisman Laguna, Latitude, Espace SX4 SX4, Kizashi, Grand Vitara Avensis, Corolla, RAV4, C-HR	ABE 49742
8.5 x 19	32.00	112.00/5	XA 0101	schwarz./pol. platinum/matt	03.62.629 03.62.700	09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.151 09.31.137 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A4, S4, A6, S6, A6 Allroad, A8, Q2, Q3, RSQ3 A4, S4, A5, S5, A6, S6, A6 Allroad, A7, S7, A8, S8, Q5, SQ5 QX30 203, 203K, 203CL, 171, 208, 209 245G, 204, 204K, 204X, 211, 211K, 212, 213, R1ES, 207, 172, 218, 220, 221, 222, 215, 216, 230, 231 Exeo, Alhambra, Ateca Superb, Yeti, Kodiahq Passat, Passat Alltrack, Scirocco, Touran, Tiguan, Sharan	ABE 49742

XA-RAD / XA-WHEEL										
Design Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.5 x 19	32.00	120.00/5	XA 0103	schwarz./pol. platinum/matt	03.62.637 03.62.703	09.24.257 09.24.281	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.386 09.31.387	BMW Chevrolet Opel Saab Tesla	182,187, 1C, 1K2, 1K4, 346L, 346R, 346C, 390L, 392C, 3L, 3K, 3-V, 3C 560X, 5L, 5K, 6C, Z4, X1, X83, X3, X4, X53 Malibu Insignia 9-5 Model S	ABE 49742
8.5 x 20	44.00	112.00/5	XA 0302	schwarz./pol.	03.61.398	09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, S3, A6, A8, TT, Q3, Q2 A4, S4, A6 X2 117, 176, 204, 205, 212, 213, 207, 220, 215, 204X, 245G, R1ES, 245G, 447 Leon, Ateca Octavia, Superb Golf, Jetta, Passat, Beetle, EOS, Tiguan, Touran	ABE 49794
8.5 x 20	33.00	120.00/5	XA 0303	schwarz./pol.	03.61.399	09.24.257	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.386 09.31.367	BMW Chevrolet Opel Saab Tesla	390L, 3L (F30), 3K (F31), 3-V, 3C (F32,F33), 5L,5K, 560X, 6C, X1, X83, X3,X4 Malibu Insignia 9-5 Model S	ABE 49794
8.5 x 20	32.00	112.00/5	XA 0301	schwarz./pol.	03.61.397	09.24.257	09.31.138 09.31.360 10.02.2060 * 09.31.151 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A6, A6 Allroad, A8, Q3, Q2, TT A4, S4, A5, S5, A6, S6, A6 Allroad, A7, S7, A8, S8, Q5, SQ5 G3L QX30 204, 245G, 204X, 212, 213, 207, 218, 220, 221, 222, 215, 216, 230, 231, R1ES Exeo, Ateca, Ateca Octavia, Superb Passat, Scirocco, Tiguan	ABE 49794 / EXPORT
9.5 x 20	42.00	120.00/5	XA 0402	schwarz./pol. platinum/matt	03.61.401 03.61.533	09.24.257 09.24.281	09.31.368 09.31.380	BMW BMW	3L (F30), 3K (F31), 3-V, 3C (F32), 3-V, 5L, 5K, 6C, X3, X4, X83, X53 X5, X70	ABE 49795
9.5 x 20	35.00	112.00/5	XA 0401	schwarz./pol.	03.61.400	09.24.257	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz VW	A6, A6 Allroad, RS6, A8, TT A4, A5, S5, A6, A6 Allroad, S4, S6, A7, S7, A8, S8, Q5 G3L 220, 221, 222, 215, 216, 213, R1ES, 204X Tiguan	ABE 49795 / EXPORT
brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle										

SR-RAD / SR-WHEEL										
Design Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
7 x 16	48.00	112.00/5	SR 011	grau/matt	03.56.157	09.24.281	09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Ford Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, TT A4 2er (F45,F46) Galaxy 117,169,176,245,245G, 246,204,204K, 205, 212 Mini, Clubman, Countryman Leon, Altera, Alhambra Octavia, Superb, Yeti Golf, Jetta, Touran, Beetle, Passat, Eos, Sharan, T4	ABE 49564
7 x 16	45.00	108.00/5	SR 012	grau/matt	03.56.158	09.24.281	09.31.206 09.31.319 09.31.319 09.31.206 09.31.319 09.31.357 09.31.321	Citroen Ford Jaguar Peugeot Volvo Volvo Volvo	C4 Picasso Focus, C-Max, S-Max, Mondeo, Kuga, Tounero X-Type, S-Type 308 C30, V40, V40CC, S40, V50, C70 S60, V60, V70, S80, CX70 S60, V70, V70 XC	ABE 49564
7 x 16	45.00	114.30/5	SR 013	grau/matt	03.56.159	09.24.281	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.359 09.31.346 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Kia Land Rover Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	C4 Aircross Duster Sedici Escape/Maverick Civic, Accord, CR-Z, FR-V, HR-V i30, i40, ix20, ix35, Sonata, Tucson, Kona Soul, Cee'd, Venga, Carens, Magentis, Sportage, Niro, Optima Freelander 2 IS 3, 5, 6, CX-3, MX-5, Premacy, MPV, Tribute ASX, Lancer, Outlander Almera, Primera, Pulsar, Juke, X-Trail 4008 Fluence, Megane, Scenic, Mrgant, Talisman Laguna, Latitude Swift, Swift Sport, SX4 Kizashi, SX4, Gand Vitara Auris, Prius, Avensis, Corolla, Previa, Camry, RAV4, C-HR	ABE 49564
7 x 16	36.00	100.00/5	SR 031	grau/matt	05.69.018	09.24.281	09.31.293 09.31.308 09.31.118 09.31.293 09.31.293 09.31.323 09.31.118 09.31.323 09.31.118 09.31.293	Audi Chrysler Lexus Seat Skoda Subaru Subaru Toyota Toyota VW	A1, S1, A2, A3 PT Cruiser, Sebring CT200h Ibiza, Cordoba, Toledo Fabia, Octavia, Praktik, Rapid, Roomster BRZ,Forester,Impreza,Legacy, Outback, XV Trezza GT86 Avensis, Prius, Urban Cruiser, Verso-S Fox, Polo, Golf, Bora, Beetle	ABE 49564
7 x 16	36.00	115.00/5	SR 010	grau/matt	03.56.156	09.24.281	70.10	Chevrolet Opel	Cruze, Orlando, Captiva Ampera, Astra-J, Zafira, Antara	ABE 49564
7 x 16	36.00	120.00/5	SR 009	grau/matt	03.56.155	09.24.281	09.31.368 09.31.368 09.31.368 09.31.386 09.31.386	BMW BMW MINI Opel Saab	182,187, 1C, 346L, 346C, 346K, 346R, 390L, 392C, 1K2,1K4 (F20,F21), 1C (F22), 3L,3K (F30,F31), 3C (F35), Z85 Countryman, Paceman Insignia 9-5	ABE 49564
7.5 x 17	48.00	100.00/5	SR 025	grau/matt grau/pol./matt	03.58.556 03.58.574	09.24.281 09.24.281	09.31.293 09.31.323 09.31.323 09.31.293	Seat Subaru Toyota VW	Ibiza Impreza, Outback,Legacy,Forester,XV, BRZ GT86 Polo	ABE 49538
7.5 x 17	45.00	108.00/5	SR 007	grau/matt grau/pol./matt	03.58.540 03.58.572	09.24.281 09.24.281	09.31.206 09.31.319 09.31.373 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.206 09.31.206 09.31.319 09.31.357 09.31.321	Citroen Ford Ford Ford Jaguar Land Rover Opel Peugeot Volvo Volvo Volvo	C4 Picasso Focus, C-Max, Mondeo, Kuga, Tounero S-MAX, Galaxy S-MAX, Galaxy X-Type, S-Type, XF, XJ, XE Freelander 2, Range-Rover Evoque, Discovery Sport Grandland X 308, 3008, 407, 5008 C30, S40, V40 V40CC, V50, C70 S60, V60, V70, XC40, XC60, S80, XC70 S60, C70, V70, S80	ABE 49538
7.5 x 17	45.00	112.00/5	SR 005	grau/matt grau/pol./matt	03.58.536 03.58.570	09.24.281 09.24.281	09.31.138 09.31.151 09.31.389 90.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Ford Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, TT, Q2, Q3 A4, A6 2er (F45, F46), X1, X2 Galaxy 117, 169, 176, 245, 245G, 246, 204, 204K, 205, 205K, 207, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, 215, 220, 204X, 447, F2A Mini (F56), Clubman, Countryman Altera, Leon, Alhambra, Ateca Octavia, , Superb, Yeti, Kodiak, Karoq Golf, Jetta, Touran, Beetle, Passat, Eos, Tiguan, Sharan, Caddy, T4	ABE 49538

SR-RAD / SR-WHEEL										
Design Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
7.5 x 17	42.00	114.30/5	SR 008	grau/matt grau/pol./matt	03.58.542 03.58.573	09.24.281 09.24.281	09.31.125 09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.128 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Chrysler Citroen Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Kia Land Rover Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	Dodge Caliber, Jeep Compass, Jeep Patriot C4 Aircross Duster Sedici Escape/Maverick Civic, Accord, CRV, CR-Z, FR-V i30, i40, ix20, ix35, Veloster, Sonata, Coupe, Santa Fé, Tucson, Ioniq, Nexso,Kona Carens, Soul, Cee'd, Venga, Magentis, Sportage, Opirus, Optima, Sorento, Niro Freelander IS, GS 3, 5, 6, RX8, CX-3, CX-5, CX-7, MX5, Premacy, MPV, Tribute Grandis, Lancer, Outlander, ASX Almera, Primera, Juke, X-Trail, Pulsar, Leaf 4008 Fluence, Megane, Scenic, Clio R.S.200, Talisman Laguna, Latitude, Espace Kizashi, SX4, Gand Vitara Swift, Swift Sport, SX4 Auris, Prius, Avensis, Corolla, Camry, RAV4, C-HR	ABE 49538
7.5 x 17	40.00	115.00/5	SR 006	grau/matt grau/pol./matt	03.58.538 03.58.571	09.24.281 09.24.281	70.10	Chevrolet Opel	Cruze, Orlando, Captiva Ampera, Astra-J, Cascada, Zafira, Antara, Insignia	ABE 49538
7.5 x 17	35.00	112.00/5	SR 004	grau/matt grau/pol./matt	03.58.534 03.58.569	09.24.281 09.24.281	09.31.138 09.31.151 09.31.151 09.31.137 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, A6 Allroad, A8, TT, Q2, Q3 A4, A5, A6, A7, Q5 QX30 171, 203, 208, 209 117, 169, 176, 245, 246, 204, 204K, 205, 205K, 207, 211, 211K, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, 204X, 172, 220,215,447, F2A Leon, Altera, Ateca, Exeo, Alhambra Oktavia, Superb, Yeti, Karoq Golf, Jetta, Touran, Beetle, Passat, Eos, Scirocco, Tiguan, Caddy, Sharan, Arteon, T4	ABE 49538
7.5 x 17	35.00	120.00/5	SR 003	grau/matt grau/pol./matt	03.58.532 03.58.568	09.24.281 09.24.281	09.31.368 09.31.364 09.31.368 09.31.386 09.31.386	BMW Chevrolet MINI Opel Saab	182, 187, 346L, 346C, 346K, 346R, 390L, 392C, 1K4 (F20), 1K2 (F21), 1C (F22), 560X, Z85, X1, 3L (F30), 3K (F31), 3C (F32,F34), X83, X3, X4 Malibu Countryman, Paceman Insignia 9-5	ABE 49538
7.5 x 17	37.00	100.00/5	SR 040	grau/matt grau/pol./matt	10.02.0086 10.02.0022	09.24.281 09.24.281	09.31.293 09.31.308 09.31.118 09.31.293 09.31.293 09.31.118 09.31.323 09.31.323 09.31.118 09.31.293	Audi Chrysler Lexus Seat Skoda Subaru Subaru Toyota Toyota VW	A1, S1, A3 PT Cruiser, Sebring CT200h Cordoba, Ibiza, Toledo, Leon, Arona Fabia, Octavia, Patrik, Rapid, Roomster Trezza BRZ, Forester,Impreza,Legacy,Outback, XV GT86 Avensis, Urban Cruiser, Verso-S Beetle, Fox, Polo, Golf, Bora	ABE 49538
8 x 17	42.00	112.00/5	SR 002	grau/matt grau/pol./matt	03.58.530 03.58.567	09.24.281 09.24.281	09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.151 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Ford Infiniti Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, A8, TT, Q2, Q3 A4, A6 2er (F45,F46), X1, X2 Galaxy QX30 117, 169, 176, 245, 246, 204, 204K, 205, 205K, 207, 212, 212K, 220, 213, R1ES, 215, 172, 204X, 447 Mini, Clubman, Countryman Altera, , Ateca, Leon, Alhambra Oktavia, Superp, Yeti, Kodiaq Golf, Jetta, Touran, Beetle, Passat, Scirocco, Eos, Tiguan, Sharan, Caddy, T4	ABE 49478
8 x 17	30.00	120.00/5	SR 001	grau/matt grau/pol./matt	03.58.528 03.58.566	09.24.281 09.24.281	72.50	BMW	182,187, 1C, 1K2, 1K4, 1K2, 1K4 (F20,F21), 1C (F22), 346L, 346C, 346K, 346R, 390L, 392C, 3L, 3K, 3L,3K (F30,F31), 3-V, 3C (F32,F34), 560X, 5L, 5K, 6C, 701,7L, Z89, ZR, X1, X83, X3, X4	ABE 49478

SR-RAD / SR-WHEEL										
Design Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8 x 18	50.00	114.30/5	SR 023	grau/matt grau/pol./matt	03.60.504 03.60.543	09.24.281 09.24.281	09.31.366 09.31.128 09.31.125 90.31.125 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.346	Dacia Honda Hyundai Kia Mazda Renault Renault Suzuki	Duster Accord, Civic, CR-V, FR-V, HR-V i30, i30CW, i30N, Ioniq, Kona Soul, Cee'd, Carens, Optima, Niro, ProCeed 3, 6, MX-5, RX8, CX-5 Megane, Flurence, Scenic Latitude Kizashi, SX4	ABE 49585
8 x 18	50.00	130.00/5	SR 022	grau/matt	03.60.487	09.24.658	71.60	Audi Porsche VW	Q7 986, 987, 981, 982, 996, 997, Cayenne Touareg	ABE 49674
8 x 18	50.00	127.00/5	SR 034	grau/matt	03.60.631	09.24.658	71.50	Chrysler	Jeep Grand Cherokee	ABE 49674
8 x 18	48.00	100.00/5	SR 024	grau/matt grau/pol./matt	03.60.505 03.60.544	09.24.281 09.24.281	09.31.323 09.31.323 09.31.293	Subaru Toyota VW	Impreza, Outback, Legacy, Forester, XV, BRZ GT86 Polo	ABE 49585
8 x 18	45.00	112.00/5	SR 016	grau/matt grau/pol./matt	03.60.483 03.60.539	09.24.281 09.24.281	09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Ford Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A4, S4, A6, S6, A8, TT, Q2, Q3 A4, S4, A6 2er (F45, F46), X1, X2 Galaxy 117, 169, 176, 245, 245G, 246, 204, 204K, 205, 205K, 207, 212, 212K, 213, 220, 215, 204X, 447, F2A, R1ES, R1EC, F2CLA, F2B Mini, Clubman, Countryman Altera, Leon, Ateca, Alhambra Oktavia, Superb, Yeti, Karoq Golf, Jetta, Touran, Beetle, Passat, Eos, Touran, Tiguan, T-ROC, Sharan, T4	ABE 49585
8 x 18	44.00	120.00/5	SR 035	grau/matt grau/pol./matt	03.60.655 03.60.659	09.24.281 09.24.281	09.31.368 09.31.368	BMW MINI	182, 187, 1K2, 1K4 (F20, F21), 1C (F22), 346L, 346K, 346R, 346C, Z85, X3, X4, X5 Countryman, Paceman	ABE 49585
8 x 18	42.00	108.00/5	SR 015	grau/matt grau/pol./matt	03.60.482 03.60.538	09.24.281 09.24.281	09.31.319 09.31.373 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.373 09.31.206 09.31.206 09.31.319 09.31.357 09.31.356 09.31.321	Ford Ford Ford Jaguar Jaguar Land Rover Opel Peugeot Volvo Volvo Volvo Volvo	Focus, C-Max, Mondeo, Kuga, Tounero S-Max, Galaxy S-Max, Galaxy ab MJ2016, Edge X-Type, S-Type, XF, XJ, XE F-Pace Freelander 2, Range-Rover Evoque, Discovery Sport, Velar Grandland X 308, 407, 3008, 5008 C30, V40, V40CC, V50, C70 S60, V60, V70, S80, S90, V90, XC40, XC60, XC70 XC90 S60, V70, S80	ABE 49585
8 x 18	40.00	114.30/5	SR 017	grau/matt grau/pol./matt	03.60.484 03.60.540	09.24.281 09.24.281	09.31.125 09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.128 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.124 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Citroen Chrysler Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Kia Land Rover Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Nissan Peugeot Renault Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	C4 Aircross, C-Crosser Sebring Duster Sedici Escape/Maverick Civic, Accord, FR-V, CR-V, CR-Z, HR-V i30, i40, ix20, ix35, Veloster, Sonata, Grandeur, Tucson, Coupe, Santa Fe, Kona, Nexo Soul, Cee'd, Carens, Venga, Magentis, Niro, Sportage, Orpion, Optima, Optima, Sorento Freelander IS, GS, SC, RC 3, 5, 6, MX-5, RX8, CX-3, CX-5, CX-7, MPV, Tribute Almera, Primera, ASX, Lancer, Grandis, Outlander, Eclipse Cross Murano, Juke, Qashqai, X-Trail, Leaf Qashqai 4007, 4008 Fluenze, Megane, Scenic, Clio R.S.200, Kadjar, Talisman Laguna, Latitude, Espace Koleos Kizashi, SX4, Gand Vitara SX4, Swift, Swift Sport, Vitara Auris, Avensis, Corolla, Verso, Prius, Previa, Camry, RAV4, C-HR	ABE 49585
8 x 18	36.00	115.00/5	SR 018	grau/matt grau/pol./matt	03.60.485 03.60.541	09.24.281 09.24.281	70.10	Chevrolet Opel	Cruze, Orlando, Captiva Ampera, Astra-J, Cascada, Insignia, Zafira, Antara	ABE 49585
8 x 18	36.00	100.00/5	SR 042	grau/matt grau/pol./matt	10.02.0090 10.02.0014	09.24.281 09.24.281	09.31.293 09.31.308 09.31.118 09.31.293 09.31.293 09.31.323 09.31.323 09.31.118 09.31.293	Audi Chrysler Lexus Seat Skoda Subaru Toyota Toyota VW	A1, S1, A3 PT Cruiser, Sebring CT200h Cordoba, Ibiza, Toledo, Leon, Arona Fabia, Octavia, Patrik, Rapid, Roomster BRZ, XV, Forester, Legacy, Impreza, Outback GT86 Avensis, Urban Cruiser Beetle, Fox, Polo, Golf, Bora	ABE 49585

SR-RAD / SR-WHEEL						Design Line				
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8 x 18	35.00	112.00/5	SR 014	grau/matt grau/pol./matt	03.60.481 03.60.537	09.24.281 09.24.281	09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.137 09.31.151 09.31.151 09.31.137 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Chrysler Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, S6, A6 Allroad, A8, TT, TT RS, Q2, Q3 A4, S4, A5, S5, A6, A6 Allroad, A7, Q5 X1, X2, X3, X4 Crossfire QX30 117, 176, 245, 245G, 246, 204, 204K, 205, 205K, 207, 211, 211K, 212, 212K, 213, R1ES, 220, 221, 222, 218, 215, 216, 204X, 172, 447, F2A, R1EC, R1ES, F2CLA, F2B 171, 203, 208, 209 Clubman, Countryman Leon, Altera, Exeo, Ateca, Alhambra Oktavia, Superb, Yeti, Kodiaq, Karoq Golf, Jetta, Touran, Beetle, Passat, Arteon, Scirocco, Eos, Tiguan, T-ROC, Caddy, Sharan, T4	ABE 49585
8 x 18	32.00	120.00/5	SR 019	grau/matt grau/pol./matt	03.60.486 03.60.542	09.24.281 09.24.281	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.368 09.31.386	BMW Chevrolet Opel MINI Saab	182, 187, 1K2, 1K4 (F20, F21), 1C (F22), 346L, 346C, 346K, 346R, 390L, 392C, 3L (F30), 3K (F31), 3C (F32, F35), 3-V (F34), 5L, 5K, 6C, 560X, Z85, M Roadster, X1, X83, X3, X4, X53 Malibu Insignia Countryman, Paceman 9-5	ABE 49585
8 x 18	30.00	112.00/5	SR 041	grau/matt grau/pol./matt	10.01.9458 10.01.9487	09.24.281 09.24.281	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.137 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Infiniti Mercedes Mercedes MINI Seat Skoda VW	A4, S4, A6, S6, A8, Q2, Q3 A4, S4, A5, S5, A7, A6, A8, Q5 G3L, G3K, G5L, G5K, 7L, X3, X4 QX30 203, 208, 209, 171 204, 204K, 205, 205K, 207, 211, 211K, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, 215, 216, 218, 204X, 220, 221, 222, 245 Countryman Ateca, Exeo, Alhambra Octavia, Superb, Kodiaq, Yeti Beele, Golf, Scirocco, Passat, Arteon, Touran, Tiguan, T-ROC	ABE 49585
8 x 18	21.00	112.00/5	SR 032 VA	grau/matt	03.60.625	09.24.704	66.50	Porsche	Macan	ABE 49585
9 x 18	21.00	112.00/5	SR 033 HA	grau/matt	03.60.628	09.24.704	66.50	Porsche	Macan	ABE 50118
10 x 18	41.00	130.00/5	SR 021 HA	grau/matt	03.60.488	09.24.658	71.60	Porsche	986, 987, 981, 982, 996, 997	ABE 49673
8,5 x 19	46.00	112.00/5	SR 028	grau/matt grau/pol./matt	03.62.644 03.62.648	09.24.281 09.24.281	09.31.138 09.31.389 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi BMW Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, RS3, A6, S6, TT 2er (F45, F46), X1, X2 117, 176, 245G, 246, 204, 204K, 205, 205K, 212 Clubman Leon, Altera Octavia, Superb, Yeti Golf, Jetta, Passat, Beetle, EOS, T-ROC, Touran	ABE 49864
8,5 x 19	45.00	108.00/5	SR 030	grau/matt grau/pol./matt	03.62.652 03.62.653	09.24.281 09.24.281	09.31.206 09.31.319 09.31.373 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.373 09.31.206 09.31.206 09.31.319 09.31.357 09.31.321	Citroen Ford Ford Ford Jaguar Jaguar Landrover Opel Peugeot Volvo Volvo Volvo	C4 Focus, Focus RS, C-Max, Mondeo, Kuga S-Max, Galaxy S-Max, Galaxy ab MJ2016, Edge X-Type, S-Txpe, XF, XJ, XE F-Pace Freelander 2, Range-Rover Evoque, Discovery Sport, Velar Grandland X 308, 407, 3008, 5008 V40, C70 S60, V60, XC60, V70, XC70, S80, S90 S80	ABE 49864
8,5 x 19	45.00	114.30/5	SR 029	grau/matt grau/pol./matt	03.62.645 03.62.649	09.24.281 09.24.281	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 10.01.5003 09.31.359 09.31.346 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Subaru Suzuki Suzuki Toyota	C4 Aircrosser Duster Sedici Civic, Accord, CR-V, FR-V, CR-Z, HR-V i30, i30CW, i30N, i40, i40CW, Tucson, Sonata, Santa Fe, Kona, Nexo Soul, Carens, Cee'd, Opirus, Sorento, Niro, Optima IS, GS, RC 3, 6, RX8, CX-3, CX-5, CX-7 ASX Juke, Murano 4008 Megane, Fluence, Scenic, Talisman Laguna, Latitude, Espace Outback SX4 SX4, Kizashi, Grand Vitara Avensis, Corolla, RAV4, C-HR	ABE 49864 / Export

SR-RAD / SR-WHEEL										
Design Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8,5 x 19	32.00	112.00/5	SR 027	grau/matt grau/pol./matt	03.62.643 03.62.647	09.24.281 09.24.281	09.31.138	Audi	A4, S4, A6, S6, A6 Allroad, A8, TT, Q2, Q3, RSQ3, RS3	ABE 49864
							09.31.151	Audi	A4, S4, A5, S5, A6, S6, A6 Allroad, A7, S7, A8, S8, Q5, SQ5	
							09.31.137 09.31.151	Mercedes-Benz Mercedes-Benz	203, 203K, 203CL, 171, 208, 209 204, 204K, 204X, 211, 211K, 212, 213, 207, 172, 218, 220, 221, 215, 222, 216, 230, 231	
							09.31.138 09.31.138 09.31.138	Seat Skoda VW	Exeo, Alhambra, Ateca, Kodiaq Octavia Scout, Superb, Yeti Passat, Passat Alltrack, Scirocco, Touran, Tiguan, Arteon, T-ROC	
8,5 x 19	35.00	114.30/5	SR 039	grau/matt grau/pol./matt	10.01.9125 10.01.9134	09.24.281 09.24.281	09.31.125	Chrysler	Sebring, Avenger, Compass, Caliber, Patriot	ABE 49864 / EXPORT
							09.31.125	Citroen	C4 Aircross, C-Crosser	
							09.31.366	Dacia	Duster	
							09.31.359	Fiat	Sedici	
							09.31.125	Ford	Maverick	
							09.31.128	Honda	CR-V, Civic	
							09.31.125	Hyundai	i40, Coupé, Genesis, Santa Fe, Grandeur, Sonata, Tucson, ix35	
							09.31.124	Infinity	M	
							09.31.125	Kia	Soul, Carens, Magentis, Opirus, Optima, Sorento, Sportage, Stinger	
							09.31.125	Lancia	Flavia	
							09.31.123	Lexus	GS, IS, LS, NX, RX, SC, RC	
							09.31.125	Mazda	6, MPV, RX8, CX-5, Tribute, Eclipse Cross	
							09.31.125	Mitsubishi	Grandis, Lancer, Outlander	
							09.31.124	Nissan	Pulsar, Juke, Qashqai, Murano, X-Trail, Leaf	
							09.31.125	Peugeot	4007, 4008	
							09.31.124	Renault	Koleos	
							09.31.366	Renault	Megan, Scenic, Fluence, Talisman, Kadjar	
							09.31.367	Renault	Laguna, Latitude, Espace	
							09.31.359	Suzuki	SX4, Vitara	
							09.31.346	Suzuki	Vitara, Kizashi, SX4	
							10.02.4198	Tesla	Model 3	
							09.31.123	Toyota	Auris, Avensis, Camry, Corolla, RAV4, Verso	
8,5 x 19	32.00	120.00/5	SR 026	grau/matt grau/pol./matt	03.62.642 03.62.646	09.24.281 09.24.281	09.31.368	BMW	182, 187, 1C, 1K2, 1K4, 1K4 (F20), 1K2 (F21), 1C (F22), 346L, 346R, 346C, 390L, 392C, 3L, 3K, 3L (F30), 3K (F31), 3-V, 3C (F32), 560X, 5L, 5K, 6C, Z85, X1, X83, X3, X4, X53	ABE 49864
									Malibu	
							09.31.386	Chevrolet	Insignia	
							09.31.386	Opel	9-5	
							09.31.386 09.31.387	Saab Tesla	Model S	

brillant / brillant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle

SX-RAD / SX-WHEEL										
Design Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farb- design	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
7.5 x 17	49.00	112.00/5	SX 0403	schwarz brillantsilber	10.01.3695 10.01.3692	09.24.281 09.24.487	57.00	Skoda VW	Superb Golf	ECE R124 001032
7.5 x 17	45.00	112.00/5	SX 0301	schwarz brillantsilber	10.01.3592 10.01.3578	09.24.281 09.24.487	09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Ford Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, TT, O2, SQ2, Q3 A4, A6 2er (F45,F46), X1, X2 Galaxy 117, 169, 176, 245, 245G, 246, 204, 204K, 205, 205K, 204X, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, 207, 220, 215, 447, F2A, F2B Mini (F56), Clubman, Countryman Leon, Altera, Alhambra, Ateca Octavia, Superb, Yeti, Karoq, Kodiaq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, Caddy, Touran, Sharan, T-ROC, Tiguan	ABE 50585
7.5 x 17	45.00	108.00/5	SX 0304	schwarz brillantsilber	10.01.3632 10.01.3629	09.24.281 09.24.487	09.31.206 09.31.319 09.31.373 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.319 09.31.321 09.31.357	Citroen Ford Ford Ford Jaguar Land Rover Volvo Volvo Volvo	C4 Focus, Mondeo, C-Max, Kuga, Transit S-Max, Galaxy S-Max, Galaxy ab MJ2016 X-Type, S-Type, XF, XJ, XE Freelander, Range Rover Evoque, Discovery Sport C30, S40, V40, V50, C70 S60, V70, V70CX, S80 XC40, XC60, S60, V60, V70, XC70, S80	ABE 50585
7.5 x 17	43.00	120.00/5	SX 0401	schwarz brillantsilber	10.01.3668 10.01.3660	09.24.281 09.24.487	72.50	BMW	1K2, 1K4, 1C, 560X	ECE R124 001032
7.5 x 17	42.00	114.30/5	SX 0305	schwarz brillantsilber	10.01.3644 10.01.3640	09.24.281 09.24.487	09.31.125 09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.128 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.359 09.31.346 09.31.123	Chrysler Citroen Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Kia Land Rover Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	Dodge Caliber, Jeep Compass, Patriot C4 Duster Sedici Escape Civic, Accord, CR-Z, CR-V, FR-V, HR-V ix20, i30, ix35, i40, Veloster, Sonata, Coupé, Santa Fe, Tucson, Ioniq, Nexo Soul, Ceed, Carens, Venga, Magentis, Opirus, Optima, Sorento, Sportage, Niro Freelander IS, GS, ES, UX 3, 5, 6, MX5, RX8, Premacy, MPV, CX-3, CX-5, CX-7, Tribute Lancer, Grandis, AXS, Outlander Almera, Primera, Juke, X-Trail, Leaf 4008 Clio RS200, Megane, Fluence, Scenic, Talisman Laguna, Latitude, Espace Swift Sport, SX4, Vitara Kizashi, SX4, Grand Vitara Auris, Prius, Avensis, Corolla, Camry, RAV4, C-HR	ABE 50585
7.5 x 17	37.00	120.00/5	SX 0402	schwarz brillantsilber	10.01.3682 10.01.3678	09.24.281 09.24.487	72.50	BMW	3L, 3K, 3C	ECE R124 001032
7.5 x 17	37.00	120.00/5	SX 0303	schwarz brillantsilber	10.01.3621 10.01.3618	09.24.281 09.24.487	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.389 09.31.386	BMW Chevrolet Opel MINI Saab	187, 182, 1K2, 1K4, 1C, 346L, 346K, 346C, 346R, 346X, 390L, 390X, 392, 3L, 3K, 3C, 560X, X3, X4, Z85 Malibu Insignia Countryman, Paceman 9-5	ABE 50585
7.5 x 17	35.00	112.00/5	SX 0302	schwarz brillantsilber	10.01.3610 10.01.3607	09.24.281 09.24.487	09.31.138 09.31.151 09.31.151 09.31.137 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, A8, TT, Q2, Q3 A4, A5, A6, A7, Q5 QX30 208 117, 169, 176, 245G, 246, 204, 204K, 204X, 205, 205K, 207,212,212K,213,R1ES, R1EC, 207, 172, 220, 215, 447, F2A, F2B Leon, Altea, Exeo, Alhambra, Ateca, Tarraco Octavia, Superb, Yeti, Kodiaq, Karoq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, Scirocco, Caddy, Touran, Sharan, T-ROC, Tiguan, Arteon	ABE 50585
8 x 18	45.00	108.00/5	SX 0105	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3342 10.01.3338 10.01.8434	09.24.281 09.24.487 09.24.487	06.31.206 09.31.319 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.206 09.31.206 09.31.319 09.31.321 09.31.357	Citroen Ford Ford Jaguar Land Rover Opel Peugeot Volvo Volvo Volvo	C4 Picasso Focus, Mondeo, C-Max, Kugar, Tournero, Transit S-Max, Galaxy ab MJ2016, Edge X-Type, S-Type, XF, XJ, XE Freelander, Range Rover Evoque, Discovery Sport Grandland 308, 3008, 5008 C30, S40, V40, V50, C70 S60, S80, V70 S60, V60, V70, S80, XC40, XC60, XC70, S90, V90	ABE 50516
8 x 18	45.00	120.00/5	SX 0106	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3354 10.01.3350 10.01.8435	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.368 09.31.368 10.01.9421 10.02.5035	BMW MINI VW Honda	187,182, 1K2, 1K4, 1C, 346L, 346C, 346R, 346K, 346X, Z85, X3, X4, X5 Countryman, Paceman T5, T6, Amarok, Touareg Civic Type R FK2, FC	ABE 50516

SX-RAD / SX-WHEEL										
Design Line										
Radgröße	Einpress- tiefe	Lochkreis/ -zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol- scheiben	Naben- bohrung	Fahrzeug- marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/ Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8 x 18	44.00	112.00/5	SX 0103	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3318 10.01.3314 10.01.8432	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Ford Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, S6, A8, TT Q2,Q3, RS3 A4, S4, A6 2er (F45,F46), X1, X2 Galaxy 117, 169, 176, 245, 245G, 246, 204, 204K, 204X, 205, 205K, 207, 212, 212K, 213, R1ES,R1EC,215,220,447,F2CLA,F2A,F2B Mini (F56), Clubman, Countryman Leon, Altea, Alhambra, Ateca Octavia, Superb, Yeti, Karoq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, Touran, Sharan, Tiguan	ABE 50516
8 x 18	44.00	112.00/5	SX 0202	schwarz brillantsilber	10.01.3379 10.01.3375	09.24.281 09.24.487	57.00	Skoda VW	Superb Passat	ECE R124 000926
8 x 18	40.00	114.30/5	SX 0104	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3330 10.01.3326 10.01.8433	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.125 09.31.125 09.31.366 09.31.125 09.31.125 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.128 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.124 10.01.5003 09.31.359 09.31.346 09.31.123	Chrysler Citroen Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Kia Land Rover Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Renault Subaru Suzuki Suzuki Toyota	Avenger, Sebring C4, C-Crosser Duster Sedici Maverick, Escape Civic, Accord, CR-Z, CR-V, FR-V, HR-V ix20, i30, ix35, i40, Veloster, Sonata,Coupé, Grandeur, Santa Fe, Tucson, Kona, Nexo Soul,Ceed,Carens,Venga,Magentis,Opirus,Optima,S orento,Sportage,Niro;ProCeed Freelander IS, SC430, GS, NX, RC 3, 5, 6, MX5, RX8, MPV, CX-3, CX-5, CX-7, Tribute Lancer,Grandis,ASX,Outlander,Eclips Cross Almera, Primera, Pulsar, Qashqai, Juke, X-Trail, Murano 4007, 4008 Clio RS200, Megane, Fluence, Scenic, Kadjar, Talisman Laguna, Latitude, Espace Koleos Impreza WRX Sti, WRX STi, Levorg, Outback, Tribeca Swift Sport, SX4, Vitara Kizashi, SX4, Grand Vitara Auris, Prius, Avensis, Corolla, Verso, Camry, Previa, RAV4, C-HR Model 3	ABE 50516
8 x 18	35.00	112.00/5	SX 0101	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3291 10.01.3287 10.01.8358	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.137 09.31.151 09.31.137 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Chrysler Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, A4,S4 A6,S6 A8, TT, TTRS, Q2, Q3 A4, S4, A5, S5, A6, A7, A8, Q5 X1, X2, X3, X4 Crossfire QX30 171, 203, 203K, 208, 209 F2A, 117, 176, 245, 245G, 246, 203, 203K, 204, 204K, 204X, 205, 205K, 207, 211, 211K, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, 172, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 447,F2CLA Clubman, Countryman Leon, Altea, Exeo, Alhambra, Ateca Octavia, Superb, Yeti, Karoq, Kodiaq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, Scirocco, Caddy, Touran, Arteon, Sharan, Tiguan, T-ROC, T4	ABE 50516
8 x 18	30.00	120.00/5	SX 0102	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3303 10.01.3299 10.01.8431	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.368 09.31.386 09.31.386	BMW Chevrolet Opel Saab	182, 187, 1K2, 1K4, 1C, 346L, 346R, 346C, 346K, 346X, 390L, 392C, 3L, 3K, 3-V, 3C, 560X, 5L, 5K, 5GT, 6C, 701, 7L, X1, Z89, M85, X1, X3, X4, X5 Malibu Insignia 9-5	ABE 50516
8 x 18	30.00	120.00/5	SX 0201	schwarz brillantsilber	10.01.3367 10.01.3364	09.24.281 09.24.487	72.50	BMW	5L, 5K, 5GT, 6C, 701, 7L, X1	ECE R124 000926
8.5 x 19	46.00	112.00/5	SX 0502	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3858 10.01.3857 10.01.8438	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.138 09.31.389 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi BMW Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A6, S6, A8, TT, TTRS 2er (F45, F46), X1, X2 117, 176, 245G, 246, 204, 204K, 205, 205K, 212, 447 Clubman, Countryman Leon, Altea Octavia, Superb, Yeti Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, T-ROC, Touran	ABE 50657
8.5 x 19	45.00	108.00/5	SX 0504	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3862 10.01.3861 10.01.8440	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.206 09.31.319 09.31.373 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.373 09.31.206 09.31.206 09.31.319 09.31.357 09.31.321	Citroen Ford Ford Ford Jaguar Jaguar Land Rover Opel Peugeot Volvo Volvo Volvo	C4 Focus, Focus RS, Mondeo, C-Max, Kuga S-Max, Galaxy S-Max, Galaxy ab MJ2016, Edge X-Type, S-Type, XF, XJ, XE F-Pace Freelander, Range Rover Evoque, Discovery Sport, Velar Grandland X 308, 407, 3008, 5008 V40, C70 XC40, S60, V60, XC60, V70, XC70, S80, S90, V90 S80	ABE 50657

SX-RAD / SX-WHEEL							Design Line			
Radgröße	Einpresstiefe	Lochkreis/-zahl	Radtyp	Farbdesign	Best.-Nr.	Symbol-scheiben	Naben-bohrung	Fahrzeug-marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8.5 x 19	45.00	114.30/5	SX 0505	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3864 10.01.3863 10.01.8441	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.346 09.31.359 10.01.5003 09.31.123	Citroen Dacia Fiat Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Suzuki Suzuki Subaru Toyota	C4 Aircrosser Duster Sedici Civic, Accord, CR-Z, CR-V, FR-V, HR-V i30, i40, Sonata, Tucson, Santa Fe, Grand, Santa Fe Soul, Ceed, Carens, Opirus, Sorento, Optima, Niro IS, GS, RC 3, 6, RX8, CX-3, CX5, CX7 AXS Juke, Murano 4008 Megane, Fluence, Scenic, Talisman Laguna, Latitude, Espace Kizashi, SX4, Grand Vitara SX4, Vitara Impreza WRX STI Avensis, Corolla, RAV4, C-HR	ABE 50657 / EXPORT
8.5 x 19	32.00	112.00/5	SX 0501	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3848 10.01.3845 10.01.8436	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.138 09.31.151 09.31.151 09.31.137 09.31.151 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi Infiniti Mercedes-Benz Mercedes-Benz Seat Skoda VW	RS3, A4, S4, A6, S6, A8, TT, Q3,RSQ3, Q2 A4, S4, A5, S5, A6, S6, A7, S7, A8, S8, Q5, SQ5 QX30 203, 203K, 171, 208, 209 204, 204K, 204X, 207, 211, 211K, 212, 172, 218, 220, 221, 222, 215, 217, 216, 230, 231, R1ES, R1EC Exeo, Alhambra, Ateca Superb, Yeti, Octavia Scout, Kodiaq Passat, Scirocco, Touran, Sharan, Tiguan, Arteon, T- ROC	ABE 50657
8.5 x 19	32.00	120.00/5	SX 0503	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.3860 10.01.3859 10.01.8439	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.386 09.31.387	BMW Chevrolet Opel Saab Tesla	182, 187, 1K2, 1K4, 1C, 346L, 346R, 346C, 346K, 346X, 390L, 392C, 3L, 3K, 3-V, 3C, 560X, 5L, 5K, 6C, Z85, X1, X3, X4, X5 Malibu Insignia 9-5 Model S	ABE 50657
9 x 20	42.00	114.30/5	SX 0602	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.7397 10.01.7383 10.01.8443	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.366 09.31.128 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.124 09.31.366 09.31.367 09.31.346 09.31.359 09.31.123	Dacia Honda Hyundai Infinity Kia Lexus Mazda Nissan Renault Renault Suzuki Suzuki Toyota	Duster Accord, CR-V i40, Santa Fe, Tucson, Nexo FX, M Soul, Sorento, Sportage GS, RC CX-3, CX-5, CX-7, RX8 Juke, X-Trail, Murano Talisman Latitude, Espace Vitara Vitara RAV4, Avensis, C-HR	ABE 51125
9 x 20	42.00	120.00/5	SX 0601	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.7332 10.01.7327 10.01.8442	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.368 09.31.358 10.01.9421	BMW BMW VW	X3, X4, X5 X5 Amarok, T5, T6, Touareg	ABE 51125 / TÜV
9 x 20	38.00	108.00/5	SX 0605	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.7525 10.01.7522 10.01.8183	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.319 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.373 09.31.357 09.31.356	Ford Ford Jaguar Jaguar Land Rover Volvo Volvo	Focus, Mondeo, C- Max, Kuga S-Max, Galaxy ab MJ2016, Edge XF, XJ F-Pace Range Rover Evoque, Discovery Sport, Freelander, Velar S60CC, V60CC, V60, V70, S80, S90, V90, XC40, XC60 XC90	ABE 51125
9 x 20	33.00	112.00/5	SX 0603	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.7416 10.01.7413 10.01.8444	09.24.281 09.24.487 09.24.487	66.50 66,50	Audi VW	Q5, SQ5, Q7, SQ7 Touareg	ABE 51125
9 x 20	30.00	112.00/5	SX 0604	schwarz brillantsilber platinum/pol.	10.01.7427 10.01.7422 10.01.8445	09.24.281 09.24.487 09.24.487	09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.138 09.31.138 10.01.9420	Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz Skoda VW VW	A6, RS4, RS6, Q3, RSQ3 A4, S4, A5, S5, A6, S6, A7, S7, RS7, A8,Q5, SQ5 7L, X3, X4, G05 QX30 245G, 204X, 211, 212, 213, R1ES, R1EC, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 217,230, 231 Octavia Scout, Superb, Kodiaq Passat Alltrack, Tiguan, Arteon Touareg CR	ABE 51125
brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze										
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle										

XR-RAD / XR-WHEEL										
Design Line										
Radgröße	Einpresstiefe	Lochkreis/-zahl	Radtyp	Farb-design	Best.-Nr.	Symbol-scheiben	Naben-bohrung	Fahrzeug-marke	Fahrzeugtyp	Zulassung
Wheel Size	Offset	Bolt Circle/Bolt Holes	Wheel Type	Colour	Part.No.	Center caps	Center Bore PFS No.	Make	Model	Registration
8 x 18	45.00	120.00/5	XR 0107	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt	10.02.4190 10.02.5314 10.02.5156	09.24.281	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.368 09.31.386 10.01.9421	BMW Chevrolet Opel MINI Saab VW	187,182, 1K2, 1K4, 1C, 346L, 346C, 346R, 346K, 346X, Z85, X3, X4, X5 Malibu Insignia, Insignia Country Tourer Countryman, Paceman 9-5 T5, T6, Amarok, Touareg	ABE 52883
8 x 18	44.00	112.00/5	XR 0106	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt	10.02.4189 10.02.5313 10.02.5151	09.24.281	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.138 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Ford Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, S6, A8, TT,Q2,Q3, RS3 A4, S4, A6 2er (F45,F46), X1, X2, F2AT, F2GT Galaxy 117,169,176,245,245G,246,204,204K,204X,205,205K,207,212,212K,213,R1ES,R1EC, 215,220,447,F2A,F2B,F2CLA Mini (F56), Clubman, Countryman Leon, Altea, Alhambra, Ateca Octavia, Superb, Yeti, Karoq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, Touran, Sharan, Tiguan, T-ROC	ABE 52883
8 x 18	42.00	108.00/5	XR 0105	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt	10.02.4188 10.02.5312 10.02.5146	09.24.281	09.31.319 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.373 09.31.206 09.31.206 09.31.319 09.31.321 09.31.357 09.31.356	Ford Ford Jaguar Jaguar Land Rover Opel Peugeot Volvo Volvo Volvo Volvo	Focus,Focus RS, Focus Active, Mondeo, C-Max, Kuglar, Tournero, Transit S-Max, Galaxy ab MJ2016, Edge X-Type, S-Type, XF, XJ, XE F-Pace Freelander, Range Rover Evoque, Velar, Discovery Sport Grandland X, Combo-E 308, 3008, 5008, Rifter, Partner-E C30, S40, V40, V50, C70 S60, S80, V70 S60, V60, V70, S80, XC40, XC60, XC70, S90, V90 XC90	ABE 52883
8 x 18	40.00	114.30/5	XR 0104	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt	10.02.4187 10.02.5311 10.02.5140	09.24.281	09.31.125 09.31.125 09.31.366	Chrysler Citroen Dacia	Sebring, Dodge Avenger C4, C-Crosser Duster	ABE 52883
8 x 18	37.00	112.00/5	XR 0103	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt	10.02.4186 10.02.5310 10.02.5132	09.24.281	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, A4, S4, A6, S6, A8, TT, Q2, Q3 A4, S4, A6, A8, A7, Q5 X1, X2, 2er (F45,F46),F2AT,F2GT QX30 F2A,F2B,F2CLA,F117,176,245,245G,246,204,204K, 204X,205205K,207,211,211K,212,212K,213,R1ES, R1EC,172,221,222,447 Clubman, Countryman Leon, Altea, Exeo, Alhambra, Ateca Octavia, Superb, Yeti, Karoq, Kodiaq Golf, Jetta, Passat, Eos, Scirocco, Caddy, Touran, Arteon, Sharan, Tiguan, T-ROC, Beetle	ABE 52883
8 x 18	30.00	120.00/5	XR 0102	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt	10.02.4185 10.02.5309 10.02.5126	09.24.281	09.31.368	BMW	182, 187, 1K2, 1K4, 1C, 346L, 346R, 346C, 346K, 346X, 390L, 392C, 3L, 3K, 3-V, 3C, 560X, 5L, 5K, 5GT, 6C, 701, 7L, X1, Z89, M85, X1, X3, X4, X5, KN-1,HY	ABE 52883
8 x 18	28.00	112.00/5	XR 0101	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt	10.02.4184 10.02.5308 10.02.5072	09.24.281	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A4,S4 A6,S6 Q3, RSQ3 A4, S4, A5, S5, A6, A7, A8, Q5 G3L, G5L, G5K,7L,G3X,G4X 204, 204K, 204X, 205, 205K, 212, 212K, 213, R1ES, R1EC, 172, 218, 222 Countryman Alhambra,Tarraco, Kodiaqu Superb, Kodiaq Passat,Tiguan, Sharan, Arteon	ABE 52883
brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze										
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle										

XR 19 Zoll in Vorbereitung alle Angaben ohne Gewähr										
8.5 x 19	44.00	112.00/5	XR 0203	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A6, S6, TT A4, S4, A6, S6 2er (F45, F46), X1, X2 F2A, F2B, 176, 117, 245G, 246, 204, 204K, 205, 205K, 212, 213, R1ES, R1EC, 447 Clubman, Countryman Leon, Altea, Altea Octavia, Superb, Yeti, Karoq Golf, Jetta, Passat, Beetle, Eos, T-ROC, Tiguan, Touareg	ABE i.V.
8.5 x 19	43.00	108.00/5	XR 0205	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.319 09.31.373 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.373 09.31.206 09.31.206 09.31.319 09.31.357 09.31.356 09.31.356	Ford Ford Ford Jaguar Jaguar Land Rover Opel Peugeot Volvo Volvo Volvo Volvo	Focus, Focus RS, Mondeo, C-Max, Kuga S-Max, Galaxy S-Max, Galaxy ab MJ2016, Edge X-Type, XF, XJ, XE F-Pace Freelander, Range Rover Evoque, Discovery Sport, Velar Grandland X 308, 407, 3008, 5008 V40, C70 XC40, S60, V60, XC60, V70, XC70, S80, S90, V90 XC90 S80	ABE i.V.
8.5 x 19	40.00	114.30/5	XR 0206	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.124 09.31.346 09.31.359 10.01.5003	Citroen Dacia Fiat Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Renault Suzuki Suzuki Subaru	C4 Aircrosser, C-Crosser Duster Sedici Civic, Accord, CR-V, FR-V, HR-V i30, i40, Kona; Nexso, Genesis, Grandeur, Sonata, Veloster, Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe, ix35 Soul, Ceed, Carens, Opirus, Sorento, Optima, Niro IS, GS, RC, NX 3, 6, RX8, CX-3, CX5, CX7 AXS, Eclipse, Grandis, Outlander Juke, Murano, Leaf, Qashqai, X-Trail 4008, 4007 Megane, Fluence, Scenic, Talisman, Kadjar Laguna, Latitude, Espace Koleos Kizashi, SX4, Grand Vitara SX4, Vitara Impreza WRX STI, Levog, Outback Auris, Avensis, Corolla, RAV4, Verso, C-HR	ABE i.V.
8.5 x 19	38.00	112.00/5	XR 0202	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Infiniti Mercedes Mini Seat Skoda VW	A3, S3, RS3, A4, S4, A6, S6, A8, TT, Q3, RSQ3, Q2 A4, S4, A6, S6, A7, S7, A8, S8, Q5, SQ5 X1, X2 QX30 F2A, F2B, 176, 245G, 246, 204, 204K, 204X, 207, 211, 211K, 212, 172, 221, 222, 217, 216, R1ES, R1EC Countryman Exeo Alhambra, Ateca, Altea, Leon, Tarraco Superb, Yeti, Octavia, Kodiah, Karoq Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Touran, Sharan, Tiguan, Arteon, EOS, T-ROC, Beetle	ABE i.V.
8.5 x 19	35.00	120.00/5	XR 0204	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.386 09.31.387	BMW Chevrolet Opel Saab Tesla	182, 187, 1K2, 1K4, 1C, 346L, 346R, 346C, 346K, 346X, 390L, 392C, 3L, 3K, 3-V, 3C, 560X, 5L, 5K, 6C, Z85, X1, X3, X4, X5 Malibu Insignia 9-5 Model S	ABE i.V.
8.5 x 19	30.00	112.00/5	XR 0201	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Infiniti Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW VW	RS3, A4, S4, A6, S6, A8, Q3, RSQ3 A4, S4, A5, S5, A6, S6, A7, S7, A8, S8, Q5, SQ5 G3L, G5L, G5K, 7L, G3X, G4X QX30 245G, 204X, 207, 211, 212, 172, 218, 219, 221, 222, 217, 216, 230, 231, R1ES, R1EC Countryman Exeo, Alhambra, Ateca, Tarraco Superb, Yeti, Octavia Scout, Kodiahq Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, Arteon Touareg	ABE i.V.
brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze										
VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle										

XR 20 Zoll in Vorbereitung alle Angaben ohne Gewähr											
8.5 x 20	ET44	112.00/5	XR 0301	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	Q3,Q2,RS3,A3, S3, TT, TTRS A4, S4, A6, S6, X1,X2, 2er F2A, F2B, 176, 117, 245G, 246, 204, 204K, 205, 205K, 212, 213, R1ES, R1EC, 447 Countryman Ateca,Leon, Tarraco Kodiaq, Karoq, Octavia,Superb Passat,Golf,Tiguan, Jetta, Esc	ABE i.V.	
8.5 x 20	ET35	112.00/5	XR 0302	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.138 09.31.360 09.31.389 09.31.151 09.31.389 09.31.138 09.31.138 09.31.138	Audi Audi BMW Mercedes-Benz MINI Seat Skoda VW	A3,S3,RS3,Q2,SQ2,Q3,RSQ3,TT,TTS,A6, A8 A4,S4,A5,S5,A6,S6,A7,S7,RS7,A8,S8,Q5,SQ5 X1,X2,X3,X4 A-,B-,C-,CLA,E-,GLA-,GLC,GLK-,S-,SL-,V Countryman Ateca, Leon X-Perience, Tarraco,Exeo Kodiaq, Karoq, Octavia, Superb Arteon, Passat, Golf Alltrak, EOS, Beetle, T-Roc,Tiguan, Scirocco	ABE i.V.	
8.5 x 20	ET40	108.00/5	XR 0303	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.206 09.31.319 09.31.356 09.31.319 09.31.373 09.31.373 09.31.206 09.31.206 09.31.319 09.31.357	Citroen Ford Ford Jaguar Jaguar Land Rover Opel Peugeot Volvo Volvo	DS 7 Crossback, DS 5 Kuga, C-Max, Focus, Mondeo Edge, S-Max XF, XE, XJ F-Pace Discovery, Evoque, Velar Grandland X 308, 3008, 5008,508 V40 S60/90, V60/90, XC40, XC60, XC90	ABE i.V.	
8.5 x 20	ET40	114.30/5	XR 0304	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.125 09.31.366 09.31.359 09.31.128 09.31.125 09.31.125 09.31.123 09.31.125 09.31.125 09.31.124 09.31.125 09.31.366 09.31.367 09.31.124 09.31.346 09.31.359 10.01.5003	Citroen Dacia Fiat Honda Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Renault Renault Suzuki Suzuki Subaru	C4-Aircrosser, C-Crosser Duster Sedici CR-V, Accord, Civic, HR-V Genesis,Kona,Santa Fe ,Nexo, Tucson,i30 N,i30N Fastback,i30N-Performance, i40, ix35 Carens, Opirus, Optima, Sorento,Sportage, Niro,Soul ES, GS, NX, RC, RC-F, UX, IS 3, 6,CX-5,CX-3, CX-7 ASX,EclipseCross,Lancer,Outlander Juke, X-Trail, Qashqai, Murano 4007, 4008 Talisman, Flurence Laguna, Latitude, Espace Koleos Vitara, Kizashi SX4 S-Cross Levorg,WRX STI, Outback RAV4, Avenis, CH-R, Model S, Model X	ABE i.V.	
8.5 x 19	ET32	120.00/5	XR 0305	platinum/glanz schwarz/glanz bronze/matt		09.24.281	09.31.368 09.31.386 09.31.386 09.31.386 09.31.387	BMW Chevrolet Opel Saab Tesla	3er 3L, 3-V, 3K, 4er 3C, 5er 5L, X1, X3,X4 Malibu Insignia 9-5 Model S, Model X	ABE i.V.	
brillant / brilliant, gold / gold, grau / grey, matt / satin, poliert / polished, schwarz / black, silber / silver, titan / titanium, platinum / platinum, graphit / graphite, bronze / bronze VA = Vorderachse / front axle HA = Hinterachse / rear axle											

Schrauben und Diebstahlsicherungen / Bolts and wheel locks

PFS-Satz PFS No.	Radschraubensatz schwarz BBS-Wheelbolt kit black	Diebstahlsicherung schwarz BBS-Wheel lock black	McGard Referenznummer für Diebstahlsicherung McGard Part number for wheel lock	Diebstahlsicherung silber BBS-Wheel lock silver	McGard Referenznummer für Diebstahlsicherung McGard Part number for wheel lock
09.31.138	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.140	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.151	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.207	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.293	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.306	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.313	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.317	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.321	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.334	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.342	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.352	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.357	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.360	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.367	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.370	09.31.382	09.34.262	27205SUB M14x1,5 60° Kegel	09.34.268	27205SU M14x1,5 60° Kegel
09.31.130	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.131	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.135	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.137	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.149	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.150	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.314	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.320	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.330	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.351	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.359	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.365	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.366	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.371		09.34.264	27229SUB M14x1,25 60° Kegel	09.34.270	27229SU M14x1,25 60° Kegel
09.31.374		09.34.264	27229SUB M14x1,25 60° Kegel	09.34.270	27229SU M14x1,25 60° Kegel
09.31.368	09.31.384	09.34.265	27226SUB M14x1,25 60° Kegel	09.34.271	27226SU M14x1,25 60° Kegel
09.31.368	09.31.383	09.34.263	27179SUB M12x1,5 60° Kegel	09.34.269	27179SU M12x1,5 60° Kegel
09.31.380	09.31.384	09.34.265	27226SUB M14x1,25 60° Kegel	09.34.271	27226SU M14x1,25 60° Kegel
09.31.389		09.34.264	27229SUB M14x1,25 60° Kegel	09.34.270	27229SU M14x1,25 60° Kegel

Symbolscheiben / Center caps

09.24.257	silber/schwarz 56,0 Ø / silver/black 56,0 Ø	*	neu / new 10.02.3596
09.24.281	silber/tech 56,0 Ø / silver/tech 56,0 Ø	*	neu / new 10.02.3598
09.24.494	silber/schwarz 70,6 Ø mit Sprengring / silver/black 70,6 Ø with clip ring	*	neu / new 10.02.3603
09.24.467	silber/tech 70,6 Ø mit Sprengring / silver/tech 70,6 Ø with clip ring	*	neu / new 10.02.3604
09.24.486	grau/weiß/silber 70,6 Ø mit Sprengring / grey/white/silver 70,6 Ø with clip ring		
09.24.487	grau/weiß/silber 56,0 Ø mit Sprengring / grey/white/silver 56,0 Ø with clip ring	*	neu / new 10.02.3599
09.24.658	silber/schwarz 76,6 Ø / silver/black 76,6 Ø		
09.24.607	gold/schwarz 70,6 Ø / gold/black 70,6 Ø	**	
09.24.608	gold/schwarz 70,6 Ø mit Sprengring / gold/black 70,6 Ø with clip ring	**	
09.24.703	bronze/tech Special Edition 70,6 Ø		
09.24.704	silber/tech 64,5 Ø / silver/tech 64,5 Ø		
10.01.0098	schwarz/gold 80,0 Ø / black/gold 80,0 Ø	**	
10.01.0099	schwarz/gold 56,0 Ø / black/gold 56,0 Ø	**	
10.01.0100	rot/gold 70,0 Ø / red/gold 70,0 Ø	**	
10.01.0101	rot/gold 70,0 Ø mit Sprengring / red/gold 70,0 Ø with clip ring	**	
10.01.0102	rot/gold 56,0 Ø / red/gold 56,0 Ø	**	
10.01.6291	silber/rot 70,6 Ø mit Sprengring / silver/red 70,6 Ø with clip ring	*	neu / new 10.02.3605
10.01.7110	silber/rot 56,0 Ø / silver/red 56,0 Ø	*	neu / new 10.02.4485
10.01.7111	silber/rot 76,6 Ø / silver/red 76,6 Ø		
10.01.7112	silber/rot 64,5 Ø / silver/red 64,5 Ø		
09.24.668	silber/rot/schwarz 56,0 Ø / silver/red/black 56,0 Ø	*	neu / new 10.02.5114
10.01.8850	blau/gold 70,0 Ø mit Sprengring / blue/gold 70,0 Ø with clip ring	**	
10.01.8851	blau/gold 70,0 Ø / blue/gold 70,0 Ø	**	
10.01.8852	blau/gold 56,0 Ø / blue/gold 56,0 Ø	**	
10.02.5038	bronze/schwarz 70,6 Ø 50 Jahre / bronze/black 70,6 Ø 50 Years		
10.02.5040	bronze/schwarz 56,0 Ø 50 Jahre / bronze/black 56 Ø 50 Years		

* Nur solange der Vorrat reicht / while stocks last

** Nur Ersatzbedarf / only for replacement

Notizen / Notes

Notizen / Notes

Notizen / Notes